
VDV-Schrift

454
04/2018

Ist-Daten-Schnittstelle – Fahrplanauskunft Version 2.2

auf Basis VDV-Schrift 453 (v2.6)

REF-AUS	Referenzdaten Fahrplanauskunft
AUS	Fahrplanauskunft

Gesamtbearbeitung
Ausschuss für Informationsverarbeitung (AIV)

Erstellung:

Auftraggeber

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Berlin

Auftragnehmer



Beratungsgesellschaft für Leit-, Informations- + Computertechnik GmbH,
Rheinstr. 45
12161 Berlin

Kooperation

Verbundprojekt RUDY

Auftraggeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

Projektkoordination:

Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, Ulm

Die Ausgangsversion der Schnittstelle wurde mit Mitteln des BMVBW erstellt.

Daher ist diese Spezifikation frei verfügbar.

Die Änderungen gegenüber der Vorversion wurden beraten und beschlossen in der **VDV-Arbeitsgruppe "Ist-Daten-Schnittstellen"**. Mitglieder waren u. a.:

Dr. Christoph Blendinger	DB Mobility Logistics AG	Frankfurt am Main
Beck, Michael	initplan GmbH	Karlsruhe
Baumann, Mathias	Interautomation	Berlin
Bibergeil, Wolfgang	Funkwerk AG - Traffic & Control Communication	Kiel
Bratta, Tino	BLIC GmbH	Berlin
Braun, Volker	IVU Traffic Technologies AG	Aachen
Eckardt, Frithjof	Eckardt Software Management GmbH	Hannover
Elsensohn, Peter	Technische Informationssysteme GmbH	Rankweil
Fiekert, Wolfram	HaCon Ingenieurgesellschaft mbH	Hannover
Frankenberg, Michael	HaCon Ingenieurgesellschaft mbH	Hannover
Hesse, Roland	Mentz GmbH	München
Hollenstein, Daniel	Schweizerische Bundesbahnen SBB	Bern
Hoppe, Klaus	Scheidt & Bachmann	Kiel
Isajkin, Waldemar	init	Karlsruhe
Kehren, Peter	IVU	Aachen
Kluge, Wolfgang	Dilax	Berlin
Kohl, Werner	Mentz GmbH	München
Lenzen, Karl Horst	T-Systems GEI GmbH	Mülheim
Lindenlaub, Stefan	Schweizerische Bundesbahnen SBB	Bern
Martinez-Dreyer, Günther	PSI Transcom GmbH	Berlin
Müller, Achim	STAM	Buxtehude
Rittmeier, Raffael	Verkehrsverbund Bremen/Nieders. GmbH	Bremen
Rubli, Daniel	Trapeze Switzerland GmbH	Neuhausen am Rheinfall
Siaden Ortega, Ute	Eckardt Software Management GmbH	Hannover
Wichtermann, Jürg	Schweizerische Bundesbahnen	Bern
Thiesing, Gustav	BLIC GmbH	Berlin
Zilgens, Wolfgang	Ingenieurgruppe IVV	Aachen

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	11
2 Einführung	13
2.1 Allgemeine Aufgabenstellung	13
2.2 Anforderungen zum Datenaustausch	15
2.2.1 Übermittlung von aktualisierten Planungs- und Betriebsdaten	15
2.2.2 Referenzierung der Istdaten	15
2.2.3 Solldatenversorgung	16
2.2.4 Definition von einheitlich zu verwendenden Werten	16
3 Einführung und Grundbegriffe	18
3.1 Struktur der Schnittstelle	18
3.1.1 Kommunikation- vs. Diensteschicht	18
3.1.2 Referenz- vs. Prozessdaten	19
3.1.3 Gesteuertes Abonnementsverfahren	19
3.2 Datendienst Fahrplanauskunft AUS	20
3.2.1 Übersicht	20
3.2.2 Fachdienste REF-AUS und AUS	20
3.2.3 Funktionsumfang REF-AUS	22
3.2.4 Funktionsumfang AUS	23
3.2.5 Abgrenzung zum Fachdienst DFI	24
3.3 Metadaten, Abbildung der Haltestellen und Linien	24
3.4 Abschätzung der Datenmengen	26
3.4.1 Allgemeine Abschätzung der Datenmengen	26
3.4.1.1 Annahmen	26
3.4.1.2 Abschätzung der Datenmengen	28
3.4.1.3 Übertragungskapazitäten	28
3.4.2 Abschätzung der Datenmengen für Formationsdaten	29
3.5 Abschätzung der Datenaktualität	29
3.6 Zeitformatierung	31
4 Schnittstellenbeschreibung "Basisinfrastruktur"	32
4.1 Vorbemerkung	32
4.2 Abonnement-Verfahren	32
4.3 Protokolle	33
4.4 Dienstekennung / Anfrage-URL	34
4.5 Wiederverwendete Datentypen	34
4.6 Nutzung der optionalen Felder	35
5 Fachliche Dienste	36
5.1 Solldatendienst REF-AUS	36
5.1.1 Fahrplandaten-Anfrage (<i>AboAUSRef</i>)	36
5.1.1.1 Beschränkung der Daten nach Zeitbereich (Zeitfenster)	39
5.1.1.2 Beschränkung der Daten nach Linien (LinienFilter)	39
5.1.1.3 Beschränkung der Daten nach Betreibern (BetreiberFilter)	41

5.1.1.4 Beschränkung der Daten nach Produkten (<i>ProduktFilter</i>)	41
5.1.1.5 Beschränkung der Daten nach Verkehrsmitteltexten (<i>VerkehrsmittelTextFilter</i>)	41
5.1.1.6 Beschränkung der Daten nach HaltID's (<i>HaltFilter</i>)	42
5.1.1.7 Beschränkung der Daten nach UmlaufID's (<i>UmlaufFilter</i>)	42
5.1.2 Daten übermitteln (<i>AUSNachricht</i>)	43
5.1.2.1 Handhabung DatensatzAlle	44
5.1.3 Linienorientierte Fahrplandatenübermittlung (<i>Linienfahrplan</i>)	44
5.1.3.1 Einzelfahrt Daten (<i>SollFahrt</i>)	47
5.1.3.2 Informationen zum Service der Fahrt (<i>ServiceAttribut</i>)	50
5.1.3.3 Informationen zum Halt (<i>SollHalt</i>)	50
5.1.3.4 Informationen zur Formation der SollFahrt (<i>SollFormation</i>)	51
5.1.3.5 Geplante Anschlüsse (<i>SollAnschluss</i>)	52
5.1.4 Umlaufbezogene Fahrplandatenübermittlung (<i>SollUmlauf</i>)	54
5.1.4.1 Sollumlauf-Einzelfahrt (<i>SollUmlaufFahrt</i>)	54
5.2 Istdatendienst AUS	55
5.2.1 Ist-Daten Anfrage (<i>AboAUS</i>)	55
5.2.2 Ist-Daten übermitteln	57
5.2.2.1 Istdaten einer Fahrt (<i>IstFahrt</i>)	59
5.2.2.2 Referenzierung der Fahrtdaten (<i>FahrtRef</i>)	62
5.2.2.2.1 Alternative Referenzierungsinformation (<i>FahrtStartEnde</i>)	63
5.2.2.3 Informationen zum Halt (<i>IstHalt</i>)	64
5.2.2.4 Formation der IstFahrt (<i>IstFormation</i>)	67
5.2.2.4.1 Fahrzeuge der Formation (<i>FoFahrzeuge</i>)	68
5.2.2.4.2 Fremdfahrzeuge der Formation (<i>FoFremdFahrzeuge</i>)	71
5.2.2.4.3 Fahrzeuggruppen der Formation (<i>FoFahrzeugGruppen</i>)	71
5.2.2.4.4 Fahrtabschnitte für Fahrzeuggruppen (<i>FoFahrzeugGruppenFahrtAbschnitte</i>)	74
5.2.2.4.5 Fahrtabschnitte für Fahrzeugausstattungen (<i>FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte</i>)	80
5.2.2.4.6 Fahrtabschnitte für FahrzeugZustände (<i>FoFahrzeugZustandFahrtAbschnitte</i>)	81
5.2.2.4.7 Fahrtabschnitte für FahrzeugBelegungen (<i>FoFahrzeugBelegungFahrtAbschnitte</i>)	82
5.2.2.4.8 Formationen am Halt (<i>FoHalte</i>)	85
5.2.2.5 Mehrfach verwendete Element-Strukturen innerhalb der IstFormation	97
5.2.2.5.1 Beschreibung von Abschnitt (<i>FoAbschnitt</i>)	97
5.2.2.5.2 Beschreibung von Änderungen gegenüber dem Soll (<i>FoAendernungen</i>)	98
5.2.2.5.3 Beschreibung von Zuständen (<i>FoZustand</i>)	100
5.2.2.5.4 Beschreibung struktureller Einstiegspunkte für Erweiterungen (<i>FoErweiterung</i>)	101
5.2.2.6 Zusatzinformationen (<i>StoerungsInfo</i>)	102
5.2.2.7 Prognosequalität (<i>IstAnkunftPrognoseQualitaet</i> und <i>IstAbfahrtprognoseQualitaet</i>): (<i>ZeitQualitaet</i>)	102
5.2.2.8 Referenz auf die ursprünglich geplante Fahrt (<i>FahrtBeziehung</i>)	102

5.2.2.8.1 Beziehungen zwischen Fahrten (BeziehungsTypen)	103
5.2.2.8.2 Beziehung zu einer Strecke (Streckenbezug)	114
5.2.2.8.3 Beziehung zu Fahrt (<i>BeziehungZuFahrt</i>)	114
5.2.2.8.4 Beispiel Streckensperre	114
5.2.2.8.5 Beispiel Fahrzeuersatz	117
5.2.3 Umlaufbezogene Istdatenübermittlung (<i>IstUmlauf</i>)	118
5.2.3.1 Istumlauf-Einzelfahrt (<i>IstUmlaufFahrt</i>)	119
5.3 Gesicherte Anschlussbeziehungen	119
5.3.1 Anschlussdatenübermittlung (<i>GesAnschluss</i>)	119
5.3.2 Planungsdaten einer Anschlussbeziehung (<i>AnschlussPlan</i>)	119
5.3.2.1 Zu- und Abbringerfahrtinformationen (<i>Zubringer, Abbringer</i>)	120
5.3.3 Statusdaten einer Anschlussbeziehung (<i>AnschlussStatus</i>)	121
5.3.3.1 Information über die Abbringerzurückhaltung (<i>WarteInfo</i>)	121
5.4 Übermittlung von Formationsinformationen	121
5.5 Übermittlung von Fahrtverbänden (Verbinden von VM-Fahrten)	122
5.5.1 Anwendungsbeispiele	123
5.5.1.1 "Flügelbetrieb"	123
5.5.1.2 FahrtVerband, FahrtVerbandsAbschnitt und FahrtInAbschnitt	125
5.5.1.3 "Verstärkung" und "Schwächung"	126
6 Handhabung des Ist-Datendienstes AUS	127
6.1 Implementierungshinweise und Regelungen	127
6.1.1 Prognosekompetenz des ITCS	127
6.1.2 Ergänzungsregel zum Verspätungsprofil	128
6.1.3 Aggregation von Meldungen zu einer Fahrt	134
6.1.4 Beispiel "Durchfahren an einer Haltestelle" (Attributänderung)	136
6.1.5 Beispiel "Bedienung einer Bedarfsverkehrshaltestelle"	137
6.1.6 Beispiel "Fahrwegänderung"	137
6.1.7 Erstmeldung und Vorschauzeit	140
6.1.8 Zeitliches Meldeverhalten - Hysterese	142
6.1.9 PrognoseUngenau-Element	143
6.1.10 Rücknahme der Prognosen/Rücksetzung der Fahrt	146
6.1.11 Tatsächliche Ankunfts- und Abfahrtszeiten	146
6.1.12 Fahrtausfälle	147
6.1.13 Zusätzliche Fahrten	147
6.1.14 Implementierung bei Bahnanwendungen	148
6.1.15 Sicherstellung plausibler Prognosen	148
6.2 Anschlussinformationen	149
6.2.1 Situationsbeschreibung	149
6.2.2 Anwendungsfälle	149
6.2.3 Anschlussinformationen im Fahrplanauskunftssystem	150
6.2.4 Nachrichteninhalte	151
6.2.5 Qualitätsaussagen	152
6.2.6 Sitzenbleiber	152
7 Glossar	154

8 Englische Alias-Bezeichner	156
8.1 Dienste	156
8.2 Root-Elemente und komplexe Subelemente	156
8.3 Weitere Elemente	157
9 Anhang: Übertragung der Prognosequalität	159
9.1 Begriffsdefinitionen	159
9.2 Stufendefinition, Grenzwerte.....	159
9.3 Fortschreibungsregel.....	161
10 Anhang: Werte Listen (ENUM).....	164
10.1 FoFahrzeugTyp	164
10.2 FoFahrzeugAusstattungsCode	164
10.3 FoSprachCode	165
10.4 FoTechnischesAttributCode.....	165
10.5 FoAenderunsCode & FoAenderungsCodeAmHalt	166
10.6 FoZustandsCode	167
10.7 FoOrientierung.....	167
10.8 FoFahrtrichtung	168
10.9 ProduktID	168
10.10 VerkehrsmittelText.....	168
11 Anhang: XML Beispiele.....	170
11.1 Beispiel für die Übertragung von Formationen (IstFahrt).....	170

Änderungshistorie von V 1.2.2 zu 2.0

VDV, Winfried Bruns

Stelle	Änderung	Bearbeiter	Datum
5.1.3.4, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.4.	Vorlage für Erweiterung Formationen für SollFahrt und IstFahrtaus UAG Formationen eingearbeitet (Für VDV-Konferenz am 30.06.14 in Bern)	SL	16.06.14
5.1.3.4, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.4.	Befunde der VDV-Konferenz und Rückmeldungen betreffend Formationen in das Dokument eingearbeitet	SL	21.07.14
3.3, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.3.3, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.5, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.7, 6.1.11	Anpassungen aus UAG Referenzdatendienst in Dokument eingearbeitet	WK	31.07.14
4.2	Abonnementsverfahren: Anpassung Abo-Kommunikationsablauf inkl. Abbildung 3.	SL, DHo	19.12.2014
5.1.1, 5.2.1	Definitionen AboAUSRef/AboAUS: Neue Filter eingearbeitet	SL, DHo	15.12.2014
5.1.3.1, 5.1.3.3, 5.2.2.1, 5.2.2.3	<u>Definitionen</u> <u>Soll-Fahrt/SollHalt/IstFahrt/IstHalt:</u> Beschreibung für RichtungsText und VonRichtungsText angepasst. Das optionale Element VonRichtungText wurde in VonRichtungstext umbenannt. Neues Element LinienfahrwegID eingefügt.	SL, DHo, MZ RuD WK RuD	15.12.2014 19.01.2015 16.02.2015
5.2.2.2	Präzisierung zur Anwendung von Fahrt-StartEnde	SL, DHo	15.12.2014
10.9, 10.10	Neue Enum-Listen für VerkehrsmittelText und ProduktID	SL, DHo	15.12.2014
3.2.3, 3.3, 6.1.3, 6.1.12, 6.1.13	Anpassung Referenzdatenaustausch	SL, DHo	02.03.2015

Stelle	Änderung	Bearbeiter	Datum
5.1.3.1	Neues opt. Attribut Zst in SollFahrt eingefügt	SL, RuD	20.03.2015
	Layout	RuD	04.05.2015
5.1.1, 5.2.1	UmlaufFilter eingefügt, UmlaufID wird gestrichen	SL, RuD, DHo	13.05.2015
Ab hier Korrekturen von V 2.0 zu V 2.0.1			
6.1.12	Fahrtausfälle: textuelle Anpassung Fall b)	DHo	10.02.2016
10.2	Enumeration-Liste für FoFahrzeugAusstattungsCode um die Werte „AbteilFahrradResPflcht“ und „PlaetzFahrradResPflcht“ erweitert.	SL	10.02.2016
5.1.1.5	Schreibkorrektur VerkehrsmittelText	DHo	11.12.2015
Ab hier Korrekturen von V 2.0.1 zu V 2.1.0			
5.1.2.1	Neues Kapitel 'Handhabung Datensatz- Alle' eingefügt	DRu	28.10.2016
5.1.3.1 / 5.2.2.1 / 5.2.2.3	Optionales, mehrfaches Element „Fahrt-BezeichnerText“ und VerkehrsmittelNummer für SollFahrt und IstFahrt hinzugefügt (CR_0016). Soll- und IstHalte sind bei einer Komplettfahrt bereits in der korrekten Reihenfolge anzuliefern, wie befahren (CR0032_aus VDV-Gremium vom 21.6.2016). CR_0028: Struktur Fahrtbeziehung für dieReferenzierung zwischen Fahrten eingefügt.	StL	14.06.2016
		JW	14.12.2016
		JW	26.08.2016
		JW	14.12.2016
5.1.3.3 / 5.2.2.3	Optionale Elemente „AnkunftsSektorenText“ und „AbfahrtsSektorenText“ für SollHalt und IstHalt hinzugefügt (CR_0015)	StL	14.06.2016
6.1.2 / 6.1.4	Konkretisierung Ergänzungsregel (CR_022)	JW	16.08.2016

Stelle	Änderung	Bearbeiter	Datum
5.2.2 Punkt 1 6.1.8 6.1.15 (neu)	Sicherstellung plausibler Prognosen (CR 59)	RR	16.11.2016
5.2.1	Neues optionales Element 'NurAktualisierung' in AboAUS hinzugefügt (CR_0038).	DRu	15.12.2016
10.4	FoTechnischesAttributCode= Niederflur-Einstieg eingefügt (CR052)	JW	17.01.2017
5.1.3 , 5.1.3.1 , 5.2.2.1 6.1.7 , 6.1.10	[Nicht rückwärts kompatibel] CR_0060 PrognoseMoeglich Feld aus Linienfahrplan und SollFahrt entfernt Neues FahrtZuruecksetzen-Element im IstFahrt Anpassung der Beschreibung bei der Fahrt- bzw. Prognoserücksetzung in Kap. 6.1.10	W.Isajkin (Init)	26.01.2017
6.1.9 9.1	Konkretisierung PrognoseUngenau: CR_0023 <ul style="list-style-type: none"> • Unbestimmte Verspätungen • Neuer Wert „unbekannt“ • Bezug zu PrognoseQualität • Abgrenzung zu PrognoseStatus • Verlinkung Kapitel 9.1. Prognosequalität mit Kapitel 6.1.9 PrognoseUngenau 	StL	30.01.2017 17.03.2017
5.1.3.1 5.2.2.1	KursNr eingefügt in SollFahrt und IstFahrt (CR0067).	DRu	24.03.2017

Änderungshistorie von V 2.1 zu 2.2

Stelle	Änderung	Bearbeiter	Datum
6.1.6	Das Kapitel 6.1.5 Beispiel Fahrwegänderung wurde leicht angepasst. (Auslöser: CR0051)	J. Wichtermann	11.12.17
10.5	Folgende neuen Typen wurden neu aufgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • FehlendeNiederflurwagen • FehlendeRollstuhlplaetze (Auslöser: CR0064)	J. Wichtermann	11.12.17
5.3.2	Der AnschlussPlan wurde ergänzt um die Elemente: <ul style="list-style-type: none"> • AnkunftszeitZubringer • AbfahrtszeitAbbringer Zusätzliche Kommentare zum Element Umsteigewegezeit hinzugefügt. (Auslöser: CR0071)	J. Wichtermann	11.12.17
5.3.2.1	Die Struktur FahrtIDGlobal wurde durch die Struktur FahrtIDAusGlobal ersetzt. (Auslöser: CR0071)	J. Wichtermann	11.12.17
5.2.1	Das Element MitRealZeiten wurde präzisiert. (Auslöser: CR0074)	J. Wichtermann	11.12.17
5.1.3 , 5.1.4 , 5.2.2 , 5.2.3 , 5.3.3	Einfügen des optionalen Elementes Protokolleintrag	Matthias Erven (Mentz)	16.3.2018
5.2.2.8 und Subkapitel	Die Struktur FahrtIDGlobal wurde durch die FahrtIDAusGlobal ersetzt und an die VDV454-Konventionen angepasst.	JW	22.03.2018

1 Vorbemerkungen

Mit dieser VDV-Schrift werden erste fachdienstliche Erweiterungen auf der Grundlage der "Integrationsschnittstelle Rechnergestützter Betriebsleitsysteme" nach VDV453 Version 2 vorgestellt. Hierbei handelt sich um Schnittstellen zur Kopplung von Leitsystemen (*Intermodal Transport Control System ITCS*, früher: rechnergestütztes Betriebsleitsystem RBL) mit Fahrplanauskunftssystemen. Aufgrund der heterogenen Verbreitung unterschiedlicher Typen von ITCS und von Auskunftssystemen, soll eine standardisierte Schnittstelle die flächendeckende Verfügbarmachung dynamischer Fahrteninformation wesentlich erleichtern. Ziel ist es, die in den ITCS vorhandenen Daten über den aktuellen Betriebsfahrplan sowie die tatsächliche Betriebslage auch Fahrplanauskunftssystemen zur Verfügung zu stellen, um den Reisenden eine zeitnahe und aktuelle Fahrplaninformation bieten zu können.

Die grundlegende Schrift VDV453 Version 2 verfolgt den Ansatz, eine universelle Schnittstelle zur Integration von ITCS zu schaffen, die es den anwendenden Verkehrsbetrieben erlaubt, eine solche Funktionalität zu vertretbaren Kosten zu realisieren. Die technische Umsetzung basiert dabei auf Standardtechnologien (http/XML). Es werden einheitliche Rahmenanforderungen an die Gestaltung der Schnittstelle definiert und der Datenaustausch detailliert beschrieben (Abonnement-Verfahren). In der Version 2 wurden bereits die in ersten praktischen Realisierungen gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt. Sämtliche Hinweise in dieser Schrift auf VDV453 verweisen auf die VDV453 Version 2.

Die moderne Dienstarchitektur mit einer Kommunikationsstruktur nach dem Abonnement-Verfahren erlaubt es, auf einfache Art und Weise weitere Dienste auch zu externen, auch nicht ITCS-typischen Systemen zu integrieren. Zusammen mit den hier neu spezifizierten Schnittstellen werden insgesamt folgende betriebsübergreifende Fachdienste ermöglicht:

Fachdienst	Zweck	Dokument
Referenzdatendienst Anschluss-sicherung (REF-ANS)	Austausch von Sollfahrplänen für Anschlusssicherung	VDV453
Prozessdatendienst Anschluss-sicherung (ANS)	Austausch von Ist-Daten für Anschlusssicherung	VDV453
Referenzdatendienst Fahrgast-information (REF-DFI)	Austausch von ortsbezogenen Sollfahrplänen für Fahrgastinformation	VDV453
Prozessdatendienst Fahrgastin-formation (DFI)	Austausch von Ist-Daten für Fahrgastinformation	VDV453
Prozessdatendienst Visualisie-rung (VIS)	Austausch von Ist-Daten für die Visualisierung von Fahrzeugen in Fremdleitstellen	VDV453
Allgemeiner Nachrichtendienst (AND)	Austausch von textuellen Informationen zwischen den Leitstellen	VDV453
Referenzdatendienst Fahrplan-auskunft (REF-AUS)	Austausch von Sollfahrplänen für Fahrplanaus-kunft	VDV454
Prozessdatendienst Fahrplan-auskunft (AUS)	Austausch von Ist-Daten zur Dynamisierung von Fahrplanauskünften mit Ist-Daten	VDV454

Die Ausgangsschrift VDV454 entstand auf Basis eines Vorschlags, der unter Federführung des FAW Ulm von den Partnern des BMBF-geförderten Projekts RUDY erarbeitet und in diesem Vorhaben auch implementiert und getestet wurde. Die Abstimmung mit dem weiteren Kreis der Auskunftssystemhersteller und der ITCS-Industrie sowie den Verkehrsunternehmen wurde im Rahmen des Forschungsprojekt FOPS 70.0701/2002 des Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBS) durch die Firmen BLIC, IAV und FAW Ulm unter fachlicher Begleitung des VDV vorgenommen. Dies schloss die Konsolidierung der Spezifikation sowie die Prüfung auf Kompatibilität zur VDV453 mit ein. Die Anwender von Fahrplanauskunftssystemen wurden über die DELFI-Arbeitsgemeinschaft einbezogen.

Diese Dokumentation wiederholt nicht die in VDV453 dargelegte Grundkommunikation, sondern wird lediglich auf wichtige Teile referenzieren.

In der vorliegenden Version wurden die Formationselemente neu aufgenommen, Fehler korrigiert und der Funktionsumfang z.T. ergänzt. Weiterhin wurden Implementierungshinweise aufgenommen, die nicht direkt die Spezifikation der Schnittstelle betreffen, sondern die Nutzung der Schnittstelle sowie die Anwendung und Interpretation der übertragenen Daten verdeutlichen.

Das dazugehörige XML-Schema trägt die Dateibezeichnung VDV453_incl_454_V2017.a.xsd

Als Referenz für die Implementierung der Dienste gilt jeweils das aktuelle XML-Schema (siehe VDV-Internetseite <http://www.vdv.de/i-d-s-downloads.aspx>),

Der jeweilige Textband ist als Erläuterung für die jeweilige Anwendung zu verstehen.

2 Einführung

2.1 Allgemeine Aufgabenstellung

Fahrplaninformationssysteme sind in Deutschland bereits flächendeckend verfügbar. Die Abdeckung einzelner Systeme erstreckt sich je nach Integrationsaufwand der Daten von Verbund- über Ländergröße bis hin zu deutschlandweiten Auskunftssystemen. Des Weiteren sind die einzelnen Systeme über das DELFI-Netzwerk miteinander verkoppelt, so dass eine durchgängige Verbindungsauskunft ohne die Notwendigkeit der Datenintegration ermöglicht wird.

Ein Fahrplanauskunftssystem muss Kundenanfragen zu Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten und Verbindungen mit unterschiedlichen zeitlichen Planungshorizonten befriedigen:

- Langfristig: "Wie plane ich meine Reise nächste Woche nach X?"
- Mittelfristig: "Wie komme ich heute Abend am besten in die Oper?"
- Kurzfristig: "Wann fährt der nächste Bus an der Haltestelle gegenüber ab?"

In der Regel stehen dem Auskunftssystem für alle Anfragehorizonte lediglich die für längere Zeitperioden gültigen und veröffentlichten Sollfahrpläne zur Verfügung. Zum Zwecke einer längerfristigen Reiseplanung stellen diese Daten die aktuellste und somit beste Grundlage dar. Eine Berücksichtigung der betriebstäglichen Änderungen in der Fahrplanung sowie von Ereignissen des gerade ablaufenden Betriebsgeschehens in der Auskunft ist auf Basis dieser Daten allerdings nicht möglich. Es ist daher offensichtlich, dass die Auskunftqualität bei mittel- und kurzfristigen Anfragen durch eine erhöhte Datenaktualität erheblich verbessert werden kann.

Für ein Auskunftssystem ist es darüber hinaus wichtig, dass die Ist-Datenlage nicht nur für einzelne Haltestellen oder Anschlussbereiche vorliegt, sondern möglichst für eine große Anzahl bis hin zur Gesamtheit aller beauskunfteten Linien und Haltestellen. Auf Basis aktueller Daten lassen sich damit folgende Funktionalitäten eines Auskunftssystems dynamisieren:

- **Haltestellenmonitoring** (Abfahrts- und Ankunftstafel)
 - "Wann kommen die nächsten Busse an dieser Haltestelle an?"
 - "Wann fahren die nächsten Busse an dieser Haltestelle ab?"
- **Verbindungsanfrage:**
 - "Wie komme ich von A nach B?"
- **Reisendenbegleitsdienst**
(Informationen vor und während der Fahrt zu einer "vorgebuchten" Strecke)

"Begeben Sie sich jetzt zur Haltestelle ..."

"Anschlussbus an X-Station wird nicht erreicht. Nächste Fahrtmöglichkeit Bus Nr. 11".

"Bitte an der nächsten Haltestelle Y-Dorf in Linie 13 umsteigen."

- **Pendlerinformationsdienst**

(ähnlich Reisendenbegleitsdienst für regelmäßig gefahrene Strecken)

"Ihr Bus fällt heute aus. Nächste Fahrtmöglichkeit...."

Aktuelle betriebstägliche Solldaten, wie die nachträgliche Disposition zusätzlicher Fahrten oder Streichungen, werden in der betrieblichen Fahrplanung erstellt und in das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (ITCS) vor Betriebsbeginn eingespielt. Ist-Informationen aus dem Betriebsgeschehen wie aktuelle Verspätungen, Fahrtausfälle oder kurzfristig wirksame Störungen liegen hingegen nur im ITCS vor.

Zwischen den Werkzeugen der betrieblichen Fahrplanung und Auskunftssystemen existieren bislang nur proprietäre Austauschmechanismen und –formate, die eine Aktualisierung von Auskunftsdatenbeständen mit Soll-Fahrplanungsänderungen in bis zu täglichem Rhythmus erlauben und bereits produktiv eingesetzt werden. Weiter wurden zur Übermittlung der Ist-Betriebslage Schnittstellen zwischen ITCS- und Auskunftssystemen bereits prototypisch in Pilotprojekten getestet. Diese sind in ihrer Auslegung ebenso produktspezifisch.

Mit zunehmender Zahl auch regionaler ITCS-Systeme und den dazu eingesetzten Planungssystemen sind die Betreiber von Fahrplaninformationssystemen in ihrem Auskunftsbereich mit einer Vielfalt notwendiger Systemkopplungen konfrontiert. Dies bezieht sich auf verschiedenartige Realisierungen der Sollschnittstellen, der Ist-Datenschnittstellen und insbesondere auf die mangelhafte Kompatibilität zwischen der jeweils eingesetzten Software für den Ist- und den Solldatenaustausch. Dadurch wird zum einen die Verbreitung von Austauschmechanismen erschwert, da ein unangemessen hoher Aufwand für jede einzelne Systemkopplung entsteht. Zum anderen ist es kaum möglich, einen für die Kunden wahrnehmbaren durchgängigen Qualitätsstandard einzuhalten.

Ähnlich verhält es sich aus Sicht der ITCS-Betreiber, für die eine einheitliche Lösung der verschiedenen Fachdienste einer ITCS-Kopplung wie auch zur Kopplung mit anderen externen Systemen aus Gründen der Anschaffungs- und Unterhaltungskosten vorteilhaft ist. Letzterem Umstand wurde durch Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (BMVBW) bereits begegnet und mit VDV453 eine Universalschnittstelle für ITCS-Systeme in den Standardisierungsprozess gebracht.

Im technischen Ansatz dieser Schnittstelle sind die Kommunikationsinfrastruktur zur Verknüpfung heterogener Rechnersysteme und die fachlichen Dienste getrennt. Sie eignet sich daher gut für eine Erweiterung auch in Richtung auf Fahrplanauskunftssysteme.

2.2 Anforderungen zum Datenaustausch

2.2.1 Übermittlung von aktualisierten Planungs- und Betriebsdaten

Innerhalb des Gültigkeitszeitraums eines normalen Periodenfahrplans, den das Fahrplanplanauskunftssystem besitzt, werden durch die folgenden Stellen kundenrelevante Änderungen vorgenommen:

- **Betriebliche Fahrplanung**

In der betriebstäglichen Fahrplanung werden ausschließlich Sollfahrplandaten erzeugt, die a priori zum Betriebstag relativ zeitunkritisch übertragen werden können. Diese Daten werden im Betriebsgeschehen ggf. durch Ist-Daten überschrieben, sofern eine Abweichung vorliegt. Sie können also als *Referenzdaten* herangezogen werden.

- **Betriebsleitzentrale**

In der ITCS-Zentrale werden kurzfristige Fahrplanprognosen errechnet oder kurzfristig wirksame Dispositionsmaßnahmen festgelegt. Hierbei handelt es sich um Ist-Daten aus dem Prozessgeschehen (*Prozessdaten*).

Dem Auskunftssystem müssen also Änderungsdaten zweier Quellen kommuniziert werden. Der tägliche Betriebsfahrplan liegt nicht nur in der Fahrplanung, sondern auch in der ITCS-Zentrale vor. Umgekehrt ist es sehr unüblich, dass Disponentenänderungen aus dem ITCS wieder ins Planungssystem oder eine periphere Schicht zum ITCS zurückgespielt werden.

Darüber hinaus haben beide Datensätze einen unterschiedlichen Zeithorizont ihrer Wirksamkeit. Weiter müssen die Solldaten aufgrund ihrer Funktion als Referenz für die Ist-Daten im Auskunftssystem anders gehandhabt werden (s. u.). Es ist daher sinnvoll, die Daten der betrieblichen Fahrplanung und die Ist-Daten deutlich getrennt voneinander zu übertragen.

2.2.2 Referenzierung der Istdaten

Zur Erzeugung einer aktualisierten Information muss das Auskunftssystem stets unter zeitkritischen Bedingungen die online übermittelten Ist-Daten auf seinen Solldatenbestand beziehen und einordnen. Dies beinhaltet:

- a) Fahrtidentifikation über ID oder Liniennummer etc.
- b) Differenzbildung: Feststellen, ob und was sich geändert hat

Ausschlaggebend für eine exakte Referenzierbarkeit ist, dass die übertragenen Ist-Daten auf die dem Auskunftssystem bereits vorliegenden Solldaten abgestimmt sind. Die Qualität der dynamischen Auskunft ist hiervon enorm abhängig, wie Erfahrungen mit Realisierungen solcher Schnittstellen belegen. Oft treten bei einem nicht zu vernachlässigenden Prozentsatz der Fälle Schwierigkeiten bei der Abbildung der Ist- auf die Solldaten auf, die analysiert und im Laufe des Projektes behoben werden müssen. Die Ist-Daten sind zwar für sich aussage-

kräftig, im Auskunftssystem kann ein Mehrwert jedoch nur entstehen, wenn eine exakte Referenzierung auf die Datengrundlage gelingt.

2.2.3 Solldatenversorgung

In Bezug auf die Solldatenversorgung existieren in der Realität unterschiedliche Gegebenheiten, die im Folgenden typisiert dargestellt werden:

- **Identischer Datenbestand (Idealfall)**

ITCS und Auskunftssystem besitzen eine gemeinsame Grunddatenversorgung mit dem Periodenfahrplan. Durch proprietäre update-Mechanismen werden auch mittelfristige Entscheidungen, die den folgenden Betriebstag beeinflussen, kommuniziert.

- **Partiell identischer Datenbestand**

ITCS- und Auskunftssystem besitzen lediglich einen gemeinsam Stand des Periodenfahrplans. Weitere Aktualisierungen werden normalerweise nicht vorgenommen.

- **Inkonsistente Quellenlage**

Das Auskunftssystem kann nicht sicher sein, im Besitz eines identischen Perioden- und betriebstäglichen Sollfahrplans des ITCS-Schnittstellenpartners zu sein. Diese Inkonsistenz ist bedingt durch organisatorische Randbedingungen wie geographische Überlappungen, mehrere Zuständigkeiten zwischen Betrieben und Verbünden, Verbindungsprobleme oder anderem. Darüber hinaus können technische Umstände eine Konsistenz der Datengrundlagen erschweren: In der Regel werden in der Fahrplanung, im ITCS und im Auskunftssystem unterschiedliche Bezeichner verwendet. Dieses Referenzierungsproblem wird durch die Aufstellung von Konversionstabellen gelöst (siehe Abschnitt 3.3), die allerdings permanenter Pflege bedürfen.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung abgestimmter Sollfahrplandaten als Referenz resultieren für diese Fälle unterschiedliche Forderungen an den Solldatenaustausch:

Typ	Referenzdatenversorgung
Identischer Datenbestand (Idealfall)	kein weiterer Ausbau notwendig
Partiell identischer Datenbestand	betriebstäglicher Austausch der Änderungen zum Periodenfahrplan
Inkonsistente Quellenlage	betriebstäglicher Austausch des gesamten Tages-Sollfahrplans

2.2.4 Definition von einheitlich zu verwendenden Werten

Zur Vermeidung von unnötigen Daten-Mappings zwischen den Partnern sowie zur Gewährleistung der Durchgängigkeit und Konsistenz der Daten ist es sinnvoll als Empfehlung für bestimmte Elemente Wertelisten zu führen, die in allen Systemen möglichst einheitlich zur Anwendung kommen.

Die betroffenen Elemente sind in den einzelnen Kapiteln im Anschluss an ihre Bezeichnung mit dem Zusatz "[WL]" sowie einem Verweis auf die jeweilige **Werte-Liste** gekennzeichnet.

Die einzelnen Wertelisten können im Anhang der vorliegenden Schrift eingesehen werden (s. Anhang: Werte Listen, Kapitel 10).

3 Einführung und Grundbegriffe

3.1 Struktur der Schnittstelle

3.1.1 Kommunikation- vs. Diensteschicht

Die Schnittstelle besteht aus zwei Schichten (Abbildung 1: Gesamtarchitektur).

- Kommunikationsschicht
- Schicht der fachlichen Dienste

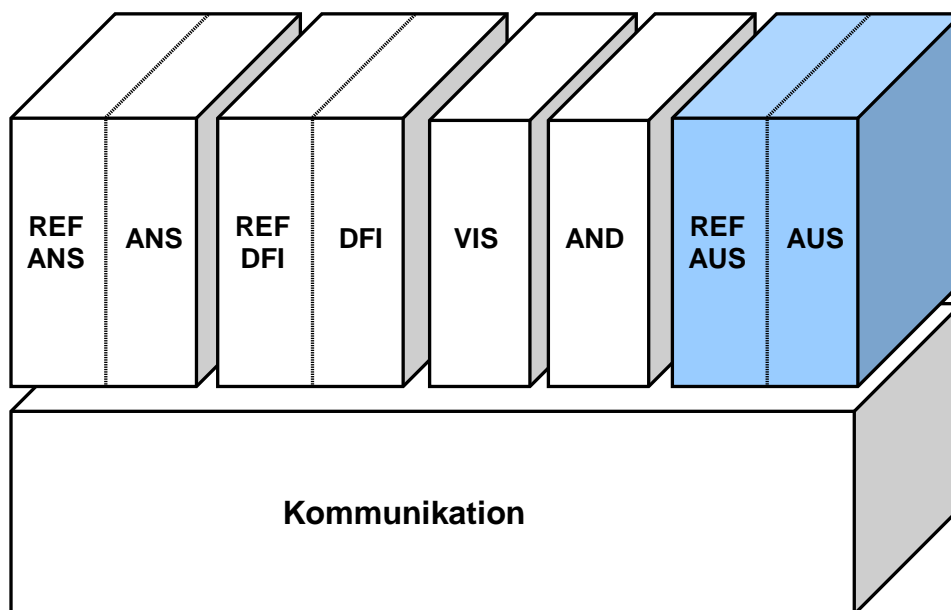


Abbildung 1: Gesamtarchitektur

Die Kommunikationsschicht definiert ein einheitliches Verfahren Daten anzufordern und anschließend auszutauschen. Dieses Verfahren wird im weiteren Abonnement-Verfahren genannt. Dabei erzeugt das datenkonsumierende System sogenannte Abonnements, die Art und Menge der auszutauschenden Daten definieren. Diese Definition ist fachlich spezifisch und somit bereits in der fachlichen Schicht anzusiedeln. Das Kommunikationsverfahren ist für alle fachlichen Dienste gleich und stellt somit die Infrastruktur für die Schnittstelle dar (Botschaftsreferenzierung, Fehlerbehandlung, Wiederaufsetzverhalten). Durch die Wiederverwendung für die verschiedenen fachlichen Dienste ist eine kostengünstige Implementierung und Erweiterung der Schnittstelle möglich.

Die fachlichen Dienste wiederum setzen auf der Kommunikationsschicht auf und adressieren verschiedene Anwendungsbereiche wie Anschlusssicherung, DFI, etc. Die Dienste besitzen untereinander keine Abhängigkeit, so dass jede beliebige Untermenge von fachlichen Diensten implementiert werden kann. Eine anwendungsfallbezogene Realisierung ist somit sichergestellt.

3.1.2 Referenz- vs. Prozessdaten

Die in den fachlichen Diensten ausgetauschten Daten lassen sich in zwei Klassen einteilen:

- Referenzdaten (Soll-Daten)
- Prozessdaten (Ist-Daten)

Der Austausch von Referenzdaten dient in den Diensten der VDV453 (ANS, DFI) zur Grunddatenversorgung für den nachfolgenden Prozessdatenaustausch.

Der Austausch von Referenzdaten stellt damit eine Alternative zu einem Austausch von Daten auf Ebene der Datenpflege dar. Die Implementierung und Verwendung eines Referenzdatendienstes ist also vom Anwendungsfall sowie von den technisch-betrieblichen Voraussetzungen abhängig. Jeder fachliche Dienst kann somit aus zwei technischen Diensten bestehen. Der Prozess- und Referenzdatenaustausch werden innerhalb der Schnittstelle jeweils als eigenständige, technische Dienste realisiert.

Diese Aussagen treffen ebenfalls auf den Auskunftsdienst der VDV454 zu. Hier besitzt der Referenzdatendienst (REF-AUS) allerdings zusätzlich eine eigene Qualität. Er aktualisiert durch den Austausch tagesaktueller Fahrpläne den im Auskunftsdienst vorliegenden Periodenfahrplan um angepasste Planungsdaten, womit die Auskunftsgüte bereits erhöht werden kann.

3.1.3 Gesteuertes Abonnementsverfahren

Dies bedeutet zuerst eine beidseitige Steuerungsmöglichkeit des Datenverkehrs. Hier kann das Abonnementverfahren seine Stärken bei Handling der Übertragung großer Datenmengen (Segmentierung, Limitierung) ausspielen. Die durch das Abonnementverfahren auch gegebene Selektionsmöglichkeit interessierender Daten aus großen Mengen, ist im Gegensatz zu den Fachdiensten zur Anschlusssicherung und DFI bei der Schnittstelle zum Auskunftssystem sekundär, da die Betreiber von Auskunftssystemen in der Regel an allen verfügbaren aktuellen Daten interessiert sind.

Weiter lassen sich die Schnittstellen in bestehende Konfigurationen der technischen Anlagen integrieren. Eine modulare Ausgestaltung und damit schrittweise Realisierung der angestrebten Ziele ist prinzipiell möglich. Dies erweist sich als Kostenvorteil für die ITCS-Betreiber, die eine bereits für die Dienste der ITCS-Kopplung vorhandene Infrastruktur für REF-AUS und AUS mitnutzen können und hierfür keine Neuimplementierung benötigen und auch im Betrieb kein vollkommen andersartiges Handling praktizieren müssen. Bei Fahrplanauskunftssystemen ist die Kommunikationsinfrastruktur allerdings neu zu installieren. Kostenvorteile ergeben sich jedoch auch hier durch die Mehrfachverwendbarkeit für viele Datenquellen. Die in dieser Schrift beschriebene Schnittstelle ermöglicht es, dass mehrere ITCS mit mehreren Auskunftssystemen gleichzeitig Daten austauschen können und umgekehrt (m-zu-n-Beziehung).

Das Aufsetzen der benötigten Basiskommunikation nach dem Abonnementverfahren wird in Abschnitt 4.2 behandelt. Um dem Auseinanderlaufen des Standards vorzubeugen, referen-

ziert dieses Dokument in seinen Erläuterungen lediglich auf VDV453 und beschreibt die Methodik somit nicht neu.

3.2 Datendienst Fahrplanauskunft AUS

3.2.1 Übersicht

Mit dieser Schrift wird eine Schnittstelle zwischen Rechnergestützten Betriebsleitsystemen (ITCS) und Auskunftssystemen zur weitgehend automatischen Übermittlung aktueller Fahrplan- und Betriebslagedaten beschrieben.

Sie ist als neue fachdienstliche Erweiterung der ITCS-Integrationsschnittstelle nach VDV453 ausgelegt und besteht aus einem Set von zwei aufeinander abgestimmten Teildiensten:

REF-AUS: Fahrplanauskunft Soll-Datendienst (Referenz für AUS)
tagesaktuelle Soll-Fahrpläne für mittelfristige Auskünfte (Betriebstag)

AUS: Fahrplanauskunft Ist-Datendienst
Ist-Daten aus dem Betriebsgeschehen für kurzfristige Auskünfte

Die beiden Dienste REF-AUS und AUS werden als Module auf der Kommunikationsinfrastruktur nach dem Abonnementverfahren realisiert und stellen somit im Sinne der VDV453 ergänzende fachliche Dienste im Rahmen der allgemeinen Basisinfrastruktur dar. Sie passen sich in das Gesamtkonzept der ITCS-Universalschnittstelle ein und besitzen daher alle Vorteile dieser neuen Technik.

Die gemeinsame Architektur der VDV453 und VDV454 stellt sich wie in Abbildung 1: Gesamtarchitektur gezeigt dar. Der Auskunftsdienst kann unabhängig von den fachlichen Diensten der VDV453 implementiert werden. Er stellt also ebenfalls ein eigenständiges Implementierungsmodul im Sinne der VDV-Schnittstellenarchitektur dar.

3.2.2 Fachdienste REF-AUS und AUS

Die Funktionalitäten der beiden Dienste REF-AUS und AUS wurden aufeinander abgestimmt entwickelt. REF-AUS transportiert die Sollfahrplandaten (Betriebstag), AUS die Ist-Daten der Betriebslage. Beide Fachdienste können einzeln eingesetzt werden. Ein wesentlicher Effekt der Qualitätssicherung wird aber erreicht, wenn zwischen zwei Schnittstellenpartnern beide Dienste eingesetzt werden, so dass sich die Ist-Daten auf die jeweiligen zuvor übermittelten Solldaten des Betriebstages referenzieren lassen.

Der Referenzdatendienst (REF-AUS) kommuniziert die Daten aus der betrieblichen Fahrplanung, der Prozessdatendienst (AUS) die Ist-Daten und Dispositionen aus dem aktuellen Betriebsgeschehen der ITCS-Zentrale. Der Referenzdatendienst wird nach Übermitteln des Sollfahrplans abgeschaltet, der Prozessdatendienst läuft parallel zum Tagesbetrieb mit.

Beide Dienste nehmen sowohl Streichungen als auch den Einsatz zusätzlicher Fahrten oder Änderungen von Fahrten und deren Attributen vor. Da das Auskunftssystem typischerweise nur die für den Fahrgast relevanten Fahrtanteile kennt, darf das ITCS dem Auskunftssystem auch nur die produktiven Anteile übermitteln. Andernfalls würden in der Fahrplanauskunft Verkehre angeboten, bei denen keine Fahrgastbeförderung stattfindet.

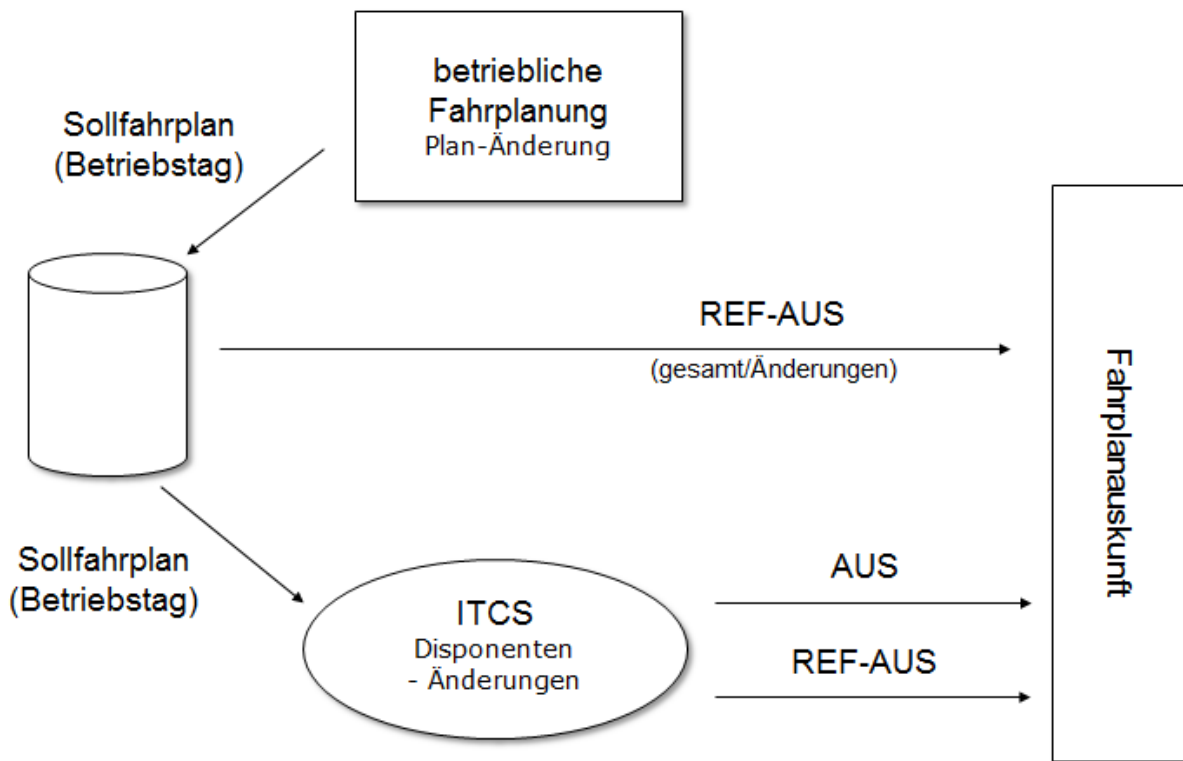


Abbildung 2: Einsatzbereich von REF-AUS und AUS

Die funktionale Systemarchitektur mit den beiden Schnittstellen REF-AUS und AUS zeigt Abbildung 2.

REF-AUS kann für sich eingesetzt werden, falls den Anwendungspartnern eine betriebstägliche Aktualität des Auskunftssystems genügt.

Der Fachdienst AUS ist technisch ebenfalls unabhängig von REF-AUS ausgelegt, so dass projektbezogen bei idealer Solldatenversorgung, oder wenn ausschliesslich Ist-Daten aus dem Betriebsgeschehen für kurzfristige Auskünfte benötigt werden, auch auf REF-AUS verzichtet werden kann.

In der Regel wird REF-AUS für den Dienst AUS jedoch die Funktion übernehmen, die Solldatengrundlage zur Referenzierung zu verbessern und damit die Qualität der dynamischen Auskünfte zu sichern. Die Qualität der Referenzdatenversorgung des Auskunftssystems ist von den eingesetzten Systemen und organisatorischen Gegebenheiten abhängig und muss projektbezogen geprüft werden. Aus Sicht der Systempartner wird eine Anwendung von REF-AUS dringend empfohlen.

Die Daten, die in diesen Diensten ausgetauscht werden, haben durchgehend einen Bezug zum Fahrplan. Für die Übermittlung von Freitext-Meldungen wird auf den Allgemeinen Nachrichtendienst der VDV453 verwiesen.

Insgesamt trägt die Ausgestaltung des Fachdienstepaares REF-AUS und AUS der Vielgestaltigkeit der praktischen Randbedingungen der Anwendungspartner Rechnung. Dadurch sind die technischen Voraussetzungen für eine weite Verbreitung gegeben.

3.2.3 Funktionsumfang REF-AUS

Im Referenzdatendienst REF-AUS wird die Aktualisierung des tagesaktuellen Sollfahrplanes im ITCS gegenüber dem im Auskunftssystem vorliegenden Periodenfahrplans (Jahresfahrplan) kommuniziert.

Folgende Informationen lassen sich übertragen:

- Ausfall einer Fahrt, zusätzliche Fahrt
- Änderung des Fahrwegs, Haltestellensperrung
- Änderung des Transportgefäßtyps / Fahrzeugausstattung
- Gleis-/Steigänderung
- Änderungen von Attributen (Durchfahrt, Ausstiegsverbot, Einsteigeverbot, FahrradMitnahme, Zusatzfahrt, Zusatzhalt, Hinweistext)
- Formationen einer Fahrt (Fahrzeuggruppierung, Fahrzeugbelegung, Fahrzeugausstattung und Zustände, Fahrzeugposition am Halt)

Hinweis: Als Konsequenz aus der Streichung der FahrplanversionsID können REF-AUS Daten nicht als Differenzielle Datenlieferungen betrachtet werden, da das Auskunftssystem nicht feststellen kann, ob die Datenlieferungen der ITSC Systeme auf der gleichen Version des Periodenfahrplanes beruhen, wie der des Auskunftssystems. Ohne eine eindeutige Referenz-Version und gemeinsame Fahrplanbasis, sind die übertragenen Änderungen zum Periodenfahrplan nicht verlässlich und können in Folge zu einer fehlerhaften und inkonsistenten Kundeninformation führen.

Der Referenzdatenaustausch erfolgt daher immer vollständig im Rahmen der Abodefnition und mit Hilfe des Linienfahrplans.

Beim vollständigen Datenaustausch wird der komplette Tagessollfahrplan (Im Rahmen der Abodefnition) in Form von Linienfahrplänen zum Auskunftssystem übertragen. Dieser Linienfahrplan ersetzt die Planungsdaten aus dem Periodenfahrplan.

Wird für eine Linie kein Linienfahrplan übertragen, so ist in diesem Zeitraum kein Tagesfahrplan für die Linie verfügbar und es gilt für die betreffenden Fahrten weiterhin der Periodenfahrplan (Jahresfahrplan).

Der Solldatendienst REF-AUS aktualisiert nicht nur die Daten des Auskunftssystems sondern schafft zugleich ein Referenzierungssystem, durch das die folgenden Ist-Daten leichter

und schneller in den Gesamtdatenbestand des Auskunftssystems eingepflegt werden können.

3.2.4 Funktionsumfang AUS

Der Ist-Datenaustausch aktualisiert den Tagessollfahrplan um Informationen, die sich kurzfristig aus der verkehrlichen oder betrieblichen Situation ergeben. Es handelt sich dabei um fahrtbezogene Informationen. Diese können Ergebnisse der verkehrlichen Lage (Verspätungen, Stau) oder dispositiver Maßnahmen sein (Umleitung, Verstärker, Wende). Ergebnisse dispositiver Maßnahmen werden betrieblich als kurzfristige Planungsdaten verstanden, werden aber innerhalb der Prozessdatenschnittstelle übermittelt.

Dabei gilt, dass die Informationshoheit beim ITCS verbleibt. So werden z.B. keine Verspätungen, sondern Prognoseprofile ausgetauscht.

Generell gilt folgende Gültigkeitsreihenfolge bei der Auswertung der zur Verfügung stehenden Informationen:

- Prozessdaten
- Referenzdaten
- Periodenfahrplandaten

Neben der Ergänzung um reine Ist-Daten (z.B. Fahrplanlage) "überschreibt" der Prozessdatendienst also Planungsdaten (z.B. Fahrwegänderungen) aus dem Referenzdatendienst bzw. aus dem Periodenfahrplan, wenn der Referenzdatenaustausch nicht vorgenommen wurde.

Konkret handelt es sich dabei um:

- Erstmeldung (einschließlich neuer Planungs- und Prognosezeiten)
- Ausfall einer Fahrt, zusätzliche Fahrt
- Änderung des Fahrwegs, Haltestellensperrung
- Änderung des Transportgefäßtyps / Fahrzeugausstattung
- Gleis-/Steigänderung
- Fahrplanabweichungen (Verspätung/Verfrühung) bei Überschreiten eines Schwellwerts, haltestellenscharf spezifisch
- Stausituation
- Fahrzeugauslastung / Besetztgrad
- Änderungen von Attributen (Durchfahrt, Ausstiegsverbot, Einsteigeverbot FahrradMitnahme, Zusatzfahrt, Zusatzhalt, Hinweistext)
- Formationen einer Fahrt (Fahrzeuggruppierung, Fahrzeugbelegung, Fahrzeugausstattung und Zustände, Fahrzeugposition am Halt)

3.2.5 Abgrenzung zum Fachdienst DFI

Für Auskunftssysteme ist es wichtig, dass die Ist-Datenlage nicht nur für einzelne Haltestellen, Anschluss- oder Anzeigebereiche vorliegt, sondern möglichst für alle Linien und Haltestellen, die dem ITCS unterliegen. Nur so kann ein Auskunftssystem Verbindungen auf dem Liniennetz unter Berücksichtigung von Echtzeitdaten berechnen. Einen Teil dieser Anforderungen könnte auch durch die bereits in VDV453 existenten Fachdienste REF-DFI und DFI abgedeckt werden. Für eine effiziente Verarbeitung der Daten in Auskunftssystemen von großer Bedeutung ist jedoch, dass diese in einer adäquaten Struktur nach Fahrten zusammengefasst sind, so auch übergeben werden und nicht als Summe der DFI an einzelnen Haltestellen vorliegen. Das Handling dieser Datenmengen mit dem DFI wäre daher extrem unkomfortabel für beide Schnittstellenpartner. Der DFI-Dienst betrachtet die Übertragung von Echtzeitinformationen somit aus dem Blickwinkel Haltestelle, der Dienst AUS hat seinen Einsatzbereich bei Anwendungen aus Netz-Sicht.

3.3 Metadaten, Abbildung der Haltestellen und Linien

Da ein Auskunftssystem die Daten verschiedener Betriebe und mitunter sogar verschiedener Verbünde zu einem Gesamtdatenbestand integrieren muss, kann nicht davon ausgegangen werden, dass im ITCS und im Auskunftssystem identische Schlüssel für identische Haltestellen und Linien verwendet werden.

Haltestellen, Linien und weitere Daten werden somit zu Meta-Daten. Die IDs, die hierfür verwendet werden, müssen bilateral vereinbart werden. Es sind Zuordnungstabellen zwischen den Meta-IDs und den lokal bekannten IDs erforderlich. Die Meta-Daten sind jeweils zwischen den beiden Kommunikationspartnern abzustimmen.

Es wird empfohlen für stark vernetzte Systemlandschaften (mehrere ITCS, DDS und Auskunftssysteme) für alle beteiligten Systeme übergreifend eine eindeutige Handhabung und Verwendung der Meta-Daten zu vereinbaren, um den Pflegeaufwand und mögliche Fehlerquellen im Gesamten zu minimieren. Zur eindeutigen Identifizierung von Haltestellen bietet sich die DHID gemäß VDV-Schrift 432 (IFOPT, Global ID) an. Darüber hinaus wird angestrebt Fahrten und (Teil-) Linien eindeutig identifizierbar zu machen (DFID, DTID, DLID).

Es gibt folgende Arten von Meta-Daten:

- **HaltID (Haltestellen):**

Die Feinheit der Haltestellengliederung (Haltestelle oder Haltepunkt) auf beiden Seiten muss nicht übereinstimmen. Wichtig ist nur, dass der Meta-Halt auf beiden Seiten auf ein lokal bekanntes Objekt abgebildet werden kann.

Beispiel:

Unter der Meta-ID 4712 kann das ITCS den Haltepunkt "Hauptbahnhof Trambahn-Gleis 2" verstehen. Das Auskunftssystem hingegen kann das Meta-Objekt auf seinen Haltestellenbereich Nr. 5 "Trambahn" der Haltestelle 2011 "Hauptbahnhof" abbilden.

- **LinienID (Linie):**

Die Meta-Linie muss auf beiden Seiten in die lokal bekannte Linie abgebildet werden. Die Linien-IDs welche die am Datenaustausch beteiligten Systeme verwenden, müssen von sich aus global eindeutig sein. Ist dies nicht der Fall muss die Transportunternehmung zwingend in der BetreiberID angegeben werden.

- **RichtungsID:**

Je Linie werden Fahrten in eine oder mehrere Richtungen gebündelt (z.B. "Hin", "Rück"). Mit Hilfe der RichtungsID wird eine Abbildung in die lokal bekannte Richtung ermöglicht.

- **ProduktID:**

Das Produkt erlaubt eine Klassifizierung des Verkehrsmittels. Das Meta-Produkt muss in das lokal bekannte Produkt abgebildet werden.

Beispiele für Produktklassen sind: „Zug“, „Bus“, „Tram“, „Schiff“, „Seilbahn“,

Das Element "VerkehrsmittelText" einer Linie beinhaltet die ortsübliche Bezeichnung des in der Linie verwendeten Verkehrsmittels. Der Verkehrsmitteltext sollte nicht mit dem Produkt verwechselt werden. Zwei Linien unterschiedlicher Verbünde können zur gleichen Produktklasse gehören (z.B. "Tram"), aber unterschiedliche Verkehrsmitteltexte tragen (in München heißt die Tram z.B. "Trambahn", anderswo etwa "Stadtbahn").

- **FahrzeugTypID:**

Der Fahrzeugtyp dient zur Beschreibung der Ausstattung eines Fahrzeugs. Innerhalb einer Stadtbushlinie beispielsweise können die einzelnen Fahrten von Bussen mit ganz unterschiedlicher Ausstattung durchgeführt werden. Für Rollstuhlfahrer oder Fahrgäste mit Kinderwägen ist es aber entscheidend zu wissen, ob es sich um ein Niederflurfahrzeug handelt oder ob eine Rampe oder ein Lift vorhanden ist.

- **BetreiberID:**

Die BetreiberID ist ein Code, der das ausführende Verkehrsunternehmen bezeichnet. Mit seiner Hilfe lassen sich Verkehre (Linien) ausfiltern, die von bestimmten Unternehmen durchgeführt werden. Über die BetreiberID kann man auch Zuständigkeiten für weitere Funktionen wie z.B. Buchung und Sitzplatzreservierung ermitteln.

3.4 Abschätzung der Datenmengen

Limitierungen der ausgetauschten Datenmenge durch XML-Parser und Verbindungsleitungen stellen unter Umständen eine Herausforderung für den Spezifikationsvorschlag dar. Deswegen wurden hierfür Festlegungen zur Begrenzung des Datenvolumens getroffen und auf dieser Basis Abschätzungen durchgeführt.

3.4.1 Allgemeine Abschätzung der Datenmengen

3.4.1.1 Annahmen

Die generische Struktur von "Linienfahrplan" besteht aus n Strukturen "SollFahrt", die wiederum aus m Strukturen "SollHalt". Hierbei besteht die Möglichkeit, in den Unterstrukturen Angaben der darüber liegenden Kategorie zu überschreiben. Dabei wird folgende Vereinbarung festgelegt: Die Felder in den Unterstrukturen sind optional und sollen auch nur im Falle abweichender Informationen gefüllt und gesendet werden. Damit wird die Übertragung redundanter Informationen vermieden. Informationen, die die gesamte Fahrt oder sogar die Linie betreffen, sind somit möglichst weit oben zu senden.

Mindestens übertragen werden müssen (vgl. Abschnitt 5 : Fachliche Dienste):

Sollfahrt

- FahrtID
 - Fahrtbezeichner
 - Betriebstag
- evtl. ProduktID oder FahrzeugTypID

SollHalt

- HaltID
- Abfahrtszeit
- AbfahrtssteigText

IstFahrt

- FahrtRef
 - FahrtID
 - Fahrtbezeichner
 - Betriebstag
- LinienID

- RichtungsID

IstHalt

- HaltID
- Abfahrtszeit
- IstAbfahrtszeitPrognose

Bei der Modellrechnung wurde davon ausgegangen, dass das Auskunftssystem bei einer Änderung der Verspätung über 2 Minuten benachrichtigt wird. Bei einer reinen Änderung der Verspätung werden gemäß der Fortschreibungsregel nur die Haltestellen gemeldet, an denen sich die Fahrplanlage ändert (Annahme: jede 10. Haltestelle). Das Auskunftssystem schreibt die zuletzt gemeldete Verspätung entlang der Route bis zur nächsten gemeldeten Verspätung fort. Bei dispositiven Maßnahmen wird der komplette Fahrplan übermittelt.

Aufgrund von betrieblichen Erfahrungswerten wurden für den "Regelfall" wie für den Extremfall "Schneechaos" der %-Anteil verspäteter Fahrten für diskrete Verspätungsschritte geschätzt, bei denen das ITCS nach der Hystereseeinstellung von 2 min eine Meldung an das Auskunftssystem absetzt.

Änderungsmeldungen mit x min Verspätung (AUS) bei % aller Fahrten

Fahrten mit	Regelfall	Schneechaos
< -2 Min Verfrühung	5%	5%
> 2 Min Verspätung	50%	80%
> 4 Min Verspätung	20%	55%
> 6 Min Verspätung	10%	40%
> 8 Min Verspätung	5%	30%
> 10 Min Verspätung	1%	25%
> 20 Min Verspätung	0%	20%
> 30 Min Verspätung	0%	15%
> 40 Min Verspätung	0%	10%
dispositive Maßnahmen	5%	25%

Dabei wurde für die Berechnung angenommen, dass im Regelfall die Verspätung auch vollständig wieder abgebaut wird, d. h. dass jede Fahrt pünktlich begonnen und beendet wird. Eine mehr als 10 min verspätete Fahrt im Regelfall leistet in der Tabelle daher in allen Verspätungszeilen zweimal einen "Beitrag". Dahingegen wurde beim Berechnen der Datenmengen beim Schneechaos angenommen, dass eine Fahrt zwar pünktlich begonnen wird aber keine Verspätungen abgebaut wird. Beide Verfahren entsprechen nicht exakt dem tatsächlichen betrieblichen Verhalten, werden aber als gute Annäherung für die Abschätzung der ausgetauschten Datenmenge angesehen. Charakteristisch für das Verhalten des Systems bei einem extrem gestörten Verkehrsgeschehen ist zum einen, dass deutlich mehr (fast alle) Fahrten verspätet sind, dass aber auch zum anderen etliche Fahrten mit erheblicher Ver-

spätung stattfinden und somit der notwendige Nachrichtenaustausch pro Fahrt zunimmt, da die Verspätung kontinuierlich aufgebaut wird.

Nicht berücksichtigt wurde:

- Anschlussübermittlung (REF-AUS)
- zusätzlicher Umfang der fahrtspezifischen bzw. haltestellenspezifischen Informationen (s. Bemerkung zu optionale Felder)
- Zusätzliche Attribute bei den einzelnen XML-Tags (Es wurde mit 30 Byte / Datenelement gerechnet)
- http Protokoll-Overhead

3.4.1.2 Abschätzung der Datenmengen

Daraus ergibt sich bei einem großen Unternehmen (60.000 Fahrten/Tag, 40 Haltestellen/Fahrt):

tägl. Gesamtdatenmenge REF-AUS:	300 MB
tägl. Gesamtdatenmenge AUS:	90 MB (Regelfall)
	270 MB (Schneechaos)

Daraus ergibt sich bei einem mittelgroßen Unternehmen (10.000 Fahrten/Tag, 30 Haltestellen/Fahrt):

tägl. Gesamtdatenmenge REF-AUS:	38 MB
tägl. Gesamtdatenmenge AUS:	12 MB (Regelfall)
	36 MB (Schneechaos)

3.4.1.3 Übertragungskapazitäten

Wenn man davon ausgeht, dass sich beim Prozessdatendienst AUS der Datenaustausch auf ca. 8 h am Tag gleichmäßig verteilt, ist für ein großes / mittelgroßes Unternehmen als Minimalanforderung eine Verbindung mit einer Nettoübertragungsrate von 9,4 kB/s bzw. 1,4 kB/s für den Prozessdatenaustausch ausreichend. Bei extrem gestörten Verkehrsverhältnissen ist jedoch damit zu rechnen, dass es durch eine ungleichmäßige Verteilung der Nachrichten zu Spitzenzeiten mit verzögerten Aktualisierungen des Auskunftssystems kommen kann. Allerdings können durch den Einsatz von Datenkompression die sehr voluminösen XML-Files auf ca. 10-20% ihrer ursprünglichen Größe komprimiert werden und damit Leitungskapazitäten eingespart werden. Dies wurde bei der Angabe der oben genannten Datenmengen nicht berücksichtigt. Bei Verwendung von Datenkompression muss jedoch im Gegenzug ausreichend Rechnerleistung bei den beteiligten Partnern zur Verfügung stehen, um die Datenkomprimierung und -dekomprimierung ohne nennenswerte Zeitverzögerung durchführen zu können.

Beim Referenzdatendienst REF-AUS wird in der Regel 1-2 Mal täglich der gesamte Betriebsfahrplan ausgetauscht. Dieser Austausch erfolgt zwar zu betriebsschwachen Zeiten, dennoch sollte eine Übermittlung an das Auskunftssystem im schlechtesten Falle max. 1 Stunde dauern. Daher ist hier die Verwendung einer Datenkompression angebracht. Mit Datenkompression ergibt sich als Mindestanforderung an die Verbindung für ein großes / mittelgroßes Unternehmen eine Nettoübertragungsrate für den Referenzdatenaustausch von ca. 16,7 kB/s bzw. 2,2 kB/s. Da bei diesem Dienst große Datenmengen zusammenhängend übertragen werden und damit die Übertragungszeiten eine signifikante Rolle spielen, hat die Bandbreite des zur Verfügung stehenden Übertragungsweges einen unmittelbaren Einfluss auf die zum Abgleich des Auskunftssystems benötigte Zeit.

3.4.2 Abschätzung der Datenmengen für Formationsdaten

Für ein großes Unternehmen wird von 60.000 Fahrten pro Tag, bei 40 Haltestellen je Fahrt ausgegangen:

tägl. Gesamtdatenmenge REF-AUS:	11.1 GB
tägl. Gesamtdatenmenge AUS:	5 GB (Regelfall)
	8 GB (Schneechaos)

Für ein mittelgroßes Unternehmen wird von 10.000 Fahrten pro Tag, bei 10 Haltestellen je Fahrt ausgegangen:

tägl. Gesamtdatenmenge REF-AUS:	980 MB
tägl. Gesamtdatenmenge AUS:	450 MB (Regelfall)
	500 MB (Schneechaos)

3.5 Abschätzung der Datenaktualität

Die Prozessinformationen, mit denen ein Auskunftsdienst Fahrplanauskünfte erstellt, sind aufgrund der schrittweisen Verarbeitung durch verschiedene Systeme grundsätzlich veraltet.

Eine Standortmeldung eines Fahrzeuges wird in der Regel in Zyklen vom ITCS verarbeitet, dort zu Prognosen verarbeitet und anschließend zum Auskunftsdienst weitergeleitet.

Insbesondere für den Prozessdatendienst AUS stellt sich also die Frage, wie alt die Daten tatsächlich sind, und inwiefern dieses Alter im Rahmen der Auskunftserteilung berücksichtigt werden muss.

Dazu müssen die einzelnen Verarbeitungsschritte analysiert und die entstehenden Zeiten akkumuliert werden.

Folgende Zahlen sind Schätzungen, die auf Erfahrungen der ITCS- und Auskunftssystemhersteller basieren.

Folgende Schritte und Zeiten sind als Verzögerungen zu erwarten:

- **Erfassung und Übermittlung des Fahrzeugstandortes (ITCS)**

Fahrzeuge werden üblicherweise in sogenannten Pollingzyklen erfasst. Dabei werden die Fahrzeuge der Reihe nach angefragt und ihre Daten verarbeitet. Je nach Netzkapazität und Zahl der Fahrzeuge ergibt sich dabei ein minimaler Abfragezyklus. Dieser beträgt in heutigen System üblicherweise 15-90 Sekunden.

Alternativ zu diesem Verfahren kommunizieren einige ITCS-Systeme ereignisgesteuert mit ihren Fahrzeugen. Hier ermittelt das Fahrzeug eigenständig die Fahrplanlage und meldet nach Erreichen eines Veränderungsschwellwertes diese an das ITCS. Hier liegen die Verzögerungen typischerweise bei 5-15 Sekunden.

- **Übermittlung an den Auskunftsdienst (Transfer via VDV454)**

Hierbei handelt es sich um die Zeit, die nötig ist, eine Meldung vom ITCS zum System des Auskunftsdienstes zu übertragen. Dazu zählt zunächst die Verpackung der Informationen in die Strukturen der VDV454, das Senden über eine Datenleitung sowie das Auspacken aus XML zurück in Binärdaten. Eine genaue Schätzung ist hier schwer möglich, da die Beschaffenheit der Systeme, sowie das aktuelle Datenaufkommen einen sehr großen Spielraum zulässt.

Es sind Werte im einstelligen Sekundenbereich zu erwarten.

- **Einpfelegen in den Datenbestand (Auskunftssystem)**

Sind die Daten auf Seiten der Schnittstelle des Auskunftssystems verfügbar, dann müssen sie in den Gesamtdatenbestand eingepflegt werden. Dazu sind die notwendigen Bezugsdaten aufzufinden und zu ergänzen bzw. zu ändern. Schätzungen der Hersteller gehen hier in den Bereich von 3-10 Sekunden, je nach Umfang der Datenänderung.

Somit ist eine Gesamtverzögerung innerhalb der Informationskette um die 2 Minuten zu erwarten. Hinzu kommen weitere Verzögerungen auf Seiten des Auskunftsdienstes, z.B. Versenden einer SMS. Insgesamt sind die Verzögerungen gering genug, um kurzfristige Auskünfte geben zu können.

3.6 Zeitformatierung

Da das ISO Format 8601 mehrere Darstellungen unterstützt, wird für die Dienste REF-AUS und AUS dieselbe Lösung wie in VDV453 festgelegt:

Jede Zeitinformation bezieht sich auf die sogenannte UTC (Universal Time Coordinated). Abweichungen von dieser Zeitzone werden gemäß ISO 8601 kodiert (Beispiel: 2000-04-07T18:39:00+01:00).

Ohne Angabe der zeitlichen Abweichung ist die Zeitangabe bereits in UTC. In diesem Fall kann auch ein abschließendes Z folgen (2002-04-30T12:00:00 entspricht 2002-04-30T12:00:00Z). Anders ausgedrückt, die ersten 19 Zeichen sind obligatorisch und entsprechen der lokalen Zeit oder bereits der UTC.

Mit dieser Zeitdarstellung können Probleme bei der Sommerzeitumstellung vermieden werden.

4 Schnittstellenbeschreibung "Basisinfrastruktur"

4.1 Vorbemerkung

Die in diesem Dokument beschriebene Spezifikation ergänzt die VDV453 um einen weiteren fachlichen Dienst. In den folgenden Kapiteln wird das Grundprinzip sowie die notwendigen Ergänzungen bzw. Anpassungen beschrieben. Darüber hinaus gelten die in der VDV453 getroffenen Festlegungen zu den Bereichen "Architektur" und "Basisinfrastruktur" auch innerhalb der VDV454.

4.2 Abonnement-Verfahren

Das sogenannte Abonnement-Verfahren definiert eine einheitlich Basis-Kommunikationsstruktur, auf der alle fachlichen Dienste aufsetzen. Das Abonnement-Verfahren besteht aus einem Satz von Anfrage- und Antwort-Botschaften, die eine asynchrone Kommunikationsstruktur definieren.

Das Konzept folgt dem Client-Server-Modell. Ein System A (Server) kann einem anderen System B (Client) Daten zur Verfügung stellen.

Das verwendete Konzept ist ereignisorientiert. Aufgrund einer Aktion innerhalb des Server-Systems (A) ändern sich Daten, die dann zum Client-System (B) kommuniziert werden (siehe Abbildung 3).

Zunächst vereinbaren Client und Server, welche Informationen ausgetauscht werden sollen. Dies erfolgt durch sogenannte Abonnements. Abonnements werden client-seitig definiert. Der Client schickt eine Abonnements-Anfrage zum Server und registriert sich somit als Interessent für bestimmte Daten (Schritt 1). Um welche Daten es sich dabei handelt wird fachspezifisch innerhalb der eigentlichen Abonnement-Anfrage definiert. Nach einer Bestätigung durch den Server kann der Client von einer anschließenden Datenversorgung ausgehen.

Anschließend benachrichtigt der Server (A) den Client (B) mittels einer Botschaft über neue oder veränderte Daten (Schritt 2). Der Client (B) kann darauf explizit die Daten vom Server (A) abholen (Schritt 3).

Um Ausfälle des Servers festzustellen, können periodisch Statusanfragen an den Server gestellt werden. Mit einer Statusantwort erklärt der Server seine Funktionstüchtigkeit (Schritt 4).

Um Ausfälle des Clients festzustellen, können periodisch ClientStatusAnfragen an den Client gestellt werden. Mit einer ClientStatusAntwort erklärt der Client seine Funktionstüchtigkeit (Schritt 5)

Abonnements besitzen eine vom Client definierte Lebensspanne und werden nach Ablauf automatisch vom Server gelöscht. Das Löschen kann vorzeitig auch explizit durch den Client erfolgen (Schritt 6).

Eine Ausnahme von dieser Festlegung bildet das REF-AUS-Abonnement, es wird nach Übertragung aller gewünschten Sollfahrpläne sofort beendet (vgl. 5.1). Für die Übertragung weiterer Daten muss es vom Auskunftssystem (Client) neu aufgesetzt werden,

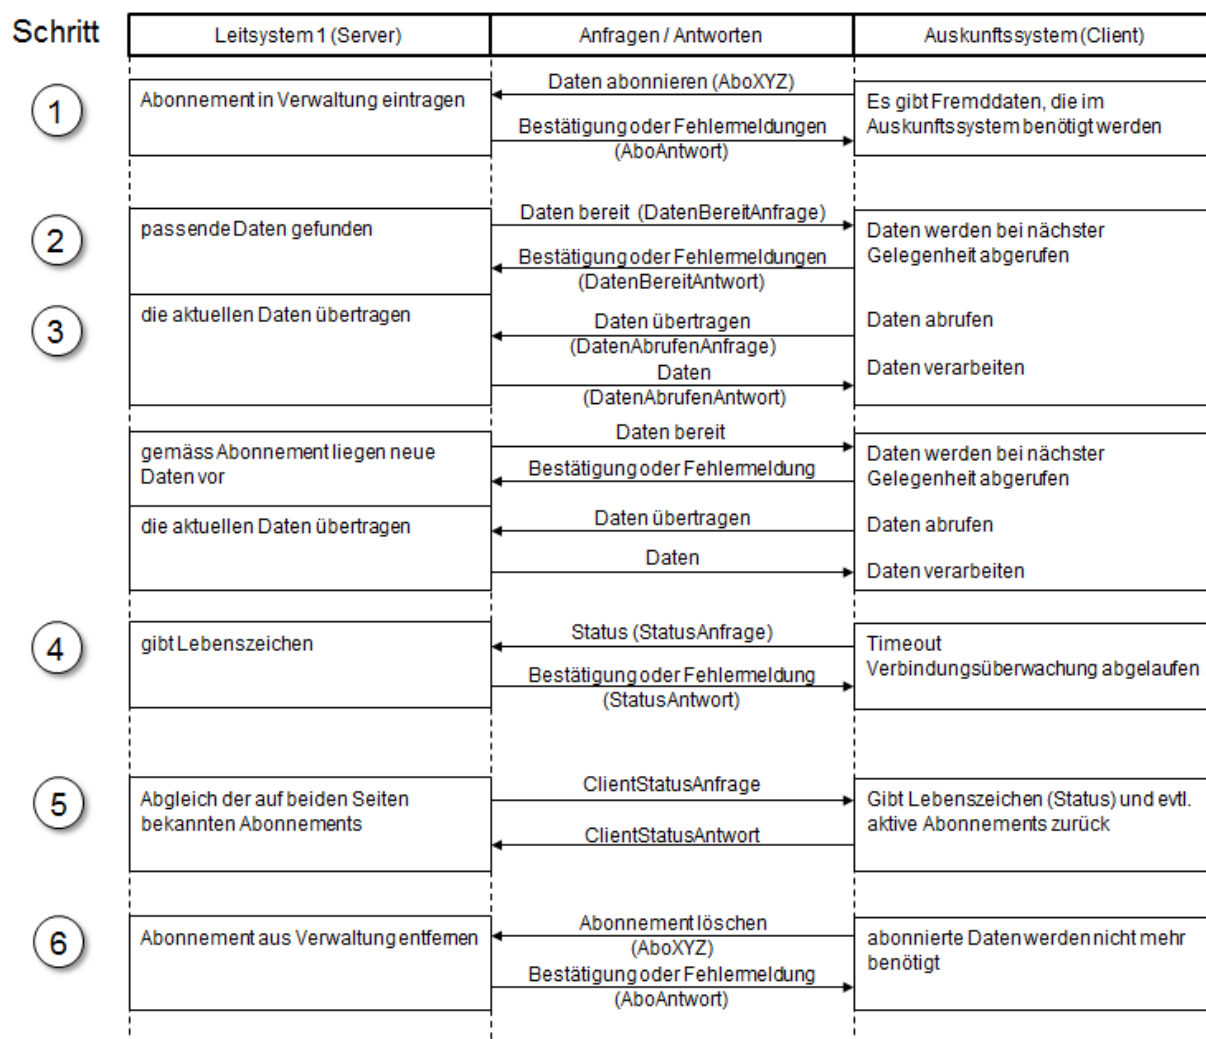


Abbildung 3: Kommunikationsablauf des Abonnementverfahrens

Die Verwaltung der Dienste erfolgt fachspezifisch. Abonnements werden durch sogenannte AboIDs referenziert. Eine AboID ist innerhalb eines jeden Dienstes eindeutig. Die Vergabe der AboIDs erfolgt durch den Client innerhalb der Anfrage nach einem Abonnement.

Eine detaillierte Beschreibung des Abonnementverfahrens sowie auch der Abläufe nach Verbindungsunterbrechung oder im Fehlerfall findet sich in der VDV-Schrift 453.

4.3 Protokolle

Es werden zwei Protokolle in der Schnittstelle verwendet:

HTTP/1.1 als Transportprotokoll

XML 1.0 zur Auszeichnung der fachlichen Daten

4.4 Dienstekennung / Anfrage-URL

Jeder fachliche Dienst der VDV453 besitzt eine eindeutige Kennung (siehe VDV453, Kapitel 5.2.3). Für den Auskunftsdienst werden folgende Kennungen ergänzt:

- "ausref" für den Referenzdatendienst der Auskunftsschnittstelle
- "aus" für den Prozessdatendienst

Gemäß der Konvention von Zieladressen (Anfrage-URL, VDV453, Kapitel 5.2.4) lautet z.B. eine Statusanfrage an den Prozessdatendienst der Auskunftsschnittstelle:

```
http://serverhost:8080/fremdbetriebskennung/aus/status.xml
```

4.5 Wiederverwendete Datentypen

Ein Großteil der Datentypen der VDV453 wird auch innerhalb der VDV454 verwendet. Die Datentypen der VDV454 sind dazu in das Schema der VDV453 integriert.

Folgende Datentypen finden Wiederverwendung innerhalb der VDV454 und werden daher in diesem Dokument nicht weiter beschrieben. Enthalten die Datentypen weitere Untertypen, so werden diese ebenfalls wiederverwendet.

Die englischen Alias-Bezeichner (siehe Abschnitt 8) behalten ebenfalls ihre Gültigkeit.

Element	Typ	Beschrieben in (VDV453)
AboAnfrage	AboAnfrageType	Kapitel 5.1.2
AboAntwort	AboAntwortType	Kapitel 5.1.2
AboLoeschen	AboLoeschenType	Kapitel 5.1.5
Bestaetigung	BestaetigungType	Kapitel 5.1.2
DatenAbrufenAnfrage	DatenAbrufenAnfrageType	Kapitel 5.1.4
DatenAbrufenAntwort	DatenAbrufenAntwortType	Kapitel 5.1.4
DatenBereitAnfrage	DatenBereitAnfrageType	Kapitel 5.1.3
DatenBereitAntwort	DatenBereitAntwortType	Kapitel 5.1.3
FahrtID	FahrtIDType	Kapitel 6.1.5
FahrtIDExt	FahrtIDExtType	Kapitel 6.2.4.4.1
FahrtInfo	FahrtInfoType	Kapitel 6.2.3.3.1
LinienID	LinienIDType	Kapitel 6.1.6
ProduktID	ProduktIDType	Kapitel 6.1.7
RichtungsID	RichtungsIDType	Kapitel 6.1.6
StatusAnfrage	StatusAnfrageType	Kapitel 5.1.8
StatusAntwort	StatusAntwortType	Kapitel 5.1.8

4.6 Nutzung der optionalen Felder

Die Datenmengen, die im Rahmen einer Auskunftsschnittstelle transportiert werden müssen, übersteigen die der fachlichen Dienste der VDV453 erheblich.

Um eine Reduzierung der Datenmenge zu erreichen, wurde daher die Verwendung von optionalen Feldern stärker genutzt.

Während innerhalb der fachliche Dienste der VDV453 das Vorhandensein optionaler Felder in einer Botschaft in der Regel die technische Unterstützung eines Funktionsmerkmals anzeigt (z.B. scharfe Abmeldung), dienen optionale Felder innerhalb der VDV454 primär der Reduzierung des Datenvolumens.

Dabei gilt, dass optionale Felder (sofern überhaupt möglich) gesendet werden, um Änderungen gegenüber dem bekannten Datenstand mitzuteilen. Bei einer Erstinstante betrifft dies in der Regel die Änderungen gegenüber dem Sollfahrplan (Referenzdatendienst) bzw. Periodenfahrplan). Bei einer Folgenachricht betrifft dies Änderungen im Vergleich zur letzten Nachricht. Tritt keine Änderung der Werte ein, so können bei erneutem Senden einer Botschaft diese optionalen Felder weggelassen werden. Die zuvor gesendeten Werte behalten dann ihre Gültigkeit. Bis zum Zeitpunkt des ersten Eintreffens einer Nachricht mit optionalen Elementen gelten, sofern vorhanden, die Daten des Sollplans (aus Referenzdatendienst oder Periodenfahrplan).

Wird der AUS Dienst ohne den Einsatz des REF-AUS Dienst verwendet und in der Erstmeldung ein optionales Element **nicht** angegeben, dann gilt die jeweilige Information aus dem Periodenfahrplan, sofern vorhanden (unabhängig davon, ob im ITCS und Auskunftssystem die gleiche Fahrplanbasis vorliegt).

Es wird daher empfohlen alle Informationen, die dem ITCS zur Fahrt vorliegen, im Rahmen der Erstmeldung an das Abnehmersystem zu übermitteln. Dadurch wird sichergestellt, dass initial eine möglichst vollständiger Stand einer Fahrt vorliegt und die Unabhängigkeit des AUS-Dienstes gewahrt bleibt (Daten-Abnehmer muss keine Kenntnis des Periodenfahrplans, Tagesfahrplans besitzen).

Auf die Verwendung von XML-Default-Werten musste in den meisten Fällen aufgrund dieser speziellen Verwendung optionaler Felder verzichtet werden.

5 Fachliche Dienste

5.1 Solldatendienst REF-AUS

Dieser Dienst hat die Aufgabe, tagesaktuelle Soll-Fahrpläne aller dem ITCS bekannten Linien an das Auskunftssystem zu übertragen. Auf diese Weise wird die mittelfristige Auskunftsqualität verbessert sowie die Referenzierung der Ist-Meldungen im AUS-Dienst auf den Soll-Fahrplan erleichtert. Dennoch ist er für das Funktionieren des Ist-Daten-Dienstes nicht zwingend notwendig.

Da das Auskunftssystem typischerweise nur die für den Fahrgast relevanten Fahrtanteile kennt, darf das ITCS dem Auskunftssystem auch nur die produktiven Anteile übermitteln.

Auch Informationen über die geplanten Anschlüsse und die Verknüpfung von Fahrten, bei denen der Fahrgast im Fahrzeug sitzen bleiben kann, werden mit Hilfe des REF-AUS-Dienstes transportiert.

Wegen der zu erwartenden Vorteile sollten Systeme, die den REF-AUS-Dienst technisch bereitstellen können, diesen unbedingt implementieren. Gerade die Zusammenarbeit von neuen, leistungsfähigen ITCS- und Auskunftssystemen wird davon profitieren.

Ein REF-AUS-Abonnement wird normalerweise nach Übertragung aller vorliegenden Soll-fahrpläne sofort beendet. Sendet der Datenlieferant `WeitereDaten="true"`, dann signalisiert er, dass er aktuell noch weitere Daten zum Abo vorliegen hat.

Nach Absprache können die Partner alternativ vereinbaren, das Abonnement bis zum Erreichen des `VerfallZst` aktiv zu halten. So lange das Abonnement aktiv ist, kann der Datenlieferant weitere Linienfahrpläne nachliefern, welche bisher noch nicht übertragen wurden.

Wurde das Abonnement durch den Client einmal beendet, muss es für die Übertragung weiterer Daten vom Auskunftssystem (Client) neu aufgesetzt werden. Dies geschieht typischerweise in täglichen Zyklen.

5.1.1 Fahrplandaten-Anfrage (*AboAUSRef*)

Die Abonnement-Anfrage nach Soll-Daten wird durch die Struktur *AboAUSRef* dargestellt und enthält folgende Elemente:

Definition *AboAUSRef*

<i>AboID:</i>	(Attribut) Die <i>AboID</i> referenziert das durch die Anfrage erzeugte Abonnement von Soll-Fahrplänen.
<i>VerfallZst:</i>	(Attribut) Gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem das Abo gültig sein soll.

<i>Zeitfenster:</i>	Zwei Zeitpunkte ("Gültig von", "Gültig bis"), die das Zeitfenster für die gewünschte Gültigkeit der Solldaten festlegen. Die Zeitpunkte beziehen sich jeweils auf die Abfahrtszeit an der AbfahrtsHaltestelle. Falls diese Abfahrtszeit im Zeitfenster liegt, die Fahrt aber im weiteren Verlauf das Zeitfenster verlässt, wird dennoch die ganze Fahrt ungestückelt übertragen (s. Kapitel 5.1.1.1).
<i>LinienFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche Linie Soll -Daten gesendet werden sollen. Das Element enthält die IDs aller Linien sowie optional die zugehörigen RichtungsIDs, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.2). Keine Angabe: Soll -Daten sind für alle Linien zu melden
<i>BetreiberFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welches Verkehrsunternehmen SOLL-Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die BetreiberID, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.3). Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Soll -Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).
<i>ProduktFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche ProduktID Soll -Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die ProduktID der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (siehe Kapitel 5.1.1.4). Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Soll -Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).
<i>VerkehrsmittelTextFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welchen Verkehrsmitteltext Soll -Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält den Verkehrsmitteltext der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.5). Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Soll -Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).
<i>HaltFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche HaltIDs Soll -Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die HaltIDs der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.6). Keine Angabe: Kein HaltFilter: Alle dem ITCS bekannten Soll -Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).
<i>UmlaufFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche UmlaufID Soll -Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die UmlaufID der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (siehe Kapitel 5.1.1.7). Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Soll -Fahrpläne sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).
<i>UmlaufID:</i>	(optional, mehrfach) Veraltet. Soll nicht mehr benutzt werden. identifiziert an Stelle des Linienfilters die zu übertragenden Daten umlaufbezogen. Keine Angabe des Umlauffilters: Alle dem ITCS bekannten Soll-Fahrpläne sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).

FahrplanVersionID:	(optional) Veraltet. Soll nicht mehr benutzt werden. Es werden nur Abweichungen vom vorher bekanntgemachten Periodenfahrplan mit der angegebenen VersionID angefordert (Meta-Datum, s. 3.3). Keine Angabe: Keine FahrplanVersionID. Das ITCS überträgt den Sollfahrplan komplett.
DatenVorhandenBis:	(optional) Veraltet. Soll nicht mehr benutzt werden. Gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem — bezogen auf den mit der FahrplanVersionID angegebenen Stand des Periodenfahrplans — Daten vorhanden sind.
MitGesAnschluss:	(optional) gibt an, ob Anschlussinformationen, für die eine Anschlussicherung aktiviert ist, mit übertragen werden sollen. Keine Angabe: Übertragung ohne Anschlussinformationen
MitBereitsAktivenFahrten:	(optional) gibt an, ob auch Fahrten übertragen werden sollen, die zum Zeitpunkt <i>GuelteigVon</i> des <i>Zeitfensters</i> bereits aktiv sind. Dies ist vor allem nützlich, wenn <i>GuelteigVon</i> der aktuelle Zeitpunkt ist. Keine Angabe: Die bereits aktiven Fahrten sollen nicht übertragen werden. ¹
MitFormation:	(optional, default "false") gibt an, ob für die abonnierten Fahrten Formationsdaten übertragen werden sollen. Wird das Element verwendet, ist zwingend ein gültiger Wert („false“, „true“) anzugeben. Keine Angabe: Übertragung ohne Formationsdaten.

Kombination von Abofilter und Kriterien

Filterkriterien können bei Bedarf angegeben und beliebig miteinander kombiniert werden, um den erwarteten Umfang der Daten für das gestellte Abo festzulegen. Diesbezüglich gelten die folgenden Regeln:

- Bei Angabe mehrerer Filter gleichen Typs (z.B. LinienFilter) handelt es sich um eine ODER-Verknüpfung. D.h. eines der angegebenen Kriterien muss in den Fahrplandaten enthalten sein.
- Bei Kombination von Filtern unterschiedlichen Typs (z.B. LinienFilter und BetreiberFilter) handelt es sich um eine UND-Verknüpfung.
- Bei Filterangaben innerhalb eines einzelnen Filters handelt es sich um UND-Verknüpfungen (z.B. Angabe mehrerer „HaltIDs“ im HaltFilter)

Beispiel:

```
<AboAUSRef AboID="2">
  <LinienFilter>
    <LinienID>10</LinienID>
  </LinienFilter>
  <LinienFilter>
    <LinienID>15</LinienID>
  </LinienFilter>
</AboAUSRef>
```

¹ Clients werden damit die bereits aktiven Fahrten von den meisten Datenlieferanten nicht mehr bekommen, falls im Abo das Element <MitBereitsAktivenFahrten> nicht enthalten ist. Bisher wurden diese Fahrten in vielen Implementationen schon gesendet, was aber eigentlich gegen den VDV454-Standard war.

```

        <RichtungsID>A</RichtungsID>
    </LinienFilter>
    <BetreiberFilter>
        <BetreiberID>85:11</BetreiberID>
    </BetreiberFilter>
    <BetreiberFilter>
        <BetreiberID>80:A____9Z</BetreiberID>
    </BetreiberFilter>
    <HaltFilter>
        <HaltID>8550000</HaltID>
        <HaltID>8050000</HaltID>
    </HaltFilter>
    <HaltFilter>
        <HaltID>8530033</HaltID>
    </HaltFilter>
</AboAUSRef>

```

Anwendung von Wildcards für Abofilter

Die allfällige Verwendung von Wildcards (z.B. "%", "*", "?", "#") muss zwischen den Partnern vereinbart werden.

5.1.1.1 Beschränkung der Daten nach Zeitbereich (Zeitfenster)

Die Zeitpunkte in der Struktur *Zeitfenster* beziehen sich jeweils auf die Abfahrtszeit an der Starthaltestelle.

Definition *Zeitfenster*

<i>GuelteigVon:</i>	Beginn des Zeitfensters für die Solldatenübertragung.
<i>GuelteigBis:</i>	Ende des Zeitfensters für die Solldatenübertragung. Falls das Ende einer Fahrt außerhalb des angegebenen Zeitfensters liegt, werden dennoch die Daten der ganzen Fahrt übertragen.

Es werden auch solche Fahrten als zum Zeitfenster gehörend betrachtet, die zwar selbst außerhalb des Zeitfensters liegen, die aber in einem unmittelbaren verkehrlichen Zusammenhang zu anderen Fahrten innerhalb des Zeitfensters stehen. Ein Beispiel dafür ist eine Flügelfahrt, die sich von einem Zug abspaltet. Die Zugfahrt liegt innerhalb des Zeitfensters, dann gehören auch alle Flügelläufe zum Zeitfenster – auch wenn die Flügelfahrten selbst außerhalb des Zeitfensters liegen. Durch diese Regel werden Inkonsistenzen zwischen den einzelnen Zugteilen vermieden. Ein anderes Beispiel sind Züge, die ihre Gattungsbezeichnung oder Produktbezeichnung unterwegs ändern und daher oft als zwei Einzelfahrten dargestellt werden. Aus verkehrlicher Sicht handelt es sich aber um eine durchgehende Fahrt.

5.1.1.2 Beschränkung der Daten nach Linien (LinienFilter)

Die Struktur *LinienFilter* gibt dem Auskunftssystem die Möglichkeit, einzelne Linien des ITCS zu selektieren. Wird kein *LinienFilter* für das Abonnement angegeben, wird implizit die Über-

tragung der Daten für alle dem ITCS bekannten Linien gewünscht. D. h. das ITCS kann entscheiden, für welche Linien es Daten senden will.

Definition *LinienFilter*

<i>LinienID</i> :	Identifikator der Linie; Meta-Datum (s. Kapitel 3.3).
<i>RichtungsID</i> :	(optional) Dieser Wert ist ein Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Er kennzeichnet typischerweise die Hin- oder Rückrichtung einer Linie. Keine Angabe: Keine Richtung angegeben. Das ITCS überträgt den Sollfahrplan der ganzen Linie, unabhängig von der Richtung der Fahrt.

Anstelle der Identifikation über die Linie bzw. *LinienID* kann für eine umlauforientierte Fahrplandarstellung eine betriebsübergreifende Referenzierung über die *UmlaufFilter* erfolgen. Sie ist nicht ohne weiteres mit Metadaten im Sinne der VDV-Schriften 453/454 möglich, da Umlaufbezeichnungen dynamisch von den Fahr- und Dienstplansystemen vergeben werden und betriebstäglich wechseln, im Gegensatz zu Linienbezeichnungen. Außerdem ist den Bedienern eines ITCS die interne Bezeichnung eines Umlaufs aus dem Fahr- und Dienstplansystem auch nicht bekannt. Zur Auswahl eines zu abonnierenden Umlaufs sind daher andere Schlüssel zu verwenden. Im Beispiel des graphischen Fahrplans für einen Einzelbetrieb hat sich folgender Ablauf als brauchbar herausgestellt: Nach Vorgabe von einer oder mehreren (allen) Linien werden zu den entsprechenden Umläufen des aktuellen Betriebstages Referenzen in Form von Linie/Kursnummer vom ITCS an das Visualisierungssystem gemeldet. Anhand dieser Referenzen kann dann der Bediener die gewünschten Umläufe zur Anzeige auswählen. Es ist nicht klar, wie diese Referenzierung auf ein System mit mehreren ITCS, die im Falle von gemeinsam betriebenen Linien sogar die gleichen physikalischen Umläufe beschreiben, ausgedehnt werden kann.

Im folgenden Beispiel fordert das Auskunftssystem Fahrplansolldaten vom ITCS für die Linie "10" in allen Richtungen an. Es sollen Daten für 24 Stunden, beginnend vom 21.7.2001 / 9:30 Uhr, gesendet werden.

Beispiel:

```
<AboAUSRef AboID="2" VerfallZst="2001-07-22T09:30:47">
  <Zeitfenster    GueltigVon="2001-07-21T09:30:47"
                  GueltigBis="2001-07-22T09:30:47" />
  <LinienFilter>
    <LinienID>10</LinienID>
  </LinienFilter>
</AboAUSRef>
```

Eine weitere Methode, die XML-Nachrichten in kleinere Einzelpakete zu zerlegen, besteht in der Verwendung des Attributs "WeitereDaten" im Element "DatenAbrufenAntwort" im Basis-Kommunikationsdienst.

5.1.1.3 Beschränkung der Daten nach Betreibern (*BetreiberFilter*)

Definition *BetreiberFilter*

BetreiberID: Angabe der BetreiberID (Verkehrsunternehmung), die bei Anwendung dieses Filters zu berücksichtigen ist.

Beispiel:

```
<AboAUSRef AboID="3">
  <BetreiberFilter>
    <BetreiberID>85:11</BetreiberID>
  </BetreiberFilter>
  <BetreiberFilter>
    <BetreiberID>80:A___9Z</BetreiberID>
  </BetreiberFilter>
</AboAUSRef>
```

5.1.1.4 Beschränkung der Daten nach Produkten (*ProduktFilter*)

Definition *ProduktFilter*

ProduktID: Angabe der ProduktID, die bei Anwendung des Filters zu berücksichtigen ist.

Beispiel:

```
<AboAUSRef AboID="4">
  <ProduktFilter>
    <ProduktID>Zug</ProduktID>
  </ProduktFilter>
  <ProduktFilter>
    <ProduktID>Bus</ProduktID>
  </ProduktFilter>
</AboAUSRef>
```

5.1.1.5 Beschränkung der Daten nach Verkehrsmitteltexten (*VerkehrsmittelTextFilter*)

Definition *VerkehrsmittelTextFilter*

VerkehrsmittelText: Angabe des Verkehrsmitteltextes, der bei Anwendung des Filters zu berücksichtigen ist.

Beispiel:

```
<AboAUSRef AboID="5">
  <VerkehrsmittelTextFilter>
    <VerkehrsmittelText>ICE</VerkehrsmittelText>
  </VerkehrsmittelTextFilter>
  <VerkehrsmittelTextFilter>
    <VerkehrsmittelText>EC</VerkehrsmittelText>
  </VerkehrsmittelTextFilter>
  <VerkehrsmittelTextFilter>
    <VerkehrsmittelText>NFB</VerkehrsmittelText>
  </VerkehrsmittelTextFilter>
</AboAUSRef>
```

5.1.1.6 Beschränkung der Daten nach HaltIDs (*HaltFilter*)

Definition *HaltFilter*

HaltID: (mehrfach) Aufzählung der Halt-IDs, die bei Anwendung dieses Filters zu berücksichtigen sind.

Beispiel:

UND-Verknüpfung (alle angegebenen Halte müssen im Lauf vorkommen z.B. Landesgrenzen überschreitend)

```
<AboAUSRef AboID="6">
  <HaltFilter>
    <HaltID>8509000</HaltID>
    <HaltID>8507000</HaltID>
  </HaltFilter>
</AboAUSRef>
```

ODER-Verknüpfung (mind. einer der angegebenen Halte muss im Lauf vorkommen)

```
<AboAUSRef AboID="7">
  <HaltFilter>
    <HaltID>8500010</HaltID>
  </HaltFilter>
  <HaltFilter>
    <HaltID>8000026</HaltID>
  </HaltFilter>
</AboAUSRef>
```

5.1.1.7 Beschränkung der Daten nach UmlaufIDs (*UmlaufFilter*)

Definition *UmlaufFilter*

UmlaufID: Angabe der UmlaufID, die bei Anwendung des Filters zu berücksichtigen ist.

Beispiel:

```
<AboAUSRef AboID="8">
  <UmlaufFilter>
    <UmlaufID>1234</UmlaufID>
  </UmlaufFilter>
</AboAUSRef>
```

5.1.2 Daten übermitteln (*AUSNachricht*)

Alle Datenübermittlungen zu einem Abonnement (Planungsdaten, Istdaten und Anschlussinformationen) werden in dem Element *AUSNachricht* übermittelt.

Definition *AUSNachricht*

<i>AboID:</i>	(Attribut) Die AboID referenziert das durch die Anfrage erzeugte Abonnement.
<i>Linienfahrplan:</i>	(optional, mehrfach) Enthält Sollfahrplan (eines Teils) einer Linie. Zwingend verwendet im Dienst REF-AUS. Element wird zur Steuerung der Aktualisierung des Periodenfahrplans durch das Auskunftssystem genutzt.
<i>SollUmlauf:</i>	(optional, mehrfach) Dient zur umlaufbezogenen Übertragung der Soll-Fahrtdaten
<i>IstFahrt:</i>	(optional, mehrfach) Enthält aktuelle Istinformationen zu einer Fahrt. Verwendet im Prozessdatendienst AUS.
<i>IstUmlauf:</i>	(optional, mehrfach) Enthält aktuelle Istinformationen zu einem Umlauf
<i>GesAnschluss:</i>	(optional, mehrfach) Enthält die Informationen zu einem geplanten Anschluss (AnschlussPlan) oder die aktuellen Informationen zu einer (vorab geplanten) Anschlussbeziehung (AnschlussStatus)
<i>FahrtVerband:</i>	(optional, mehrfach) Enthält Angaben über Fahrten, die (abschnittsweise) gemeinsam durchgeführt werden (vgl. Kapitel 5.5)

Bei einem linienorientierten Abonnement sind die Informationen in der Antwortstruktur *Linienfahrplan* linienbezogen und bei einem umlaufbezogenen Abonnement in der Antwortstruktur *SollUmlauf* gebündelt.

Falls ein Datenlieferant eine *DatenAbrufenAnfrage* erhält, die Daten aber noch nicht bereit hat, soll eine leere *DatenAbrufenAntwort* (das verpflichtende Element *Bestaetigung* ist enthalten, das optionale Element *AUSNachricht* fehlt jedoch) gesendet werden. Der Datenkonsument darf in diesem Fall keine Rückschlüsse auf irgendwelche Linienfahrpläne ziehen, weil die Antwort darüber nichts aussagt.

5.1.2.1 Handhabung DatensatzAlle

Die generelle Handhabung von DatensatzAlle ist beschrieben in VDV453 Kapitel 5.1.4.2.1 Handhabung DatensatzAlle. Dieses Kapitel hier beinhaltet REFAUS-spezifische Ergänzungen.

Falls ein Datenlieferant eine DatenAbrufenAnfrage erhält:

- die Daten aber noch nicht bereit hat (DatensatzAlle nicht relevant) oder
- bereits gesendet hat (bei DatensatzAlle='false'),

soll eine leere DatenAbrufenAntwort (das verpflichtende Element Bestaetigung ist enthalten, das optionale Element AUSNachricht fehlt jedoch) gesendet werden. Der Datenkonsument darf in diesem Fall keine Rückschlüsse auf irgendwelche Linienfahrpläne ziehen, weil die Antwort darüber nichts aussagt.

Sendet nach Übertragung aller vorliegenden Sollfahrpläne der Client nochmals eine DatenAbrufenAnfrage (DatensatzAlle nicht relevant) und der Server hat das AboAUSRef bereits gelöscht, so muss der Server eine Bestätigung senden mit Ergebnis="notok" und Fehlernummer aus dem Bereich 300-399.

Sendet nach Übertragung aller vorliegenden Sollfahrpläne der Client nochmals eine DatenAbrufenAnfrage mit DatensatzAlle='true' und der Server hat das AboAUSRef noch immer aktiv, so muss der Server alle Daten passend zum bestätigten Zeitbereich im AboAUSRef nochmals senden. Ist der Datenlieferant dazu nicht mehr in der Lage, weil das System Fahrten bereits aus dem Speicher gelöscht hat, welche nach dem bestätigten DatenGueltigAb starteten, muss mit einer Fehlermeldung geantwortet werden, worauf der Client die Daten neu abonnieren muss.

5.1.3 Linienorientierte Fahrplandatenübermittlung (*Linienfahrplan*)

In einem Element *AUSNachricht* können sich mehrere Elemente vom Typ *Linienfahrplan* befinden.

Ein Linienfahrplan enthält immer alle Fahrten einer Linie eines Betreibers in einer bestimmten Richtung von einem Datenlieferant (ITCS) im entsprechenden Abo Gültigkeitszeitraum.

Es gelten folgende Grundsätze:

- Der Linienfahrplan ersetzt anhand der Kriterien "LinienID", "BetreiberID" und "RichtungsID" den Periodenfahrplan.
- Wenn ein Linienfahrplan bestimmte Soll-Fahrten nicht enthält, dann finden diese Soll-Fahrten nicht statt.
- Wenn ein Linienfahrplan keine Sollfahrten enthält, dann finden in diesem Zeitraum keine Fahrten der Linie statt.

Definition *Linienfahrplan*

Protokolleintrag: (optional, mehrfach) Protokolleintrag für Analysezwecke, Definition siehe VDV-Schrift 453.

<i>LinienID:</i>	<p>Die LinienID dient zur Abbildung der ITCS-Linie auf die im Auskunftssystem bekannte Linie des Periodenfahrplans (s. Kapitel 3.3). Kennzeichnet, für welche Linien der Periodenfahrplan durch den Tagessollfahrplan ersetzt werden soll.</p> <p>Die Linien-IDs welche die ITCS verwenden, müssen von sich aus über die Transportunternehmungen hinweg eindeutig sein. Ist dies nicht der Fall müssen die Transportunternehmungen zwingend in der BetreiberID angegeben werden.</p> <p><u>Hinweis:</u> Da im öffentlichen Verkehr nicht flächendeckend Liniendefinitionen vorliegen, ist an Stelle der LinienID ein alternatives Kriterium zu definieren, anhand dessen der Umfang einer Tagesfahrplanlieferung zweifelsfrei durch das Auskunftssystem identifiziert werden kann.</p>
<i>RichtungsID:</i>	<p>Dieser Wert ist ein Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Er kennzeichnet typischerweise die Hin- oder Rückrichtung einer Linie.</p> <p>Kennzeichnet für welche Richtungen der Periodenfahrplan durch den Tagessollfahrplan ersetzt werden soll.</p>
<i>FahrplanVersionID:</i>	<p>(optional) Veraltet. Soll nicht mehr benutzt werden.</p> <p>Übertragene Daten beziehen sich auf die angegebene Version des Periodenfahrplans.</p>
<i>SollFahrt:</i>	<p>(0- bis mehrfach) Struktur mit Angaben zur Fahrt.</p> <p>Wenn ein Linienfahrplan kein Element Sollfahrten enthält, dann finden in diesem Zeitraum keine Fahrten der Linie einer Richtung statt.</p>
<i>ProduktID:</i>	<p>(optional) Produkt, das auf dieser Linie verwendet wird. Kann für jede Einzelfahrt übersteuert werden. Die ProduktID gehört zu den Meta-Daten (s. Kapitel 3.3).</p> <p>Das Produkt dient zur Klassifizierung der Verkehrsmittel. Dadurch kann eine Einordnung in Tarifgruppen, Umsteigezeiten, Logo-Darstellungen etc. erfolgen.</p> <p>Keine Angabe: Das aus dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) bekannte Produkt wird verwendet.</p>
<i>BetreiberID:</i>	<p>(optional, auf Grund Abwärtskompatibilität) Dieser Wert ist ein Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Er gibt an, welches Verkehrsunternehmen die Soll-Fahrten durchführt. Alle im Linienfahrplan angegebenen SollFahrten verkehren unter der angegebenen BetreiberID.</p> <p>Kennzeichnet für welche Transportunternehmung der Periodenfahrplan durch den Tagessollfahrplan ersetzt werden soll.</p> <p>Das Element ist wenn immer möglich anzugeben. Kann die BetreiberID nicht geliefert werden, ist durch den Datenlieferant sicherzustellen, dass die LinienID übergreifend eindeutig ist und dass in einem Linienfahrplan nur Linien einer Transportunternehmung übertragen werden.</p>
<i>LinienText:</i>	<p>(optional) Linientext, falls abweichend vom veröffentlichten Fahrplan. Kann je Struktur "SollFahrt" überschrieben werden.</p> <p>Keine Angabe: Der aus dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) bekannte Linientext wird verwendet.</p>

<i>RichtungsText:</i>	<p>(optional) Fahrgastrelevanter Zieltext (Fahrzeugbeschilderung). Es wird empfohlen, im Linienfahrplan jenen Zieltext als RichtungsText zu verwenden, welcher bei den meisten SollFahrten dieses Linienfahrplans verwendet wird².</p> <p>Kann je Struktur "Soll-Fahrt" übersteuert werden.</p> <p>Keine Angabe: Insofern kein „RichtungsText“ der einzelnen Soll-Fahrten vorliegt, gilt der aus dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) bekannte RichtungsText (je LinienID und RichtungsID). Der VDV empfiehlt jedoch, im Linienfahrplan immer einen RichtungsText anzugeben.</p>
<i>VonRichtungsText:</i>	<p>(optional) Fahrgastrelevanter Herkunfts-Text, woher die Fahrt kommt. Es wird empfohlen, im Linienfahrplan jenen Herkunfts-Text als VonRichtungsText zu verwenden, welcher bei den meisten Soll-Fahrten dieses Linienfahrplans verwendet wird².</p> <p>Kann je Struktur "SollFahrt" überschrieben werden.</p> <p>Keine Angabe: Insofern kein „VonRichtungsText“ der einzelnen SollFahrten vorliegt, gilt der aus dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) bekannte VonRichtungsText (je LinienID und RichtungsID). Der VDV empfiehlt jedoch, im Linienfahrplan immer einen VonRichtungsText anzugeben (falls er im System verwendet wird).</p>
<i>VerkehrsmittelText:</i>	<p>(optional) Bezeichnung des Verkehrsmittels, wie sie beim jeweiligen Betrieb oder Verbund verwendet wird, (z.B.: "NFB", „S“, „ICE“).</p> <p>Kann für jede Einzelfahrt übersteuert werden.</p> <p>Keine Angabe: Der aus dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) bekannte Verkehrsmitteltext wird verwendet.</p>
<i>FahrradMitnahme:</i>	<p>(optional) FahrradMitnahme in dieser Linie generell möglich. Kann für jede Einzelfahrt übersteuert werden.</p> <p>Keine Angabe: Die aus dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) bekannte Information gilt.</p>
<i>HinweisText:</i>	<p>(optional, mehrfach) Hinweise zur Linie.</p> <p>Keine Angabe: Keine Hinweise zur Linie vorhanden.</p>

Alle im Linienfahrplan als optional gekennzeichneten Elemente können durch entsprechende Einträge in der Struktur "SollFahrt" überschrieben werden (Mit Ausnahme der BetreiberID).

Bündelung von REF AUS-Daten durch eine Datendrehscheibe (DDS):

Fahrten von unterschiedlichen ITCS (Datenlieferant) dürfen nicht in einem Linienfahrplan gebündelt werden und sind daher in verschiedenen Linienfahrplänen abzubilden

Grund: Fällt ein Datenlieferant aus, so werden für diesen Lieferanten keine Linien-Fahrpläne geliefert, die Daten der übrigen Lieferanten können aber trotzdem ausgeliefert werden.

² In einem Linienfahrplan werden alle Fahrten z.B. von Linie 1 in Richtung A gesendet. Jetzt kann es sein, dass 100 Fahrten den (Von)RichtungsText A haben und 5 Fahrten den (Von)RichtungsText B, weil sie einen leicht abweichenden Fahrweg fahren. Dann soll im Linienfahrplan (Von)RichtungsText A statt B verwendet werden und bei den 5 Fahrten der abweichende (Von)RichtungsText in der SollFahrt übermittelt werden.

Empfehlung: Die LinienID und die BetreiberID sollen nicht nur innerhalb eines ITCS, sondern über alle am Datenaustausch beteiligten Systeme hinweg eindeutig sein (ITCS, DDS, Auskunftssysteme)

5.1.3.1 Einzelfahrtdaten (*SollFahrt*)

In jeder Struktur *Linienfahrplan* oder *SollUmlauf* gibt es null, eine oder mehrere Strukturen *SollFahrt* mit folgendem Inhalt:

Definition *SollFahrt*

<i>Zst:</i>	(Attribut, optional) Zeitstempel der Erstellung.
<i>FahrtID:</i>	Die FahrtID kann zur Referenzierung der Ist-Meldungen aus dem AUS-Dienst auf den Sollfahrplan verwendet werden.
<i>FahrtBeziehung:</i>	(Unterelement, optional) Wird verwendet, um auf andere Fahrten zu verweisen, welche in Beziehung zu dieser Fahrt stehen, z.B. wenn eine ursprünglich geplante Fahrt neu in mehrere Fahrtabchnitte aufgeteilt wird, ausgeführt durch unterschiedliche Fahrzeuge (z.B. Streckensperre / Fahrzeugersatz). Mehr Details siehe 5.2.2.8 Keine Angabe: Die übermittelten FahrtBeziehungen werden gelöscht und es werden die Solldaten berücksichtigt. Wird das Element mitgegeben, so müssen alle FahrtBeziehungen erneut übermittelt werden, bereits übermittelten Fahrtbeziehungen sind nicht mehr zu berücksichtigen.
<i>SollHalt:</i>	(mehrfach, optional) Struktur mit Angaben zu den Haltestellen auf dem Fahrweg. SollFahrt kann ohne SollHalt zur Änderung von Fahrtparametern verwendet werden, wenn die Fahrt vorher bekanntgemacht worden ist (siehe Implementierungshinweise unterhalb der Tabelle).
<i>UmlaufID:</i>	(optional) Die UmlaufID dient zur Identifikation des Umlaufs.
<i>KursNr:</i>	(optional) Interne ITCS-Kursnummer der Fahrt. Sie entspricht dem Element LI_KU_NR der VDV452.
<i>FahrtBezeichnerText</i>	(optional, mehrfach) Angabe der publikationsrelevanten FahrtBezeichner (alphanummerisch). Zu Publikationszwecken können mehrere FahrtBezeichner angegeben werden, wobei der erste führend ist.

<i>VerkehrsmittelNummer</i>	(optional) In diesem Element kann die geplante Fahrtnummer aus dem Periodenfahrplan für die übermittelte Fahrt übertragen werden. Diese Fahrtnummer (Zugnummer bei den Bahnen) wird zusammen mit anderen Kriterien für die Referenzierung der Fahrt aus den Echtzeitdaten aus VDV454 (AUS, REF-AUS) auf die Fahrt im Periodenfahrplan verwendet (siehe auch VDV-Schrift 454, Kapitel 2 und 3, sowie das Glossar in Kapitel 7). Wenn das Element übertragen wird, muss die gleiche VM-/Zugnummer wie im Periodenfahrplan verwendet werden.
<i>LinienText:</i>	(optional) Linientext, falls abweichend vom veröffentlichten Fahrplan. Keine Angabe: LinienText aus "Linienfahrplan" gilt.
<i>ProduktID:</i>	(optional) Produkt, das bei dieser Fahrt verwendet wird;. Keine Angabe: ProduktID aus "Linienfahrplan" gilt.
<i>RichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Zieltext (Fahrzeugbeschilderung). In der SollFahrt ist jener Zieltext als RichtungsText zu verwenden, welcher auf dem letzten Abschnitt zur Endhaltestelle gültig ist. (Gilt auch für Fahrten mit Zwischenzielen, z.B. Ringlinien). Hinweis: Der RichtungsText kann zudem zusätzlich auf dem Soll-Halt geführt werden (z.B. für die Angabe von Zwischenzielen). Keine Angabe: RichtungsText aus "Linienfahrplan" gilt.
<i>VonRichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Herkunfts-Text, woher die Fahrt kommt. In der SollFahrt ist der Herkunfts-Text des Fahrtbeginns zu verwenden. Hinweis: Der VonRichtungsText kann zudem zusätzlich auf dem Soll-Halt geführt werden (z.B. für die Angabe von Zwischenzielen). Keine Angabe: VonRichtungsText aus "Linienfahrplan" gilt.
<i>HinweisText:</i>	(optional, mehrfach) Hinweise zur Fahrt. Trotz gleichem Namen entspricht der HinweisText in der Fahrt nicht demjenigen im Halt, deshalb wird der HinweisText in der Fahrt vom HinweisText im Halt nicht überschrieben. Keine Angabe: Keine Hinweise zur Fahrt.
<i>LinienfahrwegID:</i>	(optional) Für den Bordcomputer eines Fahrzeuges eindeutige Kennung des Linienfahrwegverlaufes in Abhängigkeit der Linie, entspricht dem Element "ROUTEN_NR" der Tabelle "REC_LID" im VDV452-Standard. Falls auch disponierte Fahrten gesendet werden, welche dem Leitsystem zum Zeitpunkt der Übermittlung der Referenzdaten bekannt sind, kann diese Kennung (welche dann auch eine kreierte sein kann) auch abschnittsweise durch den Eintrag in der Struktur "Soll-Halt" überschrieben werden.
<i>Zugname:</i>	(optional, für Bahnverkehre) Zugname, z.B.: "Rheingold". Keine Angabe: Kein Zugname angegeben.
<i>VerkehrsmittelText:</i>	(optional) Bezeichnung des Verkehrsmittels, z.B.: „S“, „ICE“. Keine Angabe: VerkehrsmittelText aus "Linienfahrplan" gilt.

<i>Zusatzfahrt:</i>	(optional): Zeigt an, dass diese Fahrt als Zusatz zu den Planungsdaten übertragen wird (Informeller Charakter). Keine Angabe: Dem Datenlieferant liegen keine Informationen vor, ob es sich um eine Zusatzfahrt gegenüber dem Periodenfahrplan handelt.
<i>FaelltAus:</i>	(optional): Zeigt an, dass diese Fahrt ausfällt und somit im Tages-sollfahrplan nicht mehr gültig ist. Keine Angabe: Fahrt wird nicht als gelöscht angezeigt.
<i>FahrradMitnahme:</i>	(optional) FahrradMitnahme in dieser Fahrt möglich. Keine Angabe: FahrradMitnahme aus "Linienfahrplan" gilt..
<i>FahrzeugTypID:</i>	(optional) Fahrzeugtyp; Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Keine Angabe: Fahrzeugtyp ist unbekannt.
<i>ServiceAttribut:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Struktur, die eine Kennzeichnung der Fahrzeug- oder Fahrtattribute enthält (siehe Kap. 5.1.3.2).
<i>SollFormation:</i>	(Unterelement, optional). Struktur zur Übermittlung formationsrelevanter Informationen der SollFahrt (Fahrzeuge, Fahrzeuggruppen, Fahrtabschnitte, Fahrzeugausstattungen, Zustände der Fahrzeuge und ihrer Ausstattungen, Fahrzeugbelegungen, Halteposition der Fahrzeuge an den Haltestellen auf dem Fahrtweg).

Implementierungshinweise:

SollFahrt kann ohne *SollHalt* zur Änderung von Fahrtparametern verwendet werden, wenn die Fahrt vorher bekanntgemacht worden ist. Sobald eine *SollFahrt* erstmalig im REF AUS übermittelt wurde gelten die in der *SollFahrt* angegebenen *SollHalte* als neue Fahrtroute. Ein ITCS kann nicht gezwungen werden im Falle eines Fahrtausfalls oder einer Zusatzfahrt gegenüber dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) das Element "FaelltAus" resp das Element "Zusatzfahrt" zu liefern, da für ITCS, DDS und Auskunftssysteme unterschiedliche Versionen des Periodenfahrplanes existieren können.

Liegt ein Fahrtausfall vor, kann dies durch das Auskunftssystem über zwei Wege festgestellt werden:

- Die ausgefallene *SollFahrt* wird im Linienfahrplan nicht übertragen.
- Die ausgefallene *SollFahrt* wird im Linienfahrplan übertragen und mit "FaelltAus" gekennzeichnet.

Im letzten Fall besitzt das Element "FaelltAus" steuernden Charakter in Bezug auf die Fahrplanauskunft. Das Auskunftssystem entscheidet dann, ob die ausgefallene Fahrt aus dem Fahrplan entfernt wird, oder dem Reisenden aktiv ein Fahrtausfall kommuniziert wird. Fahrten, die gegenüber dem Jahresfahrplan (Periodenfahrplan) entfallen, sollen daher, wenn immer möglich, mittels "FaelltAus" deklariert werden. Auf diese Weise kann man die Fahrtausfälle von zeitlichen Fahrtverschiebungen unterscheiden, die u.U. dazu führen, dass eine Fahrt über das Ende des Zeitfensters einer AUSRef-Lieferung geschoben wird und daher irrtümlich als Fahrtausfall betrachtet wird.

Liegt eine Zusatzfahrt vor, kann diese durch das Liefersystem über zwei Wege gekennzeichnet werden:

- Die zusätzliche Sollfahrt wird im Linienfahrplan übertragen.
- Die zusätzliche Sollfahrt wird im Linienfahrplan übertragen und das Element "Zusatzfahrt" ist angegeben.

In beiden Fällen wird die Sollfahrt als zusätzliche Fahrt im Fahrplan hinzugefügt. Die Angabe des Elementes Zusatzfahrt ist für das Auskunftssystem von rein informativem Charakter.

5.1.3.2 Informationen zum Service der Fahrt (*ServiceAttribut*)

Die Struktur *ServiceAttribut* kennzeichnet Service-Attribute für die entsprechende Fahrt:

Definition *ServiceAttribut*

<i>Name:</i>	Bezeichnet das Serviceattribut für die Fahrt bzw. das Fahrzeug, z.B. Niederflurfahrzeug.
<i>Wert:</i>	Gibt an, ob das Attribut vorhanden ist (Wert = 1) oder nicht (Wert = 0).

Einzelne Name-Wert-Pärchen werden jeweils für sich aktualisiert. Die Zurücknahme erfolgt durch einen leeren Wert im Name-Wert-Pärchen.

5.1.3.3 Informationen zum Halt (*SollHalt*)

Die Struktur *SollHalt* kann mehrfach in einer Sollfahrt vorkommen.

Definition *SollHalt*

<i>HaltID:</i>	Die HaltID dient zur Abbildung der ITCS-Haltestelle auf die im Auskunftssystem bekannte Haltestelle (s. 3.3).
<i>HaltestellenName:</i>	(optional) Name der Haltestelle (kommt zur Anwendung für Auskunftssysteme ohne separaten Datenimport)
<i>Abfahrtszeit:</i>	(optional) Kann fehlen bei der Endhaltestelle.
<i>Ankunftszeit:</i>	(optional) Kann fehlen, falls gleich mit Abfahrtszeit und bei der Starthaltestelle.
<i>AbfahrtssteigText:</i>	(optional) Steig- oder Gleisbezeichnung.
<i>AnkunftssteigText:</i>	(optional) Steig- oder Gleisbezeichnung. Kann fehlen, falls gleich dem AbfahrtssteigText.
<i>AbfahrtsSektorenText:</i>	(optional) publikationsrelevante Angabe der Sektoren bei der Abfahrt an einem Steig/Gleis.

<i>AnkunftsSektorenText</i>	(optional) publikationsrelevante Angabe der Sektoren bei der Ankunft an einem Steig/Gleis
<i>Einsteigeverbot:</i>	(optional) Fahrzeug hält hier nur zum Aussteigen. Keine Angabe: Es besteht kein Einsteigeverbot.
<i>Aussteigeverbot:</i>	(optional) Fahrzeug hält hier nur zum Einsteigen. Keine Angabe: Es besteht kein Aussteigeverbot.
<i>Durchfahrt:</i>	(optional) Fahrzeug hält an diesem Halt nicht. Keine Angabe: Fahrzeug hält an diesem Halt.
<i>RichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Zieltext (Fahrzeugbeschilderung) des nächsten Zwischenziels (z.B. für Ringlinien), falls abweichend vom RichtungsText in "SollFahrt". Keine Angabe: RichtungsText aus "SollFahrt" gilt.
<i>VonRichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Herkunfts-Text des letzten Zwischenziels (z.B. für Ringlinie), woher die Fahrt kommt, falls abweichend vom VonRichtungsText in "SollFahrt". (entspricht der Fahrzeugbeschilderung vor dem letzten Zwischenziel). Keine Angabe: VonRichtungsText aus "SollFahrt" gilt.
<i>HinweisText:</i>	(optional, mehrfach) Hinweise zur Fahrt, die nur an diesem Halt gültig sind.
<i>LinienfahrwegID:</i>	(optional) Für den Bordcomputer eines Fahrzeuges eindeutige Kennung des Linienfahrwegverlaufes in Abhängigkeit der Linie, entspricht dem Element "ROUTEN_NR" der Tabelle "REC_LID" im VDV452-Standard oder einer kreierte Kennung im Fall eines im Leitsystem spontan erstellten Fahrtabschnittes. Kann verwendet werden, um dispositiv abgeänderte Fahrtabschnitte zu berücksichtigen, welche zum Zeitpunkt der Übermittlung der Referenzdaten bekannt sind.
<i>SollAnschluss:</i>	(optional, mehrfach) Informationen zu geplanten Anschlüssen. Keine Angabe: Keine Anschlüsse vorhanden.

5.1.3.4 Informationen zur Formation der SollFahrt (*SollFormation*)

Die Struktur "*SollFormation*" innerhalb der "*SollFahrt*" umfasst alle für den Tagesfahrplan bekannten Formationsinformationen.

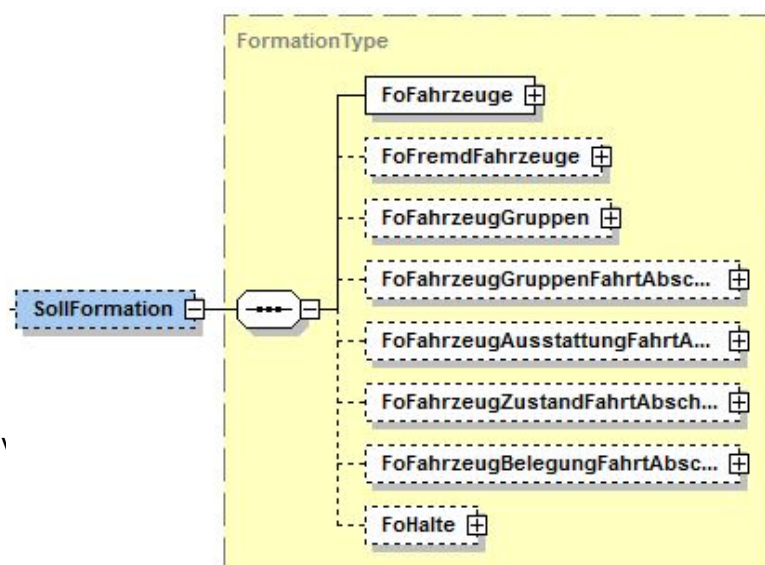


Abbildung 4 Element "SollFormation"

Alle Formationsinformationen, die abhängig von der SollFahrt sind, sind dem Element "SollFormation" zugeordnet:

Definition SollFormation

Die folgenden Unter-Elemente finden innerhalb der "SollFahrt" analog der Beschreibung in der "IstFahrt" Anwendung. Details können in den Kapiteln 5.2.2.4.1 bis 5.2.2.4.8 eingesehen werden.

<i>FoFahrzeuge:</i>	Angabe aller Fahrzeuge, die innerhalb der Soll-Fahrt auf mind. einem Fahrtabschnitt ("FoFahrzeugGruppenFahrtAbschnitt") verkehren (s. Kapitel 5.2.2.4.1).
<i>FoFremdFahrzeuge:</i>	(optional) Angabe aller FremdFahrzeuge, die nicht zur SollFahrt zugeordnet sind (also nicht mind. auf einem Fahrtabschnitt verkehren) , jedoch mit der Fahrt in einem direkten Zusammenhang stehen (z.B. Abgestellte Wagen an einer Haltestelle) (s. Kapitel 5.2.2.4.2).
<i>FoFahrzeugGruppen:</i>	(optional) Das Element beschreibt die geordnete Reihung von Fahrzeugen, die als FahrzeugGruppe in der SollFahrt zusammenhängend vorkommen (s. Kapitel 5.2.2.4.3).
<i>FoFahrzeugGruppenFahrtAbschnitte:</i>	(optional) Fahrtabschnitte, die sich für die SollFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der Fahrzeuggruppen sowie der Reihung der einzelnen Fahrzeuge ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.3).
<i>FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte:</i>	(optional) Fahrtabschnitte, die sich für die SollFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der einzelnen Fahrzeugausstattungen ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.5).
<i>FoFahrzeugZustandFahrtAbschnitte:</i>	(optional) Fahrtabschnitte, die sich für die SollFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der einzelnen Fahrzeuge ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.6).
<i>FoFahrzeugBelegungFahrtAbschnitte:</i>	(optional) Fahrtabschnitte, die sich für die SollFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der einzelnen Fahrzeugbelegungen ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.7).
<i>FoHalte:</i>	(optional) Formationsrelevante Haltinformationen, die für die Ankunft/Abfahrt an einer Haltestelle einer SollFahrt zugeordnet werden, (z.B. die Halteposition der einzelnen Fahrzeuge) (s. Kapitel 5.2.2.4.8).

5.1.3.5 Geplante Anschlüsse (SollAnschluss)

Die Information darüber, welche Anschlüsse im Laufe des Betriebstags bei normalen Bedingungen zustande kommen sollen, ist für das Auskunftssystem interessant. Daher sollen diese Fahrtenpaare mit den Solldaten an das Auskunftssystem übertragen werden. Das Auskunftssystem kennzeichnet solche Anschlüsse gegenüber dem Benutzer mit Texten der Art "Anschluss wird in der Regel abgewartet".

Die geplanten Anschlüsse werden in der Struktur *SollAnschluss* übermittelt:

Definition SollAnschluss

<i>FahrtID:</i>	Dient zur Referenzierung der Abbringer-Fahrt.
<i>HaltID:</i>	(optional) Halt, wo die Abbringerfahrt abfährt. Keine Angabe: Halt der Abbringerfahrt ist identisch mit Halt der Zubringerfahrt (SollHalt).
<i>Umsteigewegezeit:</i>	In Sekunden.
<i>Sitzenbleiben:</i>	(optional) Flag zur Kennzeichnung der Umlaufverknüpfung. Keine Angabe: Das Fahrzeug muss für diesen Anschluss gewechselt werden.

Die Struktur *SollAnschluss* kann (auch mehrfach) als Unterelement der Struktur *SollHalt* auftreten. Durch die Angaben in *SollHalt* sind die Zubringerdaten des Anschlusses gegeben, die Daten der Abbringerfahrt finden sich in *SollAnschluss*.

Implementierungshinweis:

Wenn für Anschlussinformationen sowohl Planungs- wie auch Prozessdaten übertragen werden, sollten ausschließlich die Elemente *AnschlussPlan* (für die Planungsdaten) und *AnschlussStatus* (für die Prozessdaten) verwendet werden (vgl. Kapitel 5.3).

Bei ausschließlicher Übertragung der Planungsinformation kann auch weiterhin das Element *SollAnschluss* verwendet werden.

Folgendes Beispiel zeigt einen Sollfahrplan der Linie 10, bestehend aus nur einer Fahrt mit sechs Haltepunkten und einem geplanten Sollanschluss am zweiten Haltepunkt.

```
<AUSNachricht AboID = "25">
  <Linienfahrplan>
    <LinienID>10</LinienID>
    <RichtungsID>HIN</RichtungsID>
    <SollFahrt>
      <FahrtID>
        <FahrtBezeichner>2210</FahrtBezeichner>
        <Betriebstag>2001-07-21</Betriebstag>
      </FahrtID>
      <SollHalt>
        <HaltID>235</HaltID>
        <Abfahrtszeit>2001-07-21T09:30:00</Abfahrtszeit>
      </SollHalt>
      <SollHalt>
        <HaltID>236</HaltID>
        <Ankunftszeit>2001-07-21T09:35:00</Ankunftszeit>
        <Abfahrtszeit>2001-07-21T09:36:00</Abfahrtszeit>
        <AbfahrtssteigText>2A</AbfahrtssteigText>
        <SollAnschluss>
          <FahrtID>
            <FahrtBezeichner>3330</FahrtBezeichner>
            <Betriebstag>2001-07-21</Betriebstag>
          </FahrtID>
        </SollAnschluss>
      </SollHalt>
    </SollFahrt>
  </Linienfahrplan>
</AUSNachricht>
```



```

        </SollHalt>
        <SollHalt>
            <HaltID>237</HaltID>
            <Ankunftszeit>2001-07-21T09:50:00</Ankunftszeit>
            <Abfahrtszeit>2001-07-21T09:51:00</Abfahrtszeit>
            <AnkunftssteigText>5B</AnkunftssteigText>
        </SollHalt>
        <SollHalt>
            <HaltID>238</HaltID>
            <Ankunftszeit>2001-07-21T09:55:00</Ankunftszeit>
            <Abfahrtszeit>2001-07-21T09:56:00</Abfahrtszeit>
        </SollHalt>
        <SollHalt>
            <HaltID>239</HaltID>
            <Ankunftszeit>2001-07-21T09:57:00</Ankunftszeit>
            <Abfahrtszeit>2001-07-21T09:58:00</Abfahrtszeit>
        </SollHalt>
        <SollHalt>
            <HaltID>240</HaltID>
            <Ankunftszeit>2001-07-21T09:59:00</Ankunftszeit>
        </SollHalt>
    </SollFahrt>
    <PrognoseMoeglich>true</PrognoseMoeglich>
    <FahrradMitnahme>true</FahrradMitnahme>
</Linienfahrplan>
</AUSNachricht>

```

5.1.4 Umlaufbezogene Fahrplandatenübermittlung (*SollUmlauf*)

Für eine umlauforientierte Übertragung der Daten können in dem Element *AUSNachricht* alternative auch ein oder mehrere Elemente vom Typ *SollUmlauf* enthalten sein:

Definition *SollUmlauf*

<i>Protokolleintrag:</i>	(optional, mehrfach) Protokolleintrag für Analysezwecke, Definition siehe VDV-Schrift 453.
<i>UmlaufID:</i>	Die UmlaufID dient zur Identifikation des Umlaufs.
<i>SollFahrt:</i>	(alternativ, mehrfach) Struktur mit Angaben zur Fahrt.
<i>SollUmlaufFahrt:</i>	(Struktur, alternativ, mehrfach) Die SollUmlaufFahrt dient zur eindeutigen Identifizierung der Fahrten innerhalb eines Umlaufs auf der Basis des langfristigen Fahrplans.

5.1.4.1 Sollumlauf-Einzelfahrt (*SollUmlaufFahrt*)

Ein *SollUmlauf* kann aus mehreren Einzelfahrten *SollUmlaufFahrt* bestehen

Definition *SollUmlaufFahrt*

<i>LinienID:</i>	Die LinienID dient zur Abbildung der ITCS-Linie auf die im Auskunftssystem bekannte Linie des langfristigen Fahrplans (Perioden-
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	fahrplan).
<i>SollFahrt:</i>	Struktur mit Angaben zur Fahrt.

Implementierungshinweis:

Das Element *SollFahrt* in *SollUmlauf* bleibt aus Gründen der Kompatibilität enthalten, bei Neuimplementierungen sollte allerdings nur *SollUmlaufFahrt* benutzt werden.

5.2 Istdatendienst AUS

Mit diesem Dienst teilt das ITCS dem Auskunftssystem den aktuellen Zustand aller bekannten Fahrten mit. Damit wird das Auskunftssystem in die Lage versetzt, sehr zeitnah Auskünfte für kurzfristige Reiseplanungen zu erteilen.

Wie beim Solldatendienst darf das ITCS dem Auskunftssystem auch nur die produktiven Anteile der Fahrten übermitteln.

5.2.1 Ist-Daten Anfrage (*AboAUS*)

Mit der *AboAUS*-Anfrage abonniert das Fahrplanauskunftssystem beim ITCS oder einer DDS Ist-Daten für alle oder einige Linien, oder einzelne Fahrten (für die keine Liniendefinition existiert).

AboAUS enthält folgende Elemente:

Definition <i>AboAUS</i>	
<i>AboID:</i>	(Attribut) Die <i>AboID</i> referenziert das durch die Anfrage erzeugte Abonnement von Ist -Daten.
<i>VerfallZst:</i>	(Attribut) Gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt die Ist -Daten gesendet werden sollen.
<i>LinienFilter:</i>	(optional, mehrfach) Filter, für welche Linie Ist -Daten gesendet werden sollen. Das Element enthält die IDs aller Linien sowie optional die zugehörigen RichtungsIDs, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.2). Keine Angabe: Ist -Daten sind für alle Linien zu melden.
<i>BetreiberFilter:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welches Verkehrsunternehmen Ist -Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die BetreiberID, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.3). Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Ist -Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).

<i>ProduktFilter:</i>	<p>(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche ProduktID Ist-Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die ProduktID der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (siehe Kapitel 5.1.1.4).</p> <p>Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Ist-Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).</p>
<i>Verkehrsmittel/TextFilter:</i>	<p>(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welchen Verkehrsmitteltext Ist-Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält den Verkehrsmitteltext der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.5).</p> <p>Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Ist-Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).</p>
<i>HaltFilter:</i>	<p>(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche HaltIDs Ist-Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die HaltIDs der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (s. Kapitel 5.1.1.6).</p> <p>Keine Angabe: Kein HaltFilter: Alle dem ITCS bekannten Ist-Daten sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).</p>
<i>UmlaufFilter:</i>	<p>(Unterelement, optional, mehrfach) Filter, für welche UmlaufID Ist-Fahrpläne gesendet werden sollen. Das Element enthält die UmlaufID der Fahrten, für die der Abonnent Daten anfordert (siehe Kapitel 5.1.1.7).</p> <p>Keine Angabe: Alle dem ITCS bekannten Ist-Fahrpläne sind zu übertragen (vorbehältlich anderer Filter oder Einschränkungen).</p>
<i>UmlaufID:</i>	<p>(optional, mehrfach) Veraltet. Soll nicht mehr benutzt werden.</p> <p>Legt umlaufbezogen die zu übertragenden Ist-Daten fest.</p>
<i>Hysterese:</i>	<p>Schwellwert in Sekunden, ab dem Abweichungen vom Soll-Fahrplan bzw. von der letzten Meldung übertragen werden sollen (s. 6.1.8).</p> <p>Die Abweichung muss größer oder gleich dem angegebenen Wert sein, damit Abweichungen übertragen werden.</p>
<i>Vorschauzeit:</i>	<p>Vom Auskunftssystem angeforderter maximale Vorschauzeit in Minuten (s. Kapitel 6.1.7).</p>
<i>MitGesAnschluss:</i>	<p>(optional) gibt an, ob Anschlussinformationen, für die eine Anschlussicherung aktiviert ist, mit übertragen werden sollen.</p> <p>Keine Angabe: Übertragung ohne Anschlussinformationen</p>

<i>MitRealZeiten:</i>	<p>(optional) gibt an, ob das ITCS auch tatsächliche Ankunfts- und Abfahrtszeiten übertragen soll (s. Kapitel 6.1.11). «true»: Gibt an, dass das ITCS tatsächliche Ankunfts- und Abfahrtszeiten (PrognoseStatus=Real) unmittelbar beim Eintreten des Ereignisses übertragen werden soll. Kann der Server dies nicht unterstützen, verfährt er automatisch nach «false».</p> <p>«false»: Soll der Datentransfer reduziert werden und sind die unmittelbaren Übertragungen in keinem der Abnehmersysteme erforderlich, dann kann mit «false» bestellt werden. Das Quellsystem liefert dann, <i>wenn es trotzdem Realzeiten übermittelt, diese frühestens mit der nächsten Hysterese aus</i></p> <p>Keine Angabe: Keine Übertragung von tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten.</p> <p>Anmerkung: Element MitRealZeiten hat keinen Einfluss auf die Bestätigung oder Ablehnung des Abos.</p>
<i>MitFormation:</i>	<p>(optional, default "false") gibt an, ob für die abonnierten Fahrten Formationsdaten übertragen werden sollen.</p> <p>Keine Angabe: Übertragung ohne Formationsdaten.</p>
<i>NurAktualisierung:</i>	<p>(optional) Mit dem Setzen dieses Elementes teilt der Abonnent dem Datenlieferanten mit, dass es sich lediglich um eine Verlängerung des VerfallZst handelt. Deshalb müssen in der nächsten Meldung nicht wieder alle zum Abo passenden Fahrten gesendet werden, sondern nur jene mit neuem Trigger (z.B. Hysterese, Eintritt in Vorschauzeit). Wenn auf Seite Datenlieferant das gleiche Abo vorher nicht vorhanden ist, oder wenn dieses Element in der AboAnfrage fehlt, oder wenn der Client das Element nicht implementiert hat, dann müssen in der Erstmeldung nach der AboAnfrage alle zum Abo passenden Daten gesendet werden (oder bei Verwendung von WeitereDaten=true ein Teil aller Daten).</p>

Wird kein *Linienfilter* als Abonnement-Filter und kein *UmlaufFilter* angegeben, wird implizit die Übertragung der Daten für alle dem ITCS bekannten Fahrten gewünscht (vorbehaltlich anderer Filter oder Einschränkungen).

5.2.2 Ist-Daten übermitteln

Die Ist-Daten werden bei einem linienbezogenen Abonnement in der Antwortstruktur *IstFahrt* nach Linien und bei einem umlaufbezogenen Abonnement in der Antwortstruktur *IstUmlauf* gebündelt. Diese Elemente sind eingebettet in das Element *AUSNachricht*, welches alle Rückantworten des Auskunftsdiensts zusammenfasst (vgl. Kapitel 5.1.1.7).

Bei Beginn des Abonnements ist das ITCS dafür zuständig, dem Auskunftssystem den aktuellen Gesamtzustand zu übermitteln.

Um die Unabhängigkeit der Dienste AUS und REF-AUS zu wahren wird empfohlen **einmal** Informationen für die **komplette Fahrt** einschließlich neuer Planungs- und Prognosezeiten neu zu senden

Bei gleichzeitiger Anwendung des REF-AUS Dienstes kann das ITCS alternativ nur die Ist-Daten senden, welche zum Abonnementstart vom Tagessollfahrplan abweichen.

Meldungen zur Ist-Datenlage können folgende logische Inhalte haben:

1. Fahrplanabweichungen mit Prognose für in der Zukunft liegende Streckenabschnitte (einschließlich der Abfahrt am aktuellen Halt),
2. Ausfall einer Fahrt,
3. Änderung der Fahrzeugauslastung (Besetztgrad),
4. Änderung des Transportgefäßtyps/Fahrzeugausstattung,
5. Gleisänderung,
6. Haltestellensperrung,
7. Fahrwegabweichungen,
8. Formationen einer Fahrt (Fahrzeuggruppierung, Fahrzeugbelegung, Fahrzeugausstattung und Zustände, Fahrzeugpositionen am Halt)

Kurz: Jede Änderung gegenüber dem übertragenen Soll-Fahrplan ist darstellbar und kann dem Auskunftssystem mitgeteilt werden.

5.2.2.1 Istdaten einer Fahrt (*IstFahrt*)

Eine Änderungsmeldung wird in der Struktur *IstFahrt* innerhalb von *AUSNachricht* mitgeteilt. Es können mehrere Fahrten angegeben werden.

Definition *IstFahrt*

Zst:	(Attribut, optional) Zeitstempel der Erstellung.
Protokolleintrag:	(optional, mehrfach) Protokolleintrag für Analysezwecke, Definition siehe VDV-Schrift 453.
LinienID:	Die LinienID dient zur Abbildung der ITCS-Linie auf die im Auskunftssystem bekannte Linie des langfristigen Fahrplans (s. Kapitel 3.3).
RichtungsID:	Dieser Wert ist ein Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Er kennzeichnet typischerweise die Hin- oder Rückrichtung einer Linie.
FahrtRef:	(Unterelement) Die FahrtRef kann zur Referenzierung der Ist-Meldungen aus dem AUS-Dienst auf den Sollfahrplan verwendet werden.
FahrtBeziehung:	<p>(Unterelement, optional) Wird verwendet, um auf andere Fahrten zu verweisen, welche in Beziehung zu dieser Fahrt stehen, z.B. wenn eine ursprünglich geplante Fahrt neu in mehrere Fahrtabchnitte aufgeteilt wird, ausgeführt durch unterschiedliche Fahrzeuge (z.B. Streckensperre / Fahrzeuersatz). Mehr Details siehe Kapitel 5.2.2.8</p> <p>Keine Angabe in einer Teilfahrt (Komplettfahrt=false): Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung.</p> <p>Keine Angabe in einer Komplettfahrt: Die übermittelten FahrtBeziehungen werden gelöscht und es werden die Solldaten berücksichtigt.</p> <p>Wird das Element mitgegeben, so müssen alle FahrtBeziehungen erneut übermittelt werden, bereits übermittelten Fahrtbeziehungen sind nicht mehr zu berücksichtigen.</p>

<i>Komplettfahrt:</i>	Zeigt an, ob die kompletten, dem Datenlieferanten vorliegenden, Informationen der Fahrt übergeben werden (z.B. infolge von Dispositionsmaßnahmen in der Struktur IstHalt sämtliche Halte übergeben werden) (s. Kapitel 6.1.6).
<i>UmlaufID:</i>	(optional) Die UmlaufID dient zur Identifikation des Umlaufs (s. Kapitel 3.3).
<i>KursNr:</i>	(optional) Interne ITCS-Kursnummer der Fahrt. Bei geplanten Fahrten entspricht sie der LI_KU_NR der VDV452.
<i>BetreiberID:</i>	(optional) Dieser Wert ist ein Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Er gibt an, welches Verkehrsunternehmen diese Fahrt ausführt.
<i>IstHalt:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Struktur mit Angaben zu den Haltestellen auf dem Fahrweg. Kann entfallen, falls nur Informationen übertragen werden, die unabhängig vom Fahrweg gelten. Um (Fehl-)interpretationen auf Abnehmerseite zu vermeiden sind bei der Datenlieferung mit Komplettfahrt=true die IstHalte in der Reihenfolge wie sie zeitlich und räumlich befahren werden, anzugeben. Die Sollzeiten müssen chronologisch gemäss der Reihenfolge der Halte aufsteigend sein. Insbesondere bei disponierten Fahrten müssen die aktuell gültigen Sollzeiten geliefert werden.
<i>FahrtBezeichnerText</i>	(optional, mehrfach) Angabe der publikationsrelevanten FahrtBezeichner (alphanummerisch). Zu Publikationszwecken können mehrere FahrtBezeichner angegeben werden, wobei der erste führend ist.
<i>VerkehrsmittelNummer</i>	(optional) In diesem Element kann die geplante Fahrtnummer aus dem Periodenfahrplan für die übermittelte Fahrt übertragen werden. Diese Fahrtnummer (Zugnummer bei den Bahnen) wird zusammen mit anderen Kriterien für die Referenzierung der Fahrt aus den Echtzeitdaten aus VDV454 (AUS, REF-AUS) auf die Fahrt im Periodenfahrplan verwendet (siehe auch VDV-Schrift 454, Kapitel 2 und 3, sowie das Glossar in Kapitel 7). Wenn das Element übertragen wird, muss die gleiche Verkehrsmittel-/Zugnummer wie im Periodenfahrplan verwendet werden.
<i>LinienText:</i>	(optional) Linientext, falls abweichend vom veröffentlichten Fahrplan. Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung.
<i>ProduktID:</i>	(optional) Produkt, das bei dieser Fahrt verwendet wird; Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>RichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Zieltext (Fahrzeugbeschilderung). In der IstFahrt ist jener Zieltext als RichtungsText zu verwenden, welcher auf dem letzten Abschnitt zur Endhaltestelle gültig ist. (Gilt auch für Fahrten mit Zwischenzielen, z.B. Ringlinien). Hinweis: der RichtungsText kann zudem zusätzlich auf dem Ist-Halt geführt werden (z.B. für die Angabe von Zwischenzielen). Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung. Der VDV empfiehlt in der Erstmeldung immer einen RichtungsText anzugeben.

<i>VonRichtungsText:</i>	<p>(optional) Fahrgastrelevanter Herkunfts-Text, woher die Fahrt kommt. In der IstFahrt ist der Herkunfts-Text des Fahrtbeginns zu verwenden.</p> <p>Hinweis: Der VonRichtungsText kann zudem zusätzlich auf dem Ist-Halt geführt werden (z.B. für die Angabe von Zwischenzielen).</p> <p>Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung. Der VDV empfiehlt in der Erstmeldung wenn möglich immer einen VonRichtungsText anzugeben.</p>
<i>HinweisText:</i>	<p>(optional, auch mehrfach) Hinweise zur Fahrt.</p> <p>Trotz gleichem Namen entspricht der HinweisText in der Fahrt nicht demjenigen im Halt, deshalb wird der HinweisText in der Fahrt vom HinweisText im Halt nicht überschrieben.</p> <p>Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung.</p>
<i>LinienfahrwegID:</i>	<p>(optional) Die im Bordcomputer eines Fahrzeuges eindeutige Kennung des aktuellen Linienfahrwegverlaufes in Abhängigkeit der Linie, entspricht dem Element "ROUTEN_NR" der Tabelle "REC_LID" im VDV452-Standard oder einer kreierten Kennung im Fall eines im Leitsystem spontan erstellten Fahrweges.</p> <p>Kann bei disponierten Fahrten abschnittsweise durch den Eintrag in der Struktur "IstHalt" überschrieben werden.</p>
<i>Zugname:</i>	<p>(optional, für Bahnverkehre) Zugname, z.B.: "Rheingold".</p> <p>Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung.</p>
<i>VerkehrsmittelText:</i>	<p>(optional) Bezeichnung des Verkehrsmittels, z.B.: „S“, „ICE“.</p> <p>Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung.</p>
<i>PrognoseMoeglich:</i>	<p>(optional) Zeigt an, ob für die Fahrt Echtzeit-Verspätungsinformation zu Ankünften und Abfahrten, die noch nicht erfolgt sind, vorliegt. Keine Angabe: bei der initialen Meldung – Prognose ist möglich, sonst – keine Änderung gegenüber der letzten Meldung.</p>
<i>PrognoseUngenau:</i>	<p>(optional) Qualitätsmaß der Prognose (s. Kapitel 6.1.9).</p> <p>Keine Angabe: Fahrzeug steht nicht im Stau.</p>
<i>Zusatzfahrt:</i>	<p>(optional): Zeigt an, dass diese Fahrt als Zusatz zu den bereits übermittelten Soll-Daten übertragen wird.</p> <p>Keine Angabe: Es handelt sich nicht um eine zusätzliche Fahrt.</p> <p>Hinweis: Nur im Falle von Komplettfahrtmeldungen (die für Zusatzfahrten zwingend als Erstmeldung nötig sind) ist die fehlende Angabe des Fahrtattributs "Zusatzfahrt" als "Zusatzfahrt=false" zu interpretieren. Bei Aktualisierungen bewirkt hingegen eine fehlende Angabe des Fahrtattributs "Zusatzfahrt" keine Änderung.</p>
<i>FaelltAus:</i>	<p>(optional): Zeigt an, dass diese Fahrt gelöscht wird.</p> <p>Keine Angabe: Es handelt sich nicht um eine gelöschte Fahrt.</p>
<i>FahrtZuruecksetzen</i>	<p>(optional): Wenn gesetzt, wird diese Fahrt als nicht kommuniziert betrachtet. Für weitere Details siehe Kapitel 6.1.10</p> <p>Keine Angabe: Die Fahrt wird nicht zurückgesetzt.</p>
<i>StoerungsInfo:</i>	<p>(Unterelement, optional) Erläutert den Grund für den Fahrtausfall oder eine andere Störung.</p>

<i>FahrradMitnahme:</i>	(optional) FahrradMitnahme in dieser Fahrt möglich. Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>FahrzeugTypID:</i>	(optional) Transportgefäß-Typ für behindertengerechte Auskünfte; Meta-Datum (s. Kapitel 3.3). Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Soll od. letzter Meldung.
<i>Besetztgrad:</i>	(optional) Mögliche Werte: "Schwach besetzt", "Stark besetzt", "Überfüllt", "Unbekannt". Keine Angabe: Besetztgrad ist unbekannt.
<i>ServiceAttribut:</i>	(Unterelement, optional, mehrfach) Struktur, die eine Kennzeichnung der Fahrzeug- oder Fahrtattribute enthält (siehe Kap. 5.1.3.2).
<i>IstFormation:</i>	(Unterelement, optional). Struktur zur Übermittlung formationsrelevanter Informationen der IstFahrt (Fahrzeuge, Fahrzeuggruppen, Fahrtabschnitte, Fahrzeugausstattungen, Zustände der Fahrzeuge und ihrer Ausstattungen, Fahrzeugbelegungen, Halteposition der Fahrzeuge an den Haltestellen auf dem Fahrtweg).

Implementierungshinweis: Der Mittelabschnitt einer Fahrt wird durch eine dispositive Massnahme so verlängert, dass es bei der Eintritts-Haltestelle zu überlappenden Sollzeiten kommt. Wie soll jetzt die komplette IstFahrt übermittelt werden?

Wenn der alternative Fahrweg länger als der ursprüngliche dauert, wird die Fahrzeit für diesen Abschnitt künstlich gestrafft, um auf jeden Fall chronologisch monoton steigende Werte an das Auskunftssystem zu übermitteln.

5.2.2.2 Referenzierung der Fahrtdaten (*FahrtRef*)

Damit die Ist-Daten-Meldungen im Auskunftssystem auf den Soll-Fahrplan bezogen werden können, kann bei Einrichtung des Referenzdatendienstes REF-AUS die *FahrtID* der Struktur *Linienfahrplan* aus Kapitel 5.1.3 zur Identifikation einer Fahrt innerhalb einer Linie herangezogen werden.

Für Installationen, bei denen auf den Soll-Datenaustausch mittel des REF-AUS-Dienstes verzichtet wird, können die Eckdaten einer Fahrt, nämlich erster und letzter Halt der Fahrt jeweils mit den Sollzeiten an diesen Halten verwendet werden um einen Bezug zum Sollfahrplan herzustellen. Damit ist die Verwendung des REF-AUS-Dienstes nicht zwingend erforderlich.

Beide Informationen sind in der Struktur *FahrtRef* zusammengefasst:

Definition *FahrtRef*

<i>FahrtID:</i>	(optional) referenziert eindeutig die Fahrt.
<i>FahrtStartEnde:</i>	(Unterelement, optional) Eckdaten der geplanten Fahrt: Erster und letzter Halt.

Beide Elemente sind optional, da einzelne Unternehmungen noch nicht in jedem Fall beide Elemente *FahrtID* und *FahrtStartEnde* liefern können. Eine von beiden Informationen muss allerdings angegeben werden, entweder *FahrtID* oder *FahrtStartEnde*.

Vom VDV Gremium wird jedoch dringend empfohlen immer beide Elemente *FahrtID* und *FahrtStartEnde* zu übermitteln.

5.2.2.2.1 Alternative Referenzierungsinformation (*FahrtStartEnde*)

Die Eckdaten einer Fahrt - erster und letzter Halt der Fahrt jeweils mit den Sollzeiten an diesen Halten - sind zusammengefasst in der Struktur *FahrtStartEnde*:

Definition *FahrtStartEnde*

<i>StartHaltID:</i>	Starthaltestelle
<i>Startzeit:</i>	Soll-Abfahrtszeit an der Starthaltestelle
<i>EndHaltID:</i>	Endhaltestelle
<i>Endzeit:</i>	Soll-Ankunftszeit an der Endhaltestelle

FahrtStartEnde der jeweiligen SollFahrt, sowie der darauf referenzierenden IstFahrt darf nach der ersten Erfassung der SollFahrt nicht mehr verändert werden, da ansonsten die Referenzierung mittels *FahrtStartEnde* nicht mehr möglich ist.

Für jede SollFahrt kann es jeweils nur genau eine referenzierende IstFahrt geben.

Beispiel:

Fahrt gemäss Tagesfahrplan

SollFahrt (REF-AUS)

FahrtStartEnde: A15:10 D15:48

FahrtID: 1234

Untertägige Änderung der Fahrt

IstFahrt (AUS)

FahrtStartEnde: A15:10 D15:48

FahrtID: 1234

Untertägige Zusatzfahrt (Ersatz für A15:10 D15:48 ab Betriebspunkt B - D)

IstFahrt (AUS)

FahrtStartEnde: B15:23 D15:57


FahrtID: 6789

Untertägige Änderung der Zusatzfahrt

IstFahrt (AUS)

FahrtStartEnde: B15:23 D15:57

FahrtID: 6789

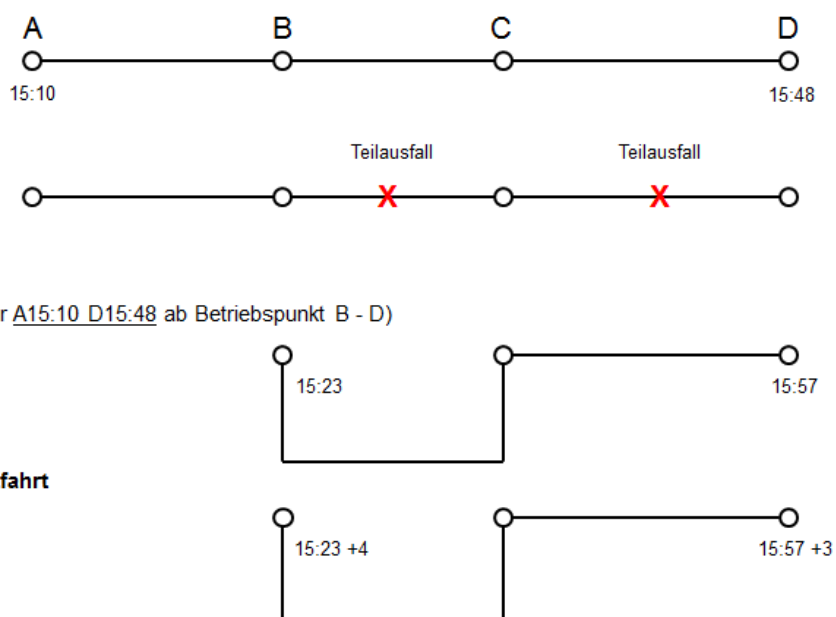

Bei Zusatzfahrten gelten für *FahrtStartEnde* ebenfalls die Angaben betreffend der ersten Erfassung dieser Zusatzfahrt.

Beispiel:

Wird z.B. eine Kürzung des Fahrtweges der *IstFahrt* gegenüber der ursprünglichen *SollFahrt* durchgeführt, behält die angepasste *IstFahrt* die Werte des Elementes *FahrtStartEnde* der *SollFahrt* bei. Eine ggf. zur Abdeckung des Restfahrweges eingesetzte Zusatzfahrt, muss dann mit einem neuen *FahrtStartEnde* (Restfahrweg) versehen werden.

Hinweis: Nur mit dieser Fahrtidentifikation alleine sind nicht mehrere Fahrten abbildbar, bei denen sowohl Start und Ende örtlich und zeitlich identisch sind. Solche Fahrten sind mit der *FahrtStartEnde*-Identifikation nicht unterscheidbar, können aber in einem ITCS unter verschiedenen *FahrtIDs* geführt werden und unterschiedliche Prognosen aufweisen

5.2.2.3 Informationen zum Halt (*IstHalt*)

Die Struktur *IstHalt* umfasst mögliche Änderungen gegenüber dem planmäßigen *SollHalt*:

Definition *IstHalt*

<i>HaltID:</i>	Die <i>HaltID</i> dient zur Abbildung der ITCS-Haltestelle auf die im Auskunftssystem bekannte Haltestelle (s. Kapitel 3.3).
<i>HaltestellenName:</i>	(optional) Name der Haltestelle (kommt zur Anwendung für Auskunftssysteme ohne separaten Datenimport)
<i>Abfahrtszeit:</i>	(optional) Geplante Abfahrtszeit. Nicht gefüllt bzw. entfällt bei der Endhaltestelle.
<i>Ankunftszeit:</i>	(optional) Geplante Ankunftszeit (Kann entfallen wenn identisch mit Abfahrtszeit. Obligatorisch bei Endhaltestelle.
<i>IstAbfahrtPrognose:</i>	(optional) Prognose für die Abfahrtszeit. Keine Angabe: geplante Abfahrtszeit (außer bei <i>IstAbfahrtPrognoseStatus=Unbekannt</i>).
<i>IstAnkunftPrognose:</i>	(optional) Prognose für die Ankunftszeit. Keine Angabe: geplante Ankunftszeit (außer bei <i>IstAnkunftPrognoseStatus=Unbekannt</i>).

<i>IstAbfahrtPrognoseStatus:</i>	<p>(optional) spezifiziert die Bedeutung von <i>IstAbfahrtPrognose</i> näher. Es gibt folgende Werte:</p> <p><i>Prognose:</i> (default) Die Zeitangabe ist eine Prognosezeit für den (im Allgemeinen in der Zukunft liegenden) Halt;</p> <p><i>Real:</i> Bei der Zeitangabe handelt es sich um die tatsächliche Abfahrtszeit am (bereits zurückliegenden) Halt;</p> <p><i>Geschaetzt:</i> Dieser Wert wird gesetzt, wenn die tatsächliche Abfahrtszeit nicht vorliegt und durch einen plausiblen Schätzwert ersetzt werden muss,</p> <p><i>Unbekannt:</i> Dieser Wert wird gesetzt, wenn dem ITCS an diesem und allen früheren Halten dieser Fahrt keine Prognose oder tatsächliche Abfahrtszeit bekannt ist. In diesem Fall darf <i>IstAbfahrtPrognose</i> nicht gesendet werden.</p>
<i>IstAnkunftPrognoseStatus:</i>	<p>(optional) spezifiziert die Bedeutung von <i>IstAnkunftPrognose</i> näher. Es gibt folgende Werte:</p> <p><i>Prognose:</i> (default) Die Zeitangabe ist eine Prognosezeit für den (im Allgemeinen in der Zukunft liegenden) Halt;</p> <p><i>Real:</i> Bei der Zeitangabe handelt es sich um die tatsächliche Ankunftszeit am (bereits zurückliegenden) Halt;</p> <p><i>Geschaetzt:</i> Dieser Wert wird gesetzt, wenn die tatsächliche Ankunftszeit nicht vorliegt und durch einen plausiblen Schätzwert ersetzt werden muss;</p> <p><i>Unbekannt:</i> Dieser Wert wird gesetzt, wenn dem ITCS an diesem und allen früheren Halten dieser Fahrt keine Prognose oder tatsächliche Ankunftszeit bekannt ist. In diesem Fall darf <i>IstAnkunftPrognose</i> nicht gesendet werden.</p>
<i>IstAbfahrtPrognoseQualitaet</i>	(optional) Angabe einer Prognosequalitätsstufe für <i>IstAbfahrtPrognose</i>
<i>IstAnkunftPrognoseQualitaet</i>	(optional) Angabe einer Prognosequalitätsstufe für <i>IstAnkunftPrognose</i>
<i>IstAbfahrtDisposition:</i>	(optional) vorgesehene, durch aktive Dispositionsmaßnahmen von der prognostizierten Abfahrtszeit abweichende Abfahrtszeit
<i>IstAnkunftDisposition:</i>	(optional) durch aktive Dispositionsmaßnahmen von der prognostizierten Ankunftszeit abweichende Ankunftszeit
<i>PrognoseUngenau:</i>	<p>(optional) Qualitätsmaß der Prognose (s Kapitel 6.1.9).</p> <p>Keine Angabe: Fahrzeug steht nicht im Stau.</p>
<i>AbfahrtssteigText:</i>	<p>(optional) Steig- oder Gleisbezeichnung.</p> <p>Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.</p>
<i>AnkunftssteigText:</i>	<p>(optional) Steig- oder Gleisbezeichnung. Kann fehlen, falls gleich dem AbfahrtssteigText.</p> <p>Keine Angabe: AbfahrtssteigText.</p>
<i>AbfahrtsSektorenText:</i>	(optional) publikationsrelevante Angabe der Sektoren bei der Abfahrt an einem Steig/Gleis.
<i>AnkunftsSektorenText</i>	(optional) publikationsrelevante Angabe der Sektoren bei der Ankunft an einem Steig/Gleis

<i>Einsteigeverbot:</i>	(optional) Fahrzeug hält hier nur zum Aussteigen. Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>Aussteigeverbot:</i>	(optional) Fahrzeug hält hier nur zum Einsteigen. Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>Durchfahrt:</i>	(optional) Fahrzeug hält an diesem Halt nicht, fährt aber hier durch. Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>Zusatzhalt:</i>	(optional) Dieser Halt findet zusätzlich und ungeplant statt. Keine Angabe: Halt ist geplant.
<i>RichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Zieltext (Fahrzeugbeschilderung) des nächsten Zwischenziels (z.B. für Ringlinien), falls abweichend vom RichtungsText in "IstFahrt". Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>VonRichtungsText:</i>	(optional) Fahrgastrelevanter Herkunfts-Text des letzten Zwischenziels (z.B. für Ringlinien), woher die Fahrt kommt, falls abweichend vom VonRichtungsText in "IstFahrt" (entspricht der Fahrzeugbeschilderung vor dem letzten Zwischenziel). Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>HinweisText:</i>	(optional, mehrfach) Hinweise zur Fahrt, die nur an diesem Halt gültig sind. Keine Angabe: Keine Änderung gegenüber Sollfahrplan oder letzter Meldung.
<i>LinienfahrwegID:</i>	(optional) Die im Bordcomputer eines Fahrzeuges eindeutige Kennung des aktuellen Linienfahrwegverlaufes in Abhängigkeit der Linie, entspricht dem Element "ROUTEN_NR" der Tabelle "REC_LID" im VDV452-Standard oder einer kreierten Kennung im Fall eines im Leitsystem spontan erstellten Fahrtabschnittes. Wird im IstHalt benötigt, um dispositiv abgeänderte Fahrtabschnitte berücksichtigen zu können.
<i>StoerungsInfo:</i>	(Unterelement, optional) Erläutert den Grund für die Abweichung von Fahrplan, z.B. Fahrzeug wartet Anschluss ab
<i>Besetztgrad:</i>	(optional) Mögliche Werte: "Schwach besetzt", "Stark besetzt", "Überfüllt", "Unbekannt". Keine Angabe: Besetztgrad ist unbekannt.

Wenn das Feld *Besetztgrad* in der Struktur *IstHalt* gefüllt ist, dann handelt es sich um eine Besetztgradprognose, wird das entsprechende Feld von *IstFahrt* gefüllt, wird damit die letzte aktuelle Besetztgradmeldung überschrieben.

Hinweis: Die VDV-Schrift 454 ist so zu interpretieren, dass die Übertragung der Sollabfahrtszeit immer verpflichtend ist, außer es handelt sich um eine Endhaltestelle. Aus dieser Angabe kann damit die Reihenfolge der Haltepunkte abgeleitet werden.

Die Übertragung einer der Sollankunftszeiten kann entfallen, wenn sie gleich den Sollabfahrtszeiten ist. Bei einer Endhaltestelle ist die Übertragung der Sollankunftszeit zwingend vorgeschrieben.

Achtung: Bei der Regelung handelt es sich um eine in der Systemlogik abzubildende Business-Regel, welche im zugehörigen XSD-Schema technisch bedingt nicht abgebildet ist.

5.2.2.4 Formation der IstFahrt (*IstFormation*)

Die Struktur *IstFormation* innerhalb der *IstFahrt* umfasst mögliche Änderungen gegenüber der planmäßigen *SollFormation* aus der *SollFahrt*.

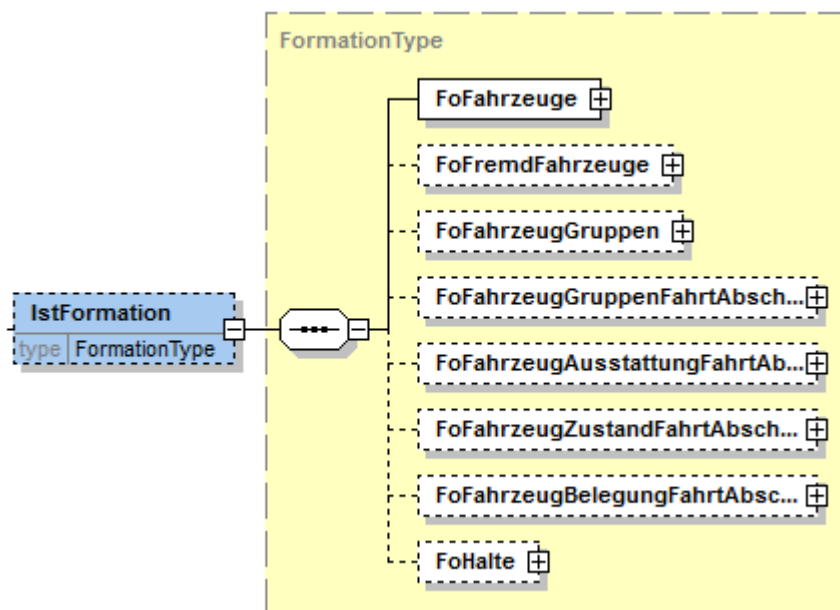


Abbildung 5 Element "IstFormation"

Alle Formationsinformationen, die abhängig von der IstFahrt sind, sind dem Element "IstFormation" zugeordnet:

Definition *IstFormation*

<i>FoFahrzeuge</i> :	Angabe aller Fahrzeuge, die innerhalb der Ist-Fahrt verkehren (s. Kapitel 5.2.2.4.1).
<i>FoFremdFahrzeuge</i> :	(optional) Angabe aller FremdFahrzeuge, die nicht zur IstFahrt zugeordnet sind (also nicht mind. auf einem Fahrtabschnitt verkehren), jedoch mit dieser in einem direkten Zusammenhang stehen (z.B. Abgestellte Wagen an einer Haltestelle) (s. Kapitel 5.2.2.4.2)
<i>FoFahrzeugGruppen</i> :	(optional) Geordnete Reihung von Fahrzeugen, die als Fahrzeug-Gruppe in der IstFahrt zusammenhängend vorkommen (s. Kapitel 5.2.2.4.3).

<i>FoFahrzeugGruppenFahrtsAbschnitte:</i>	(optional) Fahrabschnitte, die sich für die IstFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der Fahrzeuggruppen ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.4).
<i>FoFahrzeugAusstattungFahrtsAbschnitte:</i>	(optional) Fahrabschnitte, die sich für die IstFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der einzelnen Fahrzeugausstattungen ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.5).
<i>FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte:</i>	(optional) Fahrabschnitte, die sich für die IstFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der einzelnen Fahrzeuge ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.6).
<i>FoFahrzeugBelegungFahrtsAbschnitte:</i>	(optional) Fahrabschnitte, die sich für die IstFahrt auf Grund von Zustandsänderungen der einzelnen Fahrzeugbelegungen ergeben (s. Kapitel 5.2.2.4.7).
<i>FoHalte:</i>	(optional) Formationsrelevanten Halteinformationen, die für die Ankunft/Abfahrt an einer Haltestelle zugeordnet werden, (z.B. die Haltepositionen der einzelnen Fahrzeuge) (s. Kapitel 5.2.2.4.8).

5.2.2.4.1 Fahrzeuge der Formation (FoFahrzeuge)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden.

Definition *FoFahrzeuge*

FoFahrzeug: (mehrfach) Die Formation einer Fahrt besteht aus mehreren Fahrzeugen die unter dem Element "**FoFahrzeuge**" zusammengefasst sind.

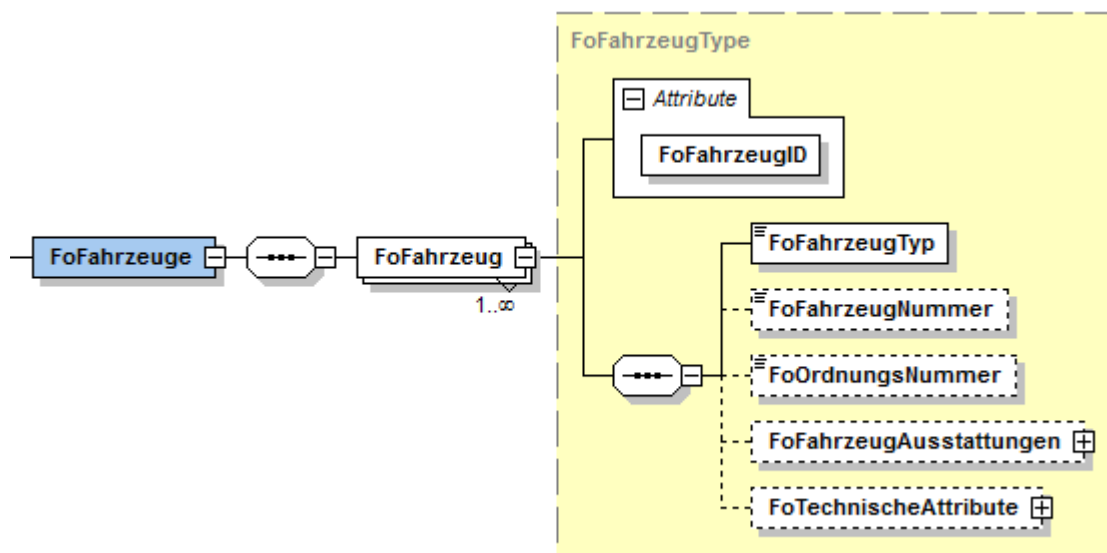


Abbildung 6 Element "FoFahrzeuge"


Sowohl das Element "FoFahrzeuge" als auch "FoFahrzeug" müssen zwingend angegeben werden, sobald Formationselemente über die VDV454 Schnittstelle übertragen werden.

Definition FoFahrzeug

FoFahrzeugID:	Ein Fahrzeug ist über eine ID eindeutig identifizierbar, um dies aus anderen Formationselementen referenzieren zu können. Die FahrzeugID muss über die ganze Fahrt eindeutig sein.
FoFahrzeugTyp: [WL] (s.Kapitel 10.1)	Ein Fahrzeug besitzt zwingend einen Fahrzeugtyp, der die Ausprägung des Fahrzeugs kennzeichnet (z.B. "WL" für Schlafwagen, "1" für 1. Klasse Wagen)
FoFahrzeugNummer:	(optional) Ein Fahrzeug kann eine Fahrzeugnummer besitzen. Diese kennzeichnet die offizielle "Immatrikulationsnummer" des Fahrzeuges.
FoOrdnungsNummer:	(optional) Ein Fahrzeug kann eine Ordnungsnummer besitzen z.B. für die Platzreservation und Orientierung der Reisenden
FoFahrzeugAusstattungen:	(optional) Ein Fahrzeug kann mehrere Ausstattungen besitzen (s.Kapitel 5.2.2.4.1.1).
FoTechnischeAttribute:	(optional) Ein Fahrzeug kann mehrere technische Attribute besitzen z.B. die Abmessung des Fahrzeuges (s. Kapitel 5.2.2.4.1.2).

5.2.2.4.1.1 Ausstattungen von Fahrzeugen (FoFahrzeugAusstattungen)**Definition FoFahrzeugAusstattungen**

FoFahrzeugAusstattung:	(mehrfach) Ein Fahrzeug kann mehrere Ausstattungen besitzen, die im übergeordneten Element "FoFahrzeugAusstattungen" zusammengefasst sind.
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

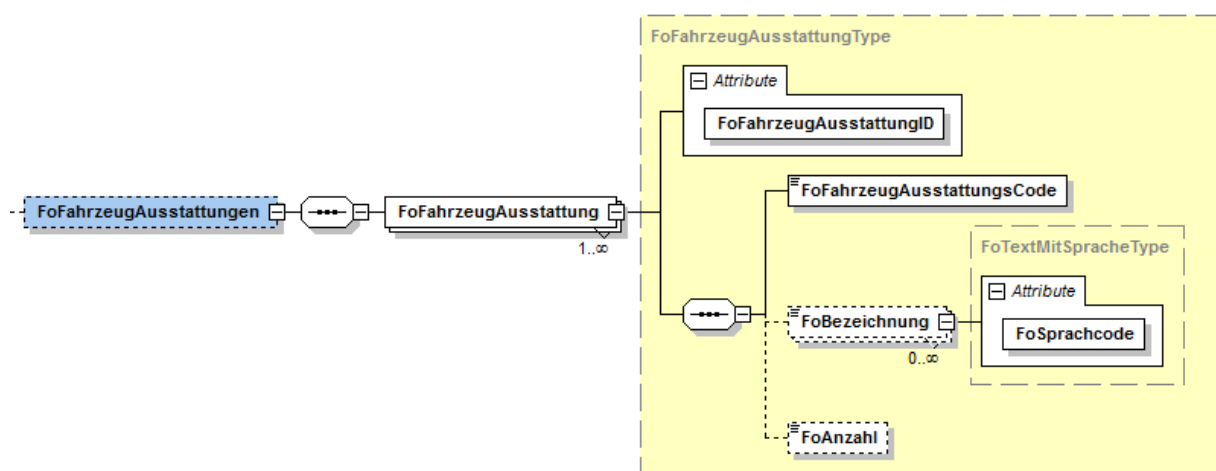**Abbildung 7 Element "FoFahrzeugAusstattungen"**


Das übergeordnete Element "FoFahrzeugAusstattungen" ist optional. Sobald dies jedoch verwendet wird, ist zwingend ein Unterelement ("FoFahrzeugAusstattung") anzugeben.

Definition *FoFahrzeugAusstattung*

<i>FoFahrzeugAusstattungsID:</i>	Eine Fahrzeugausstattung ist über eine eindeutige ID identifizierbar, um dies aus anderen Formationselementen z.B. vom Element "FoZustand" referenzieren zu können.
<i>FoFahrzeugAusstattungsCode:</i> [WL] (s.Kapitel 10.2)	Für jede Ausstattung ist ein Code anzugeben, der zur Klassifizierung dient.
<i>FoBezeichnung:</i>	(optional) Bezeichnung der Ausstattung des Fahrzeuges, z.B. "Fahrradstellplaetze", "Starbucks-Bar", "WLAN".
<i>FoSprachcode:</i> [WL] (s.Kapitel 10.3)	(optional, Unterelement von FoBezeichnung, Default-Wert: "de"). International anerkanntes Sprachkürzel (z.B. "de", "fr", "en", ...). Wird das Element nicht angegeben, gilt der Default-Wert: "de"
<i>FoAnzahl:</i>	(optional) Wenn eine Ausstattung in einem Fahrzeug mehrfach vorkommt, kann die entsprechende Anzahl angegeben werden.

5.2.2.4.1.2 Technische Attribute von Fahrzeugen (FoTechnischeAttribute)**Definition *FoTechnischeAttribute***

<i>FoTechnischesAttribut:</i>	(mehrfach) Ein Fahrzeug kann mehrere technische Attribute besitzen, die im übergeordneten Element "FoTechnischeAttribute" zusammengefasst sind.
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

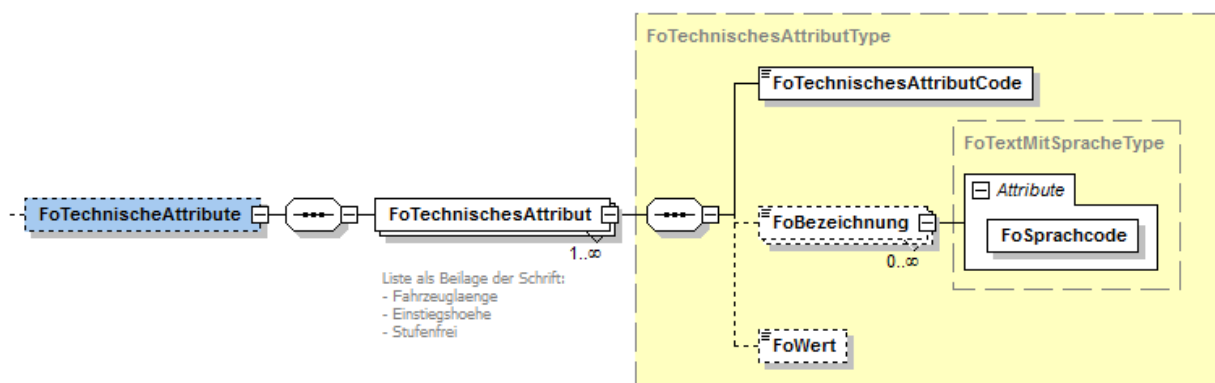**Abbildung 8 Element "FoTechnischeAttribute"**

Das übergeordnete Element "FoTechnischeAttribute" ist optional. Sobald dies jedoch verwendet wird, ist zwingend ein Unterelement "FoTechnischesAttribut" anzugeben.

Definition FoTechnischesAttribut

FoTechnischesAttribut-Code:	Für jedes technische Attribut ist ein Code anzugeben, der zur Klassifizierung des jeweiligen Attributes dient.
<i>[WL] (s. Kapitel 10.4)</i>	
FoBezeichnung:	(optional) Bezeichnung für ein technisches Attribut des Fahrzeuges (z.B. "Fahrzeughoehe", "Fahrzeuglaenge", "LeerGewicht", "Antriebsart", "Doppeltstock", "Einstiegshoehe", "Stufenfrei")
FoSprachcode:	(optional, Unterelement von FoBezeichnung, Default-Wert: "de"). International anerkanntes Sprachkürzel (Z.B. "de", "ch", "en", ...) Wird das Element nicht angegeben, gilt der Default-Wert: "de".
FoWert:	(optional) Jedes Technische Attribut, kann einen alphanummerischen Wert enthalten (z.B. "4.5", "26.0", "35", "elektrisch")

5.2.2.4.2 Fremdfahrzeuge der Formation (FoFremdFahrzeuge)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden.

Für eine Fahrt können optional Fremdfahrzeuge angegeben werden.

Die Fremdfahrzeuge selbst sind nicht Bestandteil der Fahrt (d.h. die Fahrzeuge verkehren auf keinem Fahrtabschnitt der Fahrt), besitzen für diese jedoch eine gewissen Relevanz in Bezug auf die Kundeninformation, z.B. "Abgestellte Wagen" einer anderen Fahrt stehen an der selben Haltekante wie die Fahrzeuge der Fahrt.

Das Element "FoFremdfahrzeuge" ist vorgesehen, um explizit relevante, in der Fahrt nicht mitgeführte Fahrzeuge zu kennzeichnen, die insbesondere für die Informationen betreffend der Ankunft sowie Abfahrt an den jeweiligen Haltestellen von Bedeutung sind.

Die Struktur des Elementes "FoFremdfahrzeuge" ist analog zu "FoFahrzeuge" aufgebaut.

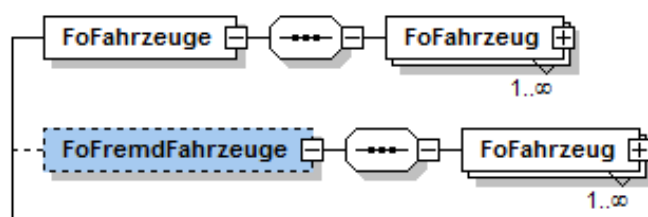


Abbildung 9 Element "FoFremdFahrzeuge"

Das Element "FoFremdFahrzeuge" ist optional. Sobald dies jedoch verwendet wird, ist zwingend ein Unterelement ("FoFremdFahrzeug") anzugeben.

5.2.2.4.3 Fahrzeuggruppen der Formation (FoFahrzeugGruppen)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden

Definition *FoFahrzeugGruppen*

FoFahrzeugGruppe: (mehrfach) Die Formation besteht aus einer oder mehreren FahrzeugGruppen die unter dem Element "FoFahrzeugeGruppen" zusammengefasst sind.

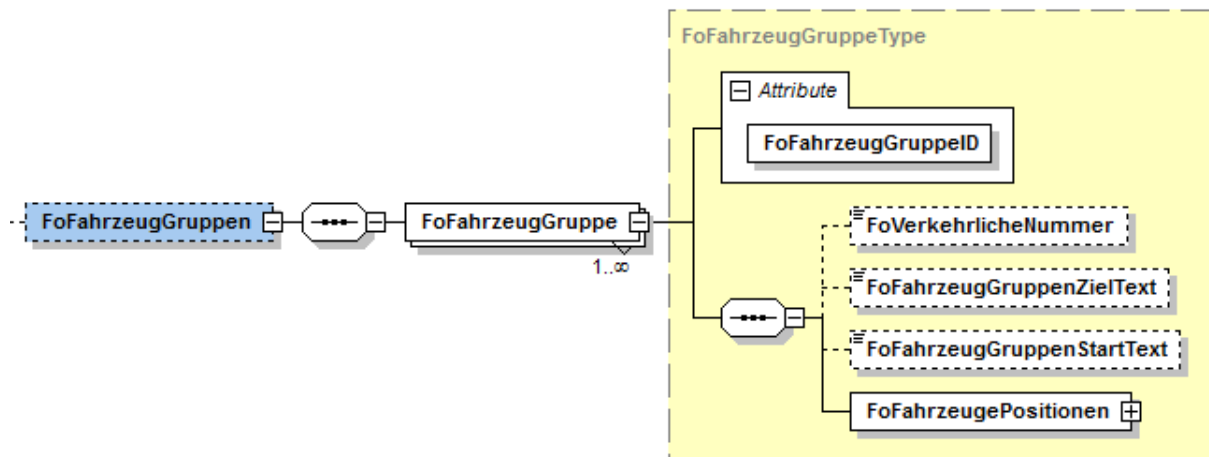


Abbildung 10 Element "FoFahrzeugGruppen"

Das übergeordnete Element "FoFahrzeugGruppen" ist optional. Sobald dies jedoch verwendet wird, ist zwingend ein Unterelement ("FoFahrzeugGruppe") anzugeben.

Mit der Fahrzeuggruppe werden alle Fahrzeuge zusammengefasst, für die Fahrtabschnittsweise die folgenden Informationen gleich sind:

- Gemeinsames Ziel ("FoFahrzeugGruppenZielText")
- Gemeinsamer Start ("FoFahrzeugGruppenStartText")
- Gemeinsame verkehrliche Nummer ("FoVerkehrlicheNummer")

Die folgenden Bilder veranschaulichen anhand von Beispielen die Intention dieser Konzepte:

Beispiele FoFahrzeuge und FoFahrzeuggruppen

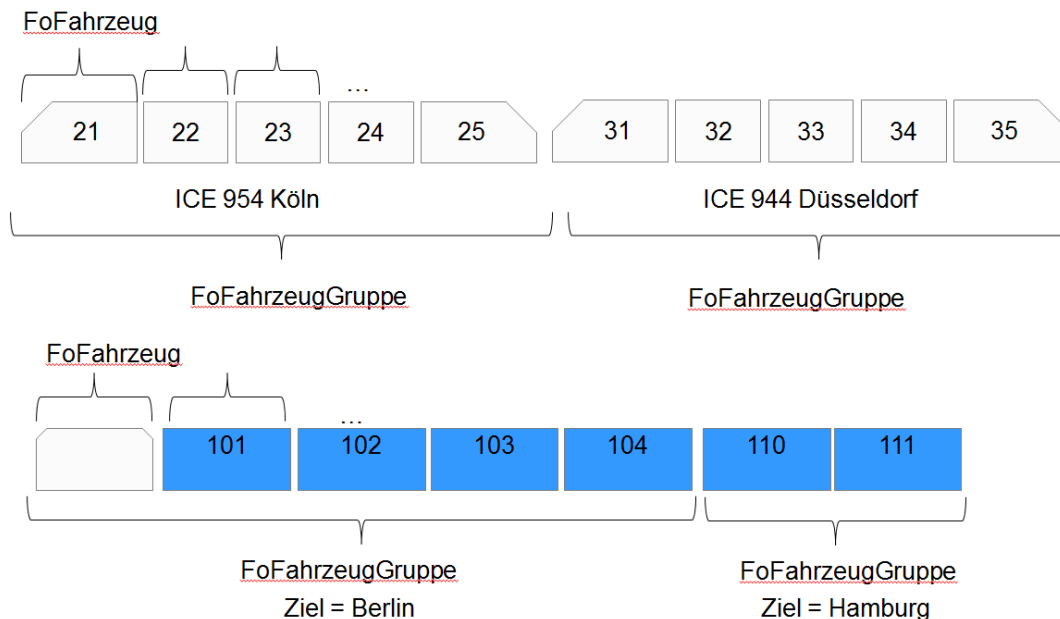


Abbildung 11 Beispiele FoFahrzeuge und FoFahrzeuggruppen

Im oberen Beispiel sind zwei gekuppelte ICE-Triebzüge dargestellt, die im weiteren Fahrtverlauf geteilt werden. Jeder ICE-Triebzug (Fahrzeuggruppe) hat ein eigenes Ziel. Jeder Triebzug besteht aus einer Anzahl von Fahrzeugen (Wagen), die jeweils eigene Merkmale (z.B. Wagenklasse, Ordnungsnummer, Ausstattung, etc.) haben. Die Fahrzeuge einer Fahrzeuggruppe werden während der Fahrt nicht getrennt. In diesem Fall wird jeder ICE-Triebzug als eine Fahrzeuggruppe modelliert, weil sich während der Fahrt die Zusammenstellung der Gruppe nicht verändert.

Im unteren Beispiel wird ein lokbespannter Zug mit Kurswagen gezeigt. Jeder Wagen ist ein Fahrzeug. Die Fahrzeuge, die gemeinsam das gleiche Ziel haben, werden jeweils als Fahrzeug-Gruppe modelliert.

Definition FoFahrzeugGruppe

<i>FoFahrzeugGruppeID:</i>	Eine FahrzeugGruppe ist innerhalb der IstFahrt über eine eindeutige ID identifizierbar, um diese aus anderen Formationselementen referenzieren zu können.
<i>FoFahrzeugPositionen:</i>	Eine FahrzeugGruppe referenziert auf einzelne Fahrzeuge unter Angabe ihrer jeweiligen Position (geordnete Reihenfolge) in der Fahrzeuggruppe.
<i>FoVerkehrlicheNummer:</i>	(optional) Für eine Fahrzeuggruppe kann genau eine verkehrliche Nummer angegeben werden. Diese gilt auf allen Fahrtabschnitten auf der die Fahrzeuggruppe verkehrt.
<i>FoFahrzeugGruppenZielText:</i>	(optional) Für eine Fahrzeuggruppe kann ein Zieltext angegeben werden. Der Zieltext gilt auf allen Fahrtabschnitten, auf der die Fahrzeuggruppe verkehrt.

<i>FoFahrzeugGruppenStartText:</i>	(optional) Für eine Fahrzeuggruppe kann ein Starttext angegeben werden. Der Starttext gilt auf allen Fahrtabschnitten, auf der die Fahrzeuggruppe verkehrt.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.2.4.3.1 Fahrzeuge mit Position in der Fahrzeuggruppe (FoFahrzeugePositionen)

Definition *FoFahrzeugePositionen*

FoFahrzeugPosition: (mehrfach) Das Element "FoFahrzeugPosition" beschreibt ein Fahrzeug mit seiner Position und Orientierung innerhalb der Fahrzeuggruppe "FoFahrzeugGruppe". Mehrere Fahrzeuge mit ihren Positionen werden im Element "FoFahrzeugePositionen" zusammengefasst.

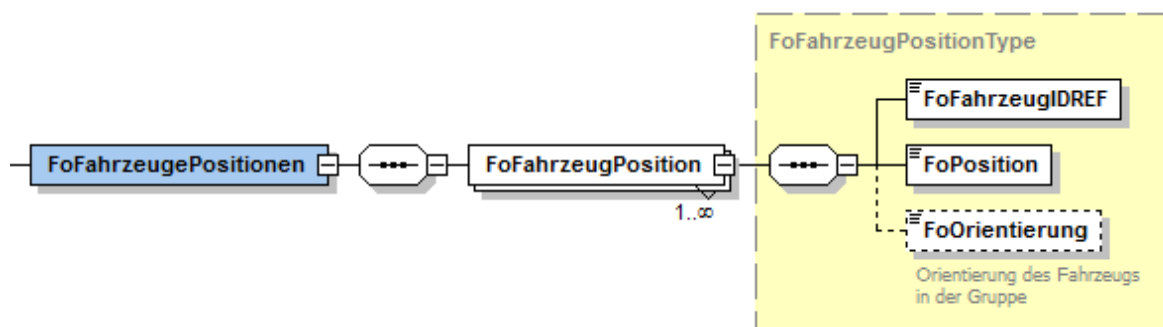


Abbildung 12 Element "FoFahrzeugePositionen"

Sowohl das Element "FoFahrzeugePositionen" als auch "FoFahrzeugPosition" müssen zwingend angegeben werden, wenn Formationselemente über die VDV454 Schnittstelle übertragen werden.

Definition *FoFahrzeugPosition*

FoFahrzeugIDREF: Über das Element wird auf genau ein Fahrzeug der IstFahrt referenziert.

FoPosition: Für das Fahrzeug ist zwingend die Position innerhalb der Fahrzeuggruppe anzugeben.

FoOrientierung: (optional) Für das referenzierte Fahrzeug kann, wenn bekannt, dessen Orientierung (Ausrichtung in der Fahrzeuggruppe "vorwärts", "rückwärts") angegeben werden

5.2.2.4.4 Fahrtabschnitte für Fahrzeuggruppen (FoFahrzeugGruppenFahrtAbschnitte)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden.

Die FahrzeugGruppenFahrtAbschnitte umfassen immer einen Abschnitt der Fahrt, in der sich die gruppenspezifischen Formationen (Positionierung der Fahrzeuge, die verkehrliche Nummern sowie die Herkunft- und Zieltexte) nicht ändert und sind in der Abbildung als Klammern gekennzeichnet. An den markierten Bahnhöfen findet jeweils eine bestimmte Aktion ("Verstärkung", "Fahrtrichtungswechsel am Kopfbahnhof", "Flügelung", ...) statt, die sich auf die Formation auswirkt, so dass jeweils neue FahrzeugGruppenFahrtAbschnitte angelegt werden.

Im Beispiel sind die einzelnen Fahrzeuggruppen jeweils durch ein Zug-Symbol dargestellt. Sowohl Änderungen in der Zahl der Fahrzeuggruppen als auch in der Reihenfolge z.B. beim Wenden am Kopfbahnhof führen zu einem neuen FahrzeugGruppenFahrtAbschnitt.

Die Fahrzeuggruppen "1" und "2" verkehren auf den Fahrtabschnitt "A-C" gemeinsam innerhalb der Fahrt #1.

Am Bahnhof "C" wird die Fahrt #1 mit einer zusätzlichen Fahrzeuggruppe "3" verstärkt. Die drei Fahrzeuggruppen verkehren dannach gemeinsam bis zum Bahnhof "G".

Da die Fahrtrichtung der Fahrzeuggruppen "1-3" am Bahnhof "D" ändert (Fahrtrichtungswechsel von "vorwärts" auf "rückwärts") werden für die Teilstrecken "C-D" sowie "D-G" zwei separate FahrzeugGruppenFahrtAbschnitte für die Fahrt #1 erstellt.

Am Bahnhof "G" wird der Zug "geflügelt" (d.h. die Fahrzeuggruppen werden geteilt und verkehren weiter an unterschiedliche Destinationen).

Die Fahrzeuggruppen "1" und "3" verkehren unter der Fahrt #1 weiter bis zum Bahnhof "H". Hierfür wird ein weiterer FahrzeugGruppenFahrtAbschnitt erstellt.

Die bisherige Fahrzeuggruppe "2" verkehrt ab dem Bahnhof "G" mit einer neuen Fahrt #2 weiter bis zum Bahnhof "J". Für die Fahrt #2 ist daher die Fahrzeuggruppe selbst (Neue Fahrzeuggruppe "1") neu zu definieren, als auch ein separater FahrzeugGruppenFahrtAbschnitt ("Rot") anzulegen.

Definition FoFahrzeugGruppenFahrtAbschnitt

<i>FoAbschnitt:</i>	Das Element beschreibt die Strecke auf der die jeweiligen FahrzeugGruppen unverändert verkehren und ist zwingend anzugeben (s. Kapitel 5.2.2.5.1).
<i>FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppen:</i>	Das Element beschreibt die einzelnen FahrzeugGruppen mit ihrer jeweiligen Position(Anordnung) auf dem Fahrtabschnitt (s. Kapitel 5.2.2.4.1).
<i>FoFahrtrichtung:</i>	(optional) Es kann die Fahrtrichtung der jeweiligen Fahrzeuggruppen auf dem betreffenden Fahrtabschnitt angegeben werden ("vorwärts", "rückwärts"). Dadurch kann gekennzeichnet werden, ob die Gruppen und deren Fahrzeuge in umgekehrter Reihung verkehren (s. Kapitel 5.2.2.4.2). Wird das Element nicht angegeben, gilt der Default-Wert: "vorwärts"
<i>FoAenderungen:</i>	(optional) Für alle auf dem Fahrtabschnitt befindlichen Fahrzeuggruppen können für die Auskunftssysteme relevante Änderungsinformationen (im Vergleich zu den ursprünglichen Soll-Werten) angegeben werden (s. Kapitel 5.2.2.5.2).

5.2.2.4.4.1 Fahrzeuggruppen mit Position auf dem Fahrtabschnitt (FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppen)

Definition FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppen

FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppe: (mehrfach) Innerhalb eines Fahrtabschnittes ("FoFahrzeugGruppenFahrtAbschnitt") können ein oder mehrere Fahrzeuggruppen verkehren. Diese werden wiederum im Element "FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppen" zusammengefasst.



Abbildung 15 Element "FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppen"

Beide Element müssen zwingend angegeben werden, wenn Formationselemente über die VDV454 Schnittstelle übertragen werden.

Definition FoFahrtAbschnittFahrzeugGruppe

FoFahrzeugGruppeIDREF: Gibt die Referenz auf die jeweilige Fahrzeuggruppe an und ist zwingend zu übermitteln.

FoPosition: Gibt die Position der referenzierten Fahrzeuggruppe auf dem betreffenden Fahrtabschnitt an (Anordnung der Fahrzeuggruppen) und ist zwingend zu übermitteln

FoDurchgaenge: (optional) Gibt an, ob ausgehend von der referenzierten Fahrzeuggruppe ein Durchgang für die Reisenden zu einer angrenzenden Fahrzeuggruppe möglich ist (s. Kapitel 5.2.2.4.4.1.1).

FoAenderungen: (optional) Für alle auf dem Fahrtabschnitt befindlichen Fahrzeuggruppen können für die Auskunftssysteme relevante Änderungsinformationen (im Vergleich zu den ursprünglichen Soll-Werten) angegeben werden (s. Kapitel 5.2.2.5.2).

5.2.2.4.4.1.1 Durchgangsmöglichkeit zu angrenzenden Fahrzeuggruppen

Definition FoDurchgaenge

FoDurchgang: (mehrfach) Auf einem Fahrtabschnitt kann ausgehend von einer Fahrzeuggruppe die Durchgangsmöglichkeit in maximal zwei angrenzende Fahrzeuggruppen mitgeteilt werden. Die Durchgangsmöglichkeiten werden im Element "FoDurchgaenge" zusammengefasst

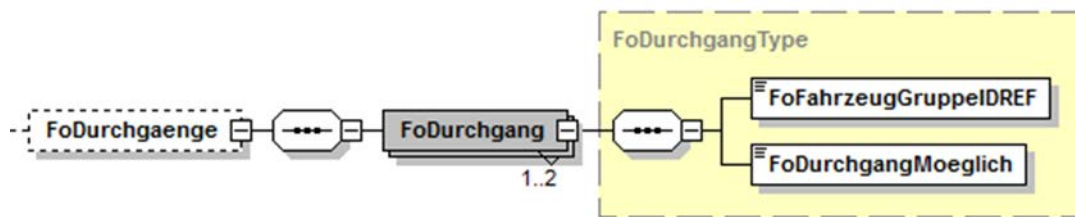


Abbildung 16 Element "FoDurchgaenge"

Für jeden angegebenen Durchgang wird die Referenz auf die jeweilige Fahrzeuggruppe angegeben ("FoFahrzeugGruppeIDREF").

Mit Hilfe des Elementes "FoDurchgangMoeglich" wird angegeben, ob der Durchgang zur referenzierten Fahrzeuggruppe für den Reisenden gewährleistet ist, oder nicht.

Wenn das Element "FoDurchgaenge" resp. "FoDurchgang" nicht angegeben wird, ist davon auszugehen, dass auf Seite des Quellsystems nicht bekannt ist, ob ein Durchgang für den Reisenden möglich ist.

5.2.2.4.4.2 Fahrtrichtungswechsel während einer Fahrt

Das Element "FoFahrtrichtung" kann verwendet werden, um anzugeben, in welche Richtung ("vorwärts", "rückwärts") die angegebenen Fahrzeuggruppen auf dem Fahrabschnitt verkehren. Wird das Element nicht angegeben, gilt der Default-Wert: "vorwärts"

5.2.2.4.4.2.1 Verarbeitung ohne Übertragung "FoFahrtrichtung"

Wird das Element "FoFahrtrichtung" nicht angegeben, gilt der Default-Wert "vorwärts".

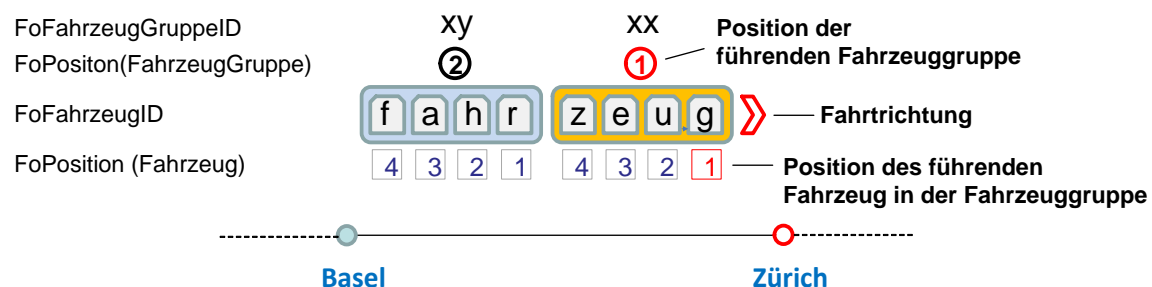


Abbildung 17 Ermittlung der Fahrtrichtung

Die Fahrtrichtung ergibt sich dabei über die Identifikation des führenden Fahrzeuges. Wie in der oberen Abbildung veranschaulicht, kann dies jeweils über die niedrigste Positionsnummer der Fahrzeuggruppen resp. der Fahrzeuge ermittelt werden.

Implementierungshinweis Quellsysteme:

Beim Vergeben der Positionen der Fahrzeuggruppen sowie der einzelnen Fahrzeuge für einen Fahrabschnitt ist speziell zu beachten, dass die Positionsnummern stets aufsteigend ausgehend vom führenden Fahrzeug/Fahrzeuggruppe vergeben werden. Wird das Element "FoFahrtrichtung" nicht verwendet, ergeben sich bei einem Fahrtrichtungswechsel, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, auf Grund der Neuvergabe der Positionsnummern der einzelnen Fahrzeuge zwangsläufig zusätzliche Fahrzeuggruppen.

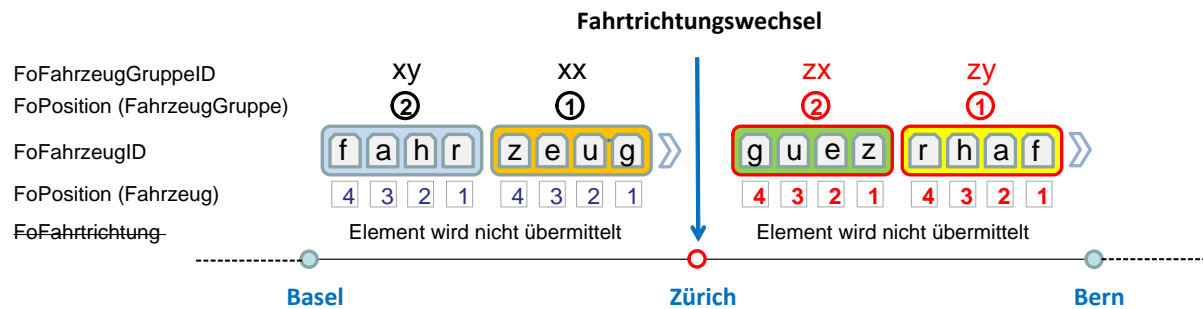


Abbildung 18 Fahrtrichtungswechsel ohne Übertragung "FoFahrtrichtung"

Im abgebildeten Fall können die Fahrzeuggruppen "xy" und "xx" (ohne Angabe von "FoFahrtrichtung") nach dem Fahrtrichtungswechsel in Zürich nicht wieder verwendet werden, da die Positionen der Fahrzeuge in den Gruppen, sowie die Positionen der Gruppen selbst auf Grund des Fahrtrichtungswechsels neu vergeben werden müssen. Hierfür ist es notwendig zwei zusätzliche Gruppe "zx" und "zy" zu definieren, auch um später auf Seite des abnehmenden Systems die Fahrtrichtung wieder korrekt ableiten zu können.

5.2.2.4.4.2.2 Verarbeitung mit Übertragung "FoFahrtrichtung"

Durch die Angabe und Übertragung der Fahrtrichtung vereinfacht sich das in Kapitel 5.2.2.4.4.2.1 beschriebene Verfahren.

Unter Verwendung des optionalen Elementes "FoFahrtrichtung" können die bestehenden Fahrzeuggruppen sowie die Positionierung der Fahrzeuge nach einem Fahrtrichtungswechsel wiederverwendet werden, da diese konstant bleiben.

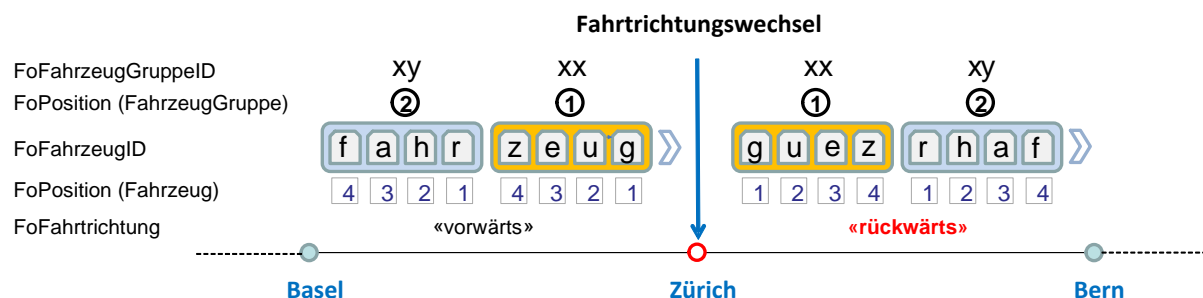


Abbildung 19 Fahrtrichtungswechsel mit Übertragung "FoFahrtrichtung"

Dass sich für den betreffenden Fahrtabschnitt die Fahrtrichtung geändert hat, kann anhand des Elementes "FoFahrtrichtung" erkannt werden.

Ist dieses auf den Wert "vorwärts" gesetzt, gilt, dass sich die Fahrtrichtung resp. das führende Fahrzeug auf der Seite befindet, auf der die niedrigste Positionsnummer der Fahrzeuggruppe sowie der darin befindlichen Fahrzeuge vorhanden ist.

Ist der Wert "rückwärts" gesetzt, befindet sich das führende Fahrzeug auf der Seite, wo die höchste Positionsnummer der Fahrzeuggruppen sowie der darin befindlichen Fahrzeuge vorhanden ist.

Wie in Abbildung 19 dargestellt, können somit beim abgebildeten Fahrtrichtungswechsel unter Angabe der Fahrtrichtung zwei zusätzliche Fahrzeuggruppen Definitionen eingespart werden. Das übermittelte Datenvolumen ist dadurch im Vergleich zur Übertragung ohne Angabe des Elementes "FoFahrtrichtung" geringer.

5.2.2.4.5 Fahrtabschnitte für Fahrzeugausstattungen (FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden.

Definition FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte

FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitt: (mehrfach) Für eine Fahrt existieren ein oder mehrere Fahrtabschnitte in denen die FahrzeugAusstattungen unverändert verkehren. Die einzelnen Fahrtabschnitte werden im Element "FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte" zusammengefasst.

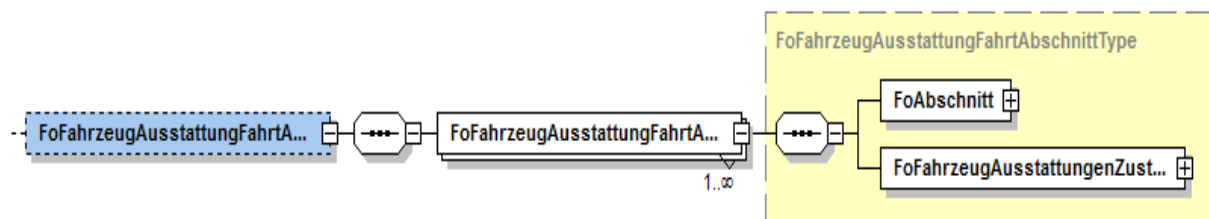


Abbildung 20 Element "FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte"

Das Element "FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte" ist optional, da nicht in jedem Fall die Ausstattungen der Fahrzeuge oder ihre Zustände bekannt oder über die VDV-Schnittstellen übertragen werden. Sobald jedoch eine Ausstattung eines Fahrzeuges auf einem Fahrtabschnitt übertragen werden soll, müssen zwingend auch die Elemente "FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte" und "FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitt" angegeben werden.

Definition FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitt

FoAbschnitt: Das Element beschreibt die Strecke auf der die jeweiligen FahrzeugAusstattungen unverändert verkehren (s. Kapitel 5.2.2.5.1).

FoFahrzeugAusstattungenZustaende: Das Element beschreibt die entsprechenden Zustände der einzelnen Ausstattungen der Fahrzeuge auf dem Fahrtabschnitt (s. Kapitel 5.2.2.4.5.1).

5.2.2.4.5.1 Zustände der Fahrzeugausstattungen auf einem Fahrtabschnitt (FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitte)

Definition FoFahrzeugeAusstattungFahrtAbschnitte

FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitt: (mehrfach) Innerhalb eines Fahrtabschnittes "FoFahrzeugAusstattungFahrtAbschnitt" können ein oder mehrere Fahrzeugausstattungen mit ihren Zuständen verkehren. Diese werden wiederum im Element "FoFahrzeugeAusstattungZustaende" zusammengefasst

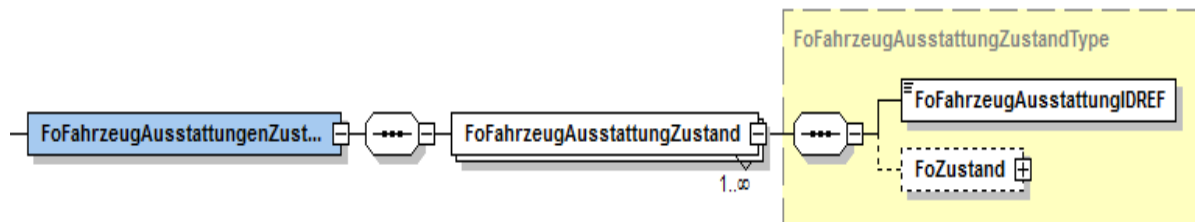


Abbildung 21 Element "FoFahrzeugAusstattungenZustaende"

Beide Element müssen zwingend angegeben werden, sobald "FoFahrzeugAusstattungFahrtsAbschnitte" verwendet werden.

Definition *FoFahrzeugAusstattungZustaende*

<i>FoFahrzeugAusstattungIDREF:</i>	Referenz auf die jeweilige Fahrzeugausstattung eines Fahrzeuges auf dem Fahrtabschnitt.
<i>FoZustand:</i>	(optional) Es kann zudem der Zustand der referenzierten Fahrzeugausstattung auf dem betreffenden Fahrtabschnitt angegeben werden (s. Kapitel 5.2.2.5.3).

5.2.2.4.6 FahrtAbschnitte für FahrzeugZustände (*FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte*)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden.

Definition *FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte*

<i>FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitt:</i>	(mehrfach) Für eine Fahrt existieren ein oder mehrere Fahrtabschnitte auf denen die Fahrzeuge mit ihren Zuständen unverändert verkehren. Die einzelnen Fahrtabschnitte werden im Element "FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte" zusammengefasst.
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Abbildung 22 Element "FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte"


Das Element "FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte" ist als "optional" gekennzeichnet, da nicht in jedem Fall die Zustände der Fahrzeuge bekannt sind oder über die VDV-Schnittstellen übertragen werden. Sobald jedoch ein Zustand eines Fahrzeuges auf einem Fahrtabschnitt übertragen werden soll, müssen zwingend auch die Elemente "FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitte" und "FoFahrzeugZustandFahrtsAbschnitt" angegeben werden.

Definition *FoFahrzeugZustandFahrtAbschnitt*

<i>FoAbschnitt:</i>	Das Element beschreibt die Strecke auf der die jeweiligen Zustände der Fahrzeuge unverändert verkehren und ist zwingend anzugeben (s. Kapitel 5.2.2.5.1).
<i>FoFahrzeugeZustae-</i> <i>nde:</i>	Das Element beschreibt die entsprechenden Zustände der einzelnen Fahrzeuge auf dem Fahrtabschnitt. Das Element ist zwingend anzugeben (s. Kapitel 5.2.2.4.6.1).

5.2.2.4.6.1 Zustände der Fahrzeuge auf dem Fahrtabschnitt (*FoFahrzeugeZustae*nde)**Definition *FoFahrzeugeZustae*nde**

<i>FoFahrzeugZustand:</i>	(mehrfach) Innerhalb eines Fahrtabschnittes können ein oder mehrere Fahrzeuge mit ihren Zuständen verkehren (" <i>FoFahrzeugZustand</i> "). Diese werden wiederum im Element " <i>FoFahrzeugeZustae</i> nde" zusammengefasst.
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

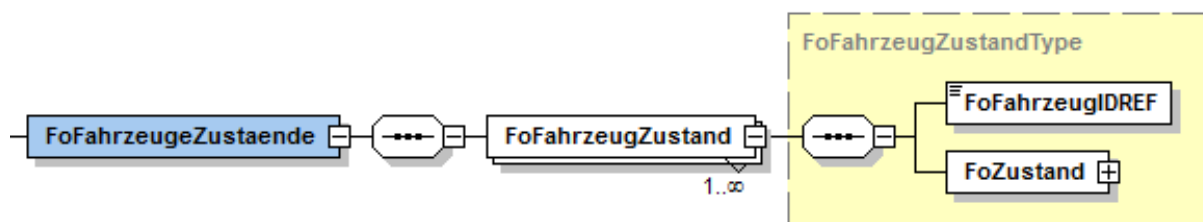**Abbildung 23 Element "*FoFahrzeugeZustae*nde"**

Beide Elemente müssen zwingend angegeben werden, sobald "*FoFahrzeugZustandFahrtAbschnitte*" verwendet werden.

Definition *FoFahrzeugZustand*


<i>FoFahrzeugZustandIDREF:</i>	Referenz auf das entsprechende Fahrzeug auf dem Fahrtabschnitt.
<i>FoZustand:</i>	Angabe des Zustandes der referenzierten Fahrzeuges auf dem betreffenden Fahrtabschnitt (s. Kapitel 5.2.2.5.3).

5.2.2.4.7 FahrtAbschnitte für FahrzeugBelegungen (*FoFahrzeugBelegungFahrtAbschnitte*)

Das Element kann sowohl innerhalb der "*IstFormation*" als auch innerhalb der "*SollFormation*" verwendet werden.

Definition *FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitte*

FoFahrzeug-Belegung-FahrtAbschnitt: (mehrfach) Für eine Fahrt existieren ein oder mehrere Fahrtabschnitte in denen die Belegungen der verkehrenden Fahrzeuge unverändert sind. Die einzelnen Fahrtabschnitte werden im Element "FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitte" zusammengefasst.

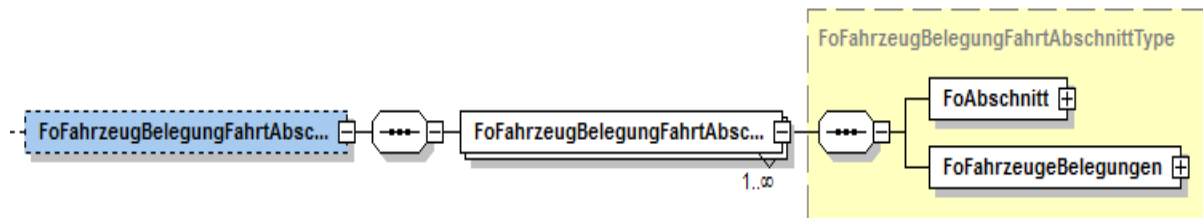**Abbildung 24 Element "FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitte"**

Das Element "FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitte" ist als "optional" gekennzeichnet, da nicht in jedem Fall die Belegungsinformationen der Fahrzeuge bekannt sind oder über die VDV-Schnittstellen übertragen werden. Sobald jedoch eine Belegung auf einem Fahrtabschnitt übertragen werden soll, müssen zwingend auch die Elemente "FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitte" und "FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitt" angegeben werden.

Definition *FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitt*

FoAbschnitt: Das Element beschreibt die Strecke auf der die Fahrzeuge mit unveränderter Belegung verkehren und ist zwingend anzugeben (s. Kapitel 5.2.2.5.1).

FoFahrzeugBelegungen: Das Element beschreibt die entsprechenden Belegungsinformationen der einzelnen Fahrzeuge auf dem Fahrtabschnitt. Das Element ist zwingend anzugeben (s. Kapitel 5.2.2.4.7.1).

5.2.2.4.7.1 Belegung der Fahrzeuge auf dem Fahrtabschnitt (FoFahrzeugBelegung)**Definition *FoFahrzeugeBelegungen***

FoFahrzeugBelegung: (mehrfach) Innerhalb eines Fahrtabschnittes "FoFahrzeugBelegungFahrAbschnitt" können ein oder mehrere Fahrzeuge mit ihren Belegungsinformationen verkehren ("FoFahrzeugBelegung"). Diese werden wiederum im Element "FoFahrzeugeBelegungen" zusammengefasst.

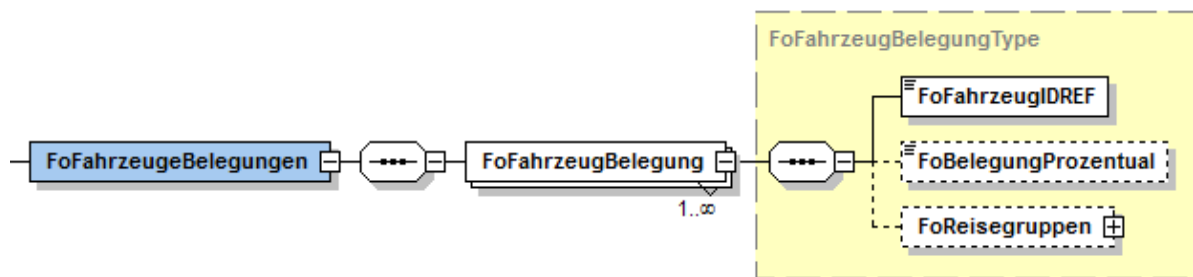


Abbildung 25 Element "FoFahrzeugeBelegungen"

Beide Element "FoFahrzeugeBelegungen" und "FoFahrzeugBelegung" müssen zwingend angegeben werden, sobald "FoFahrzeugBelegungFahrtsAbschnitte" verwendet werden.

Definition *FoFahrzeugBelegung*

- FoFahrzeugIDREF:** Referenz auf das entsprechende Fahrzeug.
- FoBelegungProzentual:** (optional) Angabe der Belegung des referenzierten Fahrzeuges auf dem betreffenden Fahrtabschnitt in Prozent.
- FoReisegruppen:** (optional) Mit Hilfe des Elementes kann angegeben werden, ob für den betreffenden Fahrtabschnitt Reisegruppen auf dem Fahrzeug gebucht sind und welche Gruppennamen diese besitzen (s. Kapitel 5.2.2.4.7.1.1)

Wird das Element "FoFahrzeugBelegung" übertragen, so ist neben der "FoFahrzeugIDREF" zusätzlich mindestens auch eines der beiden Unterelemente "FoBelegungProzentual" und/oder "FoReisegruppen" zu übertragen.

5.2.2.4.7.1.1 Angabe von Reisegruppen auf dem Fahrzeug

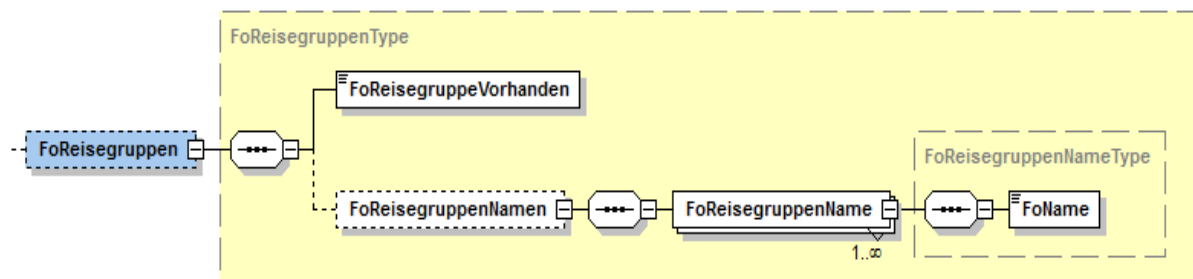


Abbildung 26 Element "FoReisegruppen"

Definition *FoReisegruppen*

- FoReisegruppeVorhanden:** Zwingende Angabe, ob mindestens eine Gruppe auf dem Fahrzeug gebucht ist
- FoReisegruppenNamen:** (optional) Zusätzlich können ein oder mehrere Gruppennamen der auf dem Fahrzeug befindlichen Gruppen angegeben werden.

5.2.2.4.8 Formationen am Halt (FoHalt)

Das Element kann sowohl innerhalb der "IstFormation" als auch innerhalb der "SollFormation" verwendet werden.

Definition *FoHalt*

FoHalt: (mehrfach) Für eine Fahrt existieren ein oder mehrere Halte zu denen die einzelnen Fahrzeuge sowie die benötigten Halteinformationen (HaltPosition, Sektorenbezeichnung) zugeordnet werden. Die einzelnen Halteinformationen werden im Element "FoHalt" zusammengefasst.

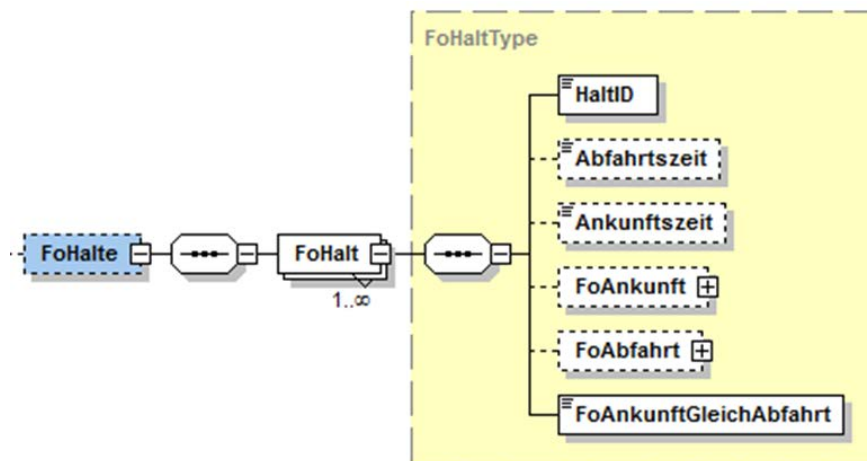


Abbildung 27 Element "FoHalt"

Das Element "FoHalt" ist als "optional" gekennzeichnet, da nicht in jedem Fall die Informationen für die einzelnen Halte der Fahrt übermittelt werden. Sobald jedoch eine Information am Halt übertragen werden soll, müssen zwingens auch die Elemente "FoHalt" und "FoHalt" angegeben werden.

Definition *FoHalt*

<i>HaltID</i> :	Das Element definiert die ID des jeweiligen Haltes und muss mit der ID eines IstHaltes der Ist/Soll-Fahrt übereinstimmen.
<i>Ankunftszeit</i> :	(optional) Das Element enthält die genaue Ankunftszeit am betreffenden Halt und muss mit der Ankunftszeit des angegebenen IstHalt der Ist/Soll-Fahrt übereinstimmen
<i>Abfahrtszeit</i> :	(optional) Das Element enthält die genaue Abfahrtszeit am betreffenden Halt und muss mit der Abfahrtszeit des angegebenen IstHalt der Ist/Soll-Fahrt übereinstimmen
<i>FoAnkunft</i> :	(optional) Das Element fasst die ankunftsbezogenen Informationen am betreffenden Halt zusammen (s. Kapitel 5.2.2.4.8.2).
<i>FoAbfahrt</i> :	(optional) Das Element fasst die abfahrtsbezogenen Informationen am betreffenden Halt zusammen (s. Kapitel 5.2.2.4.8.3).
<i>FoAnkunftGleichAbfahrt</i> :	Wenn nur eines der beiden Elemente "FoAnkunft" und "FoAbfahrt" übermittelt wird, kennzeichnet das Element, dass die übermittelten Informationen sowohl für die Ankunft als auch für die Abfahrt am Halt gelten.

Hinweis: Die Elemente "HaltID", "Ankunftszeit", "Abfahrtszeit" werden benötigt, um den entsprechenden IstHalt der IstFahrt zu identifizieren. Diese müssen daher zwingend mit den korrespondierenden Feldern des betreffenden IstHaltes übereinstimmen. Von den Elementen "Ankunftszeit", "Abfahrtszeit" muss dabei mindestens ein Element gefüllt sein.

5.2.2.4.8.1 Fachliche Beschreibung Ankunft/Abfahrt am Halt

Mit den Elementen "FoAnkunft" und "FoAbfahrt" soll insbesondere ermöglicht werden Informationen über die Formation eines Verkehrsmittels (insbesondere von Zügen) an einer Haltestelle zu übertragen.

Während einer Fahrt hält ein Verkehrsmittel in der Regeln an mehreren Haltestellen. Für die Kundeninformation von Interesse sind hierbei die Haltepositionen der einzelnen Fahrzeuge an der jeweiligen Haltekante. Diese Informationen werden in einzelner, oder kombinierter Form insbesondere für die Anzeiger an den Haltekanten verwendet und können sich, je nach Situation, für die Ankunft und die Abfahrt am jeweiligen Halt unterscheiden. Werden die beiden Dimensionen der "Positionierung der Fahrzeuge an der Haltekante" und der "Positionierung der Sektoren an der Haltekante" durch das Abnahmersystem aufgelöst, lässt sich daraus für die Kundeninformation zudem die Zuordnung der Fahrzeugpositionen zu den jeweiligen Sektoren ableiten.

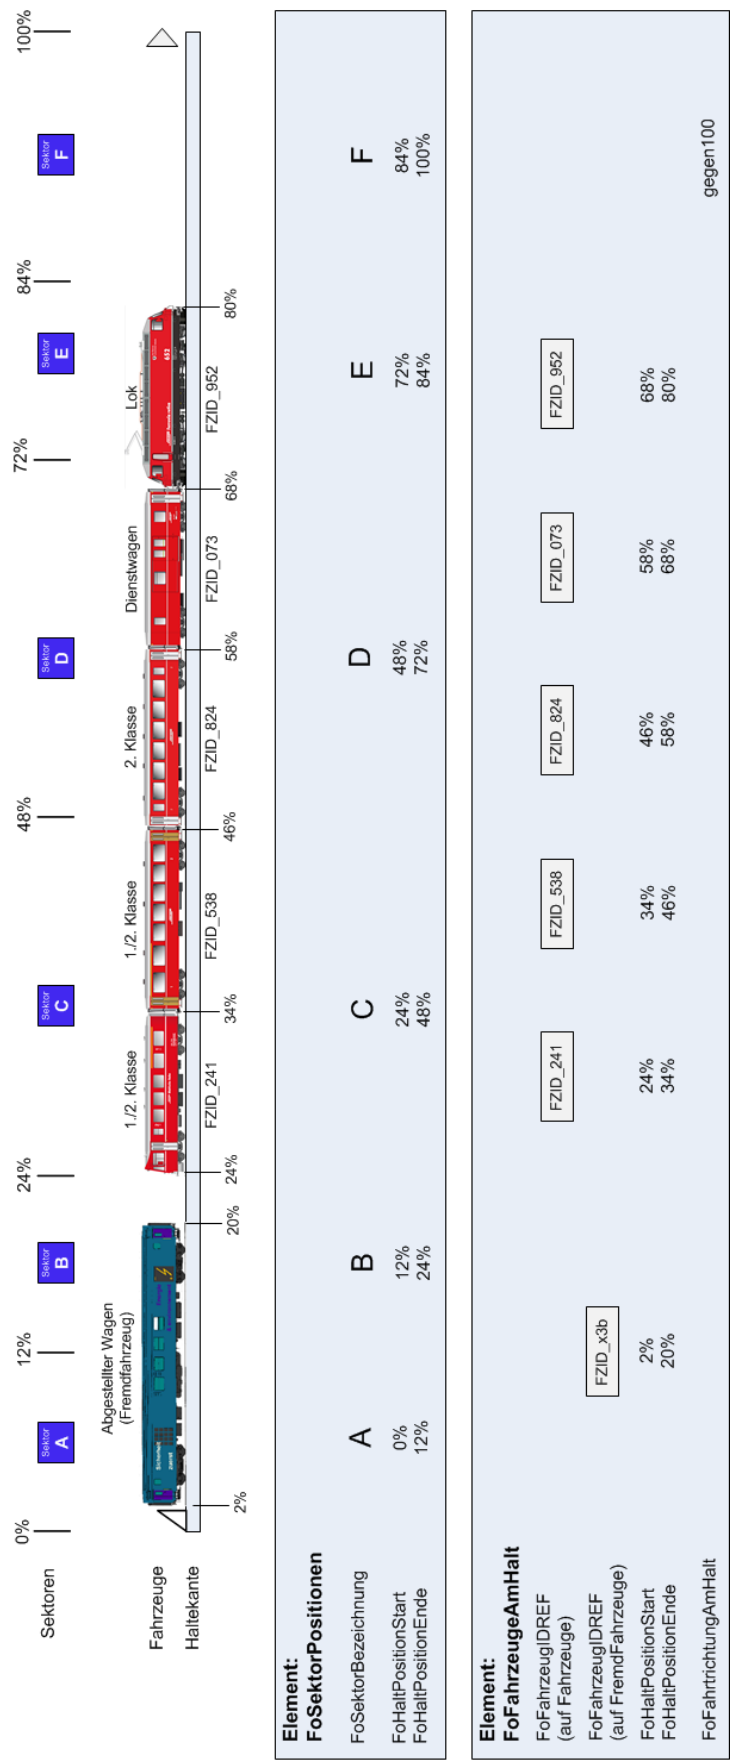


Abbildung 28 HaltPositionen für Fahrzeuge und Sektoren an der Haltekannte

5.2.2.4.8.1.1 Sektorpositionen an der Haltekante:

Es werden die Positionen der einzelnen Sektoren an der jeweilige Haltekante beschrieben (s. 5.2.2.4.8.2.2 und 5.2.2.4.8.3.2).

Die Position eines jeden Sektors an der Haltekante ist dabei jeweils durch einen Anfang und ein Ende gekennzeichnet und wird in Prozent angegeben. Dadurch wird ermöglicht, eine ungefähre Position der Sektoren anzugeben, selbst wenn die genauen Längen der einzelnen Sektoren in Meter nicht bekannt ist.

Hierzu müssen folgende Daten bekannt sein:

- Länge der betreffenden Haltekante
- Ursprung (0-Punkt), als definierter Anfang einer Haltekante (Referenzpunkt der Infrastruktur)
- Länge und Positionierung der einzelnen Sektoren in Relation zur Haltekante
- Sektorbezeichnungen

5.2.2.4.8.1.2 Fahrzeugpositionen an der Haltekante:

Es werden die Positionen der einzelnen Fahrzeuge und Fremdfahrzeuge an der jeweiligen Haltekante angegeben (s. 5.2.2.4.8.2.1 und 5.2.2.4.8.3.1).

Die Position eines jeden Fahrzeuges bezieht sich immer auf die betreffende Haltekante und ist dabei jeweils durch einen Anfang und ein Ende gekennzeichnet, die in Prozent ab Ursprung (0-Punkt) angegeben werden. Dadurch wird ermöglicht, eine ungefähre Position der Fahrzeuge anzugeben, selbst wenn die genauen Haltepositionen der einzelnen Fahrzeuge in Meter nicht bekannt ist.

Hierzu müssen folgende Daten bekannt sein:

- Länge der betreffenden Haltekante
- Ursprung (0-Punkt) als definierter Anfang einer Haltekante (Referenzpunkt der Infrastruktur)
- Kenntnis über die Fahrzeuge und ggf. Fremdfahrzeuge an der Haltekante
- Absolute Halteposition mindestens eines Fahrzeugs an der Haltekante (in der Regel ist dies die Position des führenden Fahrzeuges)
- Länge der einzelnen Fahrzeuge in Relation zur Haltekante

5.2.2.4.8.1.3 Fahrtrichtung bei Ankunft oder Abfahrt an der Haltekante

Es wird die Fahrtrichtung bei Ankunft (Einfahrt) oder Abfahrt (Ausfahrt) an einer Haltekante beschrieben (s. 5.2.2.4.8.2 und 5.2.2.4.8.3).

5.2.2.4.8.1.4 Mögliche Darstellungen der Informationen am Halt

Mit dem vorliegenden Modell wird ein breites Spektrum für die Informationsübertragung unterstützt. Einzelne Informationen können dabei unterschiedliche detailliert abgebildet und übertragen werden. Damit wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass auf Seiten der lieferenden System oft sehr unterschiedlich detaillierte Informationen zur Verfügung stehen.

Die folgenden Skizzen veranschaulichen das Spektrum möglicher Darstellungen und Informationsniveaus:

Umfassende Formations-Darstellung

Umfassende Darstellung
mit Position am Bahnsteig
Wagennummern und
Fahrzeug-Ausrüstung



Abbildung 29 Umfassende Formationsdarstellung

Die Informationen können beispielsweise dafür genutzt werden, um Wagenstandsanzeiger am Bahnsteig zu versorgen mit differenzierten Informationen zu Ausstattungsmerkmalen zu versorgen.

Position von Nahverkehrszügen am Bahnsteig

Position einer S-Bahn
In Relation zum Bahnsteig



Abbildung 30 Position von Nahverkehrszügen an der Haltekante

Das Modell erlaubt es ebenfalls, aus den gelieferten Informationen einfache Anzeigen zu erzeugen, wie sie typischerweise im S-Bahn- und U-Bahn-Verkehr genutzt werden. Auf diesen wird typischerweise die Position die Länge des Zuges und seine Position relativ zum Bahnsteig angezeigt.

Darstellung unterschiedlicher Fahrtziele

Umfassende Darstellung
mit Position am Bahnsteig,
Zielen und Wagennummern

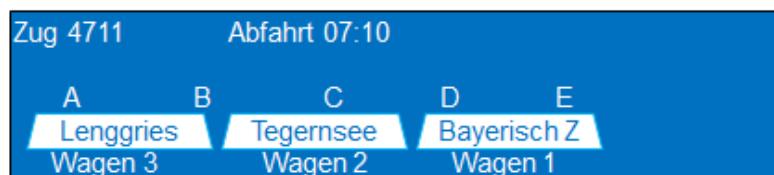


Abbildung 31 Darstellung unterschiedlicher Fahrtziele

Das Modell erlaubt es des Weiteren bei Flügelzügen, die unterschiedlichen Ziele der Fahrzeuggruppen sowie die Standort deren Fahrzeuge am Bahnhof darzustellen. Bei der Auswertung der Daten auf Seite des Abnehmersystems können diese Informationen wie "FoFahrzeugGruppenStartText" und "FoFahrzeugGruppenZielText" sowie "VerkehrlicheNummer" über die Identifizierung der betreffenden Fahrzeuge in den definierten Fahrzeuggruppen ermittelt und zur Anzeige an den Ausgabegeräten verwendet werden.

5.2.2.4.8.2 Formationen für die Ankunft am Halt (FoAnkunft)

Für einen Halt "FoHalt" können Halteinformationen (z.B. Zuordnung Fahrzeuge zu Sektoren) für die Ankunft einer Fahrt am Halt abgebildet werden ("FoAnkunft").

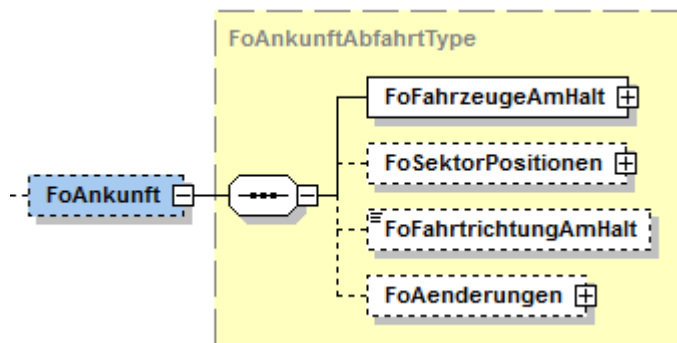


Abbildung 32 Element "FoAnkunft"

Definition *FoAnkunft*

<i>FoFahrzeugeAmHalt:</i>	Angabe der Zuordnungen und Positionierung der einzelnen Fahrzeuge und Fremdfahrzeuge an der für die Ankunft relevanten Haltekante (s. Kapitel 5.2.2.4.8.2.1).
<i>FoSektorPosition:</i>	(optional) Angabe der Zuordnungen und Positionierung der einzelnen Sektoren an der für die Ankunft relevanten Haltekante (s. Kapitel 5.2.2.4.8.2.2).
<i>FoFahrtrichtungAmHalt:</i>	(optional) Angabe der Fahrtrichtung für die Einfahrt der Fahrt am Halt ("gegen 0", "gegen 100").
<i>FoAenderungen:</i>	(optional) Angabe der für die Auskunftssysteme relevanten Änderungsinformationen (im Vergleich zu den ursprünglichen Soll-Werten) bei der Ankunft der IstFahrt am Halt (s. Kapitel 5.2.2.5.2).

5.2.2.4.8.2.1 Fahrzeuge, Zustände und Haltepositionen bei Ankunft am Halt (FoFahrzeugeAmHalt)

Definition *FoFahrzeugeAmHalt*

<i>FoFahrzeugAmHalt:</i>	(mehrfach) Angabe des Fahrzeuges oder Fremdfahrzeuges und seiner Haltepositionen bei Ankunft am jeweiligen Halt. Die einzelnen Fahrzeuge und ihre Positionen werden im Element "FoFahrzeugeAmHalt" zusammengefasst.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

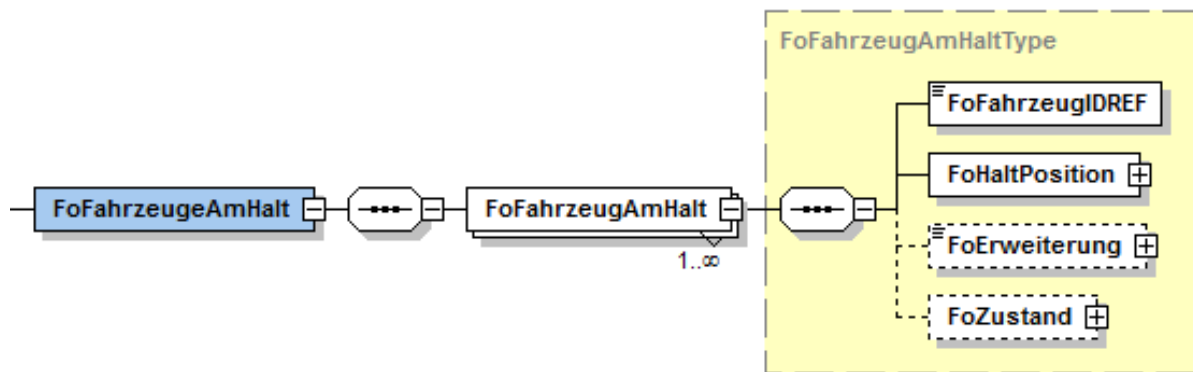


Abbildung 33 Element "FoFahrzeugeAmHalt"

Definition *FoFahrzeugAmHalt*

<i>FoFahrzeugIDREF:</i>	Referenz auf das für die Ankunft am Halt relevante Fahrzeug oder Fremdfahrzeug (s. Kapitel 5.2.2.4.1 und Kapitel 5.2.2.4.2).
<i>FoHaltPosition:</i>	(optional) Angabe der Position des referenzierten Fahrzeuges oder Fremdfahrzeuges an der Haltekante (s. Kapitel 5.2.2.4.8.2.1.1).
<i>FoZustand:</i>	(optional) Angabe des Zustandes des referenzierten Fahrzeuges oder Fremdfahrzeuges bei Ankunft am Halt (s. Kapitel 5.2.2.5.3).
<i>FoErweiterung:</i>	(optional) Struktur zur Erweiterung durch projektspezifische Strukturen, z.B. für die Abbildung barrierefreier Zugänge am Halt (s. Kapitel 5.2.2.5.4).

5.2.2.4.8.2.1.1 Halteposition des Fahrzeuges bei Ankunft am Halt (FoHaltPosition)

Das Element "FoHaltPosition" beschreibt die Start- und Endposition eines Fahrzeuges am Halt in Bezug auf die gesamte Länge der Haltekante

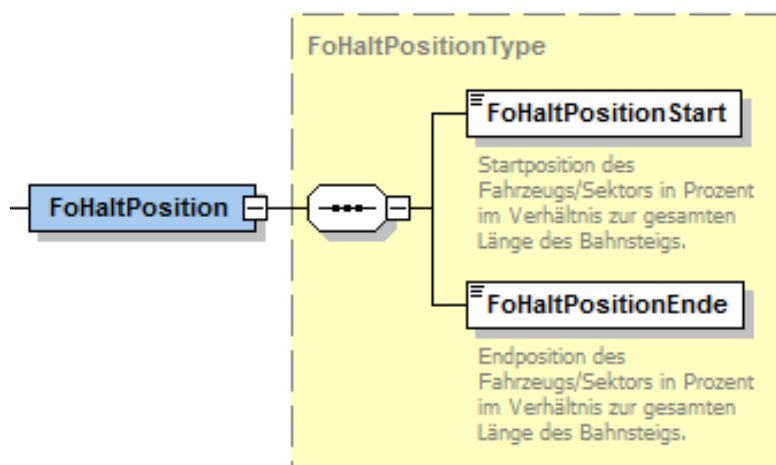


Abbildung 34 Element "FoHaltPosition"

Definition *FoHaltPosition*

FoHaltPositionStart: Angabe der Startposition des Fahrzeuges am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekante in Prozent (z.B. 50).

FoHaltPositionEnde: Angabe der Endposition des Fahrzeuges am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekante in Prozent (z.B. 75).

5.2.2.4.8.2.2 Sektorbezeichnung und -positionierung bei Ankunft am Halt (*FoSektorPositionen*)**Definition *FoSektorPositionen***

FoSektorPosition: (mehrfach) Mit dem Element kann die Zuordnungen und Positionierung der einzelnen Sektoren an der für die Ankunft relevanten Haltekante definiert werden.

Die einzelnen Sektorpositionen werden unter dem Element "*FoSektorPositionen*" zusammengefasst.

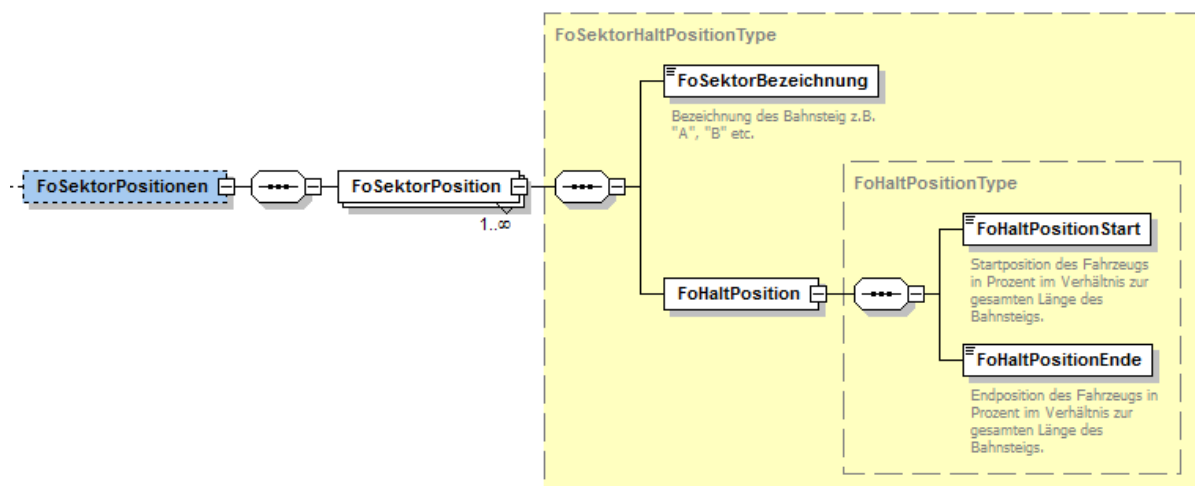


Abbildung 35 Element "*FoSektorPositionen*"

Das Element "*FoSektorPositionen*" ist als "optional" gekennzeichnet, da nicht in jedem Fall die Informationen für die einzelnen Sektorenpositionen am Halt übermittelt werden. Sobald jedoch eine Sektorposition am Halt übertragen werden soll, müssen zwingens beide Elemente "*FoSektorPositionen*" und "*FoSektorPosition*" angegeben werden.

Definition *FoSektorPosition*

FoSektorBezeichnung: Angabe der Bezeichnung des betreffenden Sektors

FoHaltPosition: Angabe der genauen Position des Sektors an der Haltekante

5.2.2.4.8.2.2.1 Sektorposition bei Ankunft am Halt (FoHaltPosition)

Das Element beschreibt die Start- und Endposition eines Sektors am Halt in Bezug auf die gesamte Länge der Haltekannte

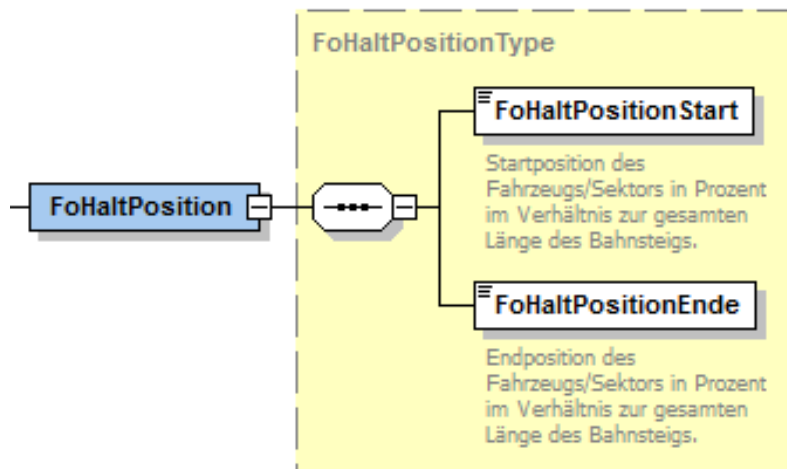


Abbildung 36 Element "FoHaltPosition"

Definition *FoHaltPosition*

FoHaltPositionStart: Angabe der Startposition des Sektors bei Ankunft am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekannte in Prozent (z.B. 50).

FoHaltPositionEnde: Angabe der Endposition des Sektors bei Ankunft am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekannte in Prozent (z.B. 75).

5.2.2.4.8.3 Formationen für die Abfahrt am Halt (FoAbfahrt)

Für einen Halt "FoHalt" können Halteinformationen (z.B. Zuordnung Fahrzeuge zu Sektoren) für die Abfahrt einer Fahrt am Halt abgebildet werden ("FoAbfahrt").

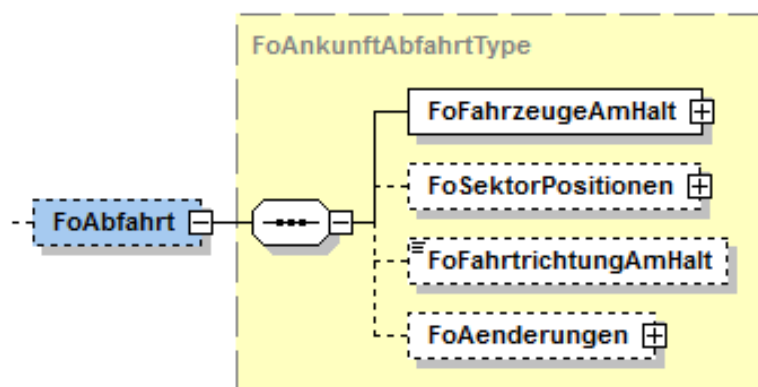


Abbildung 37 Element "FoAbfahrt"

Definition *FoAbfahrt*

<i>FoFahrzeugeAmHalt:</i>	Angabe der Zuordnungen und Positionierung der einzelnen Fahrzeuge und Fremdfahrzeuge an der für die Abfahrt relevanten Haltekante (s.Kapitel 5.2.2.4.8.3.1).
<i>FoSektorPositionen:</i>	(optional) Angabe der Zuordnungen und Positionierung der einzelnen Sektoren an der für die Abfahrt relevanten Haltekante (s. Kapitel 5.2.2.4.8.3.2).
<i>FoFahrtrichtungAmHalt:</i>	(optional) Angabe der Fahrtrichtung für die Abfahrt der Fahrt am Halt.
<i>FoAenderungen:</i>	(optional) Angabe der für die Auskunftssysteme relevanten Änderungsinformationen (im Vergleich zu den ursprünglichen Soll-Werten) bei der Abfahrt der IstFahrt am Halt (s. Kapitel 5.2.2.5.2).

5.2.2.4.8.3.1 Fahrzeuge, Zustände und Haltepositionen bei Abfahrt am Halt (*FoFahrzeugeAmHalt*)**Definition *FoFahrzeugeAmHalt***

<i>FoFahrzeugAmHalt:</i>	(mehrfach) Angabe des Fahrzeuges oder Fremdfahrzeuges und seiner Haltepositionen bei Abfahrt am jeweiligen Halt. Die einzelnen Fahrzeuge und ihre Positionen werden im Element "FoFahrzeugeAmHalt" zusammengefasst.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

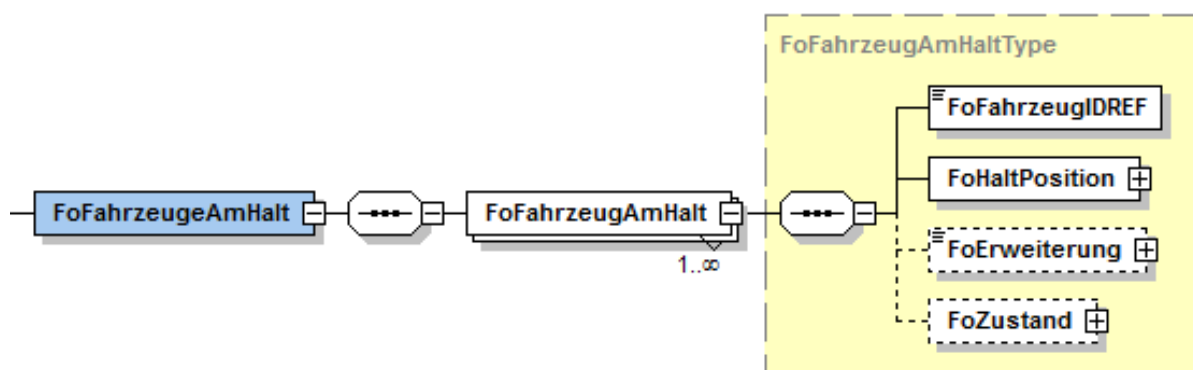


Abbildung 38 Element "FoFahrzeugeAmHalt"

Definition *FoFahrzeugAmHalt*

<i>FoFahrzeugIDREF:</i>	Referenz auf das für die Abfahrt am Halt relevante Fahrzeug oder Fremdfahrzeug (s. Kapitel 5.2.2.4.1 und Kapitel 5.2.2.4.2).
<i>FoHaltPosition:</i>	(optional) Angabe der genauen Position des referenzierten Fahrzeuges oder Fremdfahrzeuges bei Abfahrt an der Haltekante (s.Kapitel 5.2.2.4.8.3.1.1).
<i>FoZustand:</i>	(optional) Angabe des Zustandes der referenzierten Fahrzeuges oder Fremdfahrzeuges bei Abfahrt am Halt (s. Kapitel 5.2.2.5.3).

FoErweiterung: (optional) Struktur zur Erweiterung durch Projektspezifische Strukturen, z.B. für die Abbildung "Barrierefreier Zugänge" am Halt (s. Kapitel 5.2.2.5.4).

5.2.2.4.8.3.1.1 Halteposition des Fahrzeugs bei Abfahrt am Halt (FoHaltPosition)

Das Element beschreibt die Start- und Endposition eines Fahrzeuges bei Abfahrt am Halt in Bezug auf die gesamte Länge der Haltekante

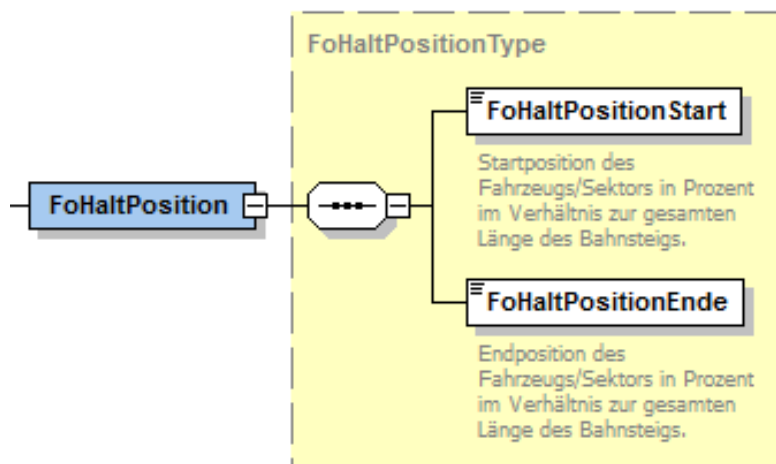


Abbildung 39 Element "FoHaltPosition"

Definition *FoHaltPosition*

FoHaltPositionStart: Angabe der Startposition des Fahrzeuges bei Abfahrt am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekante in Prozent (z.B. 50).

FoHaltPositionEnde: Angabe der Endposition des Fahrzeuges bei Abfahrt am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekante in Prozent (z.B. 75).

5.2.2.4.8.3.2 Sektorbezeichnung und -positionierung bei Abfahrt am Halt (FoSektorPositionen)

Definition *FoSektorPositionen*

FoSektorPosition: (mehrfach) Mit dem Element kann die Zuordnungen und Positionierung der einzelnen Sektoren an der für die Abfahrt relevanten Haltekante definiert werden. Die einzelnen Sektorpositionen werden unter dem Element "FoSektorPositionen" zusammengefasst.

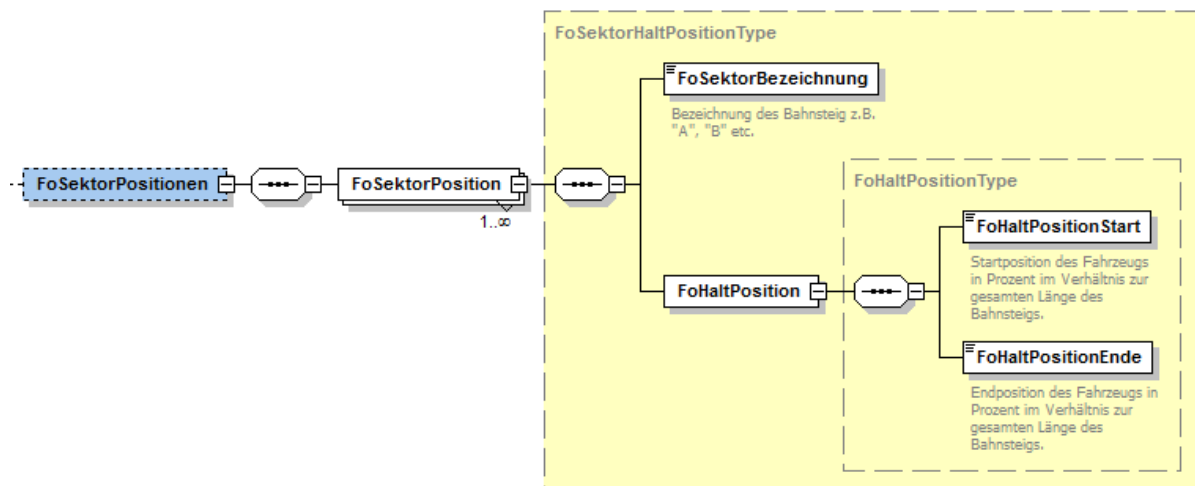


Abbildung 40 Element "FoSektorPositionen"

Das Element "FoSektorPositionen" ist als "optional" gekennzeichnet, da nicht in jedem Fall die Informationen für die einzelnen Sektorenpositionen am Halt übermittelt werden. Sobald jedoch eine Sektorposition am Halt übertragen werden soll, müssen zwingend beide Elemente "FoSektorPositionen" und "FoSektorPosition" angegeben werden.

Definition *FoSektorPosition*

FoSektorBezeichnung: Angabe der Bezeichnung des betreffenden Sektors.

FoHaltPosition: Angabe der genauen Position des Sektors an der Haltekante.

5.2.2.4.8.3.2.1 Sektorposition bei Abfahrt am Halt (FoHaltPosition)

Das Element beschreibt die Start- und Endposition eines Sektors am Halt in Bezug auf die gesamte Länge der Haltekante

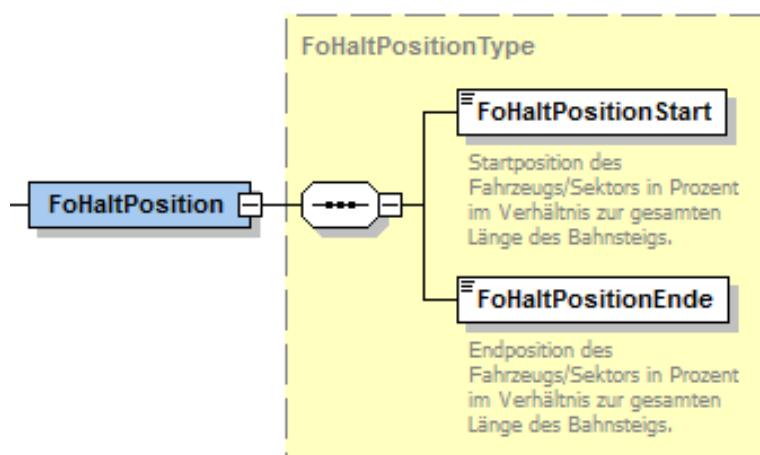


Abbildung 41 Element "FoHaltPosition"

Definition *FoHaltPosition*

<i>FoHaltPositionStart:</i>	Angabe der Startposition des Sektors bei Abfahrt am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekante in Prozent (z.B. 50).
<i>FoHaltPositionEnde:</i>	Angabe der Endposition des Sektors bei Abfahrt am Halt in Bezug auf die Gesamtlänge der Haltekante in Prozent (z.B. 75).

5.2.2.5 Mehrfach verwendete Element-Strukturen innerhalb der IstFormation**5.2.2.5.1 Beschreibung von Abschnitt (FoAbschnitt)**

Das Element beschreibt einen spezifischen Fahrtabschnitt.

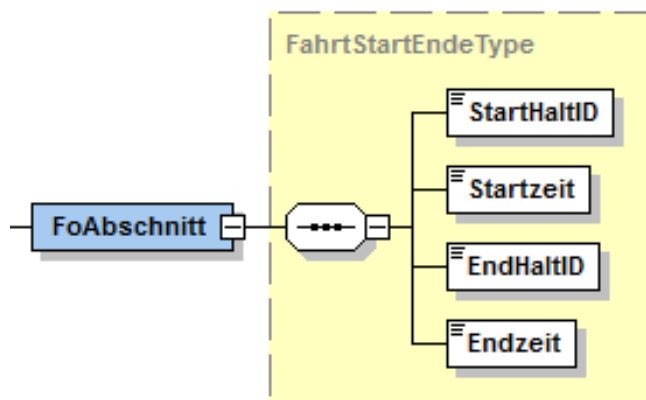


Abbildung 42 Element "FoAbschnitt"

Die Elemente "StartHaltID", "Startzeit", "EndHaltID" und "Endzeit" werden benötigt, um auf die entsprechenden IstHalte (Bei Übertragung der IstFormation) resp. SollHalte (Bei Übertragung der SollFormation) zu referenzieren.

Definition *FoAbschnitt*

<i>StartHaltID:</i>	ID des jeweiligen Anfangspunktes des Abschnittes, muss mit der ID eines Soll- resp. IstHaltes der Fahrt übereinstimmen.
<i>Startzeit:</i>	Startzeit am StartHalt des Abschnittes, muss mit der Abfahrtszeit des angegebenen Soll- resp. IstHaltes der Fahrt übereinstimmen
<i>EndHaltID:</i>	ID des jeweiligen Endpunktes des Abschnittes, muss mit der ID eines Soll- resp. IstHaltes der Fahrt übereinstimmen.
<i>Endzeit:</i>	Endzeit am EndHalt des Abschnittes, muss zwingend mit der Ankunftszeit des angegebenen Soll- resp. IstHaltes der Fahrt übereinstimmen.

5.2.2.5.2 Beschreibung von Änderungen gegenüber dem Soll (FoA-änderungen)

Definition *FoAenderungen*

FoAenderung: (mehrfach) Mit Hilfe des Elementes "FoAenderungen" können für die Auskunftssysteme relevante Änderungsinformationen im Vergleich zu den ursprünglich übermittelten Soll-Werten angegeben werden. Die einzelnen Änderungen werden im Element "FoAenderungen" zusammengefasst.

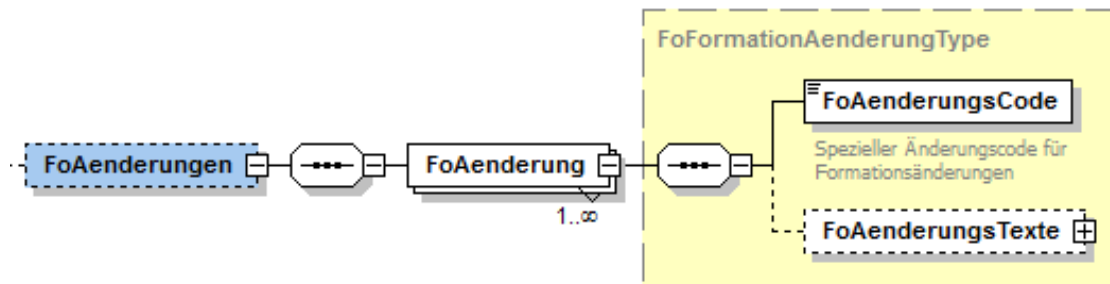


Abbildung 43 Element "FoAenderungen"

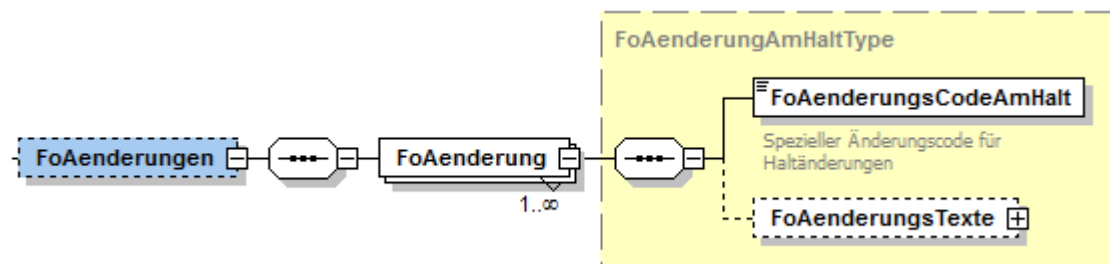


Abbildung 44 Element "FoAenderungen" (am Halt)

Definition *FoAenderung*

FoAenderungsCode oder *FoAenderungsCode-AmHalt:* Für eine Änderungsinformation ist zwingend ein entsprechender Änderungscode anzugeben, der die Art der Änderungsinformation kennzeichnet (z.B. "FehlendeWagen", "ZusaetzlicheWagen", "GeaenderteWagenreihung").

- Für Änderungen betreffend der Fahrzeuggruppen auf einem Fahrtabschnitt wird das Element "FoAenderungsCode" verwendet (s. Kapitel 5.2.2.4.4).
- Für Änderungsinformationen am betreffenden IstHalt wird das Element "FoAenderungsCodeAmHalt" verwendet. (siehe Kapitel 10.5)

FoAenderungsTexte: (optional) Über die Aenderungstexte können die gewünschten Änderungsinformationen in Textform sowie eine entsprechende Empfehlung zum Umgang mit den Änderungen angegeben werden.

5.2.2.5.2.1 Beschreibung von Änderungstexten (FoAenderungstexte)

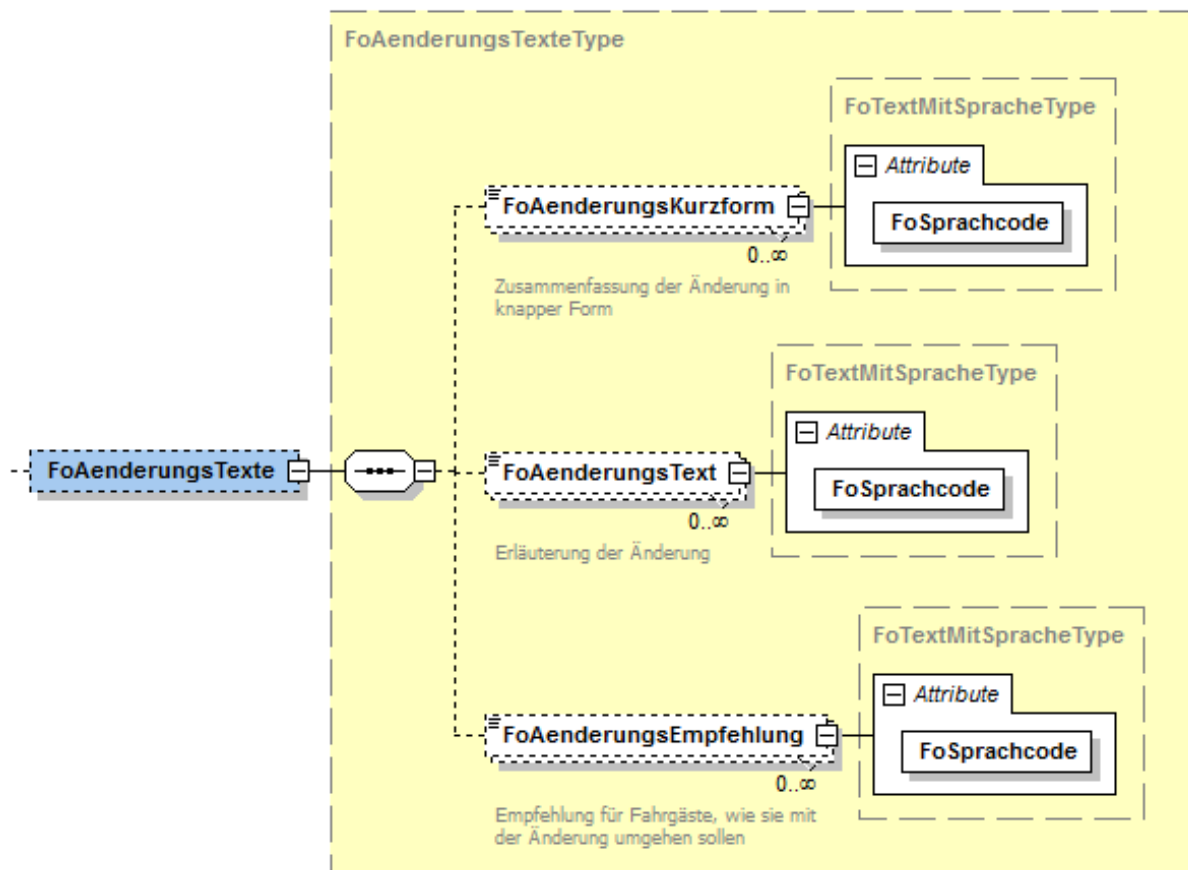


Abbildung 45 "FoAenderungstexte"

Definition *FoAenderungstexte*

<i>FoAenderungstexteKurzform</i> :	(optional, mehrfach) Publikationsrelevante Zusammenfassung der Änderungsinformation in kurzer Form mit Angabe des entsprechenden Sprach-Kürzels ("FoSprachCode").
<i>FoAenderungstext</i> :	(optional, mehrfach) Publikationsrelevante Beschreibung der Änderung mit Angabe des entsprechenden Sprach-Kürzels ("FoSprachCode").
<i>FoAenderungstextEmpfehlung</i> :	(optional, mehrfach) Information zur Empfehlung für die Reisenden, wie mit der Änderung umzugehen ist. Angabe des entsprechenden Sprach-Kürzels ("FoSprachCode").

FoSprachcode: [WL] (s. Kapitel 10.3)

Die Unterelemente "FoAenderungstexteKurzform", "FoAenderungstext" und "FoAenderungstextEmpfehlung" können unter Angabe eines international anerkannten Sprachkürzels (z.B. "de", "fr", "en", ...) nach **ISO 639-1** mehrsprachig verwendet werden.

5.2.2.5.3 Beschreibung von Zuständen (FoZustand)

Mit Hilfe des Elementes "FoZustand" kann der Zustand bestimmter Formationselemente (z.B. für Fahrzeuge oder Fahrzeugausstattungen) übermittelt werden.

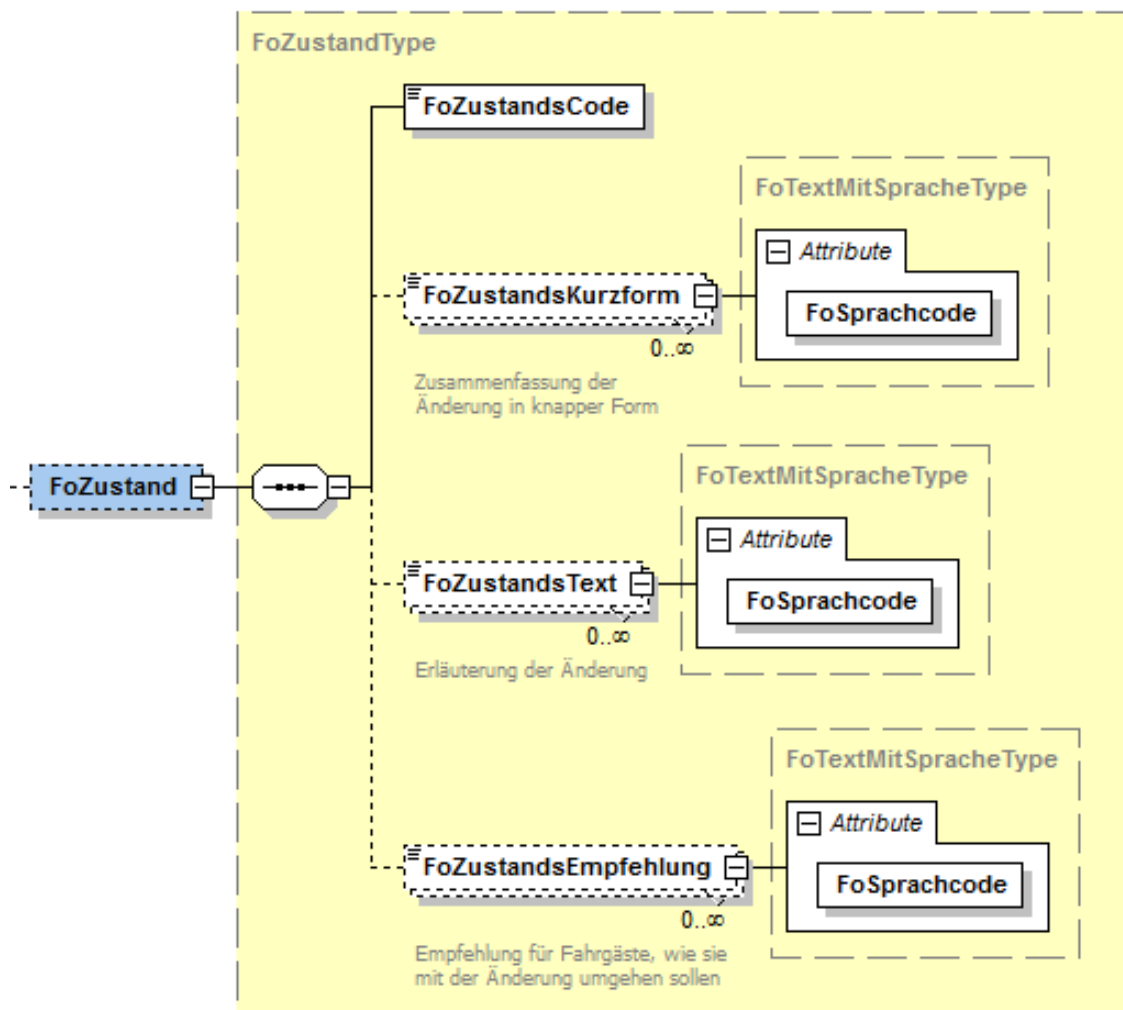


Abbildung 46 Element "FoZustand"

Definition **FoZustand**

FoZustandsCode: [WL] (s. Kapitel 10.6)	Für die Übermittlung und Kennzeichnung eines Zustandes ist zwingend ein entsprechender Zustandscode anzugeben (z.B. "geschlossen", "offen", ...).
FoZustandsKurzform:	(optional, mehrfach) Publikationsrelevante Zusammenfassung des Zustandes in kurzer Form mit Angabe des entsprechenden Sprach-Kürzels ("FoSprachCode")
FoZustandsText:	(optional, mehrfach) Publikationsrelevante Beschreibung des Zustandes mit Angabe des entsprechenden Sprach-Kürzels ("FoSprachCode")
FoZustandsEmpfehlung:	(optional, mehrfach) Publikationsrelevante Empfehlung für die Reisenden, wie mit dem Zustand umzugehen ist, mit Angabe des entsprechenden Sprach-Kürzels ("FoSprachCode")

FoSprachcode: [WL] (s. Kapitel 10.3)

Die Unterelemente "FoZustandsKurzform", "FoZustandsText" und "FoZustandsEmpfehlung" können unter Angabe eines international anerkannten Sprachkürzels (z.B. "de", "fr", "en", ...) nach **ISO 639-1** mehrsprachig enthalten sein.

5.2.2.5.4 Beschreibung struktureller Einstiegspunkte für Erweiterungen (FoErweiterung)

Bei dem Element "FoErweiterung" handelt es sich um ein Element, dass benutzt werden kann, um projektspezifisch weitere Informationen über ein Fahrzeug am aktuellen Halt mitzuteilen.

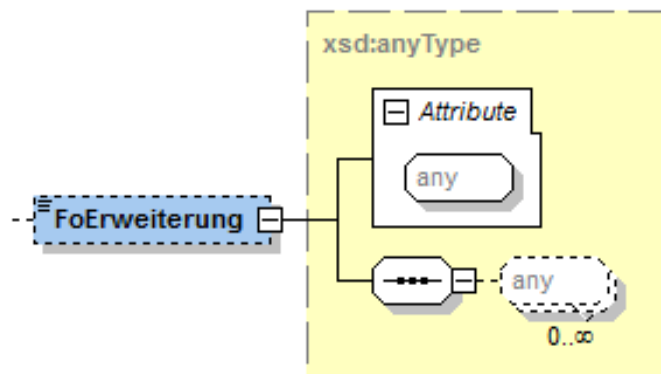


Abbildung 47 Element "FoErweiterung"

Insbesondere Aspekte des barrierefreien Zugangs zu einem Fahrzeug lassen sich hier einordnen.

Das Element kann daher solange temporär genutzt werden, bis zum Thema "Barrierefreiheit" durch eine UAG der VDV AG eine entsprechende Struktur erarbeitet wurde.

Im XML-Schema wird der Datentyp "*anyType*" verwendet, so dass die Schnittstellenpartner frei sind, ihre eigenen Datenstrukturen zu verwenden, ohne die Gültigkeit des XML-Schemas bei dessen Validierung zu verletzen.

5.2.2.6 Zusatzinformationen (*StoerungsInfo*)

Mit der Struktur *StoerungsInfo* werden verschiedene Möglichkeiten bereitgestellt, Zusatzinformationen, z.B. über die Ursache einer Störung, zu übermitteln.

Diese Informationen können sowohl in Form von Freitexten wie auch als codierte Informationen, die anschließend automatisch weiterverarbeitet werden können, übertragen werden.

Definition *StoerungsInfo*

<i>Ursache:</i>	(optional) Grund für die Abweichung von Fahrplan, z.B. Fahrzeug wartet Anschluss ab.
<i>TpegReasonGroup:</i>	(optional) ermöglicht die Klassifikation der Störungsursachen gemäß TPEG Standards, vgl. auch SIRI Situation Exchange Service.
<i>SituationBase-IdentityGroup:</i>	(optional) Referenzierung auf eine Situation im SIRI SX-Dienst.

TpegReasonGroup und *SituationBaseIdentityGroup* sind Elemente, die im SIRI Situation Exchange Service spezifiziert sind bzw. auf eine Meldung des SIRI Situation Exchange Service referenzieren.

Hinweis: Diese Struktur ist nur in der Version "mit SIRI" des XML-Schemas enthalten.

5.2.2.7 Prognosequalität (*IstAnkunftPrognoseQualitaet* und *IstAbfahrtprognoseQualitaet*): (*ZeitQualitaet*)

Definition *ZeitQualitaet*

<i>PrognoseVerlaesslichkeit:</i>	Datentyp <i>VerlaesslichkeitType</i> , Werte 1 bis 5 (vgl. Kapitel 9).
<i>ZeitMin:</i>	(optional) Anfangspunkt des Zeitrahmens in dem sich die Prognose höchstens bewegen kann.
<i>ZeitMax:</i>	(optional) Endpunkt des Zeitrahmens in dem sich die Prognose höchstens bewegen kann.

5.2.2.8 Referenz auf die ursprünglich geplante Fahrt (*FahrtBeziehung*)

Die Struktur *FahrtBeziehung* wird verwendet, um auf andere Fahrten zu verweisen, welche in Beziehung zu dieser Fahrt stehen.

Definition *FahrtBeziehung*

<i>BeziehungsTyp:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • „FortfuehrungVonFahrt“: Diese Fahrt führt die Fahrt aus BeziehungZuFahrt am Halt (unter StreckenBezug) fort. Der Fahrgast muss nicht umsteigen, die neue Fahrt wird nicht als Anschluss kommuniziert. • „FortfuehrungDurchFahrt“: Diese Fahrt wird von der Fahrt in BeziehungZuFahrt am Halt (unter StreckenBezug) fortgesetzt. Der Fahrgast muss nicht umsteigen, die neue Fahrt wird nicht als Anschluss kommuniziert. • „TrennungVonFahrtIn“: Diese Fahrt wird mit aufgetrennter Formationen von den Fahrten in BeziehungZuFahrt am StreckenBezug (Halt) fortgesetzt. • „FortfuehrungVonGetrennterFahrt“: Diese Fahrt setzt die getrennte Fahrt in BeziehungZuFahrt am StreckenBezug (Halt) fort. Eine Beziehung zur anderen getrennten Fahrt ist nicht möglich. • „ZusammenfuehrungVonFahrt“: Diese Fahrt wird mit aufgetrennter Formationen von den Fahrten in BeziehungZuFahrt am StreckenBezug (Halt) fortgesetzt. • „FortfuehrungDurchZusammengefuehrteFahrt“: Diese Fahrt wird durch die zusammengeführte Fahrt in BeziehungZuFahrt am StreckenBezug (Halt) fortgesetzt. Eine Beziehung zur anderen Fahrt die zusammengeführt wird ist nicht möglich. • „ErsatzVonFahrt“: Diese IstFahrt ersetzt ein ausgefallenes Verkehrsmittel teilweise oder vollständig. • „ErsatzDurchFahrt“: Diese ausfallende IstFahrt wird von einem anderen Verkehrsmittel teilweise oder vollständig ersetzt. • „EntlastungVonFahrt“: Diese IstFahrt entlastet ein Verkehrsmittel teilweise oder vollständig • „EntlastungDurchFahrt“: Die IstFahrt wird von einem anderen Verkehrsmittel teilweise oder vollständig entlastet.
<i>StreckenBezug:</i>	Die einzelnen Typen sind unter Kapitel 5.2.2.8.1 beschrieben. (Unterelement) Die Fahrtbeziehung (inkl. Beziehungstyp) nehmen Bezug auf diesen Abschnitt oder Halt (siehe Kapitel 5.2.2.8.2)..
<i>BeziehungZuFahrt:</i>	(Unterelement, Mehrfach) Dieses Element nimmt Bezug auf eine andere Fahrt (inkl. FahrtAbschnitt oder Halt), die mit dieser Fahrt in Beziehung steht (siehe Kapitel 5.2.2.8.1 und 5.2.2.8.3).


5.2.2.8.1 Beziehungen zwischen Fahrten (BeziehungsTypen)

Grundsätzlich wird zwischen den folgenden Beziehungen, bzw. Beziehungstypen (gerichteten Beziehungen) unterschieden:

Beziehung	Beschreibung
Fortführung	Ein Verkehrsmittel setzt seine Fahrt ab einem Halt unter einer neuen Kennung fort. Die Fahrgäste müssen <u>nicht</u> umsteigen.
	Die gerichteten Beziehungstypen für die Fortführung lauten:

- „FortfuehrungVonFahrt“: Diese Fahrt führt die Fahrt aus BeziehungZuFahrt am Halt (unter StreckenBezug) fort.
- „FortfuehrungDurchFahrt“: Diese Fahrt wird von der Fahrt in BeziehungZuFahrt am Halt (unter StreckenBezug) fortgesetzt.

Beispiel:

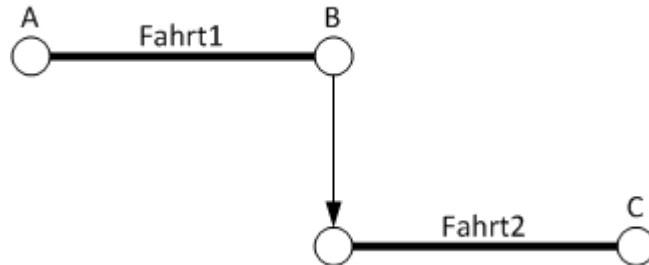

Fahrt1:

```

<FahrtBeziehung>
  <BeziehungsTyp>FortfuehrungDurchFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <Halt>
      <HaltID>B</HaltID>
      <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit>
    </Halt>
  </StreckenBezug>
  <BeziehungzuFahrt>
    <FahrtBezug>
      <FahrtRef>
        <FahrtID>
          <FahrtBezeichner>Fahrt2</FahrtBezeichner>
          <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
        </FahrtID>
        <FahrtStartEnde>
          <StartHaltID>B</StartHaltID>
          <StartZeit>13:05</StartZeit>
          <EndHaltID>C</EndHaltID>
          <EndZeit>13:30</EndZeit>
        </FahrtStartEnde>
      </FahrtRef>
    </FahrtBezug>
  </BeziehungzuFahrt>
</FahrtBeziehung>
  
```

Fahrt2:

```


<FahrtBeziehung>
  <BeziehungsTyp>FortfuehrungVonFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <Halt>
      <HaltID>B</HaltID>
      <Abfahrtszeit>13:05</ Abfahrtszeit >
    </Halt>
  </StreckenBezug>
  <BeziehungzuFahrt>
    <FahrtBezug>
      <FahrtRef>
        <FahrtID>
          <FahrtBezeichner>Fahrt1</FahrtBezeichner>
          <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
        </FahrtID>
        <FahrtStartEnde>
          <StartHaltID>A</StartHaltID>
          <StartZeit>12:30</StartZeit>
          <EndHaltID>B</EndHaltID>
          <EndZeit>13:00</EndZeit>
        </FahrtStartEnde>
      </FahrtRef>
    </FahrtBezug>
  </BeziehungzuFahrt>
</FahrtBeziehung>
  
```

	<pre> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungZuFahrt> </FahrtBeziehung> </pre>
Trennung	<p>Das Verkehrsmittel wird am angegebenen Halt (i.d.R. der End-Betriebspunkt) getrennt. Die ID's der Nachfolger mit dem Halt im StreckenBezug sind in BeziehungZuFahrt enthalten.</p> <p>Die gerichteten BeziehungsTypen für die Trennung lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> „TrennungVonFahrtIn“: Diese Fahrt wird mit aufgetrennter Formationen von den Fahrten in BeziehungZuFahrt am StreckenBezug (Halt) fortgesetzt. <p>Die Rückbeziehung ist FortfuehrungVonGetrennterFahrt von der getrennten Weiterführung der Fahrt zur Ausgangsfahrt.</p> <p>Beispiel:</p> <pre> Fahrt1: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>TrennungVonFahrtIn</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungZuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt2</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:05</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:30</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> </BeziehungZuFahrt> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> </pre>

	<pre> <Abfahrtszeit>13:05</Abfahrtszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt3</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:03</StartZeit> <EndHaltID>D</EndHaltID> <EndZeit>13:30</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Abfahrtszeit>13:03</Abfahrtszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt2: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>ForfuehrungVonGetrennterFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Abfahrtszeit>13:05</ Abfahrtszeit > </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt1</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>12:30</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:00</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt3: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>ForfuehrungVonGetrennterFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Abfahrtszeit>13:03</ Abfahrtszeit > </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt1</FahrtBezeichner> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<pre> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>12:30</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:00</EndZeit> </FahrStartEnde> </FahrRef> </FahrBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrBeziehung> </pre>
Zusammenführung	<p>Das Verkehrsmittel wird am angegebenen Halt (i.d.R. am Start-Betriebspunkt) aus mehreren anderen Verkehrsmitteln (gelistet in BeziehungZuFahrt) vereinigt.</p> <p>Die gerichteten BeziehungsTypen für die Zusammenführung lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> „ZusammenfuehrungVonFahrt“: Diese Fahrt wird mit zusammengeführten Formationen von den Fahrten in BeziehungZuFahrt fort am StreckenBezug (Halt) fortgesetzt. <p>Die Rückbeziehung ist FortfuehrungDurchZusammengefuehrteFahrt von der Ausgangsfahrt zur zusammengeführten Fahrt.</p> <p>Beispiel:</p> <pre> A ————— Fahr1 —————> () v B ————— Fahr3 —————> D C ————— Fahr2 —————> () v B </pre> <p>Fahrt3:</p> <pre> <FahrBeziehung> <BeziehungsTyp>ZusammenfuehrungVonFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Abfahrtszeit>13:05</Abfahrtszeit> </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrBezug> <FahrRef> <FahrID> <FahrBezeichner>Fahr1</FahrBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>12:40</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> </pre>

	<pre> <EndZeit>13:00</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt2</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>C</StartHaltID> <StartZeit>12:30</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>12:58</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>12:58</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt1: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>FortfuehrungDurchZusammengefuehrteFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>13:00</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt3</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:05</StartZeit> <EndHaltID>D</EndHaltID> <EndZeit>13:30</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Abfahrtszeit>13:05</Abfahrtszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt2: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>FortfuehrungDurchZusammengefuehrteFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>12:58</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt4</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>C</StartHaltID> <StartZeit>12:30</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>12:58</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</Halt> <Ankunftszeit>12:58</Ankunftszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

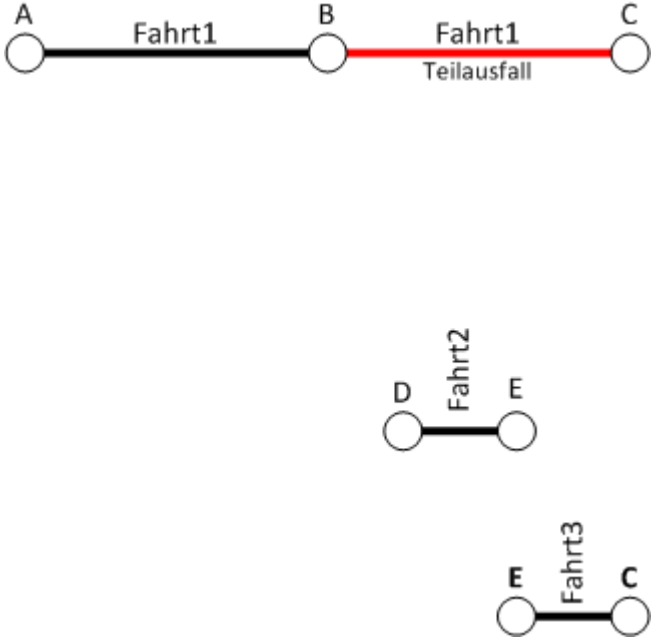	<pre> </Halt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt3</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:05</StartZeit> <EndHaltID>D</EndHaltID> <EndZeit>13:30</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> </StreckenBezug> <Halt> <HaltID>B</HaltID> <Abfahrtszeit>13:05</Abfahrtszeit> </Halt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> </pre>
Ersatz	<p>Die übermittelte Fahrt ersetzt ein ausgefallenes Verkehrsmittel oder wird von einem anderen Verkehrsmittel ersetzt.</p> <p>Die gerichteten Beziehungstypen für einen Ersatz lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> „ErsatzVonFahrt“: Diese IstFahrt ersetzt ein ausgefallenes Verkehrsmittel. „ErsatzDurchFahrt“: Diese ausfallende IstFahrt wird von einem anderen Verkehrsmittel ersetzt. <p>Beispiel:</p>  <p>Fahrt1 (Kürzung Fahrt1 auf A bis B ist nicht modelliert):</p> <pre> <FahrtBeziehung> <Beziehungstyp>ErsatzDurchFahrt</Beziehungstyp> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </FahrtBeziehung> </pre>

	<pre> </FahrAbschnitt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrBezug> <FahrRef> <FahrID> <FahrBezeichner>Fahr2</FahrBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrStartEnde> <StartHaltID>D</StartHaltID> <StartZeit>13:04</StartZeit> <EndHaltID>E</EndHaltID> <EndZeit>13:09</EndZeit> </FahrStartEnde> </FahrRef> </FahrBezug> </StreckenBezug> <FahrAbschnitt> <StartHaltID>D</StartHaltID> <StartZeit>13:04</StartZeit> <EndHaltID>E</EndHaltID> <EndZeit>13:09</EndZeit> </FahrAbschnitt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> <BeziehungzuFahrt> <FahrBezug> <FahrRef> <FahrID> <FahrBezeichner>Fahr3</FahrBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrStartEnde> <StartHaltID>E</StartHaltID> <StartZeit>13:13</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:20</EndZeit> </FahrStartEnde> </FahrRef> </FahrBezug> </StreckenBezug> <FahrAbschnitt> <StartHaltID>E</StartHaltID> <StartZeit>13:13</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:20</EndZeit> </FahrAbschnitt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrBeziehung> Fahr2: <FahrBeziehung> <BeziehungsTyp>ErsatzVonFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <FahrAbschnitt> <StartHaltID>D</StartHaltID> <StartZeit>13:04</StartZeit> <EndHaltID>E</EndHaltID> <EndZeit>13:09</EndZeit> </FahrAbschnitt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrBezug> <FahrRef> <FahrID> <FahrBezeichner>Fahr1</FahrBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>12:40</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrStartEnde> </FahrRef> </FahrBezug> </BeziehungzuFahrt> </pre>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<pre> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt3: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>ErsatzVonFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>E</StartHaltID> <StartZeit>13:13</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:20</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt1</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>12:40</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>B</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>C</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> </pre>
Entlastung	<p>Eine Fahrt wird durch eine andere Fahrt entlastet.</p> <p>Die gerichteten BeziehungsTypen für die Entlastung lauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EntlastungVonFahrt: Diese IstFahrt entlastet ein Verkehrsmittel. • EntlastungDurchFahrt: Die IstFahrt wird von einem anderen Verkehrsmittel entlastet. <p>Beispiel:</p>

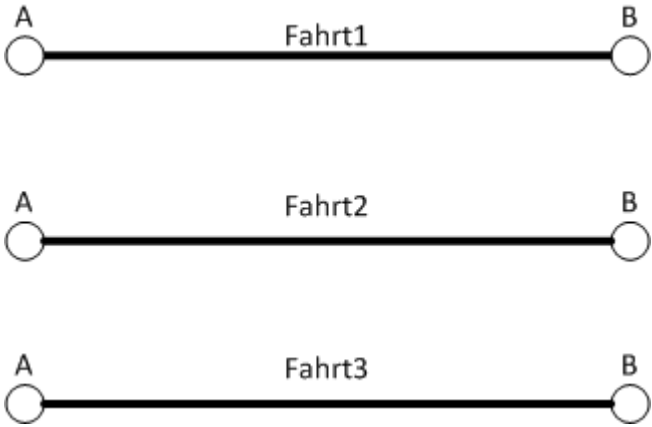	 <pre> Fahrt1: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>EntlastungDurchFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrID> <FahrtBezeichner>Fahrt2</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:04</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:20</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> </BeziehungzuFahrt> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:04</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:20</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrID> <FahrtBezeichner>Fahrt3</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:08</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:25</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> </BeziehungzuFahrt> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:08</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:25</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </FahrtAbschnitt> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<pre> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt2: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>EntlastungVonFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:04</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:20</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt1</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </BeziehungzuFahrt> </FahrtBeziehung> Fahrt3: <FahrtBeziehung> <BeziehungsTyp>EntlastungVonFahrt</BeziehungsTyp> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:08</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:25</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> <BeziehungzuFahrt> <FahrtBezug> <FahrtRef> <FahrtID> <FahrtBezeichner>Fahrt1</FahrtBezeichner> <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag> </FahrtID> <FahrtStartEnde> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtStartEnde> </FahrtRef> </FahrtBezug> <StreckenBezug> <FahrtAbschnitt> <StartHaltID>A</StartHaltID> <StartZeit>13:00</StartZeit> <EndHaltID>B</EndHaltID> <EndZeit>13:10</EndZeit> </FahrtAbschnitt> </StreckenBezug> </pre>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	</BeziehungZuFahrt> </FahrtBeziehung>
--	------------------------------------------

5.2.2.8.2 Beziehung zu einer Strecke (Streckenbezug)

Definition *StreckenBezug*

<i>Halt:</i>	(Unterelement) Die Fahrtbeziehung bezieht sich auf diesen Halt (siehe Beziehung zu einem Halt 5.2.2.8.2.1) .
<i>FahrtAbschnitt:</i>	(Unterelement) Die Fahrtbeziehung bezieht sich auf diesen Fahrabschnitt (siehe FahrtStartEnde unter Kapitel 5.2.2.2.1) .
<i>LeitstellenID:</i>	(optional) Schlüssel zur Kennzeichnung der jeweiligen Leitstelle bei einer leitstellenübergreifenden Anschlussbeziehung

5.2.2.8.2.1 Beziehung zu einem Halt (*Halt*)

Definition *Halt*


<i>HaltID:</i>	Die HaltID dient zur Abbildung der ITCS-Haltestelle auf die im Auskunftssystem bekannte Haltestelle (s. Kapitel 3.3) .
<i>Abfahrtszeit:</i>	(optional) Geplante Abfahrtszeit, entfällt bei der Endhaltestelle.
<i>Ankunftszeit:</i>	(optional) Geplante Ankunftszeit (Kann entfallen wenn identisch mit Abfahrtszeit. Obligatorisch bei Endhaltestelle.

5.2.2.8.3 Beziehung zu Fahrt (*BeziehungZuFahrt*)

Definition *BeziehungZuFahrt*

<i>FahrtBezug:</i>	(Unterelement FahrtIDAusGlobal) referenziert eindeutig die Fahrt (siehe Kapitel 5.3.2.1)
<i>StreckenBezug:</i>	(Unterelement) Die Fahrtbeziehung (inkl. Beziehungstyp) nehmen Bezug auf diesen Abschnitt oder Halt (siehe Kapitel 5.2.2.8.2) .

5.2.2.8.4 Beispiel Streckensperre

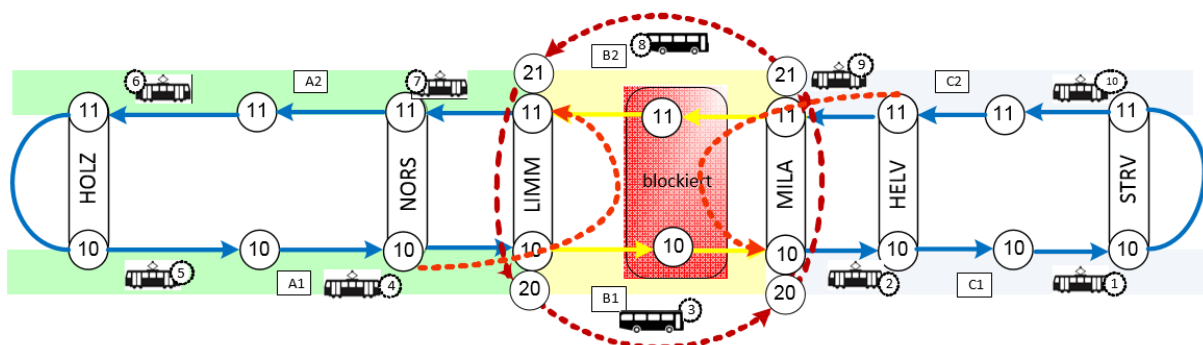

Die Struktur *FahrtBeziehung* kann z.B. bei einer Streckensperre verwendet werden, wo eine ursprünglich geplante Fahrt neu in mehrere Fahrtabchnitte aufgeteilt wird, ausgeführt durch unterschiedliche Fahrzeuge. Die zusätzlichen Komplettfahrten mit kreierter FahrtRef werden mit einer *FahrtBeziehung* auf die ursprünglich geplante Fahrt übermittelt. Dies bietet dem Auskunftssystem die Möglichkeit, diese Segmente wieder zur ursprünglichen Fahrt zusammenzusetzen. Die Referenz entspricht jener FahrtRef, welche im REFAUS und im eingekürzten Segment verwendet wird. Die Fahrtsegmente werden neu folgendermassen über VDV454 gesendet:

Fahrt A1 (Kürzung Fahrt A1 auf HOLZ10 bis LIMM10 ist nicht modelliert, FahrtStartEnde bleibt für Fahrt A1 unverändert):

```
<FahrtBeziehung>
  <BeziehungsTyp>ErsatzDurchFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <FahrtAbschnitt>
      <StartHaltID>LIMM10</StartHaltID>
      <StartZeit>13:00</StartZeit>
      <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
      <EndZeit>13:30</EndZeit>
    </FahrtAbschnitt>
  </StreckenBezug>
  <BeziehungzuFahrt>
    <FahrtBezug>
      <FahrtRef>
        <FahrtID>
          <FahrtBezeichner>B1</FahrtBezeichner>
          <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
        </FahrtID>
        <FahrtStartEnde>
          <StartHaltID>LIMM20</StartHaltID>
          <StartZeit>13:15</StartZeit>
          <EndHaltID>MILA20</EndHaltID>
          <EndZeit>13:20</EndZeit>
        </FahrtStartEnde>
      </FahrtRef>
    </FahrtBezug>
  </StreckenBezug>
  <FahrtAbschnitt>
    <StartHaltID>LIMM20</StartHaltID>
    <StartZeit>13:15</StartZeit>
    <EndHaltID>MILA20</EndHaltID>
    <EndZeit>13:20</EndZeit>
  </FahrtAbschnitt>
</StreckenBezug>
</BeziehungzuFahrt>
<BeziehungzuFahrt>
  <FahrtBezug>
    <FahrtRef>
      <FahrtID>
        <FahrtBezeichner>C1</FahrtBezeichner>
        <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
      </FahrtID>
      <FahrtStartEnde>
        <StartHaltID>MILA10</StartHaltID>
        <StartZeit>13:25</StartZeit>
        <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
        <EndZeit>13:40</EndZeit>
      </FahrtStartEnde>
    </FahrtRef>
  </FahrtBezug>
</StreckenBezug>
<FahrtAbschnitt>
  <StartHaltID>MILA10</StartHaltID>
  <StartZeit>13:25</StartZeit>
  <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
  <EndZeit>13:40</EndZeit>
</FahrtAbschnitt>
</StreckenBezug>
</BeziehungzuFahrt>
</FahrtBeziehung>
```

Fahrt B1 (Busersatz B1 von LMM20 nach MILA20):

```

<FahrBeziehung>
  <BeziehungsTyp>ErsatzVonFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <FahrAbschnitt>
      <StartHaltID>LMM20</StartHaltID>
      <StartZeit>13:15</StartZeit>
      <EndHaltID>MILA20</EndHaltID>
      <EndZeit>13:20</EndZeit>
    </FahrAbschnitt>
  </StreckenBezug>
  <BeziehungZuFahrt>
    <FahrBezug>
      <FahrRef>
        <FahrID>
          <FahrBezeichner>A1</FahrBezeichner>
          <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
        </FahrID>
        <FahrStartEnde>
          <StartHaltID>HOLZ10</StartHaltID>
          <StartZeit>12:40</StartZeit>
          <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
          <EndZeit>13:30</EndZeit>
        </FahrStartEnde>
      </FahrRef>
    </FahrBezug>
  </BeziehungZuFahrt>
</FahrBeziehung>

```

Fahrt C1 (Tramersatz C1 von MILA10 NACH STRV10):


```

<FahrBeziehung>
  <BeziehungsTyp>ErsatzVonFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <FahrAbschnitt>
      <StartHaltID>MILA10</StartHaltID>
      <StartZeit>13:25</StartZeit>
      <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
      <EndZeit>13:40</EndZeit>
    </FahrAbschnitt>
  </StreckenBezug>
  <BeziehungZuFahrt>
    <FahrBezug>
      <FahrRef>
        <FahrID>
          <FahrBezeichner>A1</FahrBezeichner>
          <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
        </FahrID>
        <FahrStartEnde>
          <StartHaltID>HOLZ10</StartHaltID>
          <StartZeit>12:40</StartZeit>
          <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
          <EndZeit>13:30</EndZeit>
        </FahrStartEnde>
      </FahrRef>
    </FahrBezug>
  </BeziehungZuFahrt>
</FahrBeziehung>

```

Das Auskunftssystem kann mit Hilfe von *Beziehung* und den eigenen Umsteigebeziehungen erkennen, dass die bei LIMM10 ankommenden Fahrgäste zu LIMM20 gelenkt werden sollen für die Weiterfahrt nach MILA20, von wo sie dann wieder nach MILA10 gelenkt werden können für die Weiterfahrt nach STRV10.

5.2.2.8.5 Beispiel Fahrzeuersatz

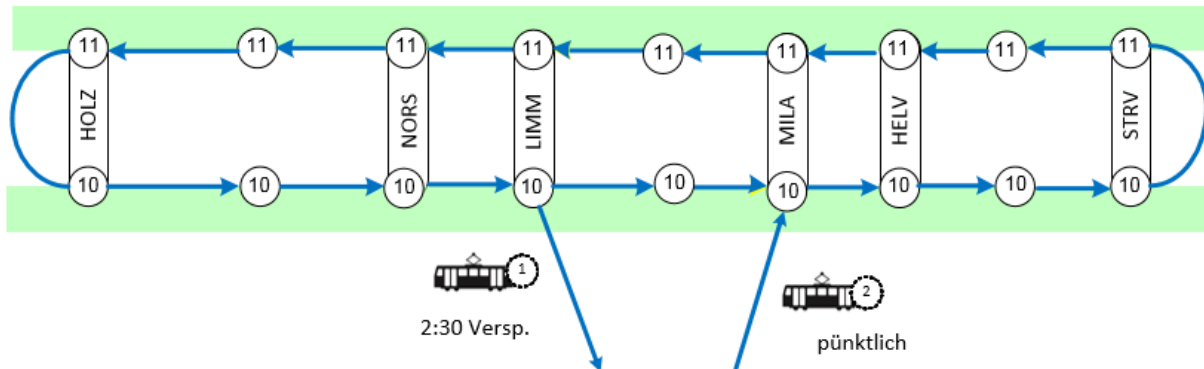

Die Fahrtsegmente werden neu folgendermassen über VDV454 gesendet:

Fahrt A1 (Kürzung Fahrt A1 auf HOLZ10 bis LIMM10 ist nicht modelliert, FahrtStartEnde bleibt für Fahrt A1 unverändert):

```
<FahrtBeziehung>
  <BeziehungsTyp>ErsatzDurchFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <FahrtAbschnitt>
      <StartHaltID>LIMM10</StartHaltID>
      <StartZeit>13:00</ StartZeit >
      <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
      <EndZeit>13:30</ EndZeit >
    </FahrtAbschnitt>
  </StreckenBezug>
  <BeziehungzuFahrt>
    <FahrtBezug>
      <FahrtRef>
        <FahrtID>
          <FahrtBezeichner>B1</FahrtBezeichner>
          <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
        </FahrtID>
        <FahrtStartEnde>
          <StartHaltID>MILA10</StartHaltID>
          <StartZeit>13:10</ StartZeit >
          <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
          <EndZeit>13:30</ EndZeit >
        </FahrtStartEnde>
      </FahrtRef>
    </FahrtBezug>
  </BeziehungzuFahrt>
</FahrtBeziehung>
```

Fahrt B1 (Tramersatz B1 von MILA10 nach STRV10):

```
<FahrtBeziehung>
  <BeziehungsTyp>ErsatzVonFahrt</BeziehungsTyp>
  <StreckenBezug>
    <FahrtAbschnitt>
      <StartHaltID>MILA10</StartHaltID>
      <StartZeit>13:10</StartZeit>
      <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
    </FahrtAbschnitt>
  </StreckenBezug>
</FahrtBeziehung>
```



```

    <EndZeit>13:30</EndZeit>
  </FahrAbschnitt>
</StreckenBezug>
<BeziehungzuFahrt>
  <FahrtBezug>
    <FahrtRef>
      <FahrtID>
        <FahrtBezeichner>A1</FahrtBezeichner>
        <Betriebstag>01.01.2000</Betriebstag>
      </FahrtID>
      <FahrtStartEnde>
        <StartHaltID>HOLZ10</StartHaltID>
        <StartZeit>12:40</StartZeit>
        <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
        <EndZeit>13:30</EndZeit>
      </FahrtStartEnde>
    </FahrtRef>
  </FahrtBezug>
</StreckenBezug>
<FahrtAbschnitt>
  <StartHaltID>LIMM10</StartHaltID>
  <StartZeit>13:00</StartZeit>
  <EndHaltID>STRV10</EndHaltID>
  <EndZeit>13:30</EndZeit>
</FahrtAbschnitt>
</StreckenBezug>
</BeziehungzuFahrt>
</FahrtBeziehung>

```

Nach Abmeldung von Fahrzeug 1 wird für die bereits begonnene Fahrt von Fahrzeug 2 die kreierte FahrtRef beibehalten, damit von beiden Teilfahrten die gemessenen Zeiten beibehalten werden können. Die Strecke von LIMM10 bis MILA10 wird nicht ersetzt.

5.2.3 Umlaufbezogene Istdatenübermittlung (*IstUmlauf*)

Alternativ zur fahrtbezogenen Information können auch umlaufbezogene Ist-Informationen durch das Element *AUSNachricht* übermittelt werden. Das dabei eingesetzte Element *IstUmlauf* stützt sich auf das Element *IstUmlaufFahrt*, welches die *IstFahrt* mit der zugehörigen *LinienID* enthält.

Definition *IstUmlauf*

<i>Protokolleintrag:</i>	(optional, mehrfach) Protokolleintrag für Analysezwecke, Definition siehe VDV-Schrift 453.
<i>UmlaufID:</i>	Die UmlaufID dient zur Identifikation des Umlaufs.
<i>IstFahrt:</i>	(Struktur, alternativ, mehrfach) Struktur mit Angaben zur Fahrt.
<i>IstUmlaufFahrt:</i>	(Struktur, alternativ, mehrfach) Die IstUmlaufFahrt dient zur eindeutigen Identifizierung der Fahrten innerhalb eines Umlaufs auf der Basis des langfristigen Fahrplans.

5.2.3.1 Istumlauf-Einzelfahrt (*IstUmlaufFahrt*)

Ein *Ist-Umlauf* kann aus mehreren Einzelfahrten *IstUmlaufFahrt* bestehen.

Definition *IstUmlaufFahrt*

<i>LinienID:</i>	Die LinienID dient zur Abbildung der ITCS-Linie auf die im Auskunftssystem bekannte Linie des langfristigen Fahrplans.
<i>IstFahrt:</i>	Struktur mit Angaben zur Fahrt.

Implementierungshinweis:

Das Element *IstFahrt* in *IstUmlauf* bleibt aus Gründen der Kompatibilität enthalten, bei Neuimplementierungen sollte allerdings nur *IstUmlaufFahrt* benutzt werden.

Ebenso wie bei der fahrtbezogenen Übertragung können mehrere Elemente *IstUmlauf* in die *AUSNachricht* eingebettet sein.

5.3 Gesicherte Anschlussbeziehungen

5.3.1 Anschlussdatenübermittlung (*GesAnschluss*)

Sollen für Anschlussbeziehungen sowohl Planungsdaten wie auch Istdaten übermittelt werden, erfolgt das mittels der Struktur *GesAnschluss*. In dieser Struktur werden jeweils für eine Anschlussbeziehung entweder die Plandaten (*AnschlussPlan*) oder die Istdaten (*AnschlussStatus*) übertragen.

Definition *GesAnschluss*

<i>AnschlussPlan:</i>	(optional, alternativ) Struktur mit den Planungsdaten zu einer zu sichernden Anschlussbeziehung.
<i>AnschlussStatus:</i>	(optional, alternativ) Struktur mit den aktuellen Informationen einer zuvor geplanten, zu sichernden Anschlussbeziehung.

5.3.2 Planungsdaten einer Anschlussbeziehung (*AnschlussPlan*)

Das Element *AnschlussPlan* wird benutzt, um die Informationen für eine geplante zu sichernde Anschlussbeziehung zu übertragen. Damit wird dem Auskunftssystem im Vorfeld mitgeteilt, welches Zubringer-Abbringer-Paar in einer Anschlussssicherung überwacht wird.

Definition AnschlussPlan

<i>AnschlussID:</i>	(Attribut) Die AnschlussID dient zur Identifikation des Anschlusses.
<i>Protokolleintrag:</i>	(optional, mehrfach) Protokolleintrag für Analysezwecke, Definition siehe VDV-Schrift 453.
<i>Zubringer:</i>	Struktur, die die Zubringerfahrt einer Anschlussbeziehung spezifiziert.
<i>HaltIDZubringer:</i>	Element, welches den Haltepunkt des Zubringers im Anschlussbereich kennzeichnet.
<i>Abbringer:</i>	Struktur, die die Abbringerfahrt einer Anschlussbeziehung spezifiziert.
<i>HaltIDAbbringer:</i>	Element, welches den Haltepunkt des Abbringers im Anschlussbereich kennzeichnet.
<i>Umsteigewegezeit:</i>	(optional) gibt die im Normalfall notwendige Zeit (in Sekunden) zwischen Zubringerhaltepunkt und Abbringerhaltepunkt an. Die Umsteigewegezeit kann bis zum Ende der Fahrt nur durch die erneute Übermittlung des AnschlussPlans korrigiert werden
<i>MaxAutoVerzoegerung:</i>	(optional) spezifiziert die maximale automatisch durch das Leitsystem erfolgende Verzögerung (in Sekunden) des Abbringers bei Verspätung des Zubringers. Bei Überschreiten dieser Zeitspanne wird eine Entscheidung des Disponenten erforderlich.
<i>Prioritaet:</i>	(optional) über dieses Element kann eine Klassifikation der Priorität / Wichtigkeit für die einzelnen Anschlussbeziehungen erfolgen. Wertebereich: 1 bis 3 mit 1 als höchstem Wert
<i>AnkunftszeitZubringer:</i>	Geplante Ankunftszeit Zubringer.
<i>AbfahrtszeitAbbringer:</i>	Geplante Abfahrtszeit Abbringer.

5.3.2.1 Zu- und Abbringerfahrtinformationen (Zubringer, Abbringer)

Die Elemente *Zubringer* und *Abbringer* nutzen eine Struktur *FahrtIDAUSGlobal*, die alle Informationen über die jeweiligen Fahrten einschließlich einer *LeitstellenID* enthält. Damit können Fahrten auch leitsystemübergreifend eindeutig gekennzeichnet werden.

Definition FahrtIDAUSGlobal

<i>FahrtRef:</i>	Struktur zur eindeutigen Kennzeichnung der Zu- oder Abbringerfahrt
<i>LinienID:</i>	(optional) Linienschlüssel der Zu- oder Abbringerfahrt
<i>LeitstellenID:</i>	(optional) Schlüssel zur Kennzeichnung der jeweiligen Leitstelle bei einer leitstellenübergreifenden Anschlussbeziehung

5.3.3 Statusdaten einer Anschlussbeziehung (*AnschlussStatus*)

Die Struktur *AnschlussStatus* wird benutzt, um die Informationen für den aktuellen Status einer zuvor als zu sichernd geplanten Anschlussbeziehung zu übertragen. Damit werden die dem Auskunftssystem im Vorfeld mitgeteilten Planungsdaten aktualisiert.

Definition *AnschlussStatus*

<i>AnschlussID:</i>	(Attribut) Die AnschlussID dient zur Identifikation des Anschlusses.
<i>Protokolleintrag:</i>	(optional, mehrfach) Protokolleintrag für Analysezwecke, Definition siehe VDV-Schrift 453.
<i>WarteInfo:</i>	Struktur, die Auskunft über den aktuellen Stand der Anschlussbeziehung gibt (WartetNicht bzw. ZurückhaltungBis).
<i>AbfahrtszeitAbbringerPrognose:</i>	(optional) gibt eine Prognose der neuen Abfahrtszeit unter Berücksichtigung aller Zubringer und Umsteigezeiten an.
<i>SicherungAufgehoben:</i>	(optional) zeigt an, dass eine geplante oder auch schon begonnene aktive Anschlusssicherung abgebrochen wird. Eine Aussage über das Zustandekommen der betreffenden Anschlussbeziehung kann nicht gemacht werden.

5.3.3.1 Information über die Abbringerzurückhaltung (*WarteInfo*)

Die Struktur *WarteInfo* spezifiziert den Status der Anweisungen an den Abbringer. wird benutzt, um die Informationen für den aktuellen Status eine zuvor als zu sichernd geplante Anschlussbeziehung zu übertragen.

Definition *WarteInfo*

<i>WartetNicht:</i>	(optional, alternativ) Das Element kennzeichnet, dass der Abbringer keine über die planmäßige Abfahrtszeit hinausgehende Warteanweisung erhalten hat.
<i>ZurueckhaltungBis:</i>	<p>(optional, alternativ) Dient zur Kennzeichnung, dass der Abbringer auf die Ankunft des Zubringers bis maximal zum angegebenen Zeitpunkt warten wird.</p> <p>Das Element <i>ZurueckhaltungBis</i> enthält ein optionales Attribut <i>FahrzeugQuittung</i>, mit dem gekennzeichnet werden kann, dass die Warteanweisung durch das Abbringerfahrzeug quittiert worden ist (vgl. Kapitel 6.2.5).</p>

5.4 Übermittlung von Formationsinformationen

Fahrten bestehen in der Regel (insbesondere im Schienenverkehr) aus mehreren aneinandergeschlossenen Fahrzeugen (Wagen). Dadurch treten eine Reihe von Aspekten auf, die für Fahrgäste von Interesse sein können. Die Schnittstellendienste REF-AUS und AUS beinhalten daher Elemente, um folgende Informationen übertragen zu können:

- Formationen einer VM-Fahrt durch Zusammensetzung von einzelnen Fahrzeuggruppen. Die Fahrzeuggruppen können getrennt oder zusammengeführt werden und formieren dadurch Fahrtverbände. Diese Vorgänge nennt man "Stärken", "Schwächen", "Flügeln" oder "Koppeln". Die Fahrzeuggruppen haben mitunter voneinander abweichende Endzielangaben und unterschiedliche "verkehrliche Nummern" (z.B. bei Kurswagen) (vgl. Kapitel 5.2.2.4.3 ff).
- Einzelne Fahrzeuge (Wagen) haben unterschiedliche technische Eigenschaften und verfügen über diverse Ausstattungen (vgl. Kapitel 5.2.2.4.1 f).
- Die Fahrzeuge eines Zugs kommen an einem Bahnsteig an unterschiedlichen Bahnsteigsektoren zum Stehen. Die Bahnsteigsektoren werden häufig mit den Buchstaben von A bis G markiert. Inhaber von Sitzplatzreservierungen suchen ihren Wagen anhand der Wagenordnungsnummer im jeweiligen Bahnsteigsektor. Die Wagenreihung ändert sich betriebsbedingt gelegentlich sehr kurzfristig erst bei Antritt der Fahrt (vgl. Kapitel 5.2.2.4.8).
- Ein Zug bietet u.U. bestimmte Service-Merkmale nur in bestimmten Fahrzeugen oder auf bestimmten Fahrabschnitten an.
- Treten Änderungen in den oben genannten Merkmalen gegenüber dem Planungsstand auf, sollen die Fahrgäste möglichst einheitlich darüber informiert werden (evtl. mit Handlungsempfehlungen) (vgl. Kapitel 5.2.2.5.2).

Hinweis: Die Übertragung von Formationsdaten kommt i.d.R. im Bereich der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) zur Anwendung.

5.5 Übermittlung von Fahrtverbänden (Verbinden von VM-Fahrten)

Elemente vom Typ *FahrtVerband* beschreiben, wie sich einzelne Fahrten zu verbundenen Fahrten zusammenfügen. Der häufigste Anwendungsfall sind Zugteile, die im Fahrtverlauf auseinanderflügeln oder zusammengekoppelt werden. Ein Element *FahrtVerband* ist Kindelement einer *AUSNachricht* und kann sowohl im REF-AUS als auch im AUS-Dienst verwendet werden.

In diesem Abschnitt wird die Zusammensetzung eines Verkehrsmittels (z.B. eines Zuges) auf der Ebene der Fahrten beschrieben. Die Zusammensetzung auf Ebene der einzelnen Fahrzeuge (Wagen) ist Aufgabe späterer Abschnitte im Dokument.

Ein Fahrtverband beschreibt auf oberster Ebene einen Verband von Soll- resp. IstFahrten, die abschnittsweise mehrere Fahrten umfassen. *Typischerweise sollte ein Fahrtverband das modellieren, was im Sinne des Eisenbahn-Infrastrukturbetreibers eine Zugfahrt darstellt. Eine Zugfahrt ist insbesondere typischerweise durch eine eindeutige betriebliche Zugnummer und eine gemeinsame Fahrplantrasse gekennzeichnet.*

Definition *FahrtVerband*

<i>BetrieblicheFahrtnummer:</i>	(optional) Betriebliche Fahrtnummer des gesamten Fahrtverbands.
<i>FahrtVerbandsAbschnitt:</i>	(mehrfach) Beschreibt Abschnitte (Von-Haltestelle, Bis-Haltestelle), auf denen eine Fahrt gemeinsam mit einer oder mehreren anderen

Fahrten im Verband durchgeführt wird.

Ein Fahrtverbandsabschnitt ist als Streckenabschnitt eines Fahrtverbands definiert und beinhaltet alle Fahrten, die diesen Abschnitt gemeinsam befahren. An jeder Stelle im Verlauf des Fahrtverbands, an dem sich die Zusammensetzung der Fahrten ändert, beginnt ein neuer Fahrtverbandsabschnitt.

Definition *FahrtVerbandsAbschnitt*

FahrtAbschnitt: Struktur zur Definition des Fahrtabschnitts (Von-Haltestelle inkl. Sollzeit, Bis-Haltestelle inkl. Sollzeit).

FahrtInAbschnitt: (mehrfach, mindestens 2 Elemente) Struktur, die die jeweiligen Fahrten im Verband referenziert mit Angabe der Position einer Fahrt im Verband.

Zur Auflistung der Fahrten in einem Fahrtverband (auf einem Abschnitt) wird die Struktur *FahrtInAbschnitt* verwendet:

Definition *FahrtInAbschnitt*

FahrtId: Struktur zur Referenzierung einer *SollFahrt* oder *IstFahrt*.

Position: (optional) Positive Zahl zur Angabe der Position der Fahrt im Verband auf diesem Abschnitt. Die Position 1 bedeutet die erste Position an der Spitze des Fahrtverbands.

5.5.1 Anwendungsbeispiele

5.5.1.1 "Flügelbetrieb"

Das folgende Beispiel illustriert diese Modellierung am Beispiel Flügelbetrieb. Ein dreiteiliger Zugverband fährt gemeinsam in München ab. Im Fahrtverlauf wird der Zugverband geteilt (im Beispiel in Holzkirchen und Schaftlach) so dass jeder Zugteil ein eigenes Ziel hat. Dieses Betriebskonzept wird typischerweise eingesetzt, um den Fahrgästen umsteigefreie durchgehende Verbindungen zu ermöglichen.

In der Sollfahrplanung (VDV452) sowie in REF-AUS und AUS wird für jeden Treibzug eine eigene Fahrt vorgesehen. Jede Fahrt hat ihren eigenen Fahrtschlüssel und eigenen Fahrplan. Damit kann auf einfache Weise die durchgehende Fahrmöglichkeit für die Fahrgäste dargestellt werden. (Aus Sicht des ITCS kann zusätzlich auch für jedes Fahrzeug eine eigene Fahrgastinformation sowie eine eigene Umlaufplanung vorgesehen werden).

Diese Modellierung wird im unteren Teil des Bildes dargestellt (oft auch verkehrliche Sicht genannt). Sie spiegelt in erster Linie die Sicht der Fahrgäste.

Beispiel Flügelbetrieb

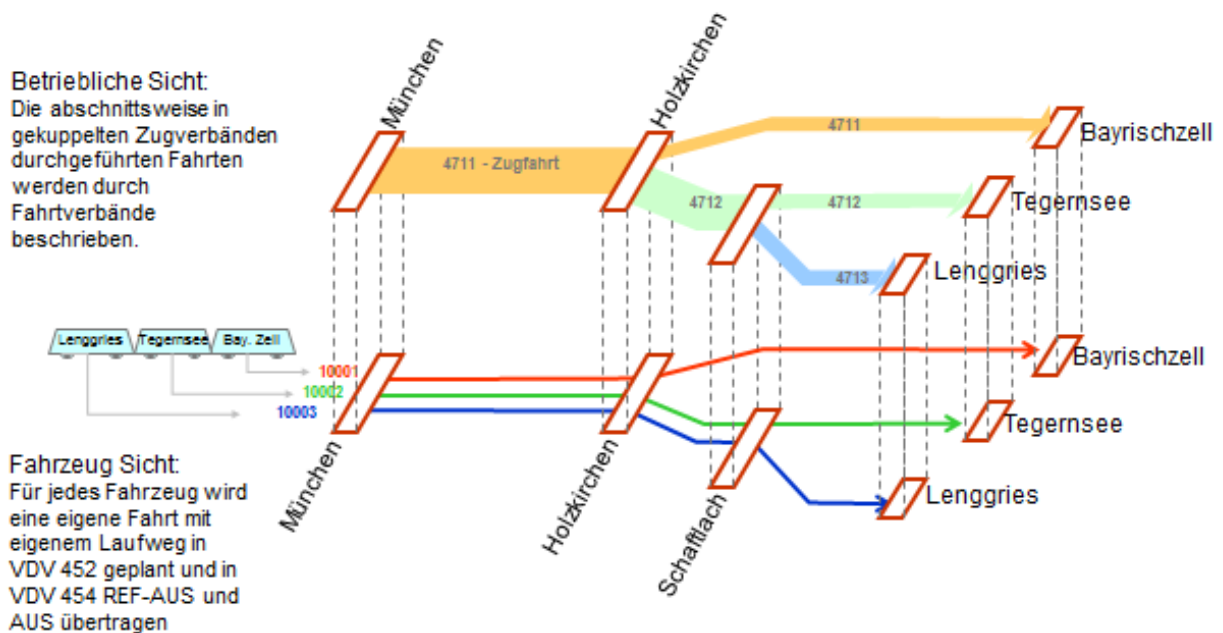


Abbildung 48 Beispiel "Flügelbetrieb"

Die obere Ebene des Bildes beschreibt die Sicht der Fahrtverbände – also der gemeinsam als ein gekuppelter Zug fahrenden Einheiten. Diese Modellierung spiegelt typischerweise die Sicht des Eisenbahn-Infrastruktur-Betreibers, für den ein Zug eine Einheit mit einer pro Betriebstag eindeutigen Zugnummer darstellt.

In diesem Bild sind die FahrtVerband Objekte jeweils durch eine einheitliche Farbe gekennzeichnet

5.5.1.2 FahrtVerband, FahrtVerbandsAbschnitt und FahrtInAbschnitt

Im folgenden Bild werden anhand des gleichen Beispiels die Relation zwischen den Elementen FahrtVerband, FahrtVerbandsAbschnitt und FahrtInAbschnitt für den Fahrtverband 4711 illustriert.

Relation zwischen FahrtVerband, FahrtVerbandsAbschnitt und FahrtInAbschnitt

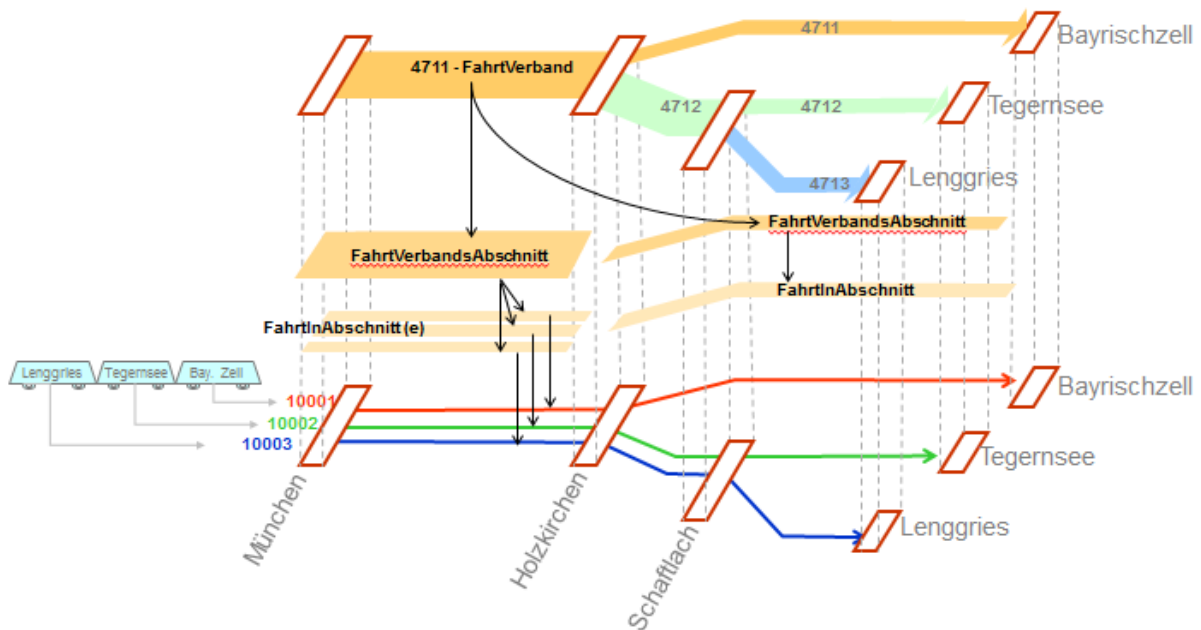


Abbildung 49 Relation zwischen Fahrtverband, FahrtVerbandsAbschnitt, FahrtInAbschnitt und (Ist-)Fahrt

Diese Modellierung kann auch eingesetzt werden, um Schwächen und Verstärken von Zugfahrten zu modellieren. Bei diesem Betriebskonzept werden an einen Zug auf Abschnitten mit hohem Fahrgastaufkommen weitere Fahrzeuge angehängt. Diese Fahrzeuge fahren nicht den gesamten Verlauf der Zugfahrt.

5.5.1.3 "Verstärkung" und "Schwächung"

Das folgende Bild illustriert die Modellierung für ein Beispiel mit Verstärken und Schwächen

Verstärken und Schwächen

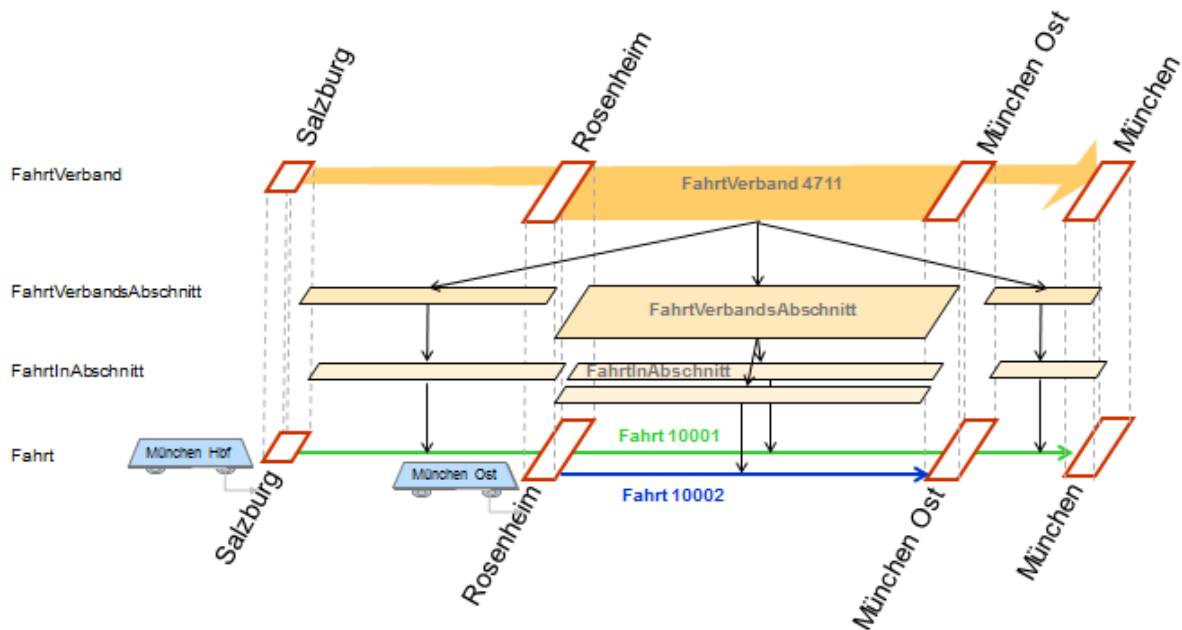


Abbildung 50 Fahrverband mit Verstärken und Schwächen

6 Handhabung des Ist-Datendienstes AUS

6.1 Implementierungshinweise und Regelungen

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Struktur der Schnittstellen für die Dienste REF-AUS und AUS beschrieben wurden, legt dieser Abschnitt wichtige Regelungen für Implementierung und das Handling derselben fest. Kapitel 6.1.1 weist zunächst die Kompetenz zur Festsetzung der Prognoseinhalte dem ITCS zu. Ausnahmen hiervon sind in Form von Ergänzungsregeln für das Auskunftssystem in Kapitel 6.1.2 ausgeführt.

Die folgenden Abschnitte legen das zeitliche Meldeverhalten für abonnierte Fahrten fest. Dies beginnt mit der Notwendigkeit einer aktiven Erstmeldung aller Fahrten, die in einen Prognosehorizont fallen (Kapitel 6.1.7). Weiter wird in Kapitel 6.1.8 das reguläre Meldeverhalten nach Hysterese Funktionalität beschrieben, während sich die folgenden Abschnitte mit Sondersituation im Falle eines Staus oder einer außerplanmäßigen Abmeldung befassen.

Sodann ist das Handling von gelöschten und zusätzlichen Fahrten sowie die Implementierung für Anwendungen im Bahnbereich mit abweichenden Referenzierungen ausgeführt.

6.1.1 Prognosekompetenz des ITCS

Die Kompetenz zur Prognose von Ankunfts- und Abfahrtszeiten einzelner Fahrten liegt nach Ansatz dieser Schnittstelle vollständig beim Rechnergestützten Betriebsleitsystem (ITCS). Hier fallen die Betriebsdaten und die dementsprechenden Dispositionsmaßnahmen originär und aktuell an. Auf Betriebsmanagementebene ist das lokale Know-How zur Erzeugung auch höherwertiger Prognosen vorhanden, welche verschiedenste Einflussgrößen berücksichtigen und auf vorhandenem statistischen Material aufbauen.

In Konsequenz bedeutet dies, dass das Auskunftssystem - abgesehen von Fehlerchecks und Ausnahmeregeln - die übermittelten Ankunfts- und Abfahrtszeiten nicht selbstständig korrigieren darf. Die spezifische Kompetenz des Auskunftssystems besteht in der Zusammenführung von Wissen. Das Auskunftssystem kombiniert aktuelle Einzelfahrten zu aktuellen Gesamtverbindungen mit u. U. der Betriebslage angepassten Umstiegen. Dadurch kann es den Kunden mit seinem überblicksmäßigen Netzwissen aktuell beraten. Folglich ist das Auskunftssystem an der Information über möglichst alle Abfahrts- und Ankunftszeiten der mittelfristig anstehenden Fahrten (s. Kapitel 6.1.7) interessiert.

Beispiel "Verspätungsprognose"

Folgendes Beispiel zeigt die Übermittlung einer Verspätungsprognose eines Fahrzeugs der Linie "10" am Beispiel in Kapitel 5.1.3.5 . Das Fahrzeug ist verspätet von der Starthaltestelle losgefahren und befindet sich mit 2 Minuten Verspätung zwischen der ersten und der zweiten Haltestelle. Der Prognosealgorithmus des ITCS erkennt aufgrund der langen Laufzeit zwischen der zweiten und der dritten Haltestelle ein Aufholpotential von einer Minute. Das Prognoseprofil sieht danach wie folgt aus.

Haltestelle	Ankunft Plan	Ankunft Prog-nose	Abfahrt Plan	Abfahrt Prog-nose	Verspätung
235	-	-	9:30	Passiert	2
236	9:35	9:37	9:36	9:38	2
237	9:50	9:51	9:51	9:52	1
238	9:55	9:56	9:56	9:57	1
239	9:57	9:58	9:58	9:59	1
240	9:59	10:00	-	-	1

Übertragung des Verspätungsprofils

Das ITCS darf dem Auskunftssystem nicht nur Informationen der Abfahrts- oder Ankunftszeit an einer oder an einzelnen Haltestellen einer Fahrt geben, sondern muss das Auskunftssystem über die prognostizierten Zeiten für sämtliche künftig angefahrne Haltestellen einer Fahrt in Kenntnis setzen. Es muss das Auskunftssystem über die gesamte Haltestellen-Zeit-Funktion, das sog. **Verspätungsprofil**, einer Fahrt informieren.

6.1.2 Ergänzungsregel zum Verspätungsprofil

Um einen starken Datenverkehr einzudämmen, werden Maßnahmen getroffen, die die Übertragung redundanter Informationen verhindern. Hierbei handelt es sich um als Ausnahmen vereinbarte Regeln, mit denen das Auskunftssystem übermittelte Daten selbstständig ergänzen darf. Von besonderer Bedeutung ist dies für die Verspätungsinformation.

Zur Verringerung des übertragenen Datenvolumens werden vom ITCS nur die Halte übermittelt, an denen sich die Verspätung ändert (Fortschreibungsregel). Das Auskunftssystem übernimmt die zuletzt gemeldete Verspätung entlang der Route bis zur nächsten gemeldeten Verspätung.

Diese Ergänzungsregel gilt ebenfalls bei Abweichung vom Sollfahrplan durch Verfrühung.

Das Auskunftssystem kann aus einer einzelnen Meldung ohne Zusatzinformation anderer oder vorhergehender Meldungen die restlichen Felder unter Anwendung dieser Regel befüllen – es ist keinerlei Eigeninterpretation notwendig oder zugelassen.

Folgende Regeln sind im Zusammenhang mit einer Änderungsmeldung (*Komplettfahrt = false*) zu beachten.

Es wird zwischen der Weglassung von führenden Halten (vor dem ersten übermittelten Halt) und nachfolgenden Halten (nach einem ersten übermittelten Halt) der „Fortschreibung“ unterschieden.

Weglassung führender Halte ohne Änderungen:

- Der erste zu übertragende Halt ist jener, auf welchem eine Abweichung (Attribut und/oder Prognosezeit) gegenüber der zuletzt publizierten IstFahrt eintritt. Alle Halte davor können

weggelassen werden. Alle weggelassenen führenden Halte bleiben unverändert. Diese Regel ist unabhängig vom Prognosestatus (auch *Unbekannt*) anzuwenden.

- Die „Fortschreibung“ beginnt bei einer Änderungsmeldung ab dem ersten übermittelten Halt.

Weglassung nachfolgender Halte (Fortschreibung):

Nach dem ersten gesendeten Halt können Halte weggelassen werden, wenn diese die nachfolgenden Kriterien erfüllen:

- Wenn sich die Abfahrtsverzögerung (Differenz Prognose- zu Sollzeit der Abfahrt) des zuletzt übermittelten Halts auf die Ankunft- und Abfahrtverzögerung auf nachfolgende weggelassene Halte übertragen lassen und keine Attributänderung (ausser den Prognosezeiten) vorliegt.
- Wenn der Halt den Prognosestatus *Prognose* hat. Weggelassenen Halte erhalten immer explizit den Prognosestatus = *Prognose*. (Da die Prognosezeiten fortgeschrieben werden sowie aus Gründen der Abwärtskompatibilität)
- Die Fortschreibung endet, sobald wieder ein Halt übermittelt wird. Die Fortschreibung kann nach jedem übermittelten Halt wieder gestartet werden, sofern die notwendigen Kriterien erfüllt sind.
- Anmerkung: Im Zweifelsfall sollte eher ein Halt zu viel als einer zu wenig übermittelt werden. Die Fortschreibung wird auch eingehalten, wenn nach dem ersten übermittelten Halt, alle nachfolgenden Halte übertragen werden.

Fortgeschrieben werden bei weggelassenen Halten folgende Elemente:

- Die Elemente *IstAnkunftPrognose* und *IstAbfahrtPrognose*
- Dabei wird die Abfahrts-Verspätung am vorhergehenden Halt (gegenüber der Soll-Abfahrtszeit) auf die Elemente *IstAnkunftPrognose* und *IstAbfahrtPrognose* der nachfolgend weggelassenen Halte übertragen.
- Sonderfall: Hat der zuletzt übermittelte Halt den Prognosestatus = *Unbekannt*, so wird eine Abfahrtsverspätung von „0“ auf weggelassene Halte fortgeschrieben. Dieser Fall ist wohl eher theoretischer Natur und wird in der Praxis kaum auftreten.

Alle anderen Änderungen an Elementen müssen als Attributänderungen immer übermittelt und der Halt somit angegeben werden (Halte mit Attributänderungen müssen immer angegeben werden).

Konkretisierung für angegebene Halte:

Folgende Halte müssen immer gesendet werden:

- Alle Halte mit Attributänderungen (Gilt auch für Prognosestatus = *Unbekannt*, *Real*, *Geschaetzt*)
- Alle Halte an denen sich das Verspätungsprofil für *IstAnkunftPrognose* und *IstAbfahrtPrognose* gegenüber der Abfahrtsverspätung des vorhergehenden Haltes ändert.

Angegebene Halte sollen immer vollständig übermittelt werden (Angabe aller verfügbaren Informationen zum Halt).

Die Fortschreiberegeln werden nicht auf mitgelieferte Halte angewendet.

Des Weiteren gelten die Regeln in Kapitel 5.2.2.3 und werden in diesem Fall immer angewendet.

Konkretisierung für alle Halte:

Gemäss Kapitel 6.1.9 müssen Werte für das Element *PrognoseUngenau* bei jeder Meldung erneut übertragen werden, andernfalls werden diese Werte gelöscht. Diese Regel gilt auch für nicht übermittelte Halte (führend und nachfolgend).

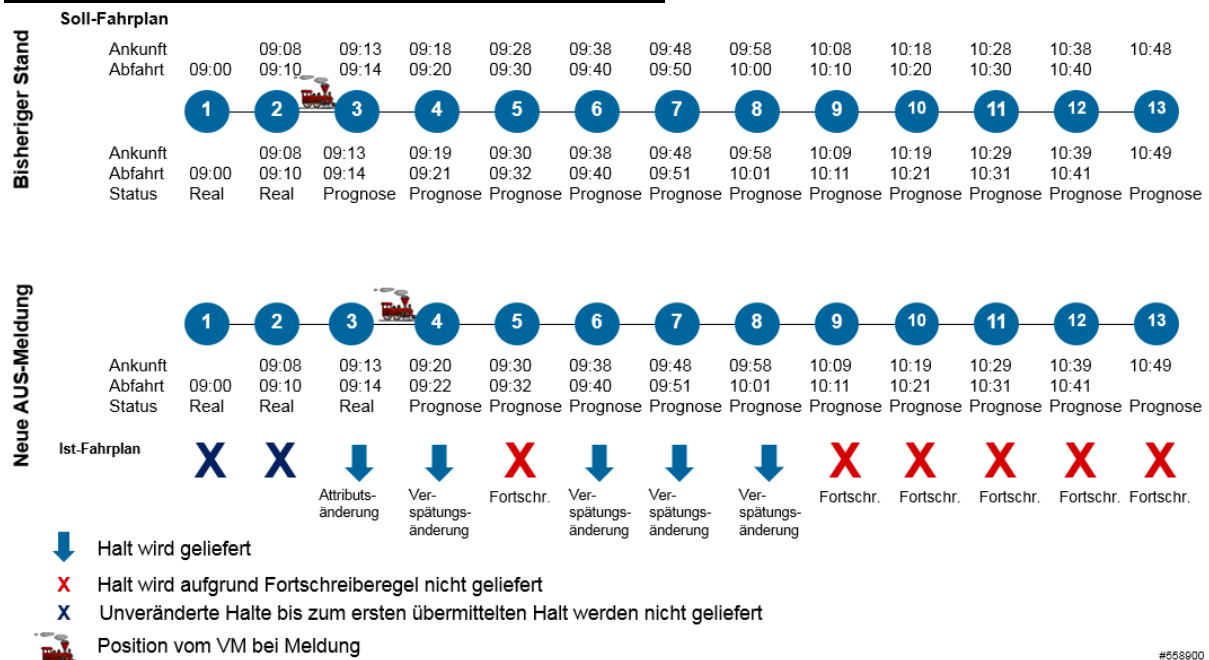
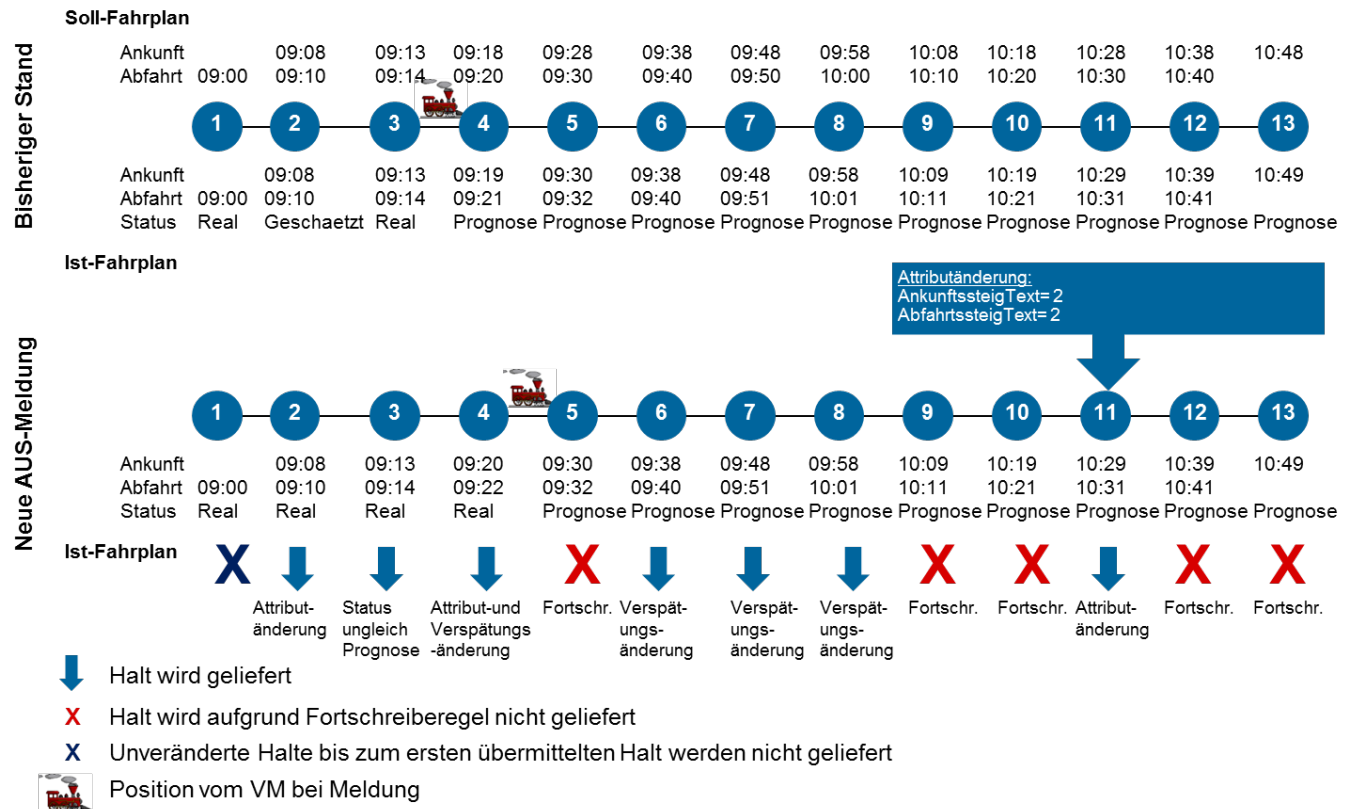
Beispiel 1: Standardbeispiel ohne Attributänderung


Abbildung 51 Ergänzungsregel: Standardbeispiel ohne Attributänderung

Legende für Beispiel 1:

- Halt 1 und 2 sind führende Halte ohne Veränderung und können weggelassen werden.
- Die Abgangsverspätung von 2 Minuten von Halt 4 wird auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose auf Halt 5 übernommen.
- Die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 8 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose auf die Halte 9 bis 13 übernommen.

Beispiel 2: Mit Attributänderung, Fortschreibung trotz Prognosestatus-Wechsel**Abbildung 52 Ergänzungsregel: Beispiel mit Attributänderung, Fortschreibung trotz Prognosestatus-Wechsel****Legende für Beispiel 2:**

- Halt 1 ist ein führender Halt ohne Veränderung und kann weggelassen werden.
- Halt 2 kann nicht weggelassen oder fortgeschrieben werden, da mit dem Prognosestatuswechsel auf *Real* eine Attributänderung übermittelt werden muss.
- Halte 3 und 4 können nicht fortgeschrieben werden, da der Prognosestatus nicht gleich *Prognose* ist (Attributänderung).
- Für Halt 5 wird die Abgangsverspätung von 2 Minuten von Halt 4 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen. Fortgeschriebene Halte erhalten immer den Prognosestatus=Prognose, deshalb spielt der Prognosestatus von Halt 4 für die Fortschreibung keine Rolle.
- Für die Halte 9 und 10 wird die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 8 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen.
- Halt 11 kann nicht fortgeschrieben werden, da mit der Ankunfts- und Abfahrtssteigänderung eine Attributänderung übermittelt werden muss.
- Für die Halte 12 und 13 wird die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 11 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen.

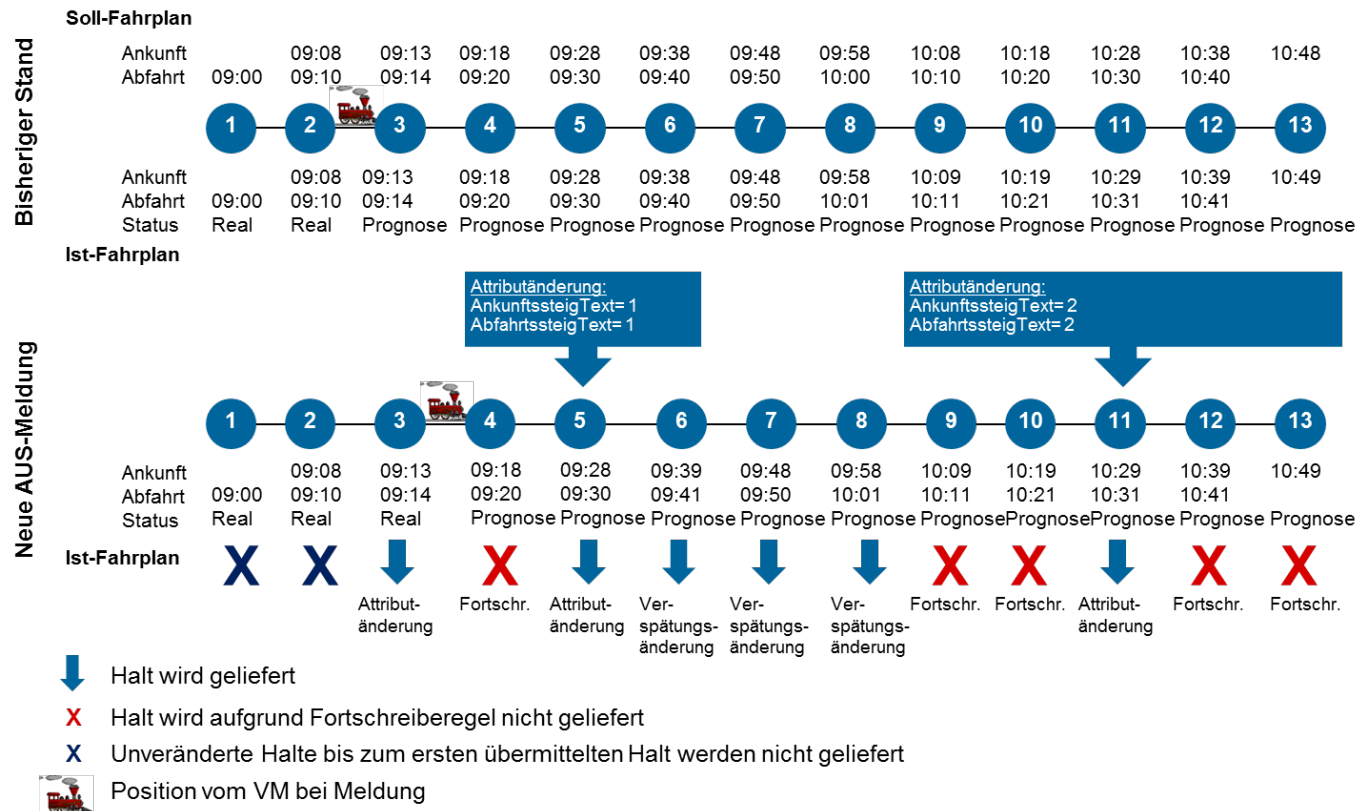Beispiel 3: Mit Attributänderung, Fortschreibung trotz Prognosestatus-Wechsel**Abbildung 53 Ergänzungsregel: Beispiel mit Attributänderung, Fortschreibung trotz Prognosestatus-Wechsel****Legende für Beispiel 3:**

- Halt 1 und 2 sind führende Halte ohne Veränderung und können weggelassen werden.
- Halt 3 kann nicht weggelassen oder fortgeschrieben werden, da mit dem Prognosestatuswechsel auf *Real* eine Attributänderung übermittelt werden muss.
- Für Halt 4 wird die Abgangsverspätung von 0 Minuten von Halt 3 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen. Fortgeschriebene Halte erhalten immer den Prognosestatus=*Prognose*, deshalb spielt der Prognosestatus von Halt 3 für die Fortschreibung keine Rolle.
- Halt 5 kann nicht fortgeschrieben werden, da mit der Ankunfts- und Abfahrtssteigänderung eine Attributänderung übermittelt werden muss.
- Für die Halte 9 und 10 wird die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 8 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen.
- Halt 11 kann nicht fortgeschrieben werden, da mit der Ankunftssteigänderung eine Attributänderung übermittelt werden muss.
- Für die Halte 12 und 13 wird die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 11 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen.

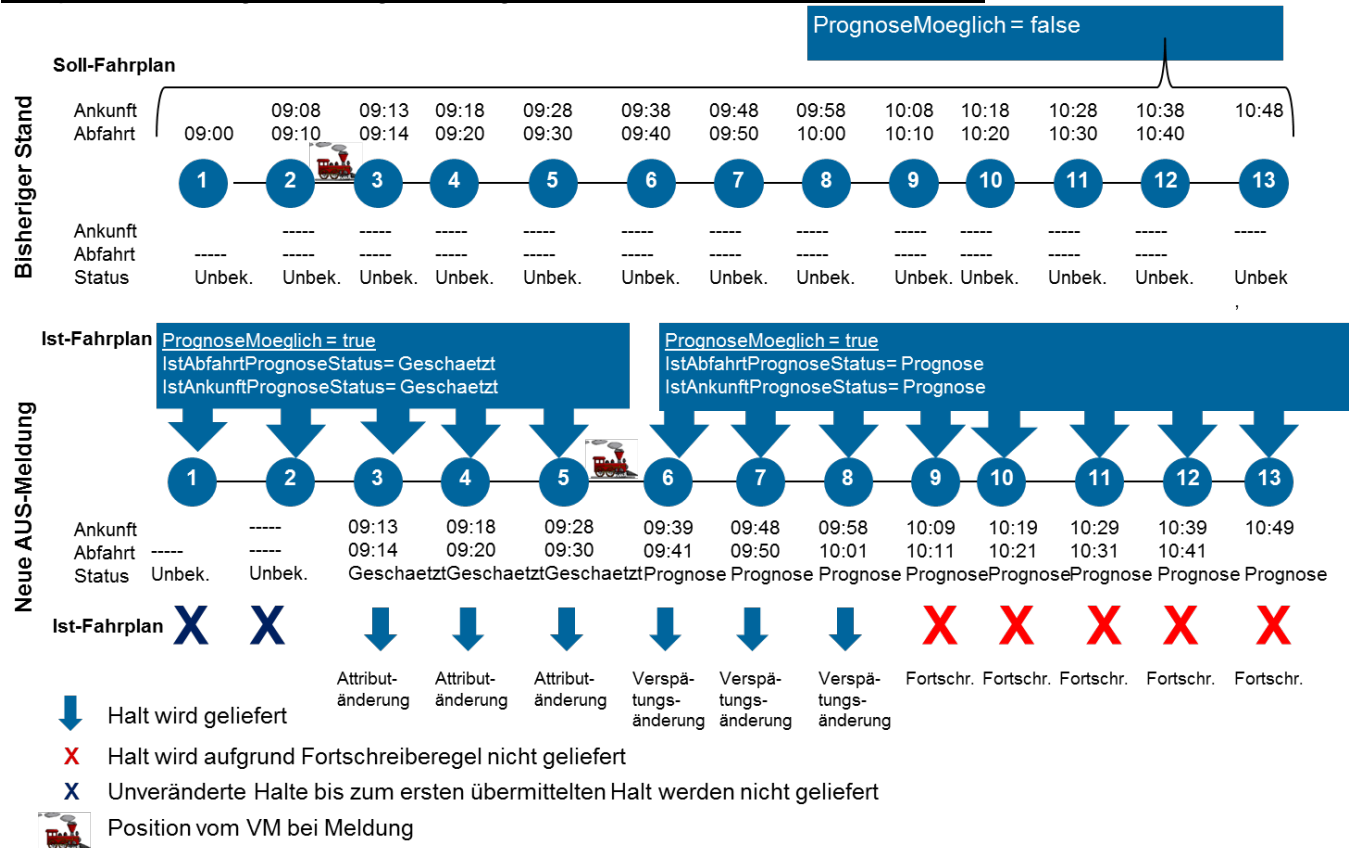
Beispiel 4: Mit PrognoseMoeglich, Prognosestatus-Wechsel und *Unbekannt*

Abbildung 54 Ergänzungsregel: Beispiel mit PrognoseMoeglich, Prognosestatus-Wechsel und Unbekannt

Legende für Beispiel 4:

- Halt 1 und 2 müssen nicht übermittelt werden, da sie keine Änderung zum letzten übermittelten Stand beinhalten und am Anfang der Meldung stehen.
- Die Halte 3 bis 5 enthalten eine Statusänderung auf Geschaetzt gegenüber dem zuletzt gelieferten Stand und somit eine Attributänderung, daher müssen die Halte übermittelt werden.
- Für die Halte 9 bis 13 wird die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 8 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen. Für alle fortgeschriebenen Halte wird der Prognosestatus auf Prognose gesetzt.

Beispiel 5: Spezialfall Fortschreibung mit Prognosestatus = *Unbekannt*

Ein etwas gesuchtes Beispiel, das aber technisch möglich ist.

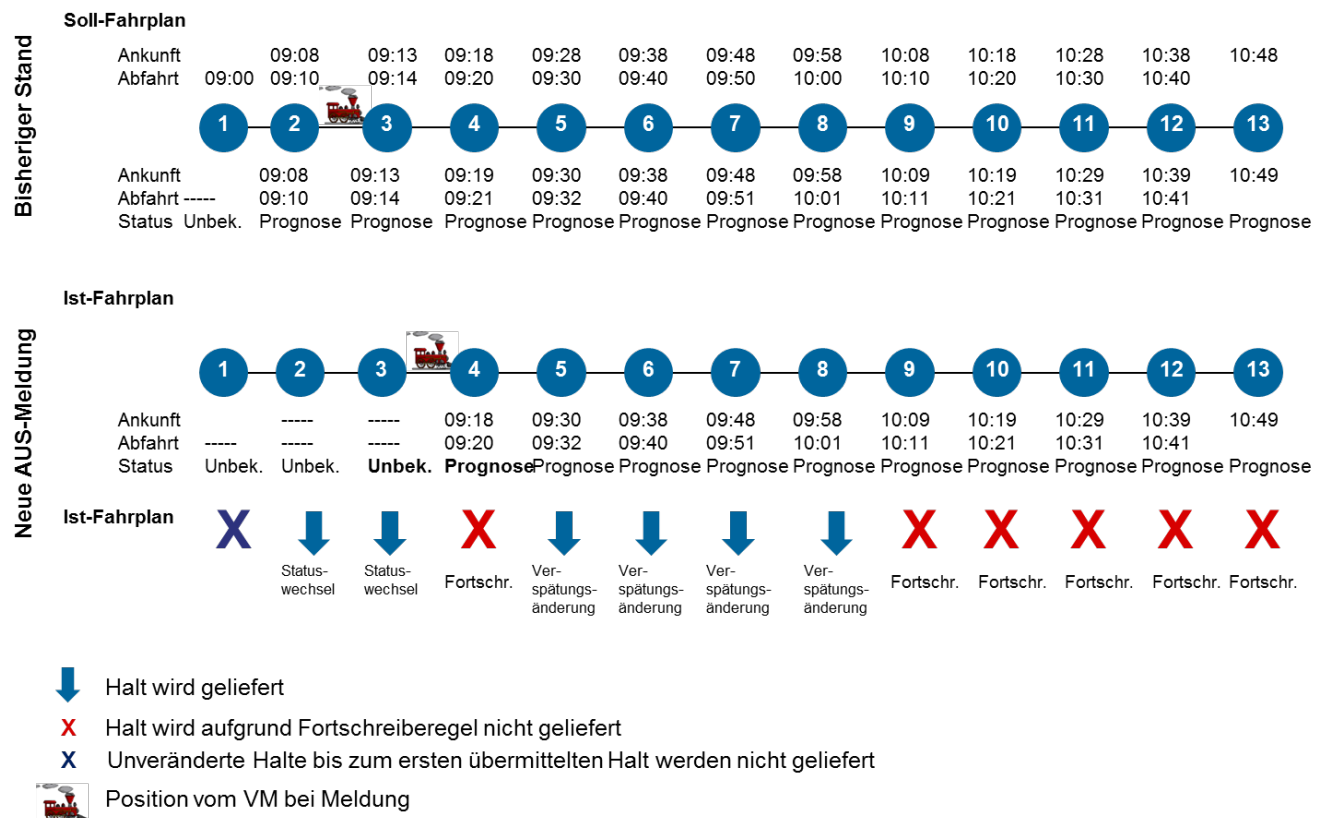


Abbildung 55 Ergänzungsregel: Beispiel eines Spezialfalles Fortschreibung mit Prognosestatus = Unbekannt

Legende zu Beispiel 5:

- Führende unveränderte Halte können wegelassen werden, daher muss der Halt 1 nicht übermittelt werden.
- Halt 4 kann fortgeschrieben werden, da bei Prognosestatus=*Unbekannt* in Halt 3 eine Verspätung von 0 Minuten fortgeschrieben wird.
- Für die Halte 9 bis 13 wird die Abgangsverspätung von 1 Minute von Halt 8 auf die Ankunfts- und Abfahrtsprognose übernommen. Für alle fortgeschriebenen Halte wird der Prognosestatus auf *Prognose* gesetzt.

6.1.3 Aggregation von Meldungen zu einer Fahrt

Aufeinanderfolgende AUS-Meldungen zu einer Fahrt aktualisieren den Zustand jeweils bezogen auf die gemeldeten *IstHalte* (und die nachfolgenden gemäß Fortschreibung). Zu den Halten, die vor dem ersten gemeldeten *IstHalt* der aktuellen Meldung liegen, wird keine Aktualisierung vorgenommen. Hier gelten noch die Zustände aus früheren Meldungen zur Fahrt. Eine Komplettfahrt (Element *IstFahrt* mit Kindelement *Komplettfahrt*=true) setzt einen neuen Basiszustand einer Fahrt fest, ab dem die Aktualisierungen beim Empfänger wieder

aufgesammelt werden können. Die Komplettfahrt sollte alle zur IstFahrt vorliegenden Informationen einschließlich neuer Planungs- und Prognosezeiten enthalten. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Herstellung eines neuen Basiszustandes ein möglichst vollständiger Stand der Fahrt vorliegt und die Unabhängigkeit des AUS-Dienstes gewahrt bleibt (Daten-Abnehmer muss keine Kenntnis des Periodenfahrplans, Tagesfahrplans besitzen).

Wird zudem der REF-AUS Dienst eingesetzt so besteht die Möglichkeit, dass die Komplettfahrt nur alle Änderungen gegenüber REF-AUS beinhalten.

Die Aggregation aufeinanderfolgender Meldungen zu einer Fahrt zieht eine Betrachtung der einzelnen Kindelemente nach sich, wie in jedem einzelnen Fall eine Aktualisierung vorgenommen und interpretiert werden muss. Das Verhalten für die einzelnen Elemente wird wie folgt festgeschrieben:

- *Zusatzfahrt:*
Dieses Element wird nur in Zusammenhang mit einer Komplettfahrt verwendet.
In Folgemeldungen ist es nicht mehr notwendig.
- *FaelltAus:*
Dieses Element kann die folgenden Ausprägungen annehmen, für die die jeweilige Bedeutung angegeben ist:
 - Vorhanden mit Wert *true*: Fahrt fällt aus
 - Nicht vorhanden in Komplettfahrt: Fährt.
 - Nicht vorhanden in Nicht-Komplettfahrt: Keine Änderung zu letzter Meldung
 - Vorhanden in Nicht-Komplettfahrt mit Wert *false*: Möglichst nicht verwenden, um eine Ausfallmeldung zurückzusetzen.
Bedeutet: Fährt, Verspätungszustand aus früheren Meldungen nicht rekonstruierbar.
Neue Prognose mitsenden oder Komplettfahrt verwenden.
- *Besetztgrad:*
Dieses Element kann durch Angabe eines neuen Werts aktualisiert werden bzw. durch den Wert *"Unbekannt"* zurückgesetzt werden.
- *ServiceAttribut:*
Einzelne Name-Wert-Pärchen können jeweils für sich aktualisiert werden. Zurücknahme durch leeren Wert.
- *Zusatzhalt:*
Dieses Element wird nur in Zusammenhang mit einer Komplettfahrt verwendet.
In Folgemeldungen ist es nicht mehr notwendig.

Sinngemäß gilt dies auch für die Elemente (Von)Richtungstext. Wenn Von-/Richtungstext im IstHalt anders ist als in der IstFahrt, dann dürfen sie nur weggelassen werden, wenn sie sowohl im IstHalt als auch in der IstFahrt weggelassen werden.

6.1.4 Beispiel "Durchfahren an einer Haltestelle" (Attributänderung)

Änderungen von haltestellenbezogenen Attributen wie Ein-/Aussteigeverbote, FahrradMitnahme, Hinweistext oder Durchfahrt sind in der Struktur "IstHalt" für jede betroffene Haltestelle, bei der eine Änderung gegenüber dem Solldatenbestand übermittelt werden soll, als gesonderte Informationen zu senden. Die Ergänzungsregel zum Verspätungsprofil darf für diese Halte, mit Änderungen von Attributen die nicht die Prognosezeiten betreffen, nicht angewendet werden.

Im folgenden Beispiel fährt das Fahrzeug an der dritten Haltestelle durch und zeigt ein Einsteigeverbot an den letzten beiden Haltestellen an.

```
<AUSNachricht AboID="25">
  <IstFahrt>
    <LinienID>10</LinienID>
    <RichtungsID>HIN</RichtungsID>
    <FahrtRef>
      <FahrtID>
        <FahrtBezeichner>2210</FahrtBezeichner>
        <Betriebstag>2001-07-21</Betriebstag>
      </FahrtID>
      <FahrtStartEnde>
        <StartHaltID>235</StartHaltID>
        <Startzeit>2001-07-21T09:30:00</Startzeit>
        <EndHaltID>240</EndHaltID>
        <Endzeit>2001-07-21T9:59:00</Endzeit>
      </FahrtStartEnde>
    </FahrtRef>
    <Komplettfahrt>false</Komplettfahrt>
    <IstHalt>
      <HaltID>237</HaltID>
      <Abfahrtszeit>
        2001-07-21T09:51:00
      </Abfahrtszeit>
      <Ankunftszeit>
        2001-07-21T09:50:00
      </Ankunftszeit>
      <Durchfahrt>true</Durchfahrt>
    </IstHalt>
    <IstHalt>
      <HaltID>239</HaltID>
      <Abfahrtszeit>
        2001-07-21T09:58:00
      </Abfahrtszeit>
      <Ankunftszeit>
        2001-07-21T09:57:00
      </Ankunftszeit>
      <Einsteigeverbot>true</Einsteigeverbot>
    </IstHalt>
    <IstHalt>
      <HaltID>240</HaltID>
      <Ankunftszeit>
        2001-07-21T09:59:00
      </Ankunftszeit>
    </IstHalt>
  </IstFahrt>
</AUSNachricht>
```

```
        </Ankunftszeit>
        <Einsteigeverbot>true</Einsteigeverbot>
    </IstHalt>
</IstFahrt>
</AUSNachricht>
```

Änderungen des Fahrzeugtyps werden bei der Linie übermittelt.

6.1.5 Beispiel "Bedienung einer Bedarfsverkehrshaltestelle"

Haltestellen, die bei einer Bedienung im Bedarfsverkehr nur auf vorherige Anforderung angefahren werden, werden im Sollfahrplan wie fest bediente Haltestellen betrachtet und bei dem Element Durchfahrt als false angegeben.

Wenn nach Ablauf der Voranmeldezeit für die jeweiligen Haltestellen keine Buchungsanfragen (= Haltanforderungen) vorliegen, erfolgt eine Korrektur in IstHalt mit Durchfahrt als true. Damit werden diese Haltestellen anschließend im Auskunftssystem nicht mehr angezeigt und das Fahrzeug kann entweder durchfahren oder auch - z.B. bei Stichfahrten - diese Haltestellen nicht anfahren.

6.1.6 Beispiel "Fahrwegänderung"

Bei signifikanten Dispositionseingriffen sind **einmal** Informationen für die **komplette Fahrt** einschließlich neuer Planungs- und Prognosezeiten neu zu senden. Dies ist der Fall bei zusätzlichen Fahrten gegenüber dem Solldatenbestand sowie bei Fahrwegänderungen. Dazu ist das Feld Komplettfahrt in der IstFahrt auf true zu setzen, damit das Auskunftssystem explizit darüber informiert wird, dass eine komplette Fahrt transferiert wird. In diesem Fall sind alle bisher empfangenen AUS-Meldungen zu verwerfen und durch die neuen Informationen zu ersetzen. Dabei bleiben die in FahrtRef verwendeten Informationen der ursprünglichen Sollfahrt erhalten – insbesondere auch die FahrtStartEnde-Elemente (vgl. Kapitel 5.2.2.2).

Auch ist darauf zu achten, dass sämtlich Attribute angegeben werden, da kein Bezug auf vorhandene Referenzdaten möglich ist. Das Auskunftssystem muss damit umgehen können, dass bei Dispositionsmaßnahmen für alle Haltestellen der betroffenen Fahrt Prognosen geschickt werden.

Fallen bei Fahrwegsänderungen Haltestellen gegenüber dem vorhergehendem Stand weg, so werden diese in der Nachricht nicht mehr aufgeführt; bei zusätzliche Haltestellen hinzugefügt wird das Feld Zusatzhalt auf true gesetzt.

Folgendes Beispiel zeigt die Struktur IstFahrt für den Fall, dass zur Zielhaltestelle ein anderer Weg genommen wird. Die neuen Haltestellen werden mit dem Attribut Zusatzhalt markiert.

```
<AUSNachricht AboID="25">
  <IstFahrt>
    <LinienID>10</LinienID>
    <RichtungsID>HIN</RichtungsID>
    <FahrtRef>
      <FahrtID>
        <FahrtBezeichner>2210</FahrtBezeichner>
        <Betriebstag>2001-07-21</Betriebstag>
      </FahrtID>
      <FahrtStartEnde>
        <StartHaltID>235</StartHaltID>
        <Startzeit>2001-07-21T09:30:00</Startzeit>
        <EndHaltID>240</EndHaltID>
        <Endzeit>2001-07-21T10:02:00</Endzeit>
      </FahrtStartEnde>
    </FahrtRef>
    <Komplettfahrt>true</Komplettfahrt>
    <IstHalt>
      <HaltID>253</HaltID>
      <Abfahrtszeit>
        2001-07-21T09:36:00
      </Abfahrtszeit>
      <Ankunftszeit>
        2001-07-21T09:35:00
      </Ankunftszeit>
      <IstAnkunftPrognose>
        2001-07-21T09:37:00
      </IstAnkunftPrognose>
      <IstAbfahrtPrognose>
        2001-07-21T09:38:00
      </IstAbfahrtPrognose>
      <Zusatzhalt>true</Zusatzhalt>
    </IstHalt>
    <IstHalt>
      <HaltID>254</HaltID>
      <Abfahrtszeit>
        2001-07-21T09:44:00
      </Abfahrtszeit>
      <Ankunftszeit>
        2001-07-21T09:43:00
      </Ankunftszeit>
      <IstAnkunftPrognose>
        2001-07-21T09:45:00
      </IstAnkunftPrognose>
      <IstAbfahrtPrognose>
        2001-07-21T09:46:00
      </IstAbfahrtPrognose>
      <Zusatzhalt>true</Zusatzhalt>
    </IstHalt>
    <IstHalt>
      <HaltID>255</HaltID>
      <Abfahrtszeit>
        2001-07-21T09:54:00
      </Abfahrtszeit>
      <Ankunftszeit>
        2001-07-21T09:53:00
      </Ankunftszeit>
      <IstAnkunftPrognose>
        2001-07-21T09:54:00
      </IstAnkunftPrognose>
      <IstAbfahrtPrognose>
```

```
                2001-07-21T09:55:00
                </IstAbfahrtPrognose>
                <Zusatzhalt>true</Zusatzhalt>
            </IstHalt>
            <IstHalt>
                <HaltID>240</HaltID>
                <Ankunftszeit>
                    2001-07-21T09:59:00
                </Ankunftszeit>
                <IstAnkunftPrognose>
                    2001-07-21T10:02:00
                </IstAnkunftPrognose>
            </IstHalt>
        </IstFahrt>
    </AUSNachricht>
```

Im Falle dass eine zusätzliche Fahrt und nicht nur die Fahrwegänderung einer bekannten Fahrt übertragen wird, muss in der Struktur "IstFahrt" das Attribut Zusatzfahrt auf "true" gesetzt werden. Die Markierung von Zusatzhalten entfällt dann.

6.1.7 Erstmeldung und Vorschauzeit

Erstmeldung

Mit Hilfe des Dienstes AUS kann das Auskunftssystem Fahrten z.B. als "verspätet x min", "pünktlich" oder "ausgefallen" kennzeichnen. Die Kunden erwarten demzufolge - unabhängig vom jeweiligen Marketing des Betreibers - im Vergleich zum Sollfahrplan Fahrthinformation einer höheren Qualität im Sinne von Aktualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

In Bezug auf die Zuverlässigkeit besteht beim Auskunftssystem das grundsätzliche Problem, dass es bei Fahrten, zu denen es noch gar keine Ist-Meldungen erhalten hat, nicht entscheiden kann, ob sie keine nennenswerte Verspätung haben oder ob das ITCS über diese Fahrt gar keine Meldung generieren kann, weil beispielsweise das Fahrzeug nicht mit Funk ausgerüstet ist. Im ersteren Fall sollte die Fahrt im Auskunftssystem als pünktlich gekennzeichnet werden, im letzteren als von unbekannter Genauigkeit.

Um bereits durch die Konstruktion der Schnittstelle eine hohe Zuverlässigkeit der Informationen zu unterstützen, wird ein Handling der Schnittstelle vereinbart, wonach das Auskunftssystem seine Fahrthinformation auf konkrete Meldeereignisse stützt, nicht auf Rückschlüsse aus Nichtereignissen.

Damit dem Datenabnehmer, nach der initialen Übertragung einer Fahrt im Dienst AUS, ein möglichst vollständiger Stand der Fahrt vorliegt, sollte die Erstmeldung stets als Komplettfahrt an das Abnehmersystem übermittelt werden. (Daten-Abnehmer muss keine Kenntnis des Periodenfahrplans, Tagesfahrplans besitzen).

Vorschauzeit

Je weiter eine mit wissenschaftlich-technischen Methoden erzeugte Prognose in die Zukunft reicht, desto unkalkulierbarer werden die Einflussgrößen, was wiederum deren Ungenauigkeit vergrößert. Diese Erkenntnis entspricht zugleich der intuitiven Erwartung.

Sie trifft auch für die Verkehrsvorhersage zu. Grundsätzlich sind Prognosen nur für relativ zeitnahe Fahrten verlässlich. Um nicht Gefahr zu laufen, eine scheinbare Prognosegenauigkeit vorzutäuschen, besitzt jedes Rechnergestützte Betriebsleitsystem (ITCS) nur eine begrenzte Vorschauzeit. Die Vorschauzeit ist projektspezifisch und beträgt etwa 20-60 min. Daher kann es zu Fahrten, die zu weit in der Zukunft liegen, noch keine Prognose über die Pünktlichkeit abgeben.

Umgekehrt wird auf Abnehmerseite eine exakte Langfristprognose auch nicht erwartet. Deswegen macht es in einem Auskunftssystem keinen Sinn, bei einer morgens abgefragten Auskunft, Verbindungen, die erst am Abend verkehren, als pünktlich zu bezeichnen.

Das Auskunftssystem fordert daher beim ITCS beim Aufsetzen des AUS-Abonnements eine gewünschte Vorschauzeit an.

Melderegeln

Das ITCS muss grundsätzlich jede Fahrt, für die Prognosen zur Verfügung stehen oder weitere Änderungen, z.B. Fahrtwegänderungen, bekannt sind, mindestens einmal melden.

Das ITCS übermittelt Prognosen für diejenigen Fahrten, die innerhalb der Vorschauzeit beginnen oder zu Beginn des Abonnementzeitraums bereits aktiv sind. Eine in der Zukunft liegende Fahrt liegt genau dann in der Vorschauzeit, wenn der Abfahrtszeitpunkt der Fahrt an der Starthaltestelle in dem durch die Vorschauzeit angegebenen Zeitfenster ab dem aktuellen Zeitpunkt liegt.

Fahrten, die jenseits der Vorschauzeit liegen, werden vom ITCS normalerweise nicht gemeldet. Nur im Fall, dass bereits frühzeitig verlässliche Aussagen (z.B. über Fahrwegsänderungen oder Fahrtausfälle) getroffen werden können, kann ein ITCS das Auskunftssystem über den Status von Fahrten informieren, noch bevor sie in die Vorschauzeit fallen. Dies macht insbesondere bei größeren Störungen oder Baumaßnahmen Sinn, bei denen längere Zeit im Voraus feststeht, dass der Referenzfahrplan für die Fahrt nicht eingehalten werden kann oder die Fahrt sogar entfallen muss. Hat ein ITCS ein Auskunftssystem noch vor Eintreten in die Vorschauzeit über eine Fahrt informiert, so sind – im Falle von Statusänderungen – weitere Aktualisierungsmeldungen noch vor Erreichen der Vorschauzeit zu senden. Ungeachtet einer eventuellen Meldung vor Erreichen der Vorschauzeit hat das ITCS die Fahrt **auf jeden Fall bei Eintritt in die Vorschauzeit** zu melden, auch wenn dies eine Wiederholung einer früheren Meldung bedeuten sollte.

Es werden auch solche Fahrten als zum Zeitfenster gehörend betrachtet, die zwar selbst außerhalb des Zeitfensters liegen, die aber in einem unmittelbaren verkehrlichen Zusammenhang zu anderen Fahrten innerhalb des Zeitfensters stehen. Ein Beispiel dafür ist eine Flügelfahrt, die sich von einem Zug abspaltet. Die Zugfahrt liegt innerhalb des Zeitfensters, dann gehören auch alle Flügelzüge zum Zeitfenster – auch wenn die Flügelfahrten selbst außerhalb des Zeitfensters liegen sollten. Durch diese Regel werden Inkonsistenzen zwischen den einzelnen Zugteilen vermieden. Ein anderes Beispiel sind Züge, die ihre Gattungsbezeichnung oder Produktbezeichnung unterwegs ändern und daher oft als zwei Einzelfahrten dargestellt werden. Aus verkehrlicher Sicht handelt es sich aber um einen durchgehenden Zug. Im Falle einer frühzeitigen Meldung eines geänderten Fahrwegs, wenn es zu der betreffenden Fahrt noch keine Prognosen zu irgendeiner Abfahrts- oder Ankunftszeit gibt, empfiehlt es sich, den Prognose-Status auf *Unbekannt* zu setzen. Diese Vorgehensweise ist besser als das Element *PrognoseMoeglich* auf *false* zu setzen, weil Prognosen zur Fahrt ja möglich sein werden, es aber noch zu früh dafür ist.

Die Meldung sollte innerhalb der Vorschauzeit so früh wie möglich erfolgen. Sofern dies nicht möglich ist, wird eine Meldung für die Fahrt nach dem ersten Soll-Ist-Vergleich generiert (nach Anmelden, nach erstem Funkkontakt, vor/an/nach der Starthaltestelle).

Sobald eine Folgefahrt in der Vorschauzeit fällt, soll diese auch so früh als möglich mit dem gesamten Verspätungsprofil gemeldet werden (d. h. mit der Prognose für die Starthaltestelle und alle weiteren Haltestellen).

Für jede übermittelte Fahrt wird ihr prognostiziertes Verspätungsprofil (s. Abschnitt 0) bis zum Ende der Fahrt kommuniziert, auch wenn die Fahrt erst jenseits des Prognosehorizontes endet.

Eine einmal gemeldete Fahrt muss fortgesetzt gemeldet werden, bis sie zu Ende ist oder die Prognose auf unmöglich gesetzt wurde.

Das Auskunftssystem kann eine Fahrt dann als pünktlich annehmen, wenn eine Erstmeldung durch das ITCS erfolgt ist und PrognoseMoeglich nicht auf false gesetzt wurde. Ohne eine aktive Übermittlung dieser Informationen über die Schnittstelle beauskunftet das Fahrplanauskunftssystem die betreffende Fahrt gemäß Sollfahrplandaten. Unterliegt ein Fahrzeug nicht der ITCS-Kontrolle, so bleibt die Erstmeldung aus und es kann den Kunden nur der Sollfahrplan angeboten werden.

Durch dieses Vorgehen kann das Auskunftssystem sicherstellen, dass nur Fahrten als pünktlich gekennzeichnet werden, die vom ITCS tatsächlich überwacht und fehlerfrei übermittelt wurden.

Nachteil dieses Vorgehens ist das etwas erhöhte Datenvolumen, das übertragen werden muss. Insbesondere bei jedem **Neuaufsetzen eines Ist-Daten-Abonnements** (z.B. nach einem Neustart) muss für jedes gerade sich im Umlauf befindliche Fahrzeug, das von dem Abonnement betroffen ist, eine Meldung an das Auskunftssystem gesendet werden.

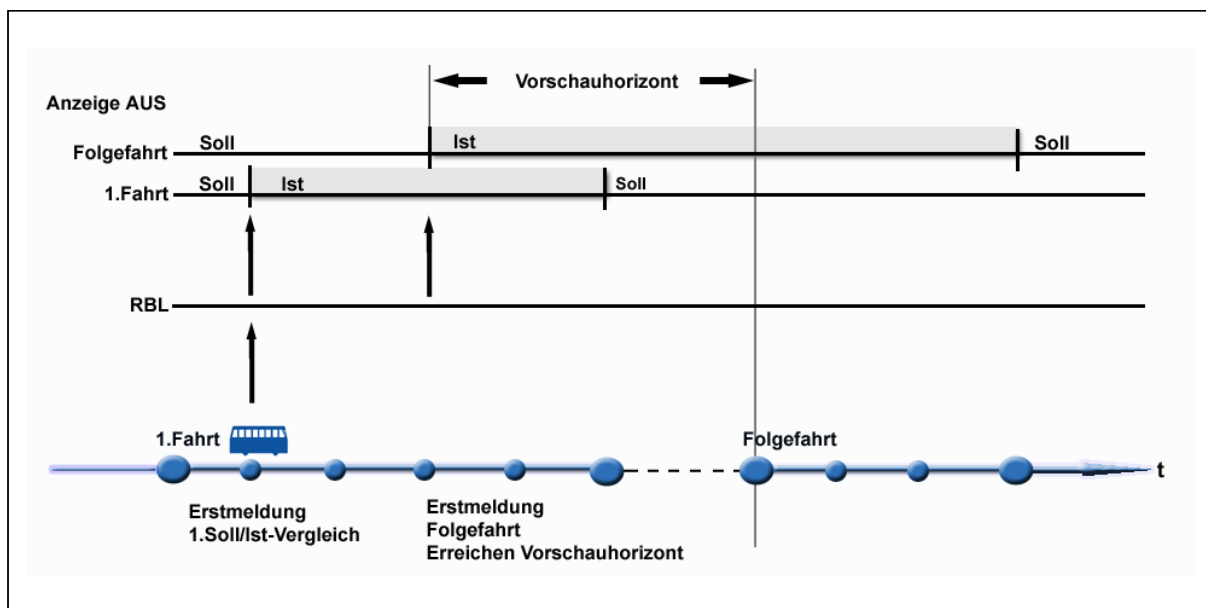


Abbildung 56: Prognosehorizont und aktive Erstmeldung

6.1.8 Zeitliches Meldeverhalten - Hysterese

Der Fachdienst AUS meldet die aktuellen absoluten Ankunfts- bzw. Abfahrtszeiten. Inhalt der Verspätungsmeldung sind demnach keine relativen Angaben zur vorhergehenden Meldung - etwa "+5 min" - oder zum statischen Sollfahrplan, sondern jede einzelne AUS-Meldung ist für

sich interpretierbar. Sie kann im Auskunftssystem verfügbar gemacht werden, wenn die Referenzierung auf den Solldatenbestand gelingt.

Das zeitliche Meldeverhalten bei Fahrtverspätungen ist dagegen relativ zur letzten Meldung in Form einer Hysteresefunktion festgelegt: Sobald sich eine Verspätungsprognose einer Haltestelle gegenüber dem letzten übermittelten Wert um die abonnierte Hysterese (oder mehr) nach oben oder unten verändert, setzt das ITCS eine Ist-Meldung an das Auskunftssystem ab, welche die alten Werte überschreibt.

Dabei ist darauf zu achten, dass alle Änderungen im Vergleich zur letzten Meldung kommuniziert werden: Wenn an einem beliebigen Halt einer Fahrt die Änderung an den Prognosen die Hysterese erreicht, werden neben diesem Halt auch automatisch mit der Fahrtmeldung alle weiteren Änderungen der Fahrt übermittelt – unabhängig von der Hysterese. So wird gewährleistet, dass die Datenempfänger immer ein vollständiges konsistentes Abbild der Fahrt erhalten.

Es wird empfohlen, einen einzigen Hysteresewert global für das gesamte Ist-Daten-Abonnement im Bereich von 1-2 min zu definieren. Eine Festlegung von Schwellwerten je Linie oder gar je Fahrt oder Taktzeit einer Linie kann wegen der zu erwartenden Komplexität nicht angeraten werden. Stattdessen soll die Bedeutung des globalen Hysteresewerts so verstanden werden, dass das Auskunftssystem keine Meldungen zu erhalten wünscht, die unter diesem Schwellwert liegen (Die Abweichung muss also größer oder gleich dem angegebenen Wert sein, damit Abweichungen übertragen werden.). Umgekehrt kann sich das ITCS aber vorbehalten, Meldungen, die eigentlich über dem Schwellwert liegen, zu unterdrücken, da es selbst feststellen kann, ob eine Übertragung wirklich sinnvoll ist. Zum Beispiel kann dies bei dichtem Taktverkehr unterbleiben. Auf diese Weise bleibt dem ITCS eine Möglichkeit, selbst dynamisch über sinnvolle Schwellwerte zu entscheiden.

6.1.9 PrognoseUngenau-Element

Stellt das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (ITCS) fest, dass es für eine Fahrt keine valide Prognose mehr abgeben kann, so kann es für die betreffende Fahrt in der Struktur Ist-Fahrt das Feld PrognoseUngenau aktivieren. In Folge dessen hat der Datenempfänger von einer unbestimmten Verspätung auszugehen, da bis auf weiteres keine neuen valide Prognose mehr bereitgestellt werden können und mit weiteren Verspätungen zu rechnen ist.

Zugleich wird der oben beschriebene Hysteresemechanismus ausgesetzt, d. h. das ITCS nimmt sich die Freiheit, bis auf weiteres keine Meldungen mehr zu senden, solange PrognoseUngenau aktiv ist. Dadurch kann der stark anwachsende Nachrichtenaustausch durch den Verspätungsaufbau begrenzt werden. Es wird darauf verzichtet, Verspätungsmeldungen abzusenden, von denen man annehmen muss, dass sie in 2 min bereits wieder überholt sind.

Als Grund für die PrognoseUngenau können folgende Werte angegeben werden:

- a) "Fahrzeug im Stau" bedeutet, dass das Fahrzeug äußerst langsam oder nicht mehr vorankommt.

- b) "technisches Problem" besagt, dass z.B. bei der Übermittlung der Fahrzeugdaten ein Problem besteht und daher keine aktuellen Informationen vorliegen
- c) "dispositive Maßnahme" besagt, dass dispositiv eingegriffen wird, um z.B. einen Anschluss zu sichern und daher keine sichere Prognose erfolgen kann
- d) "fehlende Aktualisierung" besagt, dass zwar eine Prognose vorliegt, diese aber wegen einer Kommunikationsstörung nicht aktualisiert werden konnte.
- e) „unbekannt“ bedeutet, dass der Grund für eine unbestimmten Verspätung (ungenau Prognose) nicht bekannt ist.

Implementierungshinweis:

Im Fall einer ungenauen Prognose sollte das ITCS die ihm zuletzt vorliegende Prognosezeit zusammen mit dem Element „PrognoseUngenau“ und dem jeweiligen Wert für die Ursache (z.B. „fehlende Aktualisierung“) senden.

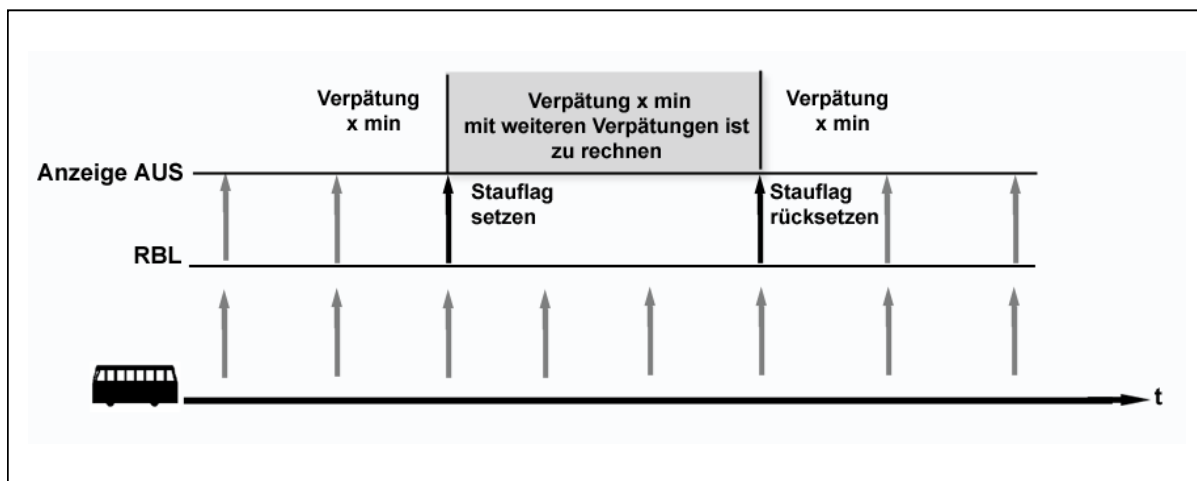


Abbildung 57: Meldeverhalten bei PrognoseUngenau

Der letzte Prognosezeitwert verbunden mit PrognoseUngenau kann im Auskunftssystem dazu verwendet werden, um dem Reisenden eine unbestimmte Verspätungen zu kommunizieren z.B. "unbestimmte Verspätung", oder „Verspätung X Min - Mit weiteren Verspätungen ist zu rechnen".

Im Gegensatz zu einem Kommunikationsausfall geht das Auskunftssystem bei PrognoseUngenau nicht auf die Rückfallebene der Solldaten zurück, sondern es wird der zuletzt gelieferte Prognosezeitwert verwendet. *(Es wird dabei davon ausgegangen, dass die letzte bekannte Prognose „im Zweifel“ genauer ist, als z.B. die Zeiten auf den Soll-Wert zurückzusetzen, insbesondere dann wenn bereits eine Verspätung der Fahrt vorliegt.)*

Mit dem Senden einer neuen aktuellen Prognose hebt das ITCS den PrognoseUngenau-Zustand auf und signalisiert dem Abnehmer, dass die Hysterese wieder weiterläuft.

Erläuterung „Unbestimmte Verspätung“:

Bei einer „Unbestimmten Verspätung“ handelt es sich grundsätzlich um eine Prognose, deren Verlässlichkeit auf Grund eines eingetroffenen Ereignisses (z.B. Störung) sehr gering resp. eine konkrete Prognosezeit nicht genau bestimmt werden kann. Es kann in Folge zu grösseren Schwankungen in Bezug auf die, dem Reisenden zuletzt kommunizierten, Ankunfts-/Abfahrtszeit kommen. Die zuletzt übermittelte Prognosezeit kann in diesem Fall „unbestimmt“ abweichen.

Abgrenzung PrognoseStatus=„unbekannt“:

Der PrognoseStatus „unbekannt“ ist nicht für die Übermittlung einer unbestimmten Verspätung geeignet und darf hierfür nicht verwendet werden. Dies, da bei PrognoseStatus=„unbekannt“ zum Einen grundsätzlich auf Soll-Zeiten zurückgesprungen wird und dabei die zuletzt bekannten Prognosen verloren gehen. Zum Anderen werden dabei alle vorangehende Halte auf Sollzeiten zurückgesetzt. Bei einer unbestimmten Verspätung ab einem konkreten Halt liegen jedoch in der Regel Prognose, Geschätzt und Real Zeiten vorgängiger Halte vor.

Bezug Element „PrognoseQualität“ (vgl. Kapitel 9):

Wenn Möglich sollte zur Übermittlung die neue Struktur PrognoseQualität verwendet werden. (vgl. 9 Anhang: Übertragung der Prognosequalität).

Finden beide Elemente „PrognoseUngenau“ und „PrognoseQualität“ gleichzeitig Anwendung, so sind die Informationen zur Prognosequalität als höherwertig zu betrachten, da diese eine feinere Differenzierung in Bezug auf die erwartete Qualität der zeitlichen Prognosen ermöglichen (*Mit PrognoseUngenau lässt sich praktisch nur die PrognoseQualitätsstufe 5 abbilden, nicht jedoch die Stufen 1-4*).

Beide Elemente unterscheiden sich insofern, dass bei Verwendung von PrognoseUngenau dem Datenempfänger bis auf Weiteres keine neuen zeitliche Prognose mehr bereitgestellt werden können, wohingegen dies bei Verwendung von PrognoseQualität nur bei Qualitätsstufe 5 der Fall ist. Bei den Qualitätsstufen 1-4 ist die Bereitstellung von zeitlichen Prognosen weiterhin möglich.

Betreffend der gleichzeitigen Verwendung von PrognoseUngenau und PrognoseQualität ergeben sich daraus folgende Regeln:

- Die Angabe von PrognoseUngenau entspricht der PrognoseQualitätsstufe 5. Wird diese Stufe mittels der PrognoseQualität angegeben könnte PrognoseUngenau genutzt werden, um einen Grund für die ungenaue Prognose zu übertragen.
- Werden mittels PrognoseQualität die Qualitätsstufen 1-4 verwendet, darf nicht gleichzeitig das Element PrognoseUngenau gesetzt sein, da dies ansonsten einen Widerspruch darstellt und zu inkonsistenten Informationen führt.

- Werden beide Elemente gleichzeitig verwendet, ist zu beachten, dass die Information *PrognoseQualität* im Vergleich zu *PrognoseUngenau* auf die nächsten Halte fortgeschrieben wird. Die Werte für *PrognoseUngenau* hingegen ist explizit für jeden Halt einzeln zu setzen.

6.1.10 Rücknahme der Prognosen/Rücksetzung der Fahrt

Falls das ITCS feststellt, dass für die Fahrt keine Verspätungsprognosen zu Ankünften und Abfahrten zu den Halten, die noch nicht erfolgt sind, abgegeben werden können, hat das ITCS die Möglichkeit, eine vorher gemeldete Prognose wieder zurückzunehmen. In diesem Fall muss das ITCS für jede bereits gemeldete Fahrt eine Fahrplanabweichungsmeldung mit dem Attribut *PrognoseMoeglich=false* an das Auskunftssystem senden. Somit weiß das Auskunftssystem über den Ungenauigkeitsstatus dieser Fahrten Bescheid und kann sie für die Kunden entsprechend kennzeichnen. Siehe 6.1.9 *PrognoseUngenau*-Element. Nach einer Meldung mit dem Attribut *PrognoseMoeglich=false* werden alle prognostizierten Zeiten für alle Halte auf die zuletzt gemeldeten Soll-Zeiten zurückgesetzt werden.

Sollte das ITCS für eine bereits gemeldete Fahrt alle Änderungen, z.B. Fahrtweg, Hinweistexte etc., zurücksetzen, schickt ITCS die Fahrt mit dem Feld „FahrtZuruecksetzen=true“. In diesem Fall fällt das Zielsystem auf eine Fahrtversion, die aus VDV 454 REFAUS oder den vorliegenden Soll-Daten zurück. Die bereits gemeldeten Zusatzfahrten werden als nicht gemeldet betrachtet. Liegen dem Zielsystem keine Solldaten vor, werden die zurückgesetzten Fahrten als nicht gemeldet betrachtet. Ebenso werden die bereits gemeldeten Zusatzfahrten bei der Rücksetzung als nicht gemeldet betrachtet.

Achtung: Das Rücksetzen der Fahrten kann unter Umständen zur Verschlechterung der Fahrgastinformation führen und soll deswegen nur in Ausnahmefällen benutzt werden. Stattdessen soll eine erneute Übermittlung der Fahrt als Komplettfahrt präferiert werden.

6.1.11 Tatsächliche Ankunfts- und Abfahrtszeiten

Für die vollständige Darstellung von Fahrtverläufen zur Ist-Zeit sind nicht nur die Prognosen für die noch bevorstehenden Haltepunkte wichtig, sondern auch die tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den bereits passierten Haltepunkten. Durch einen Parameter in der AboAnfrage kann das ITCS angewiesen werden, dass es auch die tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten übertragen soll (vgl. Kapitel 5.2.1).

Die tatsächlichen Zeiten werden im Element *IstHalt* im Unterelement *IstAbfahrtPrognose* bzw. *IstAnkunftPrognose* mitgeteilt und durch das Element *IstAbfahrtPrognoseStatus=Real* bzw. *IstAnkunftPrognoseStatus=Real* gekennzeichnet (s. Kapitel 5.2.2.3 5.2.2.3).

Das ITCS übermittelt eine tatsächliche Zeit, sobald das Ereignis (Ankunft oder Abfahrt am Halt) eingetreten ist. Bei Komplettfahrtmeldungen werden für die aktuell bereits in der Vergangenheit liegenden Halte die tatsächlichen Zeiten angegeben. Tatsächliche Zeiten werden naturgemäß nicht aktualisiert. Je Halt und Ereignis (Ankunft oder Abfahrt) wird die tatsächli-

che Zeit nur ein einziges Mal übertragen (und evtl. zusätzlich im Rahmen von Komplettfahrtemeldungen).

Falls für einen Halt die tatsächliche Ankunfts- oder Abfahrtszeit nicht ermittelbar ist (z.B. weil kein Funkkontakt zum Fahrzeug besteht), so soll das ITCS eine plausible Zeit an den Empfänger senden zusammen mit der Kennzeichnung, dass es sich um eine geschätzte Zeit handelt (*IstAbfahrtPrognoseStatus* = "Geschaetzt" bzw. *IstAnkunftPrognoseStatus* = "Geschaetzt").

Werden am Beginn des Lebenszyklus eines neuen Abonnements alle bereits aktiven Fahrten übertragen, so hat das ITCS für jede Fahrt für die bereits absolvierten Halte die tatsächlichen Zeiten mitzusenden.

6.1.12 Fahrtausfälle

Für die Mitteilung des ITCS über ausfallende Fahrten gibt es drei unterschiedliche Ausgangssituationen:

- Der Datensender und das Auskunftssystem kennen dieselbe Fahrplanversion, in der Leitstelle wird aber - in Abweichung vom Planungsstand - vor der Übertragung der Sollfahrpläne im REF-AUS-Dienst eine Fahrt annulliert.
- Nach Abschluss der REF-AUS-Übertragung wird in der Leitstelle eine Fahrt gelöscht
- Der Datensender und das Auskunftssystem kennen NICHT dieselbe Fahrplanversion. Im Periodenfahrplan wurde die Fahrt vor der Übertragung an das Leitsystem entfernt (geplanter Ausfall). Das Auskunftssystem verfügt jedoch nur über einen älteren Fahrplanstand, in der die Fahrt noch enthalten ist. Das Leitsystem kann in diesem Fall kein "FaelltAus" angeben, da die Fahrt dort nicht mehr geführt wird. Die Fahrt wird daher im REF-AUS Dienst nicht mehr übertragen.

Im Fall a) wird die zu löschende Fahrt in der Struktur *SollFahrt* in *Linienfahrplan* mitgeteilt und durch das Attribut *FaelltAus* gekennzeichnet.

Im Fall b) wird die zu löschende Fahrt in der Struktur *IstFahrt* über den Dienst AUS mitgeteilt und durch das Attribut *FaelltAus* gekennzeichnet.

In beiden Fällen ist in der Struktur *SollFahrt* bzw. *IstFahrt* jeweils mindestens die Start- und die Zielhalttestelle der Fahrt zu übertragen, weil damit die Fahrt identifiziert ist.

Im Fall c) wird die zu löschende Fahrt in der Struktur *SollFahrt* im *Linienfahrplan* nicht mitgeliefert und dadurch dem Auskunftssystem als ausgefallen gekennzeichnet (Kurz: existiert im *Linienfahrplan* die entsprechende *SollFahrt* nicht, gilt dies als Ausfall).

6.1.13 Zusätzliche Fahrten

Ebenso gibt es für die Mitteilung des ITCS über zusätzliche Fahrten drei unterschiedliche Ausgangssituationen:

1. Der Datensender und das Auskunftssystem kennen dieselbe Fahrplanversion, in der Leitstelle wird aber - in Abweichung vom Planungsstand - vor der Übertragung der Soll-fahrpläne im REF-AUS-Dienst eine zusätzliche Fahrt eingeplant.
2. Nach Abschluss der REF-AUS-Übertragung wird in der Leitstelle eine zusätzliche Fahrt disponiert.
3. Der Datensender und das Auskunftssystem kennen NICHT dieselbe Fahrplanversion, Im Periodenfahrplan wurde die Fahrt vor der Übertragung an das Leitsystem zusätzlich eingeplant (Zusatzfahrt) und an das Leitsystem übermittelt.

Im Fall a) wird die zusätzliche Fahrt in der Struktur *SollFahrt* in *Linienfahrplan* mitgeteilt und durch das Attribut *Zusatzfahrt* gekennzeichnet.

Im Fall b) wird die zusätzliche Fahrt in der Struktur *IstFahrt* mitgeteilt und durch das Attribut *Zusatzfahrt* gekennzeichnet.

Im Fall c) wird die zusätzliche Fahrt in der Struktur *SollFahrt* in *Linienfahrplan* mitgeteilt und je nach Möglichkeit des Leitsystems durch das Attribut *Zusatzfahrt* gekennzeichnet, oder eben nicht.

Falls die zusätzliche Fahrt einen Fahrweg nimmt, der von den anderen Fahrten der Linie abweicht, muss sichergestellt sein, dass dieser Fahrweg bereits vorab im Planungssystem versorgt wurde. Sonst kann evtl. die zusätzliche Fahrt nicht auf die Netztopologie des Auskunftssystems abgebildet werden. Im Falle eines unbekannten Fahrwegs muss im Auskunftssystem eine angemessene Reaktion erfolgen.

6.1.14 Implementierung bei Bahnanwendungen

Bei den Verkehren der Bahnen kommt es häufig nicht zu der im Nahverkehr üblichen Linienbildung. Um aber das vorgestellte Datenmodell auch auf die Fahrpläne der Bahnen anwenden zu können, wird vorgeschlagen, die Kursbuchstrecken für eine Liniendefinition zu verwenden. Die FahrtdID wäre in diesem Fall die (eindeutige) Zugnummer, der LinienText bestünde aus Zuggattung und Zugnummer (z.B. "EC 18"). Ein Zuglauf kann folglich anhand der Kursbuchstrecken in mehrere "Linien" gebrochen werden.

6.1.15 Sicherstellung plausibler Prognosen

Inkonsistenzen sind bei der Datenlieferung zu vermeiden. Wenn in einem Fahrtverlauf zu einem Halt eine Ankunftsprognose übermittelt wird, die zeitlich vor den Prognosen eines vorhergehenden Halts liegt, dann müssen die Prognosen der vorhergehenden Halts vom Datenlieferanten so angepasst werden, dass wieder plausible Prognosen ohne negative Zeitsprünge für den gesamten Fahrtverlauf vorliegen. Desweiteren muss die Ankunftsprognose an einem Halt immer früher oder gleich der Abfahrtsprognose sein. Wenn z.B. bei einer Fahrt mit den Haltestellen „A, B, C“ eine neu übermittelte Ankunftsprognose für C früher ist, als die zuletzt übermittelten Prognosen für B (oder sogar A), dann muss der Datenlieferant die Prognosen von B (und ggf. A) auch anpassen.

Beispiel, bei welchem die Abfahrt von A auch wieder mitgesendet werden muss:

- letzte Prognose: Abfahrt A = 12:05 / Ankunft B = 12:07
- Fahrzeug fährt um 12:02 von A ab
- neue Prognose: Abfahrt A = 12:02 / Ankunft B = 12:04, weil sonst der Fahrtverlauf nicht plausibel wäre (Abfahrt A = 12:05 / Ankunft B = 12:04)

6.2 Anschlussinformationen

6.2.1 Situationsbeschreibung

Der Fahrgast des Öffentlichen Verkehrs ist in vielen Fällen auf Anschlüsse anderer Linien angewiesen. Der Begriff des Anschlusses ist im Auskunftssystem meist weiter gefasst als bei den ITCS-Systemen. Für ein Auskunftssystem besteht zwischen zwei Fahrten ein Anschluss, wenn ein Fahrgast sinnvollerweise zwischen diesen beiden Fahrten umsteigen kann, um eine Reise zweckmäßig durchzuführen.

Anschlüsse an wichtigen Umsteigeknoten werden von den Verkehrsunternehmen vorab geplant, um den Fahrgästen eine möglichst komfortable Reisekette zu gewährleisten. Anschlüsse sollten zeitlich nicht zu knapp sein, damit auch bei kleineren Verzögerungen ein Zustandekommen des Anschlusses gesichert ist, andererseits soll auch die Wartezeit auf das Anschlussfahrzeug nicht übertrieben lang sein, da dies von vielen Reisenden als lästig empfunden wird.

Da es im Betriebsablauf zu Störungen und Verzögerungen kommen kann, wenden die Verkehrsunternehmen vielerorts den Vorgang der Anschlusssicherung an. Dabei tauschen die rechnergestützten Betriebsleitsysteme (ITCS) der beteiligten Zubringer- und Abbringerfahrzeuge Nachrichten aus, um dem Abbringerfahrzeug eine sinnvolle Warteentscheidung für diesen Anschlussvorgang zu ermöglichen. Warteentscheidungen während des Anschlusssicherungsvorgangs sollen auch den Fahrplanauskunftssystemen zur Verfügung gestellt werden, um diese Informationen für die Fahrgäste publik machen und die Reisenden informieren zu können z.B. mittels eines zentralen Fahrplanauskunftssystems.

6.2.2 Anwendungsfälle

Für die Fahrgast-Information und –Interaktion lassen sich folgende Anwendungsfälle unterscheiden (vgl. Abbildung 58)

Pre-trip Anschluss-Information:

Die Pre-trip Anschluss-Information gibt vorab Aufschluss über alle Anschlüsse, die im Betriebsgeschehen gesichert werden sollen. Diese Information hat für den Fahrgast einen zusätzlichen Nutzen, weil Anschlüsse, für die eine Anschlusssicherung durchgeführt werden wird, im Allgemeinen zuverlässiger sind als Anschlüsse, die nicht aktiv überwacht werden.

Bei Vorliegen dieser Informationen ist ein elektronisches Fahrplanauskunftssystem in der Lage, gezielt Verbindungen mit höherer Zuverlässigkeit zu berechnen.

On-trip Anschluss-Information kollektiv:

Mittels der kollektiven On-trip Anschluss-Information kann sich ein Fahrgast über alle Anschlussmöglichkeiten seiner aktuellen Fahrt informieren. Dabei werden die aktuellsten Daten aus den Anschlusssicherungsvorgängen herangezogen. Die kollektive Information kennt nicht die Reisepläne einzelner und nimmt darauf keine Rücksicht.

On-trip Anschluss-Information personalisiert:

Die personalisierte On-trip Anschluss-Information überwacht als Reisebegleitungsdienst selbstständig die Reisepläne der angemeldeten Fahrgäste und informiert diese aktiv, wenn Anschlüsse gefährdet sind.

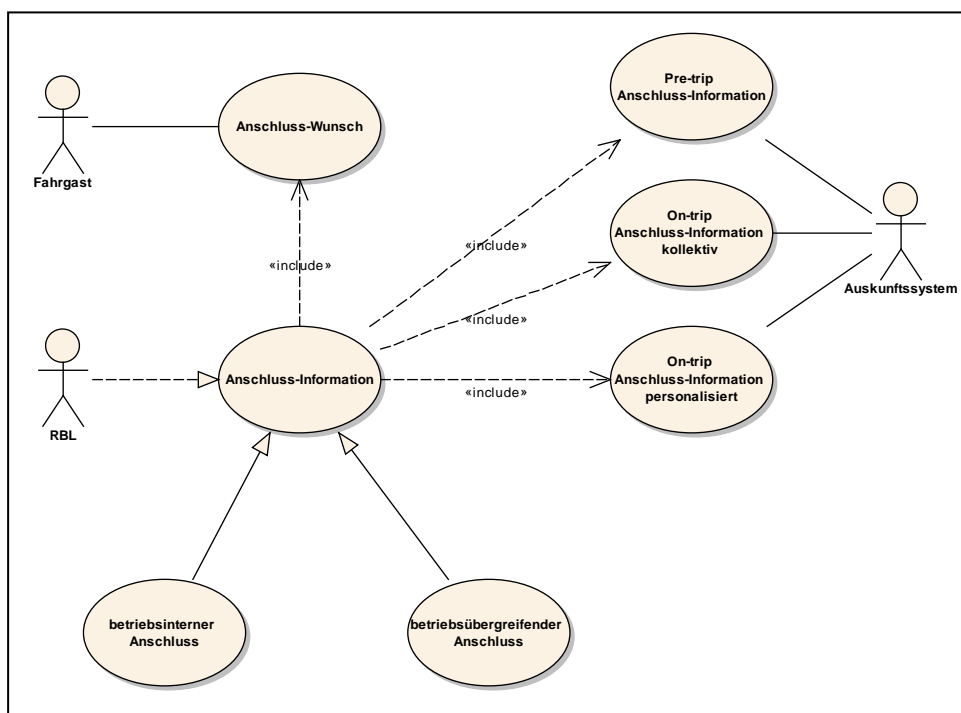


Abbildung 58: Anwendungsfälle der Anschlussinformation

Eine Anschlusssicherungsmaßnahme kann innerhalb eines Verkehrsunternehmens oder auch betriebsübergreifend stattfinden. Im ersten Fall ist nur ein ITCS-System beteiligt, im zweiten Fall werden Nachrichten zwischen zwei ITCS-Systemen ausgetauscht.

6.2.3 Anschlussinformationen im Fahrplanauskunftssystem

Um vorab über die geplanten Anschlüsse informieren zu können, müssen diese als Zubringer-Abbringer-Fahrten-Paare an ein Auskunftssystem übertragen werden. Diese Fahrtenpaare werden dem Auskunftssystem im Rahmen der Solldatenübermittlung bekanntgegeben (vgl. Kapitel 0 und Kapitel 5.3.2)

Wenn sich während des Betriebs ein Zubringer einem Anschlusspunkt nähert, wird durch Information der ITCS-Systeme untereinander das Abbringersystem über die prognostizierte

Ankunftszeit des Zubringers informiert, damit es entscheiden kann, ob der Abbringer im Falle einer Verspätung warten soll. Eine entsprechende Information muss dann im Rahmen der Istdatenübermittlung vom Abbringer-ITCS an das Fahrplanauskunftssystem übertragen werden (vgl. Kapitel 5.3.3).

6.2.4 Nachrichteninhalte

Für die Übermittlung der geplanten Anschlusssicherungen müssen Identifikatoren verwendet werden, die global über alle beteiligten Systeme verstanden werden können. Die Information über einen zu sichernden Anschluss umfasst folgende Datenelemente:

- ID des Anschlusses
- Fahrt-ID Zubringer
- HaltID Zubringer am Anschluss-Ort
- Fahrt-ID Abbringer
- HaltID Abbringer am Anschluss-Ort
- Leitstellenkennung Zubringer (Betriebskennung)
- (Leitstellenkennung Abbringer ist implizit klar, wenn der Abbringer die Daten meldet.)
- Notwendige Umsteigezeit
- Maximale automatische Verzögerung

Die notwendige Umsteigezeit beschreibt die Zeit, die ein Fahrgast typischerweise benötigt, um vom Zubringer in das Abbringerfahrzeug zu wechseln.

Die maximale automatische Verzögerung bezeichnet die Zeitspanne, in der das Abbringerfahrzeug von seiner Leitstelle automatisch zurückgehalten wird, wenn der Zubringer Verspätung hat. Erst bei Überschreiten dieses Verspätungswerts wird eine Entscheidung vom Disponenten des Abbringer-ITCS-Systems eingefordert.

Um zur Prozesszeit das Meldungsaufkommen möglichst klein zu halten, darf ein Fahrplanauskunftssystem einen gesicherten Anschluss als machbar einstufen, solange sich die Verspätung des Zubringers unter dem Schwellwert der maximalen automatischen Verzögerung bewegt. Bei größeren Verspätungen gilt der Anschluss als gebrochen, es sei denn, dass eine Meldung des Abbringers-ITCS-Systems eintrifft, die anzeigt, dass der Disponent eine höhere weitere Wartezeit für den Abbringer angeordnet hat. Selbstverständlich kann ein Anschlussbruch auch unterhalb der maximalen automatischen Verzögerung durch den Disponenten angeordnet werden.

Das Abbringer-ITCS sendet also in folgenden Situationen Meldungen:

- bei Anschlussbruch,
- bei Warteentscheidungen über die maximale automatische Verzögerung hinaus,
- bei neuen, sich dynamisch ergebenden Anschlusspaaren und

- bei Aufgabe der Anschlusssicherung
(Anschlusssicherungsvorgang wird zurückgezogen, damit wird aber keine Aussage über das Zustandekommens dieses Anschlusses getroffen).

6.2.5 Qualitätsaussagen

Für eine zuverlässige und belastbare Aussage dem Fahrgast gegenüber ist es entscheidend, dass man die Zuverlässigkeit der Prognose einschätzen kann. Es wäre fatal, dem Reisenden eine Alternativempfehlung zu geben, obwohl sein ursprünglich geplanter Anschluss zustande gekommen wäre. Einerseits will man den Fahrgast rechtzeitig über gefährdete Anschlüsse und ggf. über Alternativempfehlungen informieren, andererseits nimmt die Prognosequalität und –zuverlässigkeit erst dann immer mehr zu, je näher sich der Zubringer dem Anschlusspunkt annähert.

Es müssen Qualitätsmerkmale gefunden werden, die aus diesem Dilemma herausführen.

Entsprechend dem Informationsstand, der im Auskunftssystem implizit (für die ersten drei Stufen) und explizit (bei Quittierung) vorliegt, kann man für die Anschluss-Information dem Fahrgast gegenüber folgende Qualitätsstufen unterscheiden:

- Stufe Planung
- Stufe Prognose
- Stufe Disponent
- Stufe Fahrzeugquittung

Die Stufe "Planung" ist die Vorstufe zu einer dynamischen Fahrplanauskunft. Hier werden die gesicherten Anschlüsse nur auf Basis der Solldaten berücksichtigt.

In der Stufe "Prognose" wird mittels der vom ITCS prognostizierten Ankunftszeiten angenommen, ob ein Anschluss gehalten wird. Dies ist die schwächste Qualitätsstufe bei Benutzung dynamischer Daten.

In der Stufe "Disponent" liegt eine Disponentenentscheidung und –anweisung an das Abbringerfahrzeug vor. Diese Stufe kann bereits als sehr zuverlässig bezeichnet werden.

In der Stufe "Fahrzeugquittung" liegt zusätzlich noch die Bestätigung des Abbringerfahrzeugs vor, so dass man sicher sein kann, dass die Anschlussentscheidung im Abbringerfahrzeug angekommen ist. Diese Stufe stellt den höchsten Grad an Zuverlässigkeit dar.

6.2.6 Sitzenbleiber

Ein Spezialfall bei Anschlussinformationen ist der sog. "Sitzenbleiber". Hierbei handelt es sich um einen virtuellen Anschluss im selben Fahrzeug. Diese Situation entsteht, wenn das Fahrzeug am Ende einer Fahrt auf eine andere Linie übergeht und dort eine neue Fahrt beginnt (Linienwechsel innerhalb eines Umlaufs). Zwischen beiden Fahrten wird für den Fahrgast ein Anschluss ausgewiesen. Der Fahrgast kann jedoch im gleichen Fahrzeug verblei-

ben (vorausgesetzt, es ist gestattet). In diesem Fall ist der Hinweis, dass er nicht umzustiegen braucht, für den Fahrgast eine wesentliche Hilfe.

7 Glossar

Begriff	Beschreibung
Abonnement-Verfahren	in der Schnittstelle festgelegtes Kommunikationsverfahren für den Datenaustausch
AND	Allgemeiner Nachrichtendienst: Dienst zum Austausch von betrieblichen Nachrichten zwischen zwei Leitstellen
ANS	Anschlussssicherung: Dienst zum betrieblichen Austausch von Daten zur Anschlussssicherung
Anschlussplanung	Festlegung der zu überwachenden Anschlüsse (auf Grundlage des tagesaktuellen Fahrplans)
AUS	Fahrplanauskunft Ist-Datendienst, Ist-Daten aus dem Betriebsgeschehen für kurzfristige Auskünfte
Betriebstag	Zeitraum für die Gültigkeit von Fahrplänen innerhalb eines ITCS (können in diversen ITCS unterschiedlich sein)
DDS	Datendrehscheibe
DFI	Dynamische Fahrgastinformation: Dienst zum betrieblichen Austausch von Daten für die Fahrgastinformation
Disposition	operatives Management zur Steuerung von Verkehr und Betrieb
Fahrplanprognose	Vorausschau auf den Ist-Fahrplan eines nachfolgenden Zeitabschnitts
Gültigkeitszeitraum von Fahrplänen	Festliegender Zeitraum, für den ein Fahrplan gültig ist, z.B. eine Fahrplanperiode. Unterschiedliche Verkehrsbetriebe haben in der Regel keine übereinstimmenden Gültigkeitszeiträume für Fahrpläne.
HTML	Hyper Text Markup Language
http	Hyper Text Transfer Protocol
Immatrikulationsnummer	Eindeutige, unveränderliche Identifikationsnummer eines Fahrzeuges unter der das Fahrzeug behördlich registriert ist.
Ist-Fahrplan	Aus dem Soll-Fahrplan generierter Fahrplan, der um aktuelle Informationen ergänzt wurde.
ITCS	Intermodal Transport Control System (Synonym für RBL)
Leitstelle	Einrichtung zur Regelung und Steuerung der verkehrlichen und betrieblichen Abläufe eines Verkehrsbetriebes
Linienfahrt	Fahrt auf einer Linie
Metadaten	zwischen zwei Verkehrsunternehmen vereinbarte Definitionen und Festlegungen als Grundlage für den Datenaustausch
Periodenfahrplan	Fahrplan, der während einer festgelegten Zeit (Fahrplanperiode) gilt und in diversen Medien (Fahrplanbuch, elektronische Fahrplanauskunft) veröffentlicht ist
Prozessdatenaustausch	Austausch von aktuellen Informationen zwischen ITCS und Fahrplanauskunft
REF-AUS	Fahrplanauskunft Soll-Datendienst (Referenz), tagesaktuelle Soll-Fahrpläne für mittelfristige Auskünfte
Referenzdatenaustausch	Austausch der Soll-Fahrpläne zwischen ITCS und Fahrplanauskunft
Sitzenbleiber	virtueller Anschluss im selben Fahrzeug, Durchbindung (siehe Abschnitt 6.2.6)

Begriff	Beschreibung
Soll-Fahrplan	geplanter Fahrplan
Umsteigezeit	Zeitbedarf für den Wechsel der Verkehrsmittel an einem Anschlusspunkt
Verfrühung	negative Abweichung vom Soll-Fahrplan
Verspätung	positive Abweichung vom Soll-Fahrplan
VIS	Visualisierung: Dienst zum Austausch von Prozessdaten zur Visualisierung vom Fremdfahrzeugen in einer Leitstelle
XML	Extended Markup Language

8 Englische Alias-Bezeichner

Folgende Tabellen enthalten die in dem SIRI-Standard spezifizierten Entsprechungen für die in der VDV-454-Schrift definierten Dienste und Elemente, die in internationalen Implementierungen zum Einsatz kommen.

Für die Entsprechungen der weiteren Elemente wird auf die SIRI-Dokumentation verwiesen.

8.1 Dienste

VDV454 Bezeichnung		SIRI Entsprechung	
Langbezeichnung	Abk.	Langbezeichnung	Abk.
Fahrplanauskunft Referenzdatendienst	REF-AUS	Production Timetable Service	PT
Fahrplanauskunft Prozessdatendienst	AUS	Estimated Timetable Service	ET

8.2 Root-Elemente und komplexe Subelemente

VDV454 Bezeichnung	SIRI Entsprechung
AboAUS	EstimatedTimetableSubscriptionRequest mit EstimatedTimetableRequest
AboAUSRef	ProductionTimetableSubscriptionRequest mit ProductionTimetableRequest
AUSNachricht	ProductionTimetableDelivery (PT Service) EstimatedTimetableDelivery (ET-Service)
FahrtStartEnde	DatedVehicleJourneyIndirectRef
IstHalt	EstimatedCall
IstFahrt	EstimatedTimetableVersionFrame mit EstimatedVehicleJourney
LinienFahrplan	DatedTimetableVersionFrame
SollAnschluss	TargetedInterchange
SollFahrt	DatedVehicleJourney
SollHalt	DatedCall
Zeitfenster	ValidityPeriod

8.3 Weitere Elemente

Folgende Tabelle enthält weitere englische Alias-Bezeichner, die bei der SIRI-Implementierung zum Einsatz kommen

VDV454 Bezeichnung	SIRI Entsprechung
AbfahrtssteigText	DeparturePlatformName
Abfahrtszeit	AimedDepartureTime
AnkunftssteigText	ArrivalPlatformName
Ankunftszeit	AimedArrivalTime
Aussteigeverbot	(ArrivalBoardingActivity)
Besetztgrad	Occupancy
Durchfahrt	(DepartureBoardingActivity) / (ArrivalBoardingActivity)
Einsteigeverbot	(DepartureBoardingActivity)
EndHaltID	DestinationRef
Endzeit	AimedArrivalTime
FaelltAus	Cancellation
FahrplanVersionsID	VersionRef
FahrradMitnahme	(VehicleFeatureRef)
FahrtID	DatedVehicleJourneyRef
FahrtRef	DatedVehicleJourneyRef
HaltestellenName	StopPointName
HaltID	StopPointRef
HinweisText	JourneyNote / LineNote
HstSeqZaehler	VisitNumber
Hysterese	ChangeBeforeUpdate
IstAbfahrtDisposition	ExpectedDepartureTime
IstAbfahrtPrognose	AimedDepartureTime
IstAnkunftDisposition	ExpectedArrivalTime
IstAnkunftPrognose	AimedArrivalTime
Komplettfahrt	IsCompleteStopSequence
LinienFilter	LineRef
LinienID	LineRef
LinienText	LineNote / PublishedLineName
ProduktID	ProductRef
PrognoseMoeglich	Monitored
PrognoseUngenau	PredictionInaccurate
RichtungsID	DirectionRef
RichtungsText	DestinationName
ServiceAttribut	VehicleFeatureRef
Sitzenbleiben	StaySeated
StartHaltID	OriginRef
Startzeit	AimedDepartureTime
Umsteigewegezeit	InterchangeDuration
VerfallZst	InitialTerminationTime

VDV454 Bezeichnung	SIRI Entsprechung
VerkehrsmittelText	VehicleMode
VonRichtungsText	OriginName
Vorschauzeit	PreviewIntervall
Zeitfenster	ValidityPeriod
Zugname	VehicleJourneyName
Zusatzfahrt	ExtraJourney
Zusatzhalt	ExtraCall

9 Anhang: Übertragung der Prognosequalität

Das folgende sind Auszüge aus dem Gesamtdokument "Übertragung der Prognosequalität mittels der Schnittstellen VDV453/454" dessen aktuelle Version Sie auf der VDV-Website unter dem Menüpunkt Technik – Projekte – Ist-Daten-Schnittstellen (www.vdv.de/i-d-s-downloads.aspx) finden können.

9.1 Begriffsdefinitionen

Fahrplanabweichung / Pünktlichkeit	Differenz zwischen planmäßiger und tatsächlicher Ankunfts-, Abfahrts- oder Durchfahrtszeit einer Fahrt an einem bestimmten Ort; ist erst nach Vorliegen der betreffenden Ist-Meldung berechenbar und liegt dann fest.
Prognosewert	Vom Quellsystem-Betreiber im Rahmen seiner Prognosehoheit zu einem bestimmten Zeitpunkt kommunizierte prognostizierte Ankunfts- oder Abfahrtszeit (lt. Def.) eines bestimmten Verkehrsmittels an einem bestimmten Haltepunkt; kann sich mehrfach im Lauf der Fahrt (bei umlaufbezogener Prognose auch schon vor Fahrtbeginn) ändern.
Prognosehorizont	Differenz zwischen Zeitpunkt der Erstellung der Prognose und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Ankunft bzw. Abfahrt der betreffenden Fahrt an einem bestimmten Haltepunkt
Prognoseabweichung	Differenz zwischen tatsächlicher und prognostizierter Ankunfts- bzw. Abfahrtszeit
Prognosequalität	Vom Quellsystem zusammen mit dem Prognosewert mitgeliefertes Maß/Kennziffer für den zu erwartenden Prognosefehler gemäß Definition. Bei Angabe der Prognosequalität in VDV454 ist das Zusammenspiel mit Prognoseungenau zu beachten (s. Kapitel 6.1.9)
Quellsystem	System, welches Fahrten- und Prognosedaten generiert und über VDV-Schnittstellen für externe Zielsysteme bereitstellt (z.B. ITCS/ITCS, Regio-ITCS, ISTP/RIS, ...)
Zielsystem	System, welches Fahrt- und Prognosedaten über VDV-Schnittstellen empfängt, ggf. weiterverarbeitet (z.B. zur Reisekettenbildung) und an Endnutzer (i.d.R. Fahrgäste) weiterleitet (z.B. stationäre DFI-Anzeiger, Fahrplanauskunft im Internet, mobile Medien), ...

9.2 Stufendefinition, Grenzwerte

Als Grenzwerte für die Konfidenzintervalle der Stufen 1 - 4 werden vorgeschlagen:

Prognosequalitätsstufe	unterer Grenzwert (früheste Ankunfts- /Abfahrtszeit)	oberer Grenzwert (späteste An- kunfts- /Abfahrtszeit)	Intervallbreite
1: Sehr sicher	- 1 min	+ 2 min	3 min
2: Ziemlich sicher	- 3 min	+ 6 min	9 min
3: Unsicher	- 8 min	+ 16 min	24 min
4: Sehr unsicher	- 20 min	+ 40 min	60 min

5: Prognose unmöglich	unbestimmt	unbestimmt	> 60 min
-----------------------	------------	------------	----------

Die Stufe 5 hat keine zeitliche Ausprägung. Diese wird immer dann verwendet, wenn keine belastbare Aussage über die Prognosegenauigkeit getroffen werden kann, d.h. zu erwarten ist, dass die Prognose um mehr als 60 Minuten (-20/+40) "streut".

Die Übermittlung einer bestimmten Stufe bedeutet, dass aus Sicht des Quellsystems der Prognosefehler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb des angegebenen Intervalls liegen wird. Damit ist zwar keine "Garantie" seitens der Quellsysteme verbunden, aber es lässt sich mit relativ einfachen statistischen Tests nachträglich ermitteln, welches Konfidenzniveau tatsächlich eingehalten wurde. Außerdem ermöglicht diese Definition in der VDV-Schnittstelle, dass die Beteiligten je nach Konstellation und technisch-betrieblichen Möglichkeiten unterschiedliche zugesicherte Konfidenzniveaus vereinbaren, die dann beim Zielsystem spezifisch benutzt werden können. In einem ersten Schritt ist die Erzeugung und Nutzung dieser Stufen auch ohne derartige Zusicherungen (z.B. 95%) möglich.

In jedem Fall ist es Sache und Verantwortung der Betreiber des Zielsystems, mit den verschiedenen Liefersystemen auf Basis dieser Qualitätsstufendefinition vergleichbare Qualitätsvereinbarungen mit den Lieferanten zu treffen, um eine einheitliche Nutzung der Daten im Zielsystem zu ermöglichen.

Die Prognosestufe 1 z.B. ist demzufolge dadurch definiert, dass die Abweichung von der prognostizierten Zeit P mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Intervall $[P - 1 \text{ min}, P + 2 \text{ min}]$ liegt. Soweit keine zusätzlichen expliziten Intervallgrenzen in der Schnittstelle mit übergeben werden, ergeben sich also die Konfidenzintervallgrenzen in Verbindung mit dem jeweiligen Prognosewert aus der obigen Tabelle.

Darüber hinaus können optional explizite Intervallgrenzen übermittelt werden, die von denen durch obige implizite Regel definierten abweichen.

Falls das liefernde System zur Qualitätsstufe noch explizit ein Zeitintervall angibt, müssen Stufe und Intervallbreite konsistent sein, d.h. es darf keine Qualitätsstufe mitgegeben werden, deren Intervallbreite gem. obiger Definition kleiner ist als das explizit gegebene Intervall (Bsp.: das explizit definierte Intervall $[-5, +5]$ darf nur mit den Qualitätsstufe 3, 4 oder 5, nicht jedoch mit 1 oder 2 geliefert werden.). Falls diese Bedingung nicht eingehalten wird, ist das Zielsystem frei, für die weitere Verarbeitung eine entsprechende Herunterstufung (im Bsp. etwa auf Stufe 3) vorzunehmen.

Eine wichtige Konsequenz dieser Definition ist, dass die Prognosequalität keine Eigenschaft ist, die sich auf die gesamte (Rest-)Fahrt bezieht, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein bestimmtes Ereignis (Ankunft/Abfahrt an einem bestimmten Halt) in der Zukunft gilt. Insbesondere kann sich vor allem bei längeren Fahrten mit größeren Haltabständen (z.B. Schienen-Fernverkehr) die Prognosequalität allein aufgrund des stark unterschiedlichen Prognosehorizonts an den verschiedenen Halten unterscheiden.

9.3 Fortschreibungsregel

Es erscheint sinnvoll, für die Prognosequalitätsstufe eine Fortschreibungsregel zu definieren, wie sie für die Mitteilung der aktuellen Fahrplanlage einer Fahrt in der VDV454 bereits verwendet wird. Solange kein Wissen über weitere Probleme im Fahrtverlauf vorliegen, soll die Einstufung für die nächste erreichbare Haltestelle auch für die weiteren übernommen werden. Sollte aufgrund von Staumeldungen oder vorliegenden Signalstörungen vorhersehbar sein, dass das Fahrzeug später im Laufweg Probleme bekommen wird, dann verschlechtern sich von da ab die Stufe und evtl. auch die berechneten Grenzen. Die Werte sollten dann entsprechend von da ab auf dem weiteren Fahrtverlauf fortgeschrieben werden.

Die Prognosequalität für Ereignisse, die ferner in der Zukunft liegen, grundsätzlich herabzustufen, wird von der Arbeitsgruppe als unrealistisch eingestuft. Die rein theoretische Möglichkeit, dass ein Fahrzeug jederzeit liegen bleiben kann, bedeutet ja nicht, dass Mobilität im ÖV überhaupt nicht zuverlässig planbar wäre. Im Gegenteil gibt es für die meisten Verkehre gute Erfahrungswerte mit welchen Abweichungen vom Fahrplan zu rechnen ist. Eine Prognose für eine Abfahrt oder Ankunft, die weiter in der Zukunft liegt, sollte in der Qualitätseinstufung also nicht schlechter als der übliche Erfahrungswert für die Abweichung dieses Verkehrs eingestuft werden. Wenn beispielsweise bei einer bestimmten Fahrt bekannt ist, dass die übliche Verspätung nicht mehr als 2 Minuten beträgt und derzeit keine weiteren Probleme bekannt sind, ist es durchaus gerechtfertigt, dieser Fahrt die Qualitätsstufe 1 zuzuordnen, auch wenn das Ende der Fahrt noch Stunden entfernt liegt.

Diese Erfahrungswerte sind zwischen den Lieferanten der Fahrpläne, den ITCS-Betreibern und den Betreibern der Auskunftssysteme abzustimmen. Ihre Festlegung erfordert Kenntnis und Erfahrungswerte aus dem Betrieb der jeweiligen Verkehre. Diese erfahrungsgestützte Qualitätseinstufung kann auf Ebene des Verkehrsmitteltyps, der Linien, einzelner Fahrten oder Wochentagstypen und Uhrzeiten erfolgen.

In gleicher Weise kann übrigens eine Einstufung von Verkehren durchgeführt werden, die gar keiner Überwachung durch ein ITCS unterliegen, z.B. weil sie erst an einem Tag in der Zukunft durchgeführt werden, weil ihnen die notwendige Fahrzeugausrüstung fehlt oder sie durch kein ITCS erfasst werden.

Eine weitere Möglichkeit - die in diesem Vorschlag einstweilen nicht verfolgt wird - ist, diese Erfahrungswerte für die Zuverlässigkeit auch über eine geeignet erweiterte VDV-Schnittstelle vom Fahrtbetreiber (auf dem Weg über sein jeweiliges ITCS) ins Auskunftssystem zu übertragen. Da es sich hierbei um Werte handelt, die sich auf Soll-Fahrpläne beziehen, wäre hierzu eine Erweiterung der REF-AUS-Syntax denkbar, die analog der hier skizzierten Erweiterung der AUS-Syntax zu gestalten wäre. Die Bedeutung der Werte wäre dann eben nicht mehr eine Zuverlässigkeitsbewertung der mitgegebenen Prognosewerte, sondern eine Zuverlässigkeitsbewertung der geplanten Fahrten im oben beschriebenen Sinn. Die Daten für die Prognosequalitäten bei pünktlichen Verkehren liefern dabei eine erste, schon sehr gute Schätzung für diese Zuverlässigkeitsbewertungen. Ggf. lassen sich diese durch Auswertung von historischen Daten zu Startverspätungen noch schärfen.

Beispiel für die Fortschreibungsregel:

Haltestellenfolge einer Fahrt	Halt A	Halt B	Halt C	Halt D	Halt E
Soll-Fahrplanzeit	06:47	07:24	07:53	08:18	08:49
Prognosezeiten und -stufen					
Beispiel 1:		07:29 Stufe 1			
Beispiel 2:		07:29 Stufe 3		08:23 Stufe 2	
Beispiel 3:		07:24 Stufe 1	07:53 Stufe 2		

Tabelle 1: Drei Beispiele für die Übermittlung von Prognosequalitätsstufen mit Hilfe der Fortschreibungsregel, die fehlenden Werte werden implizit fortgeschrieben.

Tabelle 1 zeigt drei Beispiele, wie mit Hilfe der Fortschreibungsregel die Prognosestufen für die zukünftigen Halte einer Fahrt dargestellt werden können. Die Fahrt im Beispiel fährt entlang der fünf Halte A bis E. Die Sollfahrplanzeiten sind in der ersten Tabellenzeile angegeben. Die Fahrt befindet sich jetzt um 06:50 aktuell zwischen A und B.

In Beispiel 1 wird die Prognosezeit für den Halt B mit 07:29 angegeben. Die Fahrt ist also aller Voraussicht nach in B gegenüber dem Sollfahrplan um 5 Minuten verspätet. Die Prognosestufe 1 zeigt an, dass die zu erwartende Schwankung um den prognostizierten Wert herum innerhalb der Toleranzwerte der Qualitätsstufe 1 liegen wird. Aufgrund der Fortschreibungsregel kann man in gleicher Weise für die weiteren Halte C, D und E von einer Verspätung von 5 Minuten mit Prognosestufe 1 ausgehen.

Im zweiten Beispiel liegt ebenfalls für B eine prognostizierte Verspätung von 5 Minuten vor. Diesmal ist die Unsicherheit aber erheblich größer. Daher wird nur Prognosestufe 3 vergeben. Da in diesem Beispiel zwischen C und D Fahrzeitreserven angenommen werden, wird für D eine Verbesserung der Prognosequalität auf 2 signalisiert (bei gleich bleibender Verspätungsprognose von 5 Minuten).

Im dritten Beispiel wird für den Halt B eine pünktliche Abfahrt mit Prognosestufe 1 übermittelt. Bei diesem Beispiel geht man davon aus, dass die weitere Prognose für die Fahrt bei Überschreitung eines Prognosehorizonts von mehr als einer Stunde größere Schwankungen enthalten wird. Daher wird für die Halte nach 07:50 eine schlechtere Prognosestufe angezeigt. Wegen der Fortschreibungsregel reicht es, dies explizit für Halt C (Stufe 2) zu übermitteln.

In Tabelle 2 sind die Werte, die sich aufgrund der Fortschreibungsregel implizit ergeben, ohne ausdrücklich übertragen werden zu müssen, in grau eingetragen.

Haltestellenfolge einer Fahrt	Halt A	Halt B	Halt C	Halt D	Halt E
Soll-Fahrplanzeit	06:47	07:24	07:53	08:18	08:49
Prognosezeiten und -stufen					
Beispiel 1:		07:29 Stufe 1	07:58 Stufe 1	08:23 Stufe 1	08:54 Stufe 1
Beispiel 2:		07:29 Stufe 3	07:58 Stufe 3	08:23 Stufe 2	08:54 Stufe 2
Beispiel 3:		07:24 Stufe 1	07:53 Stufe 2	08:18 Stufe 2	08:49 Stufe 2

Tabelle 2: Die gleiche Tabelle mit den obigen Beispielen. Die Werte, die sich implizit mittels der Fortschreibungsregel ergeben, sind in grau eingetragen.

10 Anhang: Werte Listen (ENUM)

10.1 FoFahrzeugTyp

Es ist aktuell noch in Klärung, ob die ENUM dem UIC Standard (UIC Leaflet 580, Auszüge auch auf wikipedia) folgen, alternative ENUM definiert, oder aber der VDV454 Schrift in Bezug auf mögliche Fahrzeugtypen gar keine Werteliste beigelegt werden soll.

10.2 FoFahrzeugAusstattungsCode

Die Entität "FoFahrzeugAusstattung" wird über das mandatory Attribut "FoFahrzeugAusstattungsCode" definiert. Optional besitzen die Entitäten zu jedem Code eine korrespondierende Bezeichnung – das Attribut "FoBezeichnung".

Im XSD werden die Codes als ENUM geführt, die sprachabhängigen Bezeichnungen jedoch nicht.

FoFahrzeugAusstattungsCode (ENUM)	Optional ³ (Beispiele)		
	FoBezeichnung	Sprachcode	FoAnzahl ⁴
AbteilBusiness	Fahrzeug mit Businessabteil	de	N/A
AbteilFahrrad	Fahrradabteil vorhanden	de	N/A
AbteilFamilien	Fahrzeug mit Familienzone	de	
AbteilKinderwagen	Fahrzeug mit Kinderwagenabteil	de	
AbteilFahrradResPflcht	Fahrradabteil vorhanden, mit Reservationspflicht	de	N/A
AbteilKleinkind	Fahrzeug mit Kleinkinderabteil	de	N/A
AbteilRollstuhl	Fahrzeug mit Abteil für Rollstuhlfahrer	de	N/A
Klima	Klimaanlage vorhanden	de	N/A
Plaetze1	Anzahl Sitzplätze 1. Klasse	de	20
Plaetze2	Anzahl Sitzplätze 2. Klasse	de	32
PlaetzeCC	Anzahl Liegeplätze	de	22
PlaetzeFahrrad	Anzahl Abstellplätze für Fahrräder	de	3
PlaetzeFahrradResPflcht	Anzahl Abstellplätze für Fahrräder mit Reservationspflicht	de	3
PlaetzeRollstuhl	Anzahl Rollstuhlstellplätze	de	1
PlaetzeSteh	Anzahl Stehplätze	de	45
PlaetzeWL	Anzahl Bettenplätze	de	11
PlaetzeWR	Anzahl Sitzplätze im Restaurant	de	18

³ Die Bedeutung der ENUMs werden in dieser Tabelle als Werte von "FoBezeichnung" geführt – um auch gleich beispielhaft die Befüllung der weiteren optionalen Elemente aufzuzeigen.

⁴ Wird dieses optionale Element in den Beispielen nicht verwendet, so wird "N/A" aufgeführt.

RollstuhlToilette	Rollstuhlgängige Toilette vorhanden	de	N/A
Ruhe	Ruhewagen	de	N/A
Toilette	Toilette vorhanden	de	N/A
WLAN	WLAN Hotspot vorhanden	de	N/A

10.3 FoSprachCode

Der Sprachcode folgt dem Standard ISO 639-1:2002

(http://www.iso.org/iso/home/standards/language_codes.htm und aktuelle Liste auf der Sprachcodes auf http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes). Der Sprachcode besteht aus zwei kleingeschriebenen Buchstaben, identisch gemäss ISO 639-1.

Beispiele:

Sprachcode = ISO 639-1	Sprachname, deutsch	Sprachname, nativ
de	deutsch	deutsch
fr	französisch	français, langue française
en	englisch	english
it	italienisch	italiano
rm	rätoromanisch	rumantsch grischun

Der FoSprachCode besitzt den Default-Wert "de".

10.4 FoTechnischesAttributCode

Die Entität "FoTechnischesAttribut" wird über das mandatory Attribut "FoTechnischesAttributCode" definiert. Optional besitzen die Entitäten zu jedem Code eine korrespondierende Bezeichnung – das Attribut "FoBezeichnung".

Im XSD werden die Codes als ENUM geführt, die sprachabhängigen Bezeichnungen jedoch nicht.

FoTechnischesAttribut-Code (ENUM)	Optional⁵ (Beispiele)		
	FoBezeichnung	Sprach-code	FoWert
AnzAchsen	Anzahl Achsen	de	4
FzGesamtLaenge	Gesamtlänge des Fahrzeugs, z.B. Länge über Puffer in Meter	de	24.70
FzUICAustauschregime⁶	Ziffer 1 und 2 der UIC Wagennummer: Austauschregime	de	61
FzUICNummer⁵	Vollständige UIC Wagennummer (12 Ziffern)	de	61 85 10-90 267 8

⁵ Die Bedeutung der ENUMs werden in dieser Tabelle als Werte von "FoBezeichnung" geführt – um beispielhaft die Befüllung der weiteren optionalen Elemente aufzuzeigen.

⁶ Teilmenge aus 12-stelligen UIC Wagennummer; die relevante Ziffern sind in "FoBezeichnung" angegeben.

FoTechnischesAttribut-Code (ENUM)	Optional ⁵ (Beispiele)		
	FoBezeichnung	Sprach-code	FoWert
FzUICOrdnungsnummer5	Ziffer 9 bis 11 der UIC Wagennummer: Ordnungsnummer	de	267
FzUICPruefziffer5	Ziffer 12 der UIC Wagennummer: Prüfziffer	de	8
FzUICTyp5	Ziffer 5 bis 8 der UIC Wagennummer: Gattungskennzahlen und Heizsystem	de	10 90
FzUICVerwaltung5	Ziffer 3 und 4 der UIC Wagennummer: Ländercode	de	85
GewichtLeer	Leergewicht in Tonnen	de	40
HoeheEinstieg	Einstiegshöhe über Schienenoberkante in Zentimeter	de	55
Stufenfrei	Fahrzeug ohne Stufen zwischen Trittbrett und Fahrgastraum	de	TRUE
NiederflurEinstieg	Fahrzeug mit Niederflureinstieg	de	TRUE

10.5 FoAenderunsCode & FoAenderungsCodeAmHalt

Die ENUMs sind für "FoAenderunsCodeAmHalt" und "FoAenderungsCode" sind identisch und werden deshalb in nachfolgender Tabelle aufgelistet.

FoAenderungsCode (ENUM)	Optional: FoAenderungsTexte ⁷ (Beispiel)
FehlendeFamilienwagen	Verkehrsmittel verkehrt ohne Familienwagen
FehlendeFzgGruppe	Fehlende Fahrzeuggruppe
FehlendeKurswagen	Im Verkehrsmittel fehlen planmässige Kurswagen
FehlendeNiederflurwagen	Niederflurwagen (NF) fehlen
FehlendeRestaurantwagen	Verkehrsmittel verkehrt ohne Speisewagen
FehlendeRollstuhlplaetze	Rollstuhlplaetze/UWC fehlen
FehlendeWagen	Verkehrsmittel führt weniger Wagen als planmässig
GeaenderteWagenreihung	Verkehrsmittel verkehrt in geänderter Formation (generelle Formationsänderung ohne genauere Spezifikation der Änderung)
UmgekehrteWagenreihung	Formation des Verkehrsmittels gespiegelt (aber ohne zusätzliche/fehlende Fahrzeuge)
ZusaetzlicheFzgGruppe	Verkehrsmittel führt zusätzliche Fahrzeuggruppe
ZusaetzlicheWagen	Verkehrsmittel führt zusätzliche Wagen

⁷ Die Bedeutung der ENUMs werden in dieser Tabelle als Werte des optionalen Elements "FoAenderungsTexte" geführt.

10.6 FoZustandsCode

Für die Angabe der Zustände von Fahrzeugen und Fahrzeugausstattungen wurde folgende ENUM-Liste definiert.

FoZustandsCode (ENUM)	Optional ^{8 9} (Beispiele)					
	FoZustandsKurzform	Sprachcode	FoZustandsText	Sprachcode	FoZustandsEmpfehlung	Sprachcode
defekt	Ausstattung defekt	de	N/A	N/A	N/A	N/A
geschlossen	Ausstat- tung/Fahrzeug geschlossen	de	Wagen ge- schlossen	de	N/A	N/A
nicht_verfuegbar	Ausstattung nicht verfügbar	de	N/A	N/A	N/A	N/A
offen	Ausstat- tung/Fahrzeug offen	de	N/A	N/A	N/A	N/A
reserviert	Ausstattung reserviert	de	N/A	N/A	N/A	N/A
nicht_bedient	Fahrzeug offen, aber Restaurant unbedient	de	N/A	N/A	N/A	N/A
verfuegbar	Ausstattung verfügbar	de	N/A	N/A	N/A	N/A

10.7 FoOrientierung

Für die Angabe der Orientierung wurde eine ENUM mit folgender "Restriction" definiert

ENUM-Wert
vorwaerts
rueckwaerts

⁸ Die Bedeutung der ENUMs werden in dieser Tabelle als Werte von "FoZustandsKurzform" geführt – um auch gleich beispielhaft die Befüllung der weiteren optionalen Elemente aufzuzeigen.

⁹ Werden optionale Element in den Beispielen nicht verwendet, so wird "N/A" aufgeführt.

10.8 FoFahrtrichtung

Für die Angabe der Fahrtrichtung wurde eine ENUM mit folgender "Restriction" definiert

ENUM-Wert
vorwaerts
rueckwaerts

10.9 ProduktID

Für die Angabe der Produkt-Gattung wurde folgende ENUM-Liste definiert.

ENUM-Wert	Bedeutung des Wertes
Zug	Einzel oder im Verbund verkehrende Eisenbahnfahrzeuge
Tram	Schienengebundenes, mit elektrischer Energie betriebenes öffentliches Personennahverkehrsmittel im Stadtverkehr
Bus	Kurzwort für Omnibus beziehungsweise <i>Autobus</i>
Schiff	Ein grösseres Wasserfahrzeug
Seilbahn	Kabinen, Sessel oder Transportbehälter welche an einem umlaufenden Förderseil hängend bewegt werden

10.10 VerkehrsmittelText

Für die Angabe der Verkehrsmittel-Art wurde folgende ENUM-Liste definiert:

ENUM-Wert	Bedeutung des Wertes
AG	Agenturzug
ALS	Alaris
ARC	Arco
ART	Autotunnelzug
ARZ	Autoreisezug
ATR	Altaria
AVE	Alta Velocidad ES
BAT	Schiff
BAV	Dampfschiff
BEX	Bernina Express
BUS	Bus (Autobus)
CAT	City Airport Train
CNL	CitynightLine
D	Schnellzug
E	Eilzug
EB	Eilbus
EC	EuroCity
EM	Euromed
EN	EuroNight
ES	Eurostar Italia
EST	Eurostar
EXT	Extrazug
FAE	Fähre
FUN	Standseilbahn
GEX	Glacier Express
IC	InterCity


ENUM-Wert	Bedeutung des Wertes
ICB	InterCity-Bus
ICE	Intercity-Express
ICN	InterCity-Neigezug
IN	InterCityNacht
IR	InterRegio
IRE	Interregio-Express
JAT	Jail Train
KAT	Katamaran
KB	Kleinbus
L	Lokzug
LB	Luftseilbahn
M	Metro
MAT	Leermaterialzug (Dienstzug)
NB	Nacht-Bus
NFB	Niederflur-Bus
NFO	Niederflur-Trolleybus
NFT	Niederflur-Tram
NZ	Nacht-Zug
OEC	ÖBB EuroCity
OIC	ÖBB InterCity
R	Regio
RB	Regionalbahn
RE	RegioExpress
RJ	Railjet
RSB	Regio-S-Bahn
S	S-Bahn
SB	Schul-Bus
SN	Nacht-S-Bahn
STB	Stadtbahn
STR	Strassenbahn
T	Tram
TAL	Talgo
TER	TER200
TGV	Tran à grande vitesse
THA	Thalys
TLK	Twoje Linie Kolejowe
TRO	Trolleybus
TX	Taxi
U	U-Bahn
UEX	UrlaubsExpress
VAE	Voralpen-Express
VIA	InterCity
WB	Westbahn
X	InterConnex
X2	X2000 Neigezug
ZUG	Zugskategorie unbekannt

11 Anhang: XML Beispiele


11.1 Beispiel für die Übertragung von Formationen (IstFahrt)

Im separaten File "**FormationsBeispiel_fuer_VDV454.xml**" ist ein Beispiel eines Zuges mit Formationsdaten aufgeführt. Das Beispiel enthält den Zug mit dem FahrtBezeichner "206", die Fahrt geht von Chur nach Basel SBB mit Halt in Landquart und Zürich HB (Kopfbahnhof).

IstFahrt #206



Der Zug ist wie folgt zusammengesetzt:

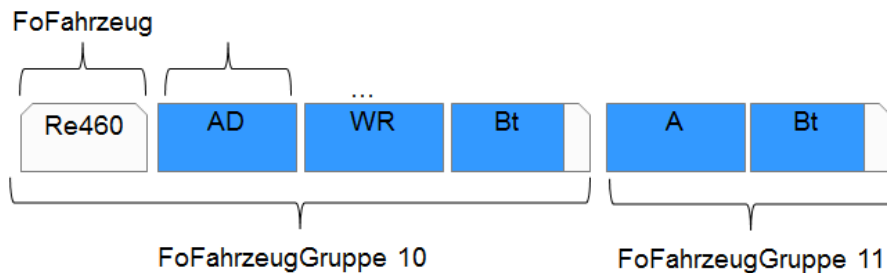

FahrzeugGruppe_10

1. (Re460) = Lokomotive
2. (AD) = Wagen mit 1. Klasseabteil sowie Gepäckabteil
3. (WR) = Speisewagen
4. (Bt) = Wagen mit 2. Klasseabteil sowie Lokführerstand

FahrzeugGruppe_11

5. (A) = Wagen mit 1. Klasseabteil
6. (Bt) = Wagen mit 2. Klasseabteil sowie Lokführerstand

Zwischen den beiden Fahrzeuggruppen 10 und 11 besteht keine Durchgangsmöglichkeit für Fahrgäste.

Am Kopfgleis in Zürich HB im Sektor A steht das Fremdfahrzeug (D) mit dem Zustandscode "geschlossen".

